

OFERTA PRODUKTOWA
PRODUCT PORTFOLIO

2022

LED.POL



O NAS

Jesteśmy firmą **odpowiedzialną biznesowo**, nasza strategia, która już teraz pozwala nam rozwijać się szybciej i budować stabilną pozycję w wieloletniej perspektywie, wpisuje się w **konceptę zrównoważonego rozwoju**. Nasza oferta obejmuje lampy, oprawy, taśmy i akcesoria LED, pozwalające na dobór odpowiedniego oświetlenia do każdej przestrzeni – **od małych pomieszczeń domowych, przez biura, po ogromne hale i magazyny**.

Led-Pol powstał w roku 2006 w Bielsku-Białej i od tego czasu wyrósł na prężnie działającą firmę, której produkty docierają do Klientów w kilkunastu krajach europejskich.

ORGANIZACJA SPRZEDAŻY

Dział Sprzedaży w centrali firmy w Bielsku-Białej oraz sieć Przedstawicieli Handlowych na terenie całego kraju to filar naszej działalności handlowej w Polsce. Klienci zagraniczni otoczeni są opieką Działu Eksportu oraz oddziałów w Czechach i na Słowacji. Ciągłość dostaw zapewnia centralny magazyn, zlokalizowany w siedzibie firmy. Nasi Klienci objęci są kompleksowym serwisem posprzedażowym.

ABOUT US

We are a business responsible company. Our strategy fits in with the concept of sustainable development and has already allowed us to develop faster and build a stable position over a multiannual horizon. Our offer includes lamps, luminaires, LED strips and accessories, allowing you to choose the right lighting for any space, from small rooms in your house, through offices, to huge production facilities and warehouses.

Led-Pol was established in 2006 in Bielsko-Biala and since then it has grown into a thriving company selling its products in several European countries.

SALES ORGANISATION

The company's seat and management centre are located in Bielsko-Biala in southern Poland. Foreign customers are served by the Export Department and the branch offices in the Czech Republic and Slovakia. The continuity of supplies is ensured by the central warehouse at the company's seat. Our customers are provided with comprehensive after-sales service.

POLITYKA JAKOŚCI

Wysoka jakość produktów to nasz priorytet. Kontrolę zgodności parametrów technicznych naszych produktów przeprowadzamy zaraz po ich wyprodukowaniu, przed wysyłką z fabryki – kontrolowana jest każda partia towaru. W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań współpracujemy z naukowcami z najlepszych polskich uczelni, takimi jak Politechnika Śląska w Gliwicach oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wszystkie nasze produkty spełniają normy związane z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, obowiązujące w Unii Europejskiej. Wyrazem uznania dla jakości naszych produktów są nagrody i wyróżnienia, którymi możemy się poszczycić.

QUALITY POLICY

High quality products are our priority. We conduct a technical specifications conformity assessment of our products right after their production, before the shipping from the factory – every lot of goods is subject to control. In the search for innovative solutions, we cooperate with scientists from the best Polish universities, such as the Silesian University of Technology in Gliwice and the AGH University of Science and Technology in Krakow. All our products meet the standards relating to safe use, health protection and environmental protection applicable in the European Union. In recognition for the quality of our products, we were awarded with prizes and distinctions we can be proud of.



16 lat doświadczenia
16 years of experience



Jakość potwierdzona badaniami
Quality confirmed by surveys



Zgodność z normami UE
Conformity with EU directives





Sprzedaż na wielu rynkach
Many sales markets

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

4		PRODUKTY WI-FI WI-FI PRODUCTS
7		ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LIGHT SOURCES
32		OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ARCHITECTURAL LUMINAIRES
51		OPRAWY PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL LUMINAIRES
58		OPRAWY ZEWNĘTRZNE OUTDOOR LUMINAIRES
72		TĄSMY LED I AKCESORIA LED STRIPS AND ACCESSORIES
84		OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT




LEGENDA SYMBOLS

WW ciepła I warm	
Φ	1521lm ± 360°
P LED	12 W
P	100 W
K	3000 K
△	220°
AC	220-240 V
Index	ORO04162
	
ORO-ATOS-E27-A60 -12W-WW	
	
5 1902533 11984051	

Φ	Użyteczny strumień świetlny [lm] Rated useful luminous flux
P LED	Moc [W] Power
P	Odpowiednik mocy [W] Power equivalent
K	Temperatura barwowa [K] Colour temperature
△	Kąt świecenia [°] Light beam angle
AC	Napięcie zasilania [V] Supply voltage
	Klasa energetyczna Energy class

WW ciepła I warm
WW Barwa ciepła Warm white 2200-3000K
DW Barwa dzienna Day white 4000K
CW Barwa zimna Cool white 6000-6500K

PRODUKTY WI-FI WI-FI PRODUCTS

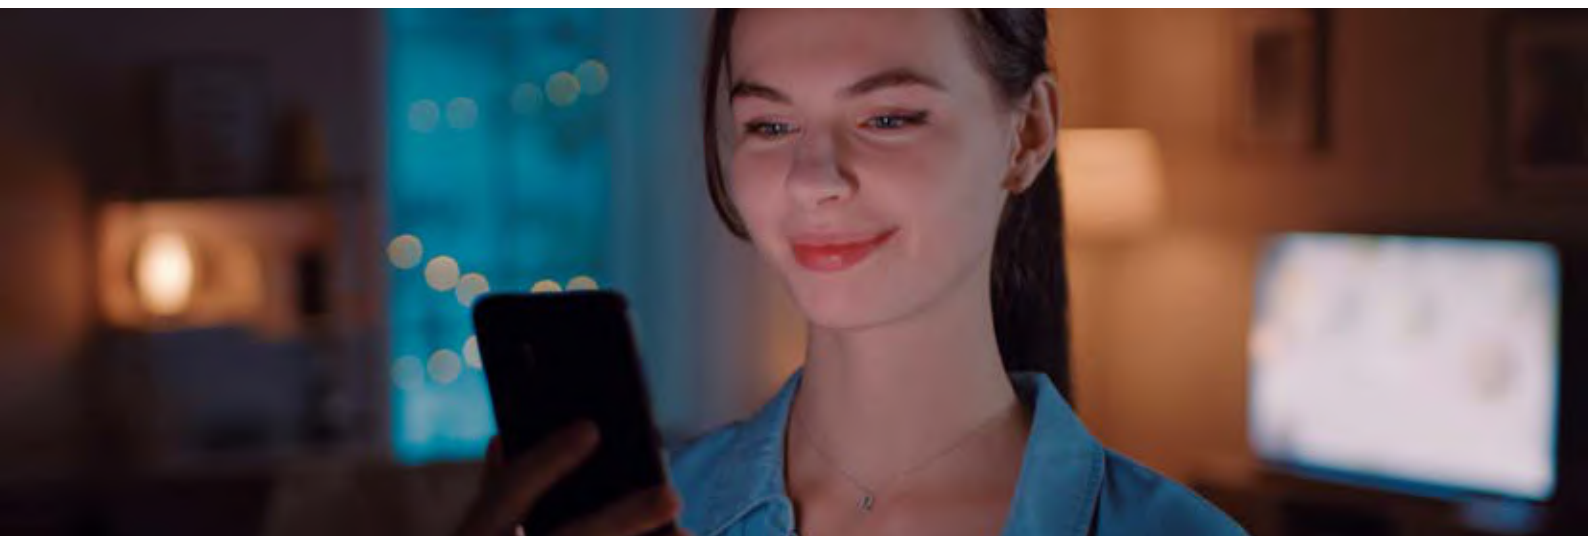

steruj światłem za pomocą aplikacji na telefon i głosu
control the light with a phone app and voice




grupuj produkty LED
group LED products



zmieniaj kolor, barwę i jasność światła
change colour, temperature and brightness

16 mln kolorów / colours

2700K (WW) - 6500K (CW)



Pobierz aplikację, skanując kod QR
Scan the QR to download application

Alexa, włącz światło!
Alexa, turn on light!



Produkty sterowane przez aplikację TUYA
Products powered by TUYA



E27 ORO-E27-A60-WIFI-DRIVE-9W-RGBW **new!**

	RGB+W
Φ	806lm \times 360°
P LED	9 W
P	60 W
K	RGB + 4000 K
△	220°
AC	220-240 V
Index	ORO31001



skomponuj z naszych źródeł Wi-Fi oświetlenie dla domu, mieszkania, biura

compose lighting for your home, apartment, office using our Wi-Fi enabled light sources

F ORO-E27-A60-WIFI-DRIVE -9W-RGBW



5 902533 119739 2



E27 ORO-E27-A65-WIFI-DRIVE-15W-RGBW **new!**

	RGB+W
Φ	1400lm \times 360°
P LED	15 W
P	94 W
K	RGB + 4000 K
△	180°
AC	220-240 V
Index	ORO31002



dopasuj światło do swojego nastroju za pomocą aplikacji

adjust the light to your mood via an application

F ORO-E27-A65-WIFI-DRIVE -15W-RGBW



5 902533 119740 8



GU10 ORO-GU10-WIFI-DRIVE-5,5W-RGBW **new!**

	RGB+W
Φ	352lm \times 120°
P LED	5,5 W
P	39 W
K	RGB + 4000 K
△	110°
AC	220-240 V
Index	ORO31003




zaplanuj, kiedy światła przygasną lub zmienią kolor

program your lights to dim or change colour according to plan

G ORO-GU10-WIFI-DRIVE -5,5W-RGBW



5 902533 119741 5

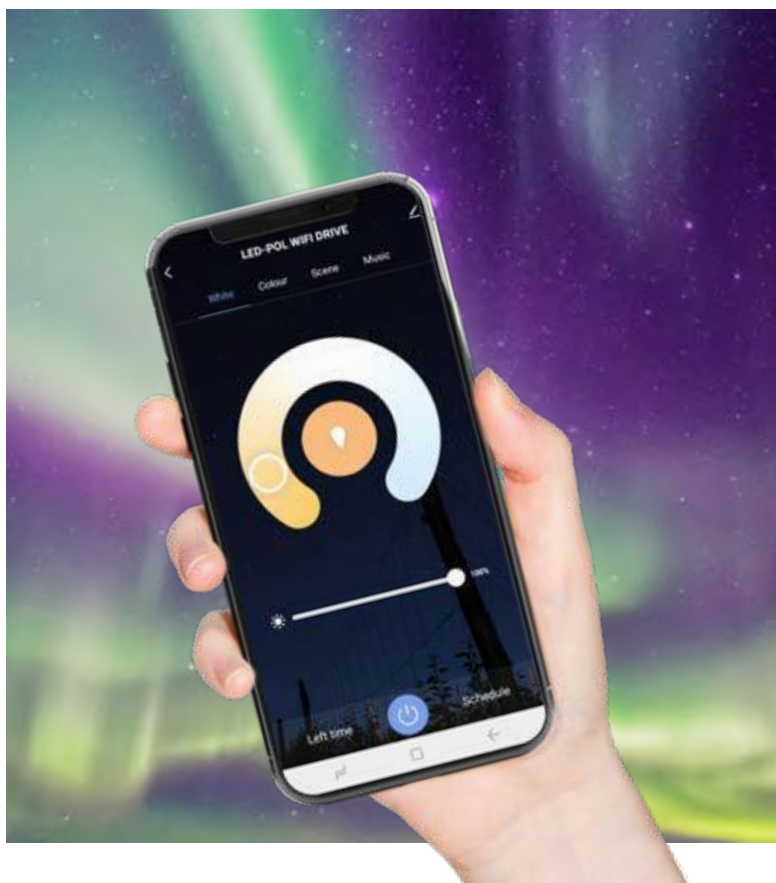



ORO-CERES-WIFI-DRIVE-18W-CCT

new!

	WW - DW - CW
Φ	2000lm
P	18W
K	3000 - 4000 - 6500K
△	120°
AC	220-240 V
IP	20
PF	>0,5
Index	ORO31007



zaplanuj, kiedy światła przygasną lub zmienią kolor

program your lights to dim or change colour according to plan



ORO-CERES-WIFI-DRIVE-18W-CCT



5 902533 1974531



ORO-STRIP-5050-NWD-WIFI-DRIVE-RGBW-SET

new!

	RGB+W
Φ	300lm/0,5m ≈ 120°
P	4W/0,5m
LED	60/m 5050
K	RGB + 4000 K
△	180°
AC	100-240V
Index	ORO31004



podświetl wnęki, ściany, schody i półki dowolnym kolorem


highlight recesses, walls, stairs and shelves with any colour



ORO-STRIP-5050-NWD-WIFI-DRIVE-RGBW-SET



5 902533 1974221



ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LIGHT SOURCES



O2O PREMIUM

5 lat
years

gwarancja
warranty



wysoka skuteczność świetlna
increased luminous efficacy

25 000 h

trwałość
rated
lifetime



O2O DECO



szeroki wybór modeli
many models available



dekoracyjny kształt
decorative shape



wysoka skuteczność świetlna
increased luminous efficacy



O2O STANDARD



szeroki wybór modeli
many models available

>85%

oszczędność energii
energy saving



wysoka skuteczność świetlna
increased luminous efficacy



O2O TUBE

3

linie produktowe
product lines



doskonały zamiennik
dla świetlówek liniowych
a perfect replacement
for fluorescent tubes



DLACZEGO PTAKI?

Inicjatywa działań prośrodowiskowych we współpracy z Fundacją Mysikrólik powstała na początku 2021 roku i ma na celu wsparcie gatunków chronionych ptaków i innych zwierząt w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Biodrobnorodność jest bardzo ważna dla naszego ekosystemu, a co 25 minut na naszej planecie ginie jeden gatunek zwierząt. Proces wymierania gatunków towarzyszył Ziemi od początku, ale przez miliony lat tempo wymierania gatunków utrzymywało się na poziomie jednego co pięć lat. Obecnie jest ono tysiące razy szybsze.

WHY BIRDS?

The initiative of pro-environmental activities in cooperation with Mysikrólik Foundation was born at the beginning of 2021 and aims to support protected species of birds and other animals in Poland and Central and Eastern Europe. Biodiversity is very important to our ecosystem, but every 25 minutes one of the species living on our planet extincts. The process of extinction has been present since the very first life on Earth popped into existence, but for millions of years, the rate of extinction has remained at a stable rate of one species every five years. Now, it is thousands of times faster.

E27 ORO-ATOS-E27-A55-5W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
ϕ	500lm $\lt; 360^\circ$	500lm $\lt; 360^\circ$	500lm $\lt; 360^\circ$
P LED	5 W	5 W	5 W
P	42 W	42 W	42 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
\triangle	220°	220°	220°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04150	ORO04151	ORO04152

A	ORO-ATOS-E27-A55	ORO-ATOS-E27-A55	ORO-ATOS-E27-A55
F	-5W-WW	-5W-DW	-5W-CW
G			
	5 1902533 1198283 1	5 1902533 1198290 1	5 1902533 1198306 1



E27 ORO-ATOS-E27-A60-7,5W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
ϕ	806lm $\lt; 360^\circ$	806lm $\lt; 360^\circ$	806lm $\lt; 360^\circ$
P LED	7,5 W	7,5 W	7,5 W
P	60 W	60 W	60 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
\triangle	220°	220°	220°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04153	ORO04154	ORO04155

A	ORO-ATOS-E27-A60	ORO-ATOS-E27-A60	ORO-ATOS-E27-A60
F	-7,5W-WW	-7,5W-DW	-7,5W-CW
G			
	5 1902533 1198313 1	5 1902533 1198320 1	5 1902533 1198337 1





E27 ORO-ATOS-E27-A60-8,5W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	1050lm \approx 360°	1050lm \approx 360°	1050lm \approx 360°
P LED	8,5 W	8,5 W	8,5 W
P	75 W	75 W	75 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	220°	220°	220°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04156	ORO04157	ORO04158

A T G	E	ORO-ATOS-E27-A60 -8,5W-WW	ORO-ATOS-E27-A60 -8,5W-DW	ORO-ATOS-E27-A60 -8,5W-CW
		5 1902533 1198344	5 1902533 1198351	5 1902533 1198368



E27 ORO-ATOS-E27-A60-10,5W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	1255lm \approx 360°	1255lm \approx 360°	1255lm \approx 360°
P LED	10,5 W	10,5 W	10,5 W
P	86 W	86 W	86 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	220°	220°	220°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04159	ORO04160	ORO04161

A T G	E	ORO-ATOS-E27-A60 -10,5W-WW	ORO-ATOS-E27-A60 -10,5W-DW	ORO-ATOS-E27-A60 -10,5W-CW
		5 1902533 1198375	5 1902533 1198382	5 1902533 1198399



E27 ORO-ATOS-E27-A60-12W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	1521lm \approx 360°	1521lm \approx 360°	1521lm \approx 360°
P LED	12 W	12 W	12 W
P	100 W	100 W	100 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	220°	220°	220°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04162	ORO04163	ORO04164

A T G	E	ORO-ATOS-E27-A60 -12W-WW	ORO-ATOS-E27-A60 -12W-DW	ORO-ATOS-E27-A60 -12W-CW
		5 1902533 1198405	5 1902533 1198412	5 1902533 1198429



E27 ORO-ATOS-E27-A65-17W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	1900lm \approx 360°	1900lm \approx 360°	1900lm \approx 360°
P LED	17 W	17 W	17 W
P	120 W	120 W	120 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	240°	240°	240°
AC	175-265 V	175-265 V	175-265 V
Index	ORO04104	ORO04105	ORO04106

A T G	E	ORO-ATOS-E27-A65 -17W-WW	ORO-ATOS-E27-A65 -17W-DW	ORO-ATOS-E27-A65 -17W-CW
		5 1902533 1194087	5 1902533 1194094	5 1902533 1194100





E27 ORO-ATOS-E27-A70-19W

	WW ciepła warm	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	2200lm \times 360°	2200lm \times 360°	2200lm \times 360°
P LED	19 W	19 W	19 W
P	136 W	136 W	136 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	240°	240°	240°
AC	175-265 V	175-265 V	175-265 V
Index	ORO04107	ORO04108	ORO04109

ORO-ATOS-E27-A70
-19W-WWORO-ATOS-E27-A70
-19W-DWORO-ATOS-E27-A70
-19W-CW

5 902533 194117



5 902533 194124



5 902533 194131



E27 ORO-ATOS-E27-A60-11W-DIMM

	WW ciepła warm	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	1050lm \times 360°	1050lm \times 360°	1050lm \times 360°
P LED	11 W	11 W	11 W
P	75 W	75 W	75 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	220°	220°	220°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04178	ORO04179	ORO04180

ORO-ATOS-E27-A60
-11W-WW-DIMMORO-ATOS-E27-A60
-11W-DW-DIMMORO-ATOS-E27-A60
-11W-CW-DIMM

5 902533 199693



5 902533 199709



5 902533 199716



GU10 ORO-ATOS-GU10-5W-DIMM

	WW ciepła warm	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	365lm \times 360°	365lm \times 360°	365lm \times 360°
P LED	5 W	5 W	5 W
P	41 W	41 W	41 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	120°	120°	120°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO01065	ORO01066	ORO01067

ORO-ATOS-GU10
-5W-WW-DIMMORO-ATOS-GU10
-5W-DW-DIMMORO-ATOS-GU10
-5W-CW-DIMM

5 902533 199662



5 902533 199679



5 902533 199686



Współpracuje z popularnymi ściemniaczami (Ospel, Kontakt Simon) Compatible with the most popular dimmers intended for dimming LED sources (e.g. Ospel, Kontakt Simon)

Współpracuje z popularnymi ściemniaczami (Ospel, Kontakt Simon) Compatible with the most popular dimmers intended for dimming LED sources (e.g. Ospel, Kontakt Simon)




E27 ORO-E27-T100-25W

	DW dzienna day
Φ	2750lm \approx 360°
P LED	25 W
P	165 W
K	4000 K
△	320°
AC	100-270 V
Index	OR004110



rozświetli największe pomieszczenia

can brighten up even the largest rooms

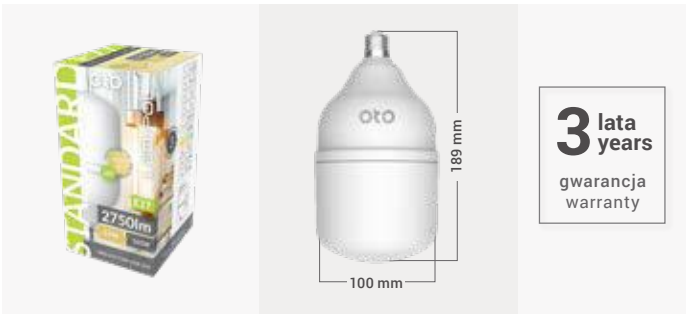

E27 ORO-E27-T120-35W

	DW dzienna day
Φ	3850lm \approx 360°
P LED	35 W
P	220 W
K	4000 K
△	320°
AC	100-270 V
Index	OR004111



rozświetli największe pomieszczenia

can brighten up even the largest rooms



E27 ORO-E27-G45-TOTO-5W new!

	WW ciepła warm	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	500lm \approx 360°	500lm \approx 360°	500lm \approx 360°
P LED	5 W	5 W	5 W
P	42 W	42 W	42 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	200°	200°	200°
AC	175-265 V	175-265 V	175-265 V
Index	OR004171	OR004172	OR004173



E27 ORO-E27-G45-TOTO-8W new!

	WW ciepła warm	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	900lm \approx 360°	900lm \approx 360°	900lm \approx 360°
P LED	8 W	8 W	8 W
P	66 W	66 W	66 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	180°	180°	180°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	OR004168	OR004169	OR004170






E27 ORO-E27-C37-TOTO-8W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	900lm \sphericalangle 360°	900lm \sphericalangle 360°	900lm \sphericalangle 360°
P LED	8 W	8 W	8 W
P	66 W	66 W	66 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	180°	180°	180°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04165	ORO04166	ORO04167

 ORO-E27-C37-TOTO-8W-WW 5 19025331198436	 ORO-E27-C37-TOTO-8W-DW 5 190253311984431	 ORO-E27-C37-TOTO-8W-CW 5 190253311984501
--	---	---

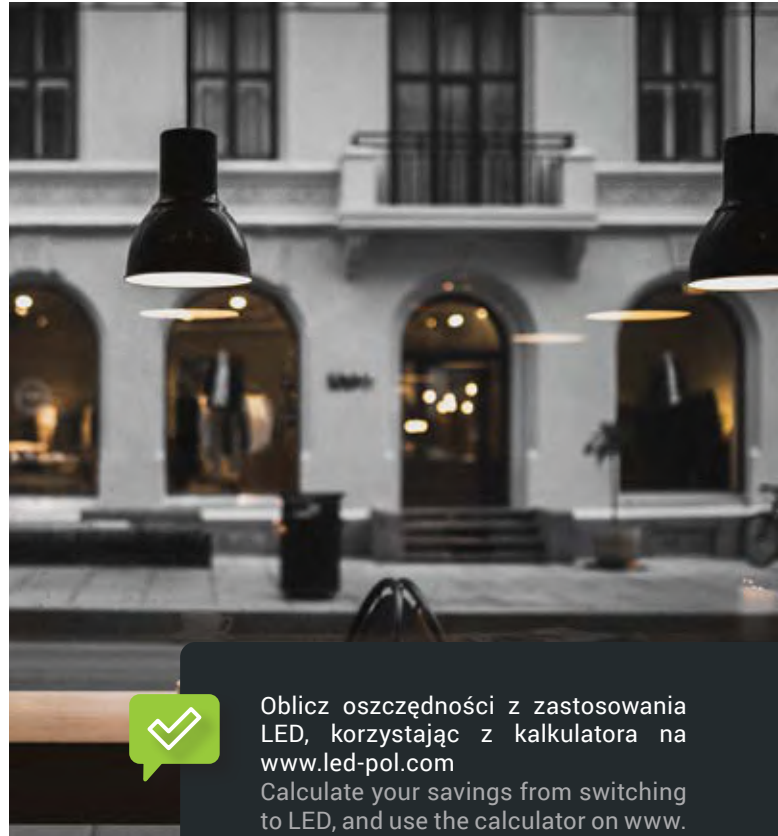

Oblicz oszczędności z zastosowania LED, korzystając z kalkulatora na www.led-pol.com
 Calculate your savings from switching to LED, and use the calculator on www.led-pol.com

E14 ORO-E14-G45-TOTO-3,5W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	249lm \sphericalangle 360°	249lm \sphericalangle 360°	249lm \sphericalangle 360°
P LED	3,5 W	3,5 W	3,5 W
P	25 W	25 W	25 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	200°	200°	200°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO03074	ORO03075	ORO03076

 ORO-E14-G45-TOTO-3,5W-WW 5 190253311985591	 ORO-E14-G45-TOTO-3,5W-DW 5 190253311985661	 ORO-E14-G45-TOTO-3,5W-CW 5 190253311985731
---	---	---



E14 ORO-E14-G45-TOTO-5W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	500lm \sphericalangle 360°	500lm \sphericalangle 360°	500lm \sphericalangle 360°
P LED	5 W	5 W	5 W
P	42 W	42 W	42 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	200°	200°	200°
AC	175-265 V	175-265 V	175-265 V
Index	ORO03077	ORO03078	ORO03079

 ORO-E14-G45-TOTO-5W-WW 5 190253311985801	 ORO-E14-G45-TOTO-5W-DW 5 190253311985971	 ORO-E14-G45-TOTO-5W-CW 5 190253311986031
---	---	---





E14 ORO-E14-G45-TOTO-8W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	900lm \times 360°	900lm \times 360°	900lm \times 360°
P LED	8 W	8 W	8 W
P	66 W	66 W	66 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	180°	180°	180°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO03052	ORO03053	ORO03054

A I G	E	ORO-E14-G45-TOTO-8W-WW	ORO-E14-G45-TOTO-8W-DW	ORO-E14-G45-TOTO-8W-CW



E14 ORO-E14-C37-TOTO-3,5W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	249lm \times 360°	249lm \times 360°	249lm \times 360°
P LED	3,5 W	3,5 W	3,5 W
P	25 W	25 W	25 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	200°	200°	200°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO03068	ORO03069	ORO03070

A I G	G	ORO-E14-C37-TOTO-3,5W-WW	ORO-E14-C37-TOTO-3,5W-DW	ORO-E14-C37-TOTO-3,5W-CW



E14 ORO-E14-C37-TOTO-5W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	500lm \times 360°	500lm \times 360°	500lm \times 360°
P LED	5 W	5 W	5 W
P	42 W	42 W	42 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	200°	200°	200°
AC	175-265 V	175-265 V	175-265 V
Index	ORO03071	ORO03072	ORO03073

A I G	F	ORO-E14-C37-TOTO-5W-WW	ORO-E14-C37-TOTO-5W-DW	ORO-E14-C37-TOTO-5W-CW



E14 ORO-E14-C37-TOTO-8W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	900lm \times 360°	900lm \times 360°	900lm \times 360°
P LED	8 W	8 W	8 W
P	66 W	66 W	66 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	180°	180°	180°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO03049	ORO03050	ORO03051

A I G	E	ORO-E14-C37-TOTO-8W-WW	ORO-E14-C37-TOTO-8W-DW	ORO-E14-C37-TOTO-8W-CW





E14 ORO-E14-R50-5W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	500lm \sphericalangle 360°	500lm \sphericalangle 360°	500lm \sphericalangle 360°
P LED	5 W	5 W	5 W
P	42 W	42 W	42 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
Δ	140°	140°	140°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO03080	ORO03081	ORO03082


A F	ORO-E14-R50 -5W-WW	ORO-E14-R50 -5W-DW	ORO-E14-R50 -5W-CW
5 9 0 2 5 3 3 1 1 9 8 6 8 9	5 9 0 2 5 3 3 1 1 9 8 6 9 6	5 1 9 0 2 5 3 3 1 1 9 8 7 0 2	



E14 ORO-E14-T20-1,8W

	WW ciepła I warm
Φ	130lm \sphericalangle 360°
P LED	1,8 W
P	14 W
K	3000 K
Δ	160°
AC	230 V
Index	ORO03030

A G	ORO-E14-T20 -1,8W-WW
5 1 9 0 2 5 3 3 1 1 9 1 7 5 8	

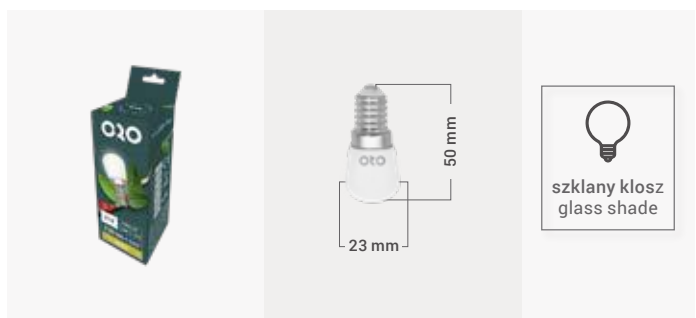

idealna do oświetlenia dekoracyjnego i akcentów świetlnych

perfect for decorative lighting and to create light accents

6 NAJWAŻNIEJSZYCH ZALET OŚWIETLENIA LED

6 TOP BENEFITS OF LED LIGHTING

1 **OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I PIENIĘDZY**
ENERGY AND MONEY SAVING

do 25% mniejsze zużycie prądu w porównaniu do standardowych żarówek LED
up to 25% lower energy consumption comparing to standard LED bulbs

2 **DŁUGI CZAS PRACY**
LONG LIFE

do 50 x dłuższa żywotność w porównaniu do tradycyjnych żarówek
up to 50 x longer lifetime comparing to traditional bulbs

3 **EKOLOGIA**
ECOLOGY

brak substancji szkodliwych dla środowiska
no toxic materials

4 **ODPORNOŚĆ**
DURABILITY

wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i wstrząsy
high resistance against mechanical damage

5 **BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA**
SAFETY OF USE

brak promieniowania UV
zero UV emission

6 **NAWET 5 LAT GWARANCJI**
EVEN 5 YEARS WARRANTY



G9 ORO-G9-OLI-3W-II new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	350lm \approx 360°	350lm \approx 360°	350lm \approx 360°
P LED	3 W	3 W	3 W
P	32 W	32 W	32 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	330°	330°	330°
AC	230 V	230 V	230 V
Index	ORO05033	ORO05034	ORO05035


 ORO-G9-OLI-3W-WW-II 	 ORO-G9-OLI-3W-DW-II 	 ORO-G9-OLI-3W-CW-II
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



G9 ORO-G9-APLA-3,5W-II new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	410lm \approx 360°	410lm \approx 360°	410lm \approx 360°
P LED	3,5 W	3,5 W	3,5 W
P	36 W	36 W	36 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	330°	330°	330°
AC	230 V	230 V	230 V
Index	ORO05027	ORO05028	ORO05029


 ORO-G9-APLA-3,5W-WW-II 	 ORO-G9-APLA-3,5W-DW-II 	 ORO-G9-APLA-3,5W-CW-II
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

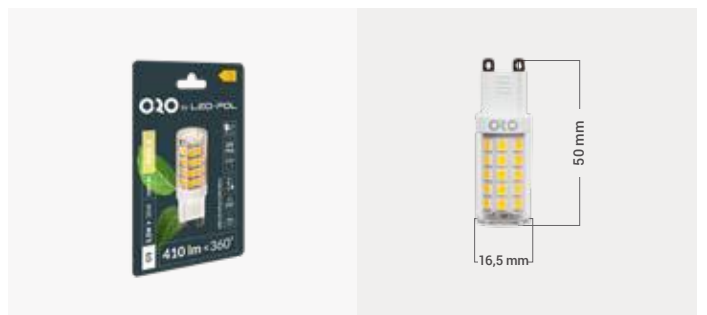

G9 ORO-G9-SEDI-4W-II new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	470lm \approx 360°	470lm \approx 360°	470lm \approx 360°
P LED	4 W	4 W	4 W
P	40 W	40 W	40 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	330°	330°	330°
AC	230 V	230 V	230 V
Index	ORO05030	ORO05031	ORO05032

 ORO-G9-SEDI-4W-WW-II 	 ORO-G9-SEDI-4W-DW-II 	 ORO-G9-SEDI-4W-CW-II
------------------------------	------------------------------	------------------------------

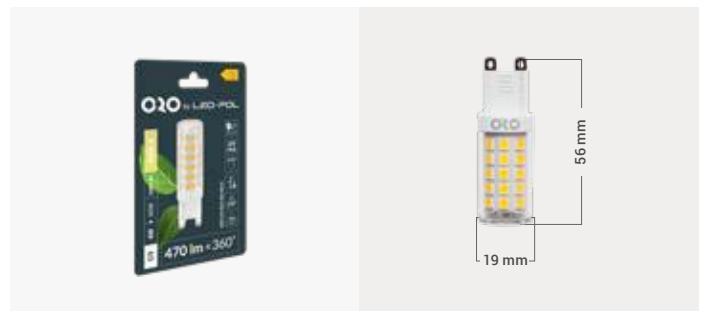



G9 ORO-G9-PETIT-4,8W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	630lm \approx 360°	630lm \approx 360°	630lm \approx 360°
P LED	4,8 W	4,8 W	4,8 W
P	50 W	50 W	50 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	320°	320°	320°
AC	230 V	230 V	230 V
Index	ORO05024	ORO05025	ORO05026

A T G		ORO-G9-PETIT -4,8W-WW	ORO-G9-PETIT -4,8W-DW	ORO-G9-PETIT -4,8W-CW
	5 902533 119749 1	5 902533 119750 7	5 902533 119751 4	



G4 ORO-G4-OLI-1W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	100lm \approx 360°	100lm \approx 360°	100lm \approx 360°
P LED	1 W	1 W	1 W
P	12 W	12 W	12 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	360°	360°	360°
AC/DC	12 V	12 V	12 V
Index	ORO24006	ORO24011	ORO24007

A T G		ORO-G4-OLI -1W-WW	ORO-G4-OLI -1W-DW	ORO-G4-OLI -1W-CW
	5 901752 171273 7	5 902533 119366 0	5 901752 171274 4	



G4 ORO-G4-1,5W

	WW ciepła I warm	CW zimna I cool
Φ	140lm \approx 360°	140lm \approx 360°
P LED	1,5 W	1,5 W
P	15 W	15 W
K	3000 K	6500 K
△	180°	180°
AC/DC	12 V	12 V
Index	ORO24001	ORO24002

A T G		ORO-G4 -1,5W-WW	ORO-G4 -1,5W-CW
	5 902533 119172 7	5 902533 119173 4	





G4 ORO-COMET-G4-1,8W

	WW ciepła I warm	CW zimna I cool
Φ	180lm \approx 360°	180lm \approx 360°
P LED	1,8 W	1,8 W
P	20 W	20 W
K	3000 K	6500 K
△	180°	180°
AC/DC	12 V	12 V
Index	ORO24009	ORO24010



ORO-COMET-G4
-1,8W-WW

ORO-COMET-G4
-1,8W-CW



GU10 ORO-GU10-D35-1,8W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	130lm \approx 120°	130lm \approx 120°	130lm \approx 120°
P LED	1,8 W	1,8 W	1,8 W
P	19 W	19 W	19 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	120°	120°	120°
AC	230 V	230 V	230 V
Index	ORO01044	ORO01045	ORO01046



ORO-GU10-D35
-1,8W-WW

ORO-GU10-D35
-1,8W-DW

ORO-GU10-D35
-1,8W-CW



GU10 ORO-GU10-TOTO-3W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	200lm \approx 120°	200lm \approx 120°	200lm \approx 120°
P LED	3 W	3 W	3 W
P	26 W	26 W	26 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	120°	120°	120°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO01001	ORO01058	ORO01002



ORO-GU10-TOTO
-3W-WW

ORO-GU10-TOTO
-3W-DW

ORO-GU10-TOTO
-3W-CW





GU10 ORO-GU10-TOTO-5W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	330lm \sphericalangle 120°	330lm \sphericalangle 120°	330lm \sphericalangle 120°
P LED	5 W	5 W	5 W
P	37 W	37 W	37 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	120°	120°	120°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO01059	ORO01060	ORO01061

A 1 G		ORO-GU10-TOTO -5W-WW	ORO-GU10-TOTO -5W-DW	ORO-GU10-TOTO -5W-CW
		5 9 0 2 5 3 3 1 1 9 8 6 2 7	5 1 9 0 2 5 3 3 1 1 9 8 6 3 4	5 1 9 0 2 5 3 3 1 1 9 8 6 4 1



GU10 ORO-GU10-TOTO-6,5W new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	430lm \sphericalangle 120°	430lm \sphericalangle 120°	430lm \sphericalangle 120°
P LED	6,5 W	6,5 W	6,5 W
P	47 W	47 W	47 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	120°	120°	120°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO01062	ORO01063	ORO01064

A 1 G		ORO-GU10-TOTO -6,5W-WW	ORO-GU10-TOTO -6,5W-DW	ORO-GU10-TOTO -6,5W-CW
		5 1 9 0 2 5 3 3 1 1 9 8 6 5 8	5 1 9 0 2 5 3 3 1 1 9 8 6 6 5	5 1 9 0 2 5 3 3 1 1 9 8 6 7 2



GU10 ORO-GU10-LUPO-7W-II

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	510lm \sphericalangle 90°	510lm \sphericalangle 90°	510lm \sphericalangle 90°
P LED	7 W	7 W	7 W
P	48 W	48 W	48 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	38°	38°	38°
AC	175-260 V	175-260 V	175-260 V
Index	ORO01050	ORO01042	ORO01051

A 1 G		ORO-GU10-LUPO -7W-II-WW	ORO-GU10-LUPO -7W-II-DW	ORO-GU10-LUPO -7W-II-CW
		5 1 9 0 2 5 3 3 1 1 9 4 5 3 7	5 1 9 0 2 5 3 3 1 1 9 3 6 7 7	5 1 9 0 2 5 3 3 1 1 9 4 5 4 4



GU10 ORO-GU10-HERA-8W-II

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	680lm \sphericalangle 120°	680lm \sphericalangle 120°	680lm \sphericalangle 120°
P LED	8 W	8 W	8 W
P	72 W	72 W	72 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	120°	120°	120°
AC	175-250 V	175-250 V	175-250 V
Index	ORO01041	ORO01013	ORO01017

A 1 G		ORO-GU10-HERA -8W-II-WW	ORO-GU10-HERA -8W-II-DW	ORO-GU10-HERA -8W-II-CW
		5 9 0 1 5 4 9 6 4 0 5 8 8	5 1 9 0 2 5 3 3 1 1 9 0 1 1 9	5 9 0 1 5 4 9 6 4 0 5 9 5





T GU5.3 ORO-MR11-1,8W

	WW ciepła warm	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	130lm \approx 120°	130lm \approx 120°	130lm \approx 120°
P LED	1,8 W	1,8 W	1,8 W
P	19 W	19 W	19 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	120°	120°	120°
AC/DC	12 V	12 V	12 V
Index	ORO02003	ORO02004	ORO02005

ORO-MR11
-1,8W-WWORO-MR11
-1,8W-DWORO-MR11
-1,8W-CW

5 902533 1193745 1



5 902533 1193752 1



5 902533 1193769 1



T GU5.3 ORO-MR16-4W

	WW ciepła warm	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	210lm \approx 120°	210lm \approx 120°	210lm \approx 120°
P LED	4 W	4 W	4 W
P	27 W	27 W	27 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	120°	120°	120°
AC/DC	12 V	12 V	12 V
Index	ORO29008	ORO29009	ORO29010

ORO-MR16
-4W-WWORO-MR16
-4W-DWORO-MR16
-4W-CW


5 902533 1194209 1



5 902533 1194216 1



5 902533 1194223 1

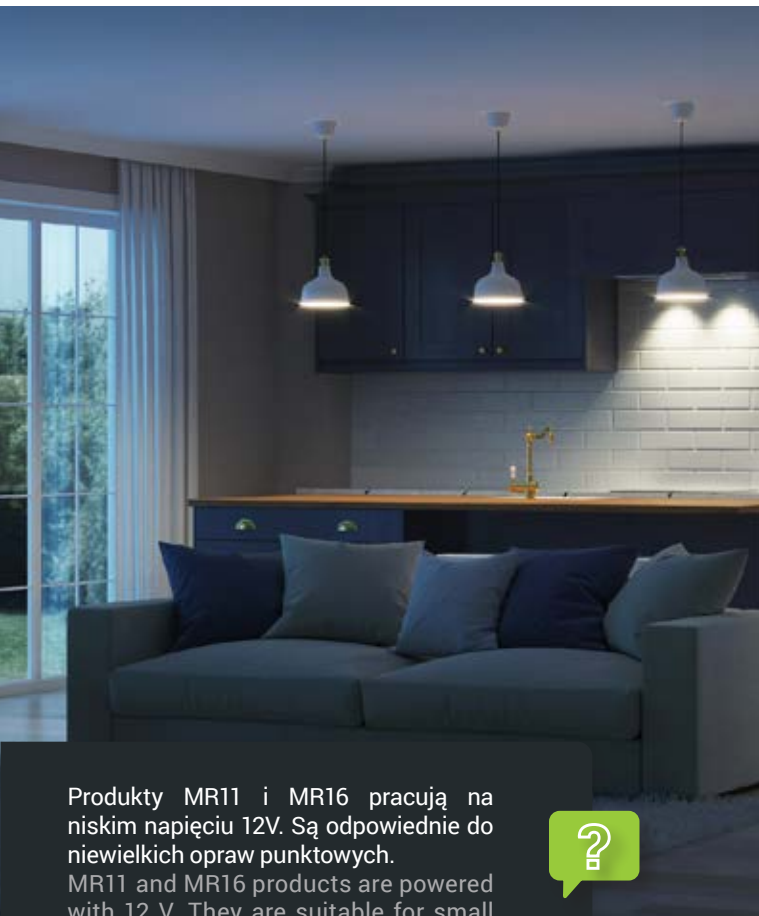

Produkty MR11 i MR16 pracują na niskim napięciu 12V. Są odpowiednie do niewielkich opraw punktowych.

MR11 and MR16 products are powered with 12 V. They are suitable for small spotlights.



T GU5.3 ORO-MR16-SIX-6W

	WW ciepła warm	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	410lm \approx 120°	410lm \approx 120°	410lm \approx 120°
P LED	6 W	6 W	6 W
P	45 W	45 W	45 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	120°	120°	120°
AC/DC	12 V	12 V	12 V
Index	ORO29002	ORO29007	ORO29001

ORO-MR16-SIX
-6W-WWORO-MR16-SIX
-6W-DWORO-MR16-SIX
-6W-CW

5 901752 712164 1



5 902533 1193721 1



5 901752 712157 1





ORO PREMIUM

LAMPY LED LED LIGHT BULBS



5 lat

gwarancja
warranty

25 000 h

trwałość
rated
lifetime



wysoka skuteczność świetlna
increased luminous efficacy

E27 ORO-PREMIUM-E27-A60-10W-XP

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	1200lm \approx 360°	1200lm \approx 360°	1200lm \approx 360°
P LED	10 W	10 W	10 W
P	83 W	83 W	83 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	220°	220°	220°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04117	ORO04118	ORO04119



ORO-PREMIUM-E27-A60-10W-XP-WW



5 902533 195671

ORO-PREMIUM-E27-A60-10W-XP-DW



5 902533 195688

ORO-PREMIUM-E27-A60-10W-XP-CW



5 902533 195695



5 lat

gwarancja
warranty

E27 ORO-PREMIUM-E27-A60-12W-XP

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	1440lm \approx 360°	1440lm \approx 360°	1440lm \approx 360°
P LED	12 W	12 W	12 W
P	96 W	96 W	96 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	220°	220°	220°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04120	ORO04121	ORO04122



ORO-PREMIUM-E27-A60-12W-XP-WW



5 902533 195701

ORO-PREMIUM-E27-A60-12W-XP-DW



5 902533 195718

ORO-PREMIUM-E27-A60-12W-XP-CW



5 902533 195725



5 lat

gwarancja
warranty

E27 ORO-PREMIUM-E27-A65-14W-XP

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	1680lm \approx 360°	1680lm \approx 360°	1680lm \approx 360°
P LED	14 W	14 W	14 W
P	109 W	109 W	109 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	180°	180°	180°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04123	ORO04124	ORO04125



ORO-PREMIUM-E27-A65-14W-XP-WW



5 902533 195732

ORO-PREMIUM-E27-A65-14W-XP-DW



5 902533 195749

ORO-PREMIUM-E27-A65-14W-XP-CW



5 902533 195756



5 lat

gwarancja
warranty

**E14** ORO-PREMIUM-E14-G45-7W-XP

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	840lm \sphericalangle 360°	840lm \sphericalangle 360°	840lm \sphericalangle 360°
P LED	7 W	7 W	7 W
P	62 W	62 W	62 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	180°	180°	180°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO03058	ORO03059	ORO03060


E ORO-PREMIUM-E14-G45
-7W-XP-WW



E ORO-PREMIUM-E14-G45
-7W-XP-DW



E ORO-PREMIUM-E14-G45
-7W-XP-CW

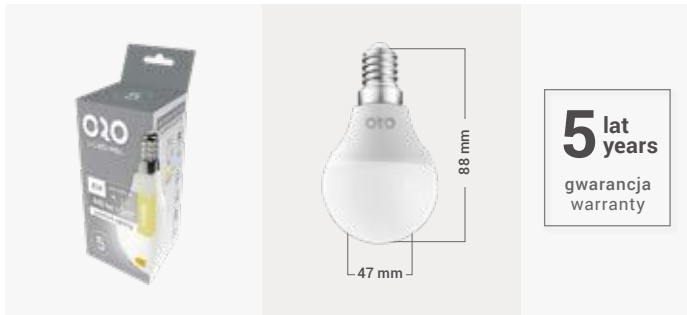**E14** ORO-PREMIUM-E14-C37-7W-XP

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	840lm \sphericalangle 360°	840lm \sphericalangle 360°	840lm \sphericalangle 360°
P LED	7 W	7 W	7 W
P	62 W	62 W	62 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	180°	180°	180°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO03055	ORO03056	ORO03057


E ORO-PREMIUM-E14-C37
-7W-XP-WW



E ORO-PREMIUM-E14-C37
-7W-XP-DW



E ORO-PREMIUM-E14-C37
-7W-XP-CW

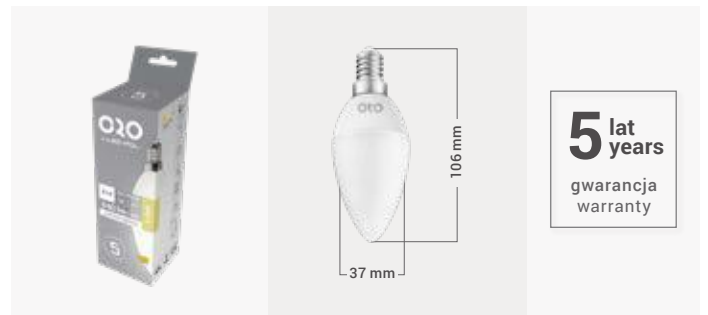**G9** ORO-G9-PREMIUM-4W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	470lm \sphericalangle 360°	470lm \sphericalangle 360°	470lm \sphericalangle 360°
P LED	4 W	4 W	4 W
P	40 W	40 W	40 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	320°	320°	320°
AC	230 V	230 V	230 V
Index	ORO05021	ORO05022	ORO05023


E ORO-G9-PREMIUM
-4W-WW



E ORO-G9-PREMIUM
-4W-DW



E ORO-G9-PREMIUM
-4W-CW

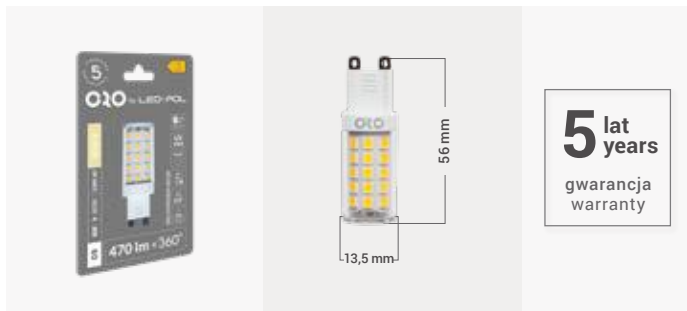**GU10** ORO-PREMIUM-GU10-7W-XP

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	616lm \sphericalangle 120°	616lm \sphericalangle 120°	616lm \sphericalangle 120°
P LED	7 W	7 W	7 W
P	65 W	65 W	65 W
K	3000 K	4000 K	6500 K
△	100°	100°	100°
AC	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Index	ORO01052	ORO01053	ORO01054

F ORO-PREMIUM-GU10
-7W-WW-XP



F ORO-PREMIUM-GU10
-7W-DW-XP



F ORO-PREMIUM-GU10
-7W-CW-XP





szeroki wybór modeli
many models available



dekoracyjny kształt
decorative shape



wysoka skuteczność świetlna
increased luminous efficacy

E27 ORO-E27-FL-CLARO-7W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day
Φ	808lm \approx 360°	808lm \approx 360°
P LED	7 W	7 W
P	60 W	60 W
K	2700 K	4000 K
△	360°	360°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04100	ORO04130

E ORO-E27-FL-CLARO-7W-WW ORO-E27-FL-CLARO-7W-DW



5 1902533 1193349



5 1902533 1196319

E27 ORO-E27-FL-CLARO-8,2W

	WW ciepła I warm
Φ	1120m \approx 360°
P LED	8,2 W
P	78 W
K	2700 K
△	360°
AC	220-240 V
Index	ORO04103

D ORO-E27-FL-CLARO-8,2W-WW



5 1902533 1193929



przezroczysty klosz
z dekoracyjnym wnętrzem
idealny do domu lub restauracji

transparent lampshade with a
decorative interior, perfect for
home or restaurant



**E27** ORO-E27-A60-FL-CLARO-10,5W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day
Φ	1521lm \sphericalangle 360°	1521lm \sphericalangle 360°
P LED	10,5 W	10,5 W
P	100 W	100 W
K	2700 K	4000 K
△	360°	360°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04138	ORO04141

ORO-E27-A60-FL-CLARO
-10,5W-WWORO-E27-A60-FL-CLARO
-10,5W-DW**E27** ORO-E27-A67-FL-CLARO-16W

new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day
Φ	2200lm \sphericalangle 360°	2200lm \sphericalangle 360°
P LED	16 W	16 W
P	136 W	136 W
K	2700 K	4000 K
△	360°	360°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04140	ORO04143

ORO-E27-A67-FL-CLARO
-16W-WWORO-E27-A67-FL-CLARO
-16W-DW**E27** ORO-E27-G125-FL-CLARO-8W

	WW ciepła I warm
Φ	950lm \sphericalangle 360°
P LED	8 W
P	69 W
K	2700 K
△	360°
AC	220-240 V
Index	ORO04099

ORO-E27-G125-FL-CLARO
-8W-WW**E27** ORO-E27-G45-FL-CLARO-1,3W

	WW ciepła I warm
Φ	55lm \sphericalangle 360°
P LED	1,3 W
P	8 W
K	2700 K
△	360°
AC	220-240 V
Index	ORO04149

to niewielkie CLARO
idealnie sprawdzi się
w miedzianych zwisachthis small CLARO will be
perfect for copper hanging
lampsORO-E27-G45-FL-CLARO
-1,3W-WW

**E27 ORO-E27-G45-FL-CLARO-4W**

	WW ciepła warm	DW dzienna day
Φ	400lm \approx 360°	400lm \approx 360°
P LED	4 W	4 W
P	35 W	35 W
K	2700 K	4000 K
△	360°	360°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04051	ORO04145

F ORO-E27-G45-FL-CLARO
-4W-WW



5 1902533 1192380

DW ORO-E27-G45-FL-CLARO
-4W-DW



5 1902533 1196302

E27 ORO-E27-C35-FL-CLARO-4W

	WW ciepła warm	DW dzienna day
Φ	440lm \approx 360°	440lm \approx 360°
P LED	4 W	4 W
P	38 W	38 W
K	2700 K	4000 K
△	360°	360°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO04146	ORO04147

E ORO-E27-C35-FL-CLARO
-4W-WW



5 1902533 1196517

DW ORO-E27-C35-FL-CLARO
-4W-DW



5 1902533 1196524



**zastosuj filamenty w restauracji lub salonie,
by stworzyć przytulny klimat i zbudować nastrój**

**use filaments in a restaurant or lounge to create a cosy
atmosphere and set a mood**


E14 ORO-E14-C35-FL-CLARO-4W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day
Φ	440lm \sphericalangle 360°	440lm \sphericalangle 360°
P LED	4 W	4 W
P	38 W	38 W
K	2700 K	4000 K
△	360°	360°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO03018	ORO03061

E ORO-E14-C35-FL-CLARO
-4W-WW


5 902533 190577

E ORO-E14-C35-FL-CLARO
-4W-DW


5 902533 1196296


E14 ORO-E14-C35-FL-CLARO-6W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day
Φ	806lm \sphericalangle 360°	806lm \sphericalangle 360°
P LED	6 W	6 W
P	60 W	60 W
K	2700 K	4000 K
△	360°	360°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO03062	ORO03063

E ORO-E14-C35-FL-CLARO
-6W-WW


5 902533 1196333

E ORO-E14-C35-FL-CLARO
-6W-DW


5 902533 1196340


E14 ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-4W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day
Φ	440lm \sphericalangle 360°	440lm \sphericalangle 360°
P LED	4 W	4 W
P	38 W	38 W
K	2700 K	4000 K
△	360°	360°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO03019	ORO03067

E ORO-E14-C35-FL-CLARO
FLAMI-4W-WW


5 902533 1190584

E ORO-E14-C35-FL-CLARO
FLAMI-4W-DW


5 902533 1196555


E14 ORO-E14-C35-FL-CLARO-FLAMI-6W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day
Φ	806lm \sphericalangle 360°	806lm \sphericalangle 360°
P LED	6 W	6 W
P	60 W	60 W
K	2700 K	4000 K
△	360°	360°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO03065	ORO03066

E ORO-E14-C35-FL-CLARO
FLAMI-6W-WW


5 902533 1196364

E ORO-E14-C35-FL-CLARO
FLAMI-6W-DW


5 902533 1196371



**E27 ORO-E27-ST64-FL-AMBER-1,3W****new!**

WW ciepła I warm	
Φ	55lm ≈ 360°
P LED	1,3 W
P	8 W
K	2200 K
△	360°
AC	220-240 V
Index	ORO04174



podłużny filament AMBER będzie spektakularnie wyglądał w dużych, otwartych oprawach

the longitudinal AMBER filament will look spectacular in large, open luminaries

A **G** ORO-E27-ST64-FL-AMBER-1,3W-WW



5 9 0 2 5 3 3 1 1 9 9 2 5 9

**E27 ORO-E27-ST64-FL-AMBER-4W**

WW ciepła I warm	
Φ	360lm ≈ 360°
P LED	4 W
P	33 W
K	2200 K
△	360°
AC	220-240 V
Index	ORO04027



A **F** ORO-E27-ST64-FL-AMBER-4W-WW



5 9 0 2 5 3 3 1 1 9 0 5 9 1

**E27 ORO-E27-G125-FL-AMBER-6W**

WW ciepła I warm	
Φ	550lm ≈ 360°
P LED	6 W
P	45 W
K	2200 K
△	360°
AC	220-240 V
Index	ORO04029



A **F** ORO-E27-G125-FL-AMBER-6W-WW



5 9 0 2 5 3 3 1 1 9 0 6 1 4

**E27 ORO-E27-G80-FL-AMBER-6W-DIMM**

WW ciepła I warm	
Φ	550lm ≈ 360°
P LED	6 W
P	45 W
K	2200 K
△	360°
AC	220-240 V
Index	ORO04129



dowolnie ściemniaj lub rozjaśniaj światło, tworząc nastrój wewnątrz

dim or brighten the light of the filament as desired and create a special mood in the interior

A **F** ORO-E27-G80-FL-AMBER-6W-DIMM-WW



5 9 0 2 5 3 3 1 1 9 6 2 8 9 1



**E27** ORO-E27-FL-ROTO-6W

WW ciepła I warm	
Φ	550lm \sphericalangle 360°
P LED	6 W
P	45 W
K	2700 K
	360°
AC	220-240 V
Index	ORO04028

A G **F** ORO-E27-FL-ROTO-6W-WW

5 1902533 1190607

E27 ORO-E27-G125-FL-ROTO-10,5W

WW ciepła I warm	
Φ	1521lm \sphericalangle 360°
P LED	10,5 W
P	100 W
K	2700 K
	360°
AC	220-240 V
Index	ORO04137



szklany, mleczny klosz idealny do klasycznych wnętrz

opal glass lampshade ideal for classic interiors

A G **D** ORO-E27-G125-FL-ROTO-10,5W-WW

5 1902533 1196432

**E14** ORO-E14-C35-FL-ROTO-6W

WW ciepła I warm	
Φ	750lm \sphericalangle 360°
P LED	6 W
P	57 W
K	2700 K
	360°
AC	220-240 V
Index	ORO03064



szklany, mleczny klosz idealny do klasycznych wnętrz

opal glass lampshade ideal for classic interiors

A G **E** ORO-E14-C35-FL-ROTO-6W-WW

5 1902533 1196357



**E27 ORO-E27-A60-6,5W-RGBW**

RGB+W	
Φ	520lm \sphericalangle 360°
P	6,5 W
K	RGB+4000 K
△	180°
AC	170-260 V
Index	ORO04112



stwórz wyjątkowy klimat, zmieniając kolor światła

create a unique atmosphere by changing the colour of the light

AG ORO-E27-A60
-6,5W-RGBW

**GU10 ORO-GU10-SMD**

	RED	BLUE	GREEN
AC	230 V	230 V	230 V
P	1 W	1 W	1 W
Φ	50mm \sphericalangle 120°	50mm \sphericalangle 120°	50mm \sphericalangle 120°
△	120°	120°	120°
Index	ORO01047	ORO01048	ORO01049

AG ORO-GU10
-SMD-RED



AG ORO-GU10
-SMD-BLUE



AG ORO-GU10
-SMD-GREEN

**ORO-ADAPTER-E14/E27**

Index ORO14001

**ORO-ADAPTER-E27/E14**

Index ORO14003

**ORO-ADAPTER-E14/GU10**

Index ORO14002

**ORO-ADAPTER-E27/GU10**

Index ORO14005

**ORO-ADAPTER-E27/G9**

Index ORO14004

**ORO-GNIAZDO-GU10**


Index ORO14006






T8 ORO-T8-60-BASIC-9W-III new!

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	900lm \sphericalangle 360°	900lm \sphericalangle 360°
P	9 W	9 W
K	4000 K	6500 K
△	300°	300°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO17041	ORO17042

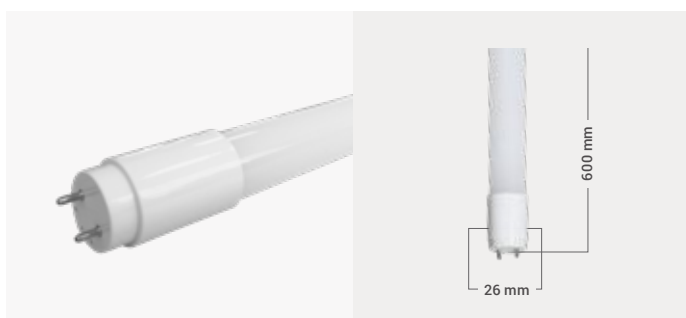



T8 ORO-T8-120-BASIC-18W-III new!

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	1825lm \sphericalangle 360°	1825lm \sphericalangle 360°
P	18 W	18 W
K	4000 K	6500 K
△	300°	300°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO17043	ORO17044

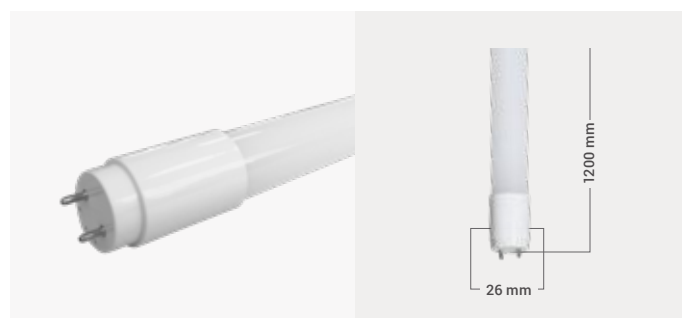

T8 ORO-T8-150-BASIC-22W-III new!

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	2250lm \sphericalangle 360°	2250lm \sphericalangle 360°
P	22 W	22 W
K	4000 K	6500 K
△	300°	300°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO17046	ORO17045

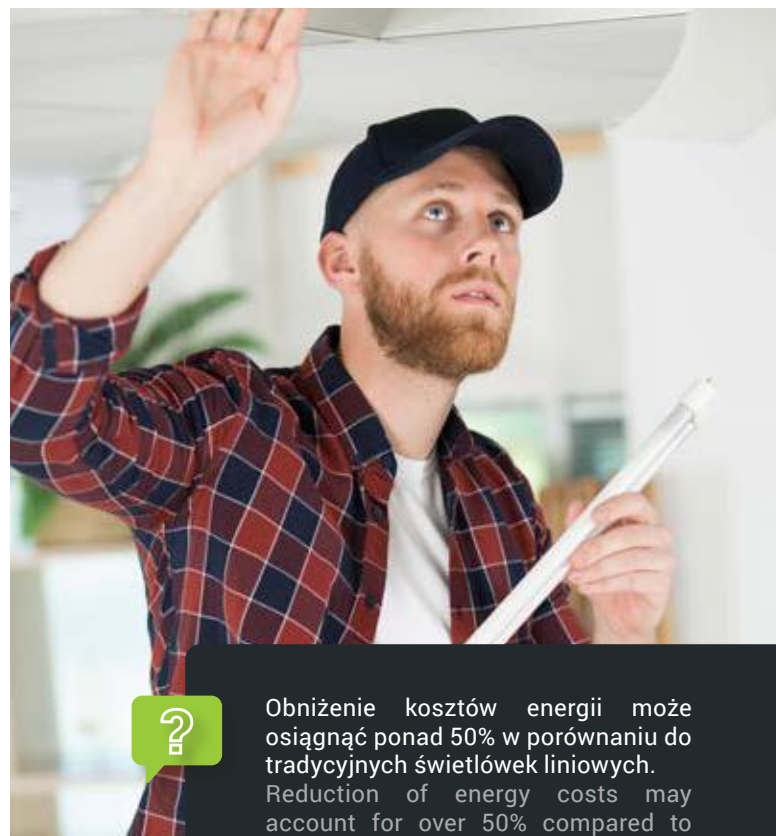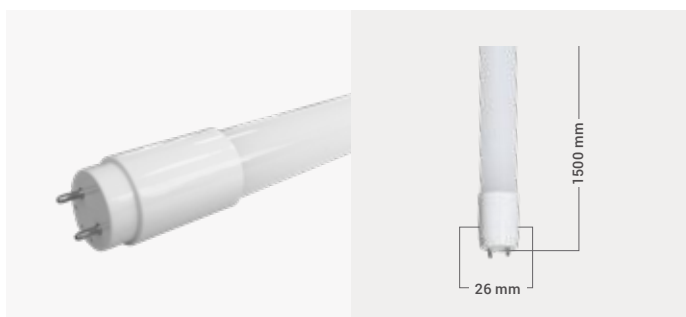

Obniżenie kosztów energii może osiągnąć ponad 50% w porównaniu do tradycyjnych świetlówek liniowych.
Reduction of energy costs may account for over 50% compared to traditional fluorescent tubes.



T8 ORO-T8-60-GLASS-II

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	1125lm \sphericalangle 360°	1125lm \sphericalangle 360°
P	9 W	9 W
K	4000 K	6500 K
△	300°	300°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO17035	ORO17034



3 lata
gwarancja
warranty

125 lm/W
wysoka
skuteczność
high efficacy

T8 ORO-T8-120-GLASS-II

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	2250lm \sphericalangle 360°	2250lm \sphericalangle 360°
P	18 W	18 W
K	4000 K	6500 K
△	300°	300°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO17037	ORO17036



3 lata
gwarancja
warranty

125 lm/W
wysoka
skuteczność
high efficacy

T8 ORO-T8-150-GLASS-II

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	3000lm \sphericalangle 360°	3000lm \sphericalangle 360°
P	24 W	24 W
K	4000 K	6500 K
△	300°	300°
AC	220-240 V	220-240 V
Index	ORO17038	ORO17033




3 lata
gwarancja
warranty

125 lm/W
wysoka
skuteczność
high efficacy

T8 ORO-GLASS-POWER-T8-60-9W

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	1350lm \sphericalangle 360°	1350lm \sphericalangle 360°
P	9 W	9 W
K	4000 K	6500 K
△	300°	300°
AC	100-270 V	100-270 V
Index	ORO17039	ORO17040

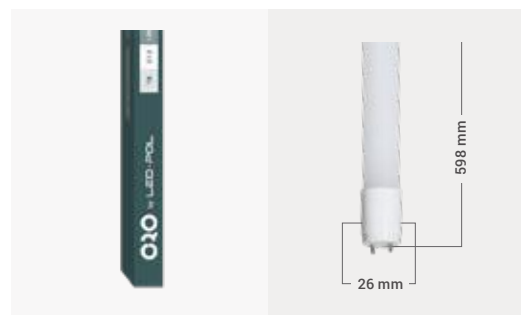

>0,9 PF
wysoki Power
Factor
high Power
Factor

5 lat
gwarancja
warranty

150 lm/W
wysoka
skuteczność
high efficacy



T8 ORO-GLASS-POWER-T8-120-18W

	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	2700lm \sphericalangle 360°	2700lm \sphericalangle 360°
P	18 W	18 W
K	4000 K	6500 K
△	300°	300°
AC	100-270 V	100-270 V
Index	ORO17023	ORO17024

D ORO-GLASS-POWER-T8
-120-18W-DW

5 902533 119468 1


D ORO-GLASS-POWER-T8
-120-18W-CW

5 902533 119469 8

> 0,9 PF
wysoki Power Factor
high Power Factor

5 lat years
gwarancja warranty

150 lm/W
wysoka skuteczność
high efficacy

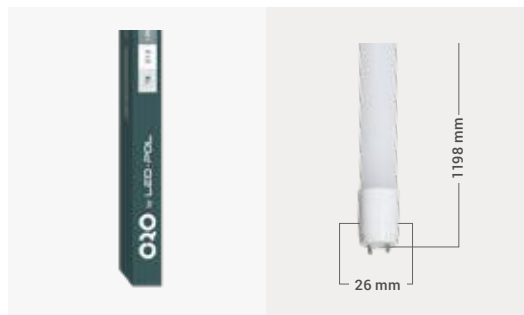

T8 ORO-GLASS-POWER-T8-150-24W

	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	3600lm \sphericalangle 360°	3600lm \sphericalangle 360°
P	24 W	24 W
K	4000 K	6500 K
△	300°	300°
AC	100-270 V	100-270 V
Index	ORO17025	ORO17026

D ORO-GLASS-POWER-T8
-150-24W-DW

5 902533 119470 4

D ORO-GLASS-POWER-T8
-150-24W-CW

5 902533 119471 1

> 0,9 PF
wysoki Power Factor
high Power Factor

5 lat years
gwarancja warranty

150 lm/W
wysoka skuteczność
high efficacy



+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-STARTER-T8	ORO17022	5902533194551



	Dostępne moce Available wattages	Dostępne długości Available lengths	Skuteczność świetlna Luminous efficacy	Materiał klosza Housing material	PF Power Factor	Materiał PCB PCB material	Dodatkowe zabezpieczenie zasilacza Additional protection of the power supply	Gwarancja Warranty
BASIC	9W, 18W, 22W	60cm, 120cm, 150cm	100 lm/W	Szklany, mleczny Milky glass	>0,5	Elastyczny pasek Flexible PCB	Nie No	2 lata 2 years
GLASS	9W, 18W, 24W	60cm, 120cm, 150cm	125 lm/W	Szklany, mleczny Milky glass	>0,5	Włókno szklane Fiberglass	Tak - varystor Yes - varistor	3 lata 3 years
GLASS POWER	9W, 18W, 24W	60cm, 120cm, 150cm	150 lm/W	Szklany, mleczny Milky glass	>0,9	Aluminium Aluminium	Tak - varystor Yes - varistor	5 lat 5 years



OPRAWY ARCHITEKTONICZNE ARCHITECTURAL LUMINAIRES



OPRO PANEL

4

linie produktowe
product lines

3

opcje montażu
mounting options



pośredni i bezpośredni rozsył światła
indirect and direct light distribution



współpracuje z systemami 0-10V i DALI
works with 0-10V and DALI systems

OPRO SPOTLIGHT

88%

oszczędność energii
energy saving



regulacja kierunku świecenia
adjustable beam direction



doskonały zamiennik dla halogenowych
opraw punktowych
perfect replacement for halogen
spotlights



OPRO DOWNLIGHT

88%

oszczędność energii
energy saving

DIP

zmiana temperatury barwowej
za pomocą przełącznika DIP
adjustable color temperature



doskonały zamiennik dla halogenowych
opraw punktowych
perfect replacement for halogen
spotlights





PLAFON



możliwość ściemniania
dimnable



zmiana temperatury barwowej
color change



sterowanie pilotem
remote control



zintegrowane źródło światła LED
integrated LED source



wersje z czujnikiem ruchu w ofercie
PIR and MIC version available

OFFICE



zasilanie przelotowe
through power

3

kolory obudowy
colours of housing



możliwość łączenia w kształty geometryczne
possibility of combining into geometric solids



CABINET



zasilanie przelotowe
through power



włącznik ON/OFF
ON/OFF switch



samoprzylepna taśma 3M
3M self-adhesive tape



ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-40W-III

	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	5200lm	5200lm
P	40 W	40 W
△	120°	120°
V/DC	40 V	40 V
K	4000 K	6500 K
IP	20	20
PF	>0,95	>0,95
Index	ORO07044	ORO07045

A **E** ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-40W-DW-III



5 1902533 1199044

A **E** ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-40W-CW-III



5 1902533 1199051

Kompatybilny z / works with:
ORO-DRIVER-VELA-40W ORO15087

Zasilacz sprzedawany osobno
Power supply sold separately

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-50W-III

	DW dzienna day
Φ	6500lm
P	50 W
△	120°
V/DC	40 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,95
Index	ORO07046

A **E** ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-50W-DW-III



5 1902533 1199068

Kompatybilny z / works with:
ORO-DRIVER-VELA-50W ORO15074



Funkcjonalne, energooszczędne i trwałe oświetlenie szerokiego zastosowania

Functional, energy-saving, durable and multipurpose lighting

Zasilacz sprzedawany osobno
Power supply sold separately

ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-III

	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	7800lm	7800lm
P	60 W	60 W
△	120°	120°
V/DC	40 V	40 V
K	4000 K	6500 K
IP	20	20
PF	>0,95	>0,95
Index	ORO07047	ORO07048

A **E** ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-DW-III



5 1902533 1199075

A **E** ORO-PANEL-LED-VELA-60X60-60W-CW-III



5 1902533 1199082

Kompatybilny z / works with:
ORO-DRIVER-VELA-60W ORO15091

Zasilacz sprzedawany osobno
Power supply sold separately

3 lata
years

gwarancja
warranty

130 lm/W

wysoka
skuteczność
high efficacy

AL PCB

aluminiowe
PCB z diodami
aluminium PCB
with diodes



produkt
wyposażony
containing
product



stabilna
konstrukcja
stable
construction



równomierny
rozsył światła
even light
distribution


+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-PANEL60X60-U	ORO07013	5902533191369
	ORO-LINKA-PANEL60X60	ORO07003	5901752714281
	RAMA-PANEL60X60-UC	ORO07019	5902533192922



9 mm



595 mm

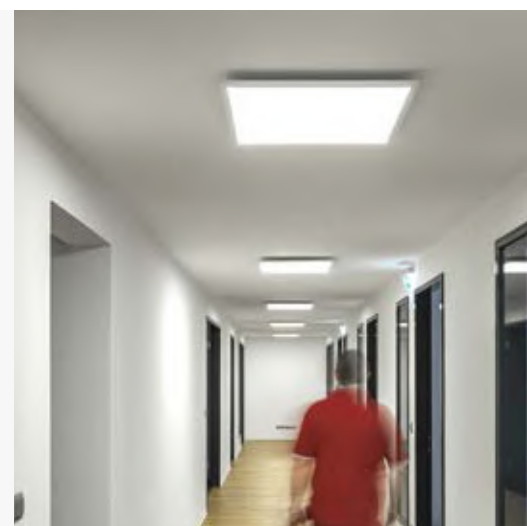



ORO-PANEL-LED-VELA-30X120-40W-III

DW dzienna I day	
Φ	5200lm
P	40 W
△	120°
V/DC	40 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,95
Index	OR007049



Panel VELA możesz zamontować na trzy sposoby: podtynkowo, natynkowo i podwieszając na linkach

VELA panel can be installed in three ways: flush-mounted, surface-mounted and hanged on ropes

ORO-PANEL-LED-VELA-30X120-40W-DW-III



5 902533 199099

Kompatybilny z / works with:
ORO-DRIVER-VELA-40W ORO15087

Zasilacz sprzedawany osobno
Power supply sold separately

3 lata
years

gwarancja
warranty

130 lm/W

wysoka
skuteczność
high efficacy

AL PCB

alumirowe
PCB z diodami
aluminium PCB
with diodes



produkt
wyposażony
containing
product



stabilna
konstrukcja
stable
construction




równomierny
rozsył światła
even light
distribution



+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-PANEL60X60-U	OR007013	5902533191369
	ORO-LINKA-PANEL60X60*	OR007003	5901752714281
	RAMA-PANEL30X120-UC	OR007020	5902533192939

* Zaleca się stosowanie 6 linek (1,5 zestawu) / It's recommended to use 6 suspension wires (1 set and a half)

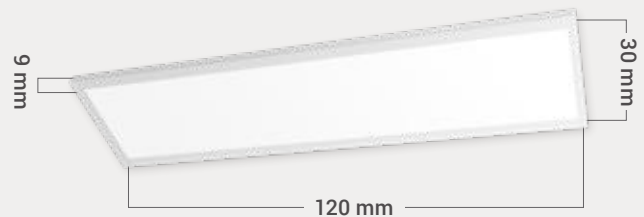



ORO-PANEL-ARCHE-60X60-40W-XP

	DW dzienna l day
Φ	5600lm
P	40 W
△	120°
V/DC	40 V
K	4000 K
IP	20/44*
PF	>0,95
Index	ORO07039

Ściemniany z / dimmable with:
ORO-DRIVER-ARCHE-40W-0-10V
ORO15071

Nieściemniany z / no dimmable with:
ORO-DRIVER-ARCHE-40W
ORO15070

Zasilacze sprzedawane osobno
Power supplies sold separately

* Wyższe IP po montażu podtynkowym
Higher IP after flush mounting

A **E** ORO-PANEL-ARCHE
-60X60-40W-DW-XP



ORO-PANEL-ARCHE-60X60-60W-XP

	DW dzienna l day
Φ	8400lm
P	60 W
△	120°
V/DC	40 V
K	4000 K
IP	20/44*
PF	>0,95
Index	ORO07040

Ściemniany z / dimmable with:
ORO-DRIVER-ARCHE-60W-0-10V
ORO15073

Nieściemniany z / no dimmable with:
ORO-DRIVER-ARCHE-60W
ORO15072

Zasilacze sprzedawane osobno
Power supplies sold separately

* Wyższe IP po montażu podtynkowym
Higher IP after flush mounting

A **E** ORO-PANEL-ARCHE
-60X60-60W-DW-XP



5 lat years gwarancja warranty	140 lm/W wysoka skuteczność high efficacy	AL PCB aluminowe PCB z diodami aluminium PCB with diodes	 produkt wyposażony containing product
 stabilna konstrukcja stable construction	PMMA materiał LGP LGP material	 równomierny rozsył światła even light distribution	 PZH PRODUKT Z ATESTEM

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-PANEL60X60-U	ORO07013	5902533191369
	ORO-LINKA-PANEL60X60	ORO07003	5901752714281
	RAMA-PANEL60X60-UC	ORO07019	5902533192922



Panel ARCHE jest odporny na działanie światła UV

ARCHE panel is resistant to UV light





ORO-PANEL-ARCHE-30X120-40W-XP

DW dzienna l day	
Φ	5600lm
P	40 W
△	120°
V/DC	40 V
K	4000 K
IP	20/44*
PF	>0,95
Index	ORO07041

Ściemnialny z / dimmable with:
ORO-DRIVER-ARCHE-40W-0-10V
ORO15071

Nieściemnialny z / no dimmable with:
ORO-DRIVER-ARCHE-40W
ORO15070

Zasilacze sprzedawane osobno
Power supplies sold separately

* Wyższe IP po montażu podtynkowym
Higher IP after flush mounting

ORO-PANEL-ARCHE
-30X120-40W-DW-XP




Panel ARCHE możesz zamontować na trzy sposoby: podtynkowo, natynkowo i podwieszając na linkach

ARCHE panel can be installed in three ways: flush-mounted, surface-mounted and hanged on ropes

<p>5 lat years gwarancja warranty</p>	<p>140 lm/W wysoka skuteczność high efficacy</p>	<p>AL PCB aluminowe PCB z diodami aluminium PCB with diodes</p>	<p> produkt wyposażony containing product</p>
<p> stabilna konstrukcja stable construction</p>	<p>PMMA materiał LGP LGP material</p>	<p> równomierny rozsył światła even light distribution</p>	<p> PZH PRODUKT Z ATESTEM</p>

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-PANEL60X60-U	ORO07013	5902533191369
	ORO-LINKA-PANEL60X60*	ORO07003	5901752714281
	RAMA-PANEL30X120-UC	ORO07020	5902533192939

* Zaleca się stosowanie 6 linek (1,5 zestawu) / It's recommended to use 6 suspension wires (1 set and a half)

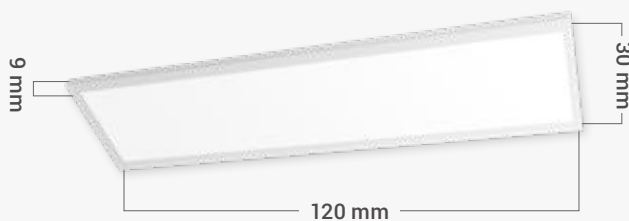

W panelach ARCHE zostały użyte materiały odporne na UV, co niweluje efekt starzenia.

Materials used for the production of ARCHE panels are UV resistant, which reduces ageing





ORO-PANEL-LED-BACKLIT-60X60-40W

	DW dzienna l day
Φ	4400lm \approx 90°
P	40 W
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,95
Index	OR007042



brak efektu starzenia, migotania oraz perforacja obudowy poprawiająca odprowadzenie ciepła

no ageing effect, no flickering and perforated housing to improve heat dissipation

A T G F ORO-PANEL-LED-BACKLIT -60X60-40W-DW



5 902533 119544 21

ORO-PANEL-LED-GLARE-60X60-40W

	DW dzienna l day
Φ	3600lm \approx 90°
P	40 W
△	90°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,95
Index	OR007009



Panel GLARE możesz zamontować na trzy sposoby: podtynkowo, natynkowo i podwieszając na linkach

GLARE panel can be installed in three ways: flush-mounted, surface-mounted and hanged on ropes

A T G F ORO-PANEL-LED-GLARE -60X60-40W-DW



5 902533 119132 11

3 lata gwarancja warranty	 produkt wyposażony containing product	 PZH PRODUKT Z ATESTEM	3 lata gwarancja warranty	AL PCB alumiowe PCB z diodami aluminium PCB with diodes	 równomierny rozsył światła even light distribution	UGR <19 niski współczynnik oślnienia low unified lare rating
 stabilna konstrukcja stable construction	 równomierny rozsył światła even light distribution					

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-PANEL60X60-U	OR007013	5902533191369
	ORO-LINKA-PANEL60X60	OR007003	5901752714281
	RAMA-PANEL60X60-UC	OR007019	5902533192922





ORO-SPOT-ZUMA-5W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day
Φ	350lm \sphericalangle 90°	350lm \sphericalangle 90°
P	5 W	5 W
\triangle	38°	38°
AC	220-240 V	220-240 V
K	3000 K	4000 K
IP	20	20
PF	>0,5	>0,5
Index	ORO23001	ORO23002

A
G ORO-SPOT-ZUMA
-5W-WW



ORO-SPOT-ZUMA
-5W-DW



ORO-SPOT-ZUMA-7W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day
Φ	500lm \sphericalangle 90°	500lm \sphericalangle 90°
P	7 W	7 W
\triangle	38°	38°
AC	220-240 V	220-240 V
K	3000 K	4000 K
IP	20	20
PF	>0,5	>0,5
Index	ORO23004	ORO23005

A
G ORO-SPOT-ZUMA
-7W-WW



ORO-SPOT-ZUMA
-7W-DW



ORO-SPOT-ZUMO-5W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day
Φ	350lm \sphericalangle 90°	350lm \sphericalangle 90°
P	5 W	5 W
\triangle	38°	38°
AC	220-240 V	220-240 V
K	3000 K	4000 K
IP	20	20
PF	>0,5	>0,5
Index	ORO23007	ORO23008

A
G ORO-SPOT-ZUMO
-5W-WW



ORO-SPOT-ZUMO
-5W-DW



ORO-SPOT-ZUMO-7W

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day
Φ	500lm \sphericalangle 90°	500lm \sphericalangle 90°
P	7 W	7 W
\triangle	38°	38°
AC	220-240 V	220-240 V
K	3000 K	4000 K
IP	20	20
PF	>0,5	>0,5
Index	ORO23010	ORO23011

A
G ORO-SPOT-ZUMO
-7W-WW



ORO-SPOT-ZUMO
-7W-DW





ORO-TOSA-6W-CCT

	WW - DW - CW
Φ	420mm × 120°
P	6W
△	110°
AC	220-240 V
K	3000 - 4000 - 6500K
IP	20
PF	>0,5
Index	ORO21030



możliwość zmiany temperatury barwowej

the ability to change the colour temperature



ORO-TOSA-6W-CCT



5 1902533 1195633



ORO-TOSA-16W-CCT

	WW - DW - CW
Φ	1280mm × 120°
P	16W
△	110°
AC	220-240 V
K	3000 - 4000 - 6500K
IP	20
PF	>0,5
Index	ORO21031



ORO-TOSA-16W-CCT



5 1902533 1195640



równomierny rozsył światła
even light distribution

przełącznik DIP na obudowie
DIP switch on the housing

zmiana temperatury barwowej
color change

równomierny rozsył światła
even light distribution

przełącznik DIP na obudowie
DIP switch on the housing

zmiana temperatury barwowej
color change

ORO-TOSA-20W-CCT

	WW - DW - CW
Φ	1600mm × 120°
P	20W
△	110°
AC	220-240 V
K	3000 - 4000 - 6500K
IP	20
PF	>0,5
Index	ORO21032



ORO-TOSA-20W-CCT



5 1902533 1195657



ORO-TOSA-24W-CCT

	WW - DW - CW
Φ	1920mm × 120°
P	24W
△	110°
AC	220-240 V
K	3000 - 4000 - 6500K
IP	20
PF	>0,5
Index	ORO21033



możliwość zmiany temperatury barwowej

the ability to change the colour temperature



ORO-TOSA-24W-CCT



5 1902533 1195664





ORO-MARS-12W

	DW dzienna l day
Φ	1300lm
P	12 W
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,5
Index	ORO26016



ORO-MARS
-12W-DW



519025331194575

ORO-MARS-18W / ORO-MARS-18W-MIC*

	DW dzienna l day	MIC DW dzienna l day
Φ	1950lm	1950lm
P	18 W	18 W
△	120°	120°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	4000 K
IP	20	20
PF	>0,5	>0,5
Index	ORO26017	ORO26018

*MIC - oprawa z czujnikiem ruchu
fixture with motion sensor



ORO-MARS
-18W-DW



519025331194582

ORO-MARS
-18W-DW-MIC



519025331194599



ORO-MARS-24W / ORO-MARS-18W-MIC*

	DW dzienna l day	MIC DW dzienna l day
Φ	2600lm	2600lm
P	24 W	24 W
△	120°	120°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	4000 K
IP	20	20
PF	>0,5	>0,5
Index	ORO26019	ORO26020

*MIC - oprawa z czujnikiem ruchu
fixture with motion sensor



ORO-MARS
-24W-DW





519025331194605

ORO-MARS
-24W-DW-MIC



519025331194612

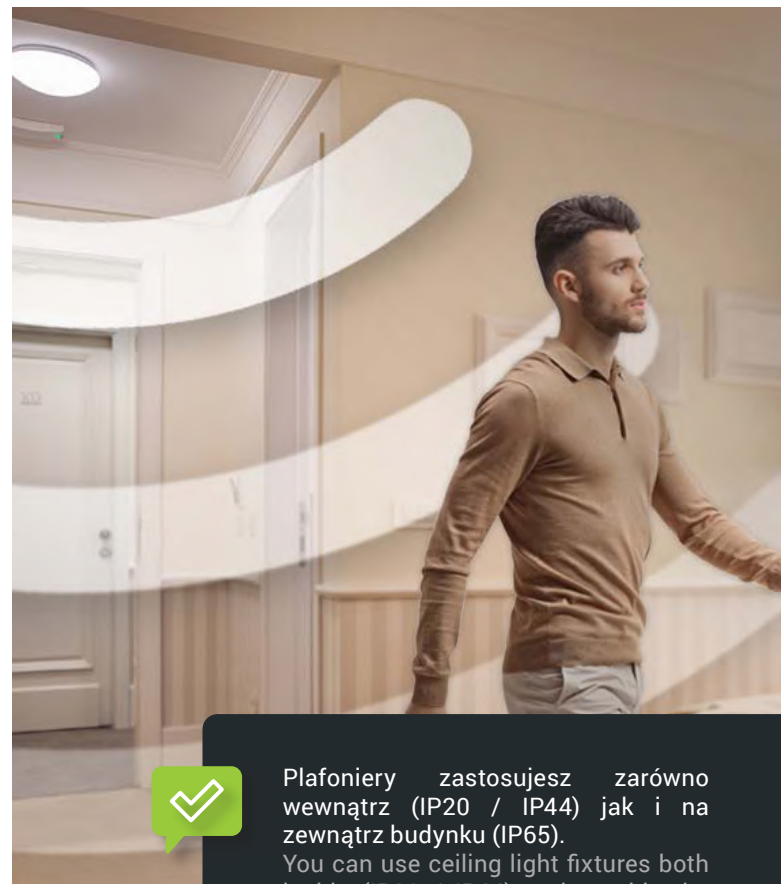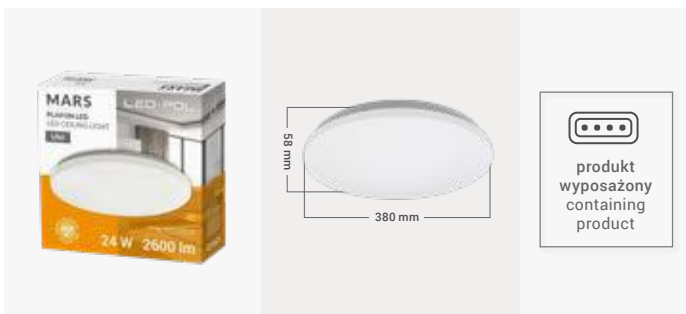

Plafonierę zastosujesz zarówno wewnątrz (IP20 / IP44) jak i na zewnątrz budynku (IP65).
You can use ceiling light fixtures both inside (IP20 / IP44) and outside the building (IP65).



ORO-URAN-12W

	DW dzienna l day
Φ	1400lm
P	12 W
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	44
PF	>0,5
Index	ORO26006



ORO-URAN
-12W-DW



5 902533 1191932

ORO-URAN-18W / ORO-URAN-18W-MIC*

	DW dzienna l day	MIC DW dzienna l day
Φ	2100lm	2100lm
P	18 W	18 W
△	120°	120°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	4000 K
IP	20	20
PF	>0,5	>0,5
Index	ORO26007	ORO26008

*MIC - oprawa z czujnikiem ruchu
fixture with motion sensor



ORO-URAN
-18W-DW



5 902533 1191949

ORO-URAN
-18W-DW-MIC



5 902533 1191956



ORO-URAN-24W / ORO-URAN-24W-MIC*

	DW dzienna l day	MIC DW dzienna l day
Φ	2800lm	2800lm
P	24 W	24 W
△	120°	120°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	4000 K
IP	20	20
PF	>0,5	>0,5
Index	ORO26009	ORO26010

*MIC - oprawa z czujnikiem ruchu
fixture with motion sensor



ORO-URAN
-24W-DW



5 902533 1193936

ORO-URAN
-24W-DW-MIC



5 902533 1193943



3 lata
gwarancja
warranty


produkt
wyposażony
containing
product

Merrytek
czujnik z możliwością
sterowania
adjustable microwave
motion sensor

czujnik
dzien-noc
day-night sensor

czujnik ruchu
motion
sensor

regulacja
czasu pracy
adjustable
working time

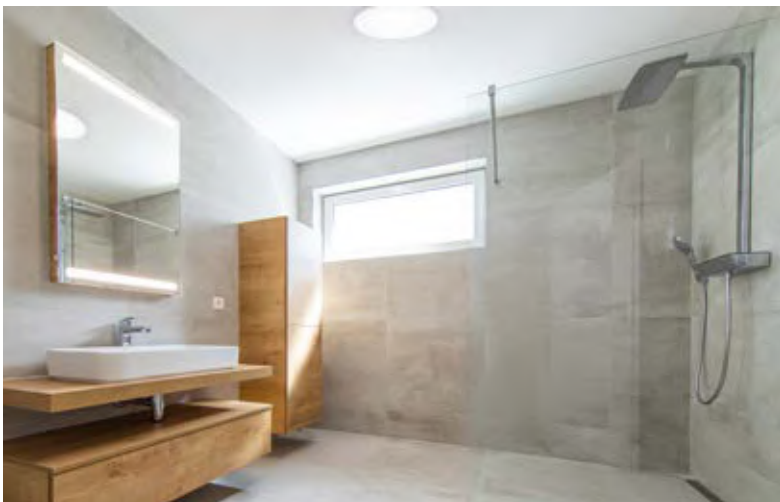

wysoki stopień odporności IP 44 sprawia, że URAN jest idealny do łazienki
high index of protection IP 44 makes URAN perfect for the bathroom



ORO-NEPTUN-24W / ORO-NEPTUN-24W-MIC*

	DW dzienna l day	MIC DW dzienna l day
Φ	2475lm \sphericalangle 360°	2475lm \sphericalangle 360°
P	24 W	24 W
△	110°	110°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	4000 K
IP	64	64
PF	>0,5	>0,5
Index	ORO26014	ORO26015

*MIC - oprawa z czujnikiem ruchu fixture with motion sensor



ORO-NEPTUN-24W-DW

ORO-NEPTUN-24W-DW-MIC



519025331194476




519025331194483



wodoodporny plafon NEPTUN można zamontować tak w łazience, jak i na zewnątrz

waterproof NEPTUN ceiling light fixture can be mounted also in the bathroom and outside the building

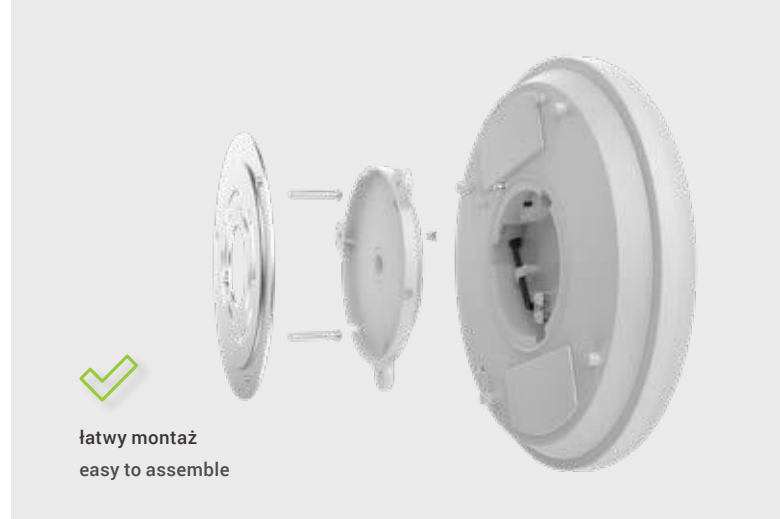

łatwy montaż
easy to assemble

3 lata
years

gwarancja
warranty

103 lm/W

wysoka skuteczność
high efficacy

IP64

stopień szczelności
ingress protection

IK08

stopień odporności mechanicznej
ingress protection


ORO-LUMAGO-2

P	2xE27 GLS40W, 2xE27 6W LED
AC	220-240 V
☺	120°x360°
Index	ORO26001

ORO-LUMAGO-2



5190175211719408

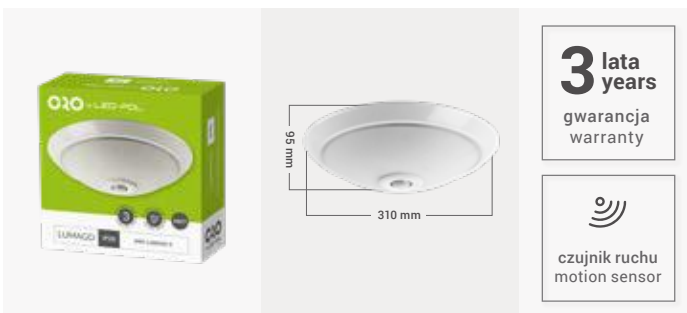

3 lata
years

gwarancja
warranty



czujnik ruchu
motion sensor

ORO-LUMAGO-3

P	2xE27 GLS40W, 2xE27 6W LED
AC	220-240 V
☺	120°x360°
Index	ORO26005

ORO-LUMAGO-3



519025331194162



3 lata
years

gwarancja
warranty



czujnik ruchu
motion sensor



ORO-OLMO-60W-DIM

	WW - DW - CW
Φ	6400lm
P	60W
△	120°
AC	220-240 V
K	3000 - 4000 - 6500K
IP	20
PF	>0,9
Index	ORO26021



ATG F ORO-OLMO -60W-DIM



5 1902533 1195466



ORO-SATURN-60W-DIM

	WW - DW - CW
Φ	6400lm
P	60W
△	120°
AC	220-240 V
K	3000 - 4000 - 6500K
IP	20
PF	>0,9
Index	ORO26011



ATG F ORO-SATURN -60W-DIM



5 1902533 1193950



ORO-PRATO-60W-DIM

	WW - DW - CW
Φ	6400lm
P	60W
△	120°
AC	220-240 V
K	3000 - 4000 - 6500K
IP	20
PF	>0,9
Index	ORO26022



ATG F ORO-PRATO -60W-DIM



5 1902533 1195473



- produkt wyposażony containing product
- sterowanie pilotem remote control
- tryb nocny night mode
- zmiana temperatury barwowej color change
- ściemnianie dimmable





ORO-VENUS-60W-DIM

	WW - DW - CW
Φ	6400lm
P	60W
△	120°
AC	220-240 V
K	3000 - 4000 - 6500K
IP	20
PF	>0,9
Index	ORO26012



idealny do wnętrz w stylu glamour i nowoczesnym


perfect for glamour style and modern interiors



ORO-VENUS
-60W-DIM



5 902533 1193967

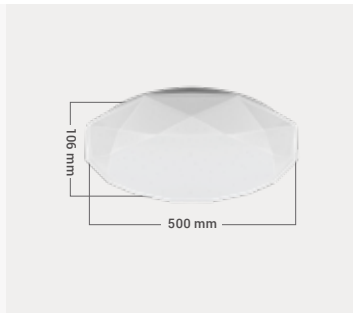

ORO-PETALO-80W-DIM

	WW - DW - CW
Φ	9600lm
P	80W
△	120°
AC	220-240 V
K	3000 - 4000 - 6500K
IP	20
PF	>0,9
Index	ORO26026



duża średnica PETALO pozwoli na ozdobienie sufitu nawet w największych pomieszczeniach

large diameter of PETALO ceiling light fixture will allow you to decorate the ceiling even in the largest rooms



ORO-PETALO
-80W-DIM



5 902533 1196623

- produkt wyposażony containing product
- sterowanie pilotem remote control
- tryb nocny night mode
- zmiana temperatury barwowej color change
- ściemnianie dimmable





ORO-NUBE-GOLD-36W

DW dzienna I day	
Φ	3900lm
P	36 W
△	120°
AC	170-260 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,9
Index	ORO26023

A1G F ORO-NUBE-GOLD-36W-DW



5 902533 195480



ORO-NUBE-GOLD-60W **new!**

DW dzienna I day	
Φ	6500lm
P	60 W
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,9
Index	ORO26027

A1G F ORO-NUBE-GOLD-60W-DW



5 902533 199358



3
kolory obudowy
colors of housing

produkt wyposażony
containing product

dekoracyjny
kształt
decorative
shape

złote, srebrne lub czarne NUBE
dopasuje się do kolorystyki
każdego pomieszczenia

gold, silver or black NUBE will
match any room painted any
colour

ORO-NUBE-SILVER-36W

DW dzienna I day	
Φ	3900lm
P	36 W
△	120°
AC	170-260 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,9
Index	ORO26024

A1G F ORO-NUBE-SILVER-36W-DW



5 902533 195497



ORO-NUBE-SILVER-60W **new!**

DW dzienna I day	
Φ	6500lm
P	60 W
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,9
Index	ORO26028

A1G F ORO-NUBE-SILVER-60W-DW



5 902533 199365




ORO-NUBE-BLACK-36W

DW dzienna I day	
Φ	3900lm
P	36 W
△	120°
AC	170-260 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,9
Index	ORO26025

A1G F ORO-NUBE-BLACK-36W-DW



5 902533 195503



ORO-NUBE-BLACK-60W **new!**

DW dzienna I day	
Φ	6500lm
P	60 W
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,9
Index	ORO26029

A1G F ORO-NUBE-BLACK-60W-DW



5 902533 199372





ORO-JUPITER-32W

DW dzienna I day

Φ	2400lm
P	32 W
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,9
Index	ORO26013



E ORO-JUPITER
-32W-DW



5 1902533 1193974

ORO-ORION-60W

new!

DW dzienna I day


Φ	6500lm
P	60 W
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,9
Index	ORO26030



F ORO-ORION
-60W-DW



5 1902533 1199389

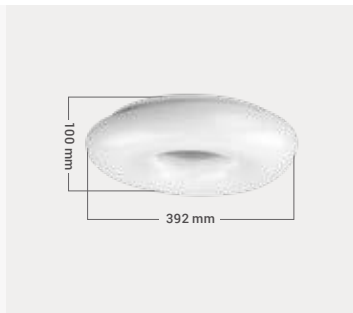

produkt wyposażony containing product

ORO-ARANA-5XE27

new!

P	5xE27 GLS40W, 5xE27 20W LED
AC	max 250 V
Index	ORO06021


ORO-ARANA-5XE27



5 1902533 1197736



stwórz swój własny układ oświetlenia
create your own lighting arrangement

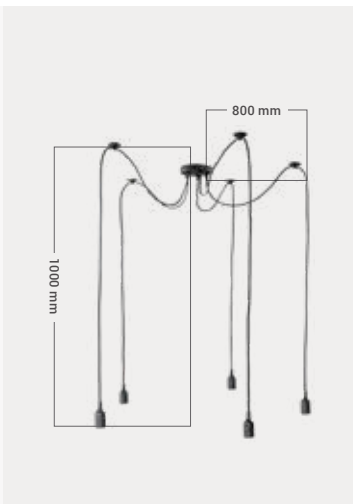

Produkt sprzedawany bez źródeł światła LED
Product does not include LED light sources



ORO-RAGGIO-SILVER-40W-DW-L

DW dzienna l day	
Φ	5000lm \approx 90°
P	40 W
	70°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,95
Index	ORO18038



A D ORO-RAGGIO-SILVER
-40W-DW-L



519025331196166

ORO-RAGGIO-BLACK-40W-DW-L

na zamówienie / on demand

DW dzienna l day	
Φ	5000lm \approx 90°
P	40 W
	70°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,95
Index	ORO18039



A D ORO-RAGGIO-BLACK
-40W-DW-L



519025331196173

ORO-RAGGIO-WHITE-40W-DW-L

na zamówienie / on demand

DW dzienna l day	
Φ	5000lm \approx 90°
P	40 W
	70°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,95
Index	ORO18037



A D ORO-RAGGIO-WHITE
-40W-DW-L



519025331196159

5 lat
years
gwarancja
warranty

zasilanie
przelotowe
series
connection

tworzenie dowolnych
kształtów
creating geometric
forms

zasilacz Boke
Boke power
supply

diody Osram
Osram diodes


3
kolory obudowy
colors
of housing

UGR <16
niski
współczynnik
ośnienia
low unified
lare rating



zestawiaj RAGGIO w kwadraty, ułóż z nich unikalny, świecący wzór w biurze lub open space

arrange RAGGIO into squares and make a unique, glowing pattern in the office or open space

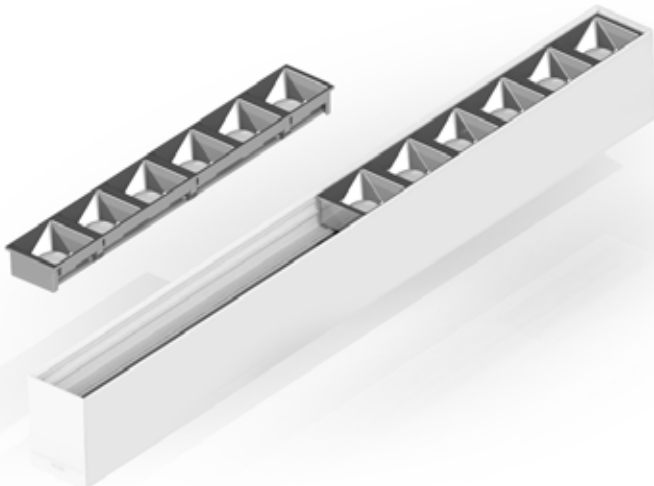



+	AKCESORIA / ACCESSORIES	INDEX	EAN	ZASTOSOWANIE / APPLICATION
	ORO-RAGGIO-CONNECT-0	ORO18040	5902533196180	Łącznik wewnętrzny / Internal connector
	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-2	ORO18051	5902533197002	Łącznik zewnętrzny podwójny, kąt 90° / Outer connector, two ends, 90°
	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-4	ORO18053	5902533197026	Łącznik zewnętrzny potrójny, kąt 90° / Outer connector, three ends, 90°
	ORO-RAGGIO-WHITE-CONNECT-2	ORO18062	5902533197774	Łącznik zewnętrzny podwójny, kąt 90° / Outer connector, two ends, 90°
	ORO-RAGGIO-WHITE-CONNECT-4	ORO18064	5902533197798	Łącznik zewnętrzny potrójny, kąt 90° / Outer connector, three ends, 90°
	ORO-RAGGIO-BLACK-CONNECT-2	ORO18061	5902533197767	Łącznik zewnętrzny podwójny, kąt 90° / Outer connector, two ends, 90°
	ORO-RAGGIO-BLACK-CONNECT-4	ORO18063	5902533197781	Łącznik zewnętrzny potrójny, kąt 90° / Outer connector, three ends, 90°
	ORO-RAGGIO-CLIPS	ORO18056	5902533197057	Uchwyt do montażu podtynkowego / Clip for flush installation
	ORO-RAGGIO-LINK-1	ORO18057	5902533197064	Linki do montażu podwieszanego / Suspension wires

ORO18063



ORO18062



ORO18060



ORO18040



+	AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE ACCESSORIES ON DEMAND	INDEX	EAN	ZASTOSOWANIE / APPLICATION
	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-1	ORO18050	5902533196999	Łącznik zewnętrzny podwójny, kąt 66° / Outer connector, two ends, 66°
	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-3	ORO18052	5902533197019	Łącznik zewnętrzny potrójny, kąt 66° / Outer connector, three ends, 66°
	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-5	ORO18054	5902533197033	Łącznik zewnętrzny poczwórny, kąt 90° / Outer connector, four ends, 90°
	ORO-RAGGIO-SILVER-CONNECT-6	ORO18055	5902533197040	Łącznik zewnętrzny sześciokrotny, kąt 60° / Outer connector, six ends, 60°
	ORO-RAGGIO-LINK-2	ORO18058	5902533197163	Linki do montażu podwieszanego z dodatkową rozetką / Suspension wires with an additional rosette



ORO-ARGO-4W-DW-L

DW dzienna day	
Φ	380lm
P	4 W
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,5
Index	ORO30001



doświetl kuchenny blat dzięki oprawom podszafkowym ARGO


illuminate your kitchen worktops using ARGO under-cupboard light fixture



ORO-ARGO
-4W-DW-L



5 902533 195343

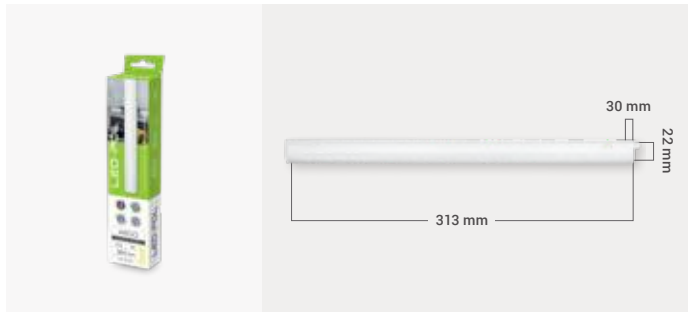

ORO-ARGO-8W-DW-L

DW dzienna day	
Φ	760lm
P	8 W
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	20
PF	>0,5
Index	ORO30002



dwie długości ARGO pozwolą na doświetlenie całego blatu


two ARGO lengths will illuminate the entire length of your worktop



ORO-ARGO
-8W-DW-L



5 902533 195350

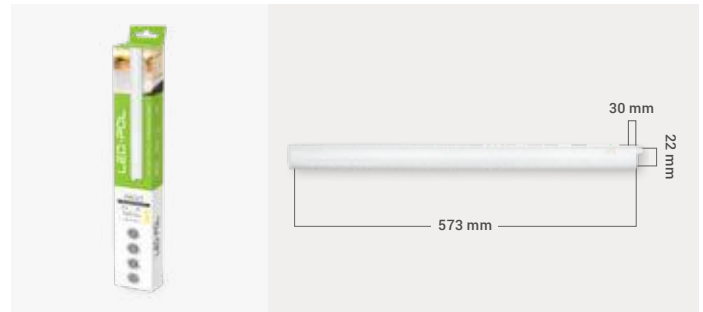

zasilanie
przelotowe
series
connection



zawiera przewód
łączeniowy
line connector
included



samoprzylepna
taśma 3M
self-adhesive
tape 3M



włącznik
ON/OFF
ON/OFF switch



zasilanie
przelotowe
series
connection



zawiera przewód
łączeniowy
line connector
included



samoprzylepna
taśma 3M
self-adhesive
tape 3M



włącznik
ON/OFF
ON/OFF switch



Technologia LED znacząco zmniejsza emisję dwutlenku węgla do środowiska w porównaniu do technologii tradycyjnej.

LED technology reduces carbon dioxide emission to the environment significantly compared to traditional technology.

OPRAWY PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL LUMINAIRES



HERMETIC LED



zasilanie przelotowe
through power



szerokie zastosowanie
wide range of applications

160lm/W

wysoka skuteczność świetlna
high-luminous efficacy

IP65

IP66

IK07

IK10

HERMETIC



kompatybilne z tubami LED
compatible with LED tubes



prosty montaż natynkowy
simple surface mounting

IP54

IP65

IK10



HIGH-BAY

MW

zasilacz MeanWell
MeanWell power supply



diody Seoul
Seoul diodes

1-10V

możliwość ściemniania 1-10V w standardzie
1-10V dimming in standard offer

BULKHEAD

3

lata gwarancji
years warranty



wersje z czujnikiem ruchu w ofercie
PIR versions available

IP54

IP65



ORO-NITRA-18W-L

	DW dzienna l day
Φ	1850lm \sphericalangle 360°
P	18 W
lm/W	103
\sphericalangle	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	65
PF	>0,7
Index	ORO18023



ORO-NITRA
-18W-DW-L



5 1902533 191291

ORO-NITRA-36W-L




	DW dzienna l day
Φ	3900lm
P	36 W
lm/W	108
\sphericalangle	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	65
PF	>0,7
Index	ORO18024



ORO-NITRA
-36W-DW-L



5 1902533 191307

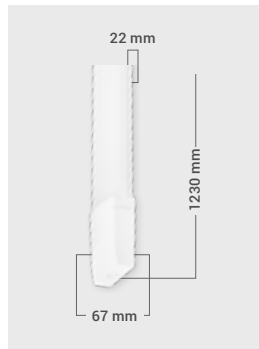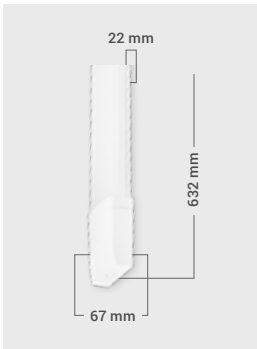

ORO-BALI-50W-L

	DW dzienna l day
Φ	5750lm \sphericalangle 360°
P	50 W
lm/W	115
\sphericalangle	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	65
PF	>0,95
Index	ORO18036



ORO-BALI
-50W-DW-L



5 1902533 194636



3 lata
years
gwarancja
warranty



ORO-NAGEL-SWITCH-32W-56W-L


	DW dzienna l day
Φ	4800lm, 6000lm, 7200lm, 8400lm
P	32 W, 40 W, 48 W, 56 W
lm/W	150
\sphericalangle	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	66
PF	>0,95
Index	ORO18032



ORO-NAGEL-SWITCH
-32W-56W-DW-L



5 1902533 194155

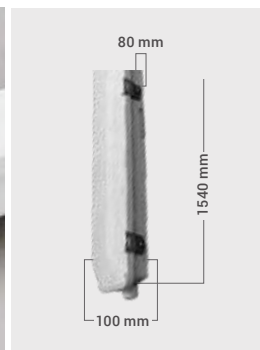

3 lata
years
gwarancja
warranty




150 lm/W
wysoka skuteczność
high efficacy






ORO-SFERIS-20W-L-III

	DW dzienna l day
Φ	3200lm
P	20 W
lm/W	160
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	66
PF	>0,9
Index	ORO18030

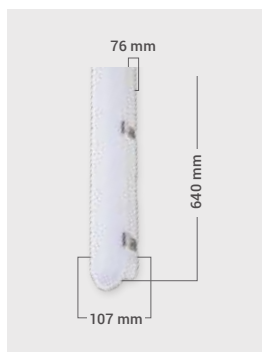


ORO-SFERIS-40W-L-III

	DW dzienna l day
Φ	6400lm
P	40 W
lm/W	160
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	66
PF	>0,9
Index	ORO18033

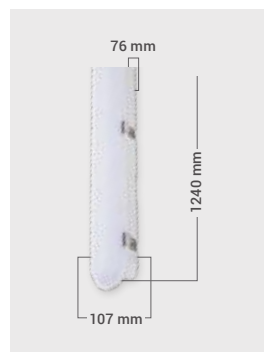

ORO-SFERIS-50W-L-III

	DW dzienna l day
Φ	8000lm
P	50 W
lm/W	160
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	66
PF	>0,9
Index	ORO18034

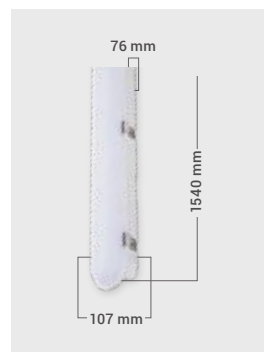

5 lat years

gwarancja warranty



diody Epistar Epistar diodes



zasilacz Boke Boke power supply

160 lm/W

wysoka skuteczność high efficacy



IK10

UGR <19

niski współczynnik ośnienia low unified glare rating

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-LINK-SFERIS	ORO18006	5902533190188
	ORO-SENSO-SFERIS	ORO18007	5902533190195

ORO-ETERNO-60W-II-L

	DW dzienna l day
Φ	8400lm \sphericalangle 120°
P	60 W
lm/W	140
△	120°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	66
PF	>0,95
Index	ORO18031



z pomocą akcesoriów ETERNO staje się jeszcze bardziej wytrzymała

with the help of ETERNO accessories, it becomes even more durable



5 lat years

gwarancja warranty



zasilanie przelotowe series connection



zasilacz Tridonic Tridonic power supply


140 lm/W

wysoka skuteczność high efficacy



stalowa obudowa steel housing

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-GRID-ETERNO	ORO18012	5902533190256
	ORO-FIX-ETERNO	ORO18013	5902533190263
	ORO-LINK-ETERNO	ORO18014	5902533190270
	ORO-SENSO-ETERNO	ORO18010	5902533190232

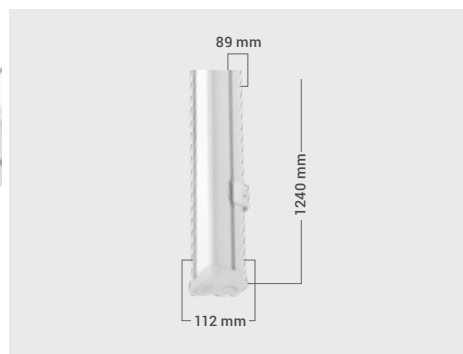



ORO-ATLAS-BASIC-2XT860

P	MAX 2x18W
T8	2x LED 60cm
	ABS/PS
IP	54
Index	ORO06014

ORO-ATLAS-BASIC-2XT860



5 19025331193530

ORO-ATLAS-BASIC-2XT8120

P	MAX 2x36W
T8	2x LED 120cm
	ABS/PS
IP	54
Index	ORO06015

ORO-ATLAS-BASIC-2XT8120



5 19025331193547




ORO-ATLAS-BASIC-2XT8150

P	MAX 2x54W
T8	2x LED 150cm
	ABS/PS
IP	54
Index	ORO06016

ORO-ATLAS-BASIC-2XT8120



5 19025331193554

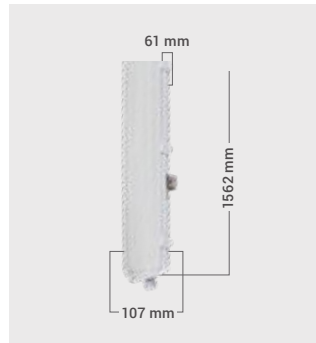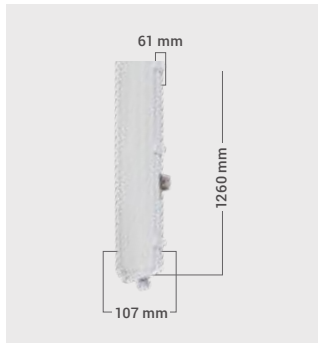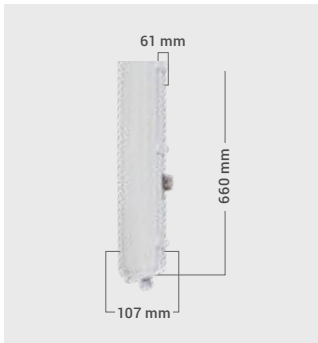

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-ATLAS-BASIC	ORO06017	5902533193578
	ORO-ATLAS-BASIC-2XT8120-PLATE	ORO06019	5902533194933

Produkt kompatybilny z tubami LED
Product compatible with LED tubes

Sprzedawany bez tub LED Does not include LED tubes



ORO-ATLAS-2XT860-G

P	MAX 2x18W
T8	2x LED 60cm
	ABS/PC
IP	65
Index	ORO06001

ORO-ATLAS-2XT860-G



5 901752714472

ORO-ATLAS-2XT8120-G

P	MAX 2x36W
T8	2x LED 120cm
	ABS/PC
IP	65
Index	ORO06002

ORO-ATLAS-2XT8120-G



5 901752714489





ORO-ATLAS-2XT8150-G

P	MAX 2x54W
T8	2x LED 150cm
	ABS/PC
IP	65
Index	ORO06005

ORO-ATLAS-2XT8150-G



5 19025331190140

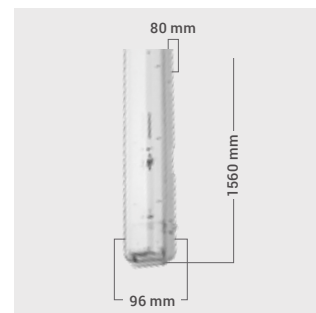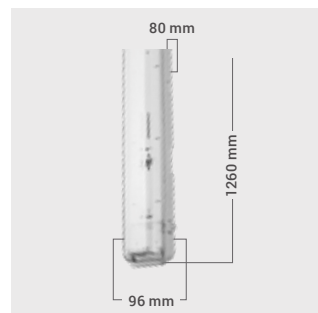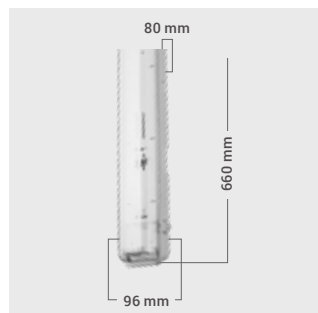

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CLIPS-ATLAS	ORO06006	5902533191741

Produkt kompatybilny z tubami LED
Product compatible with LED tubes

Sprzedawany bez tub LED Does not include LED tubes



ta wszechstronna oprawa znajdzie zastosowanie na przykład w garażach

this versatile luminaire can be used, for example, in garages



ORO-GRADO-2XT8120


P	MAX 2x36W
T8	2x LED 120cm
⊖	ABS/PC
IP	65
Index	ORO06013

ORO-GRADO-2XT8120



odporność na uszkodzenia mechaniczne IK10 czyni GRADO bardzo wytrzymałą oprawą

IK10 resistance to mechanical damage makes GRADO a very durable luminaire

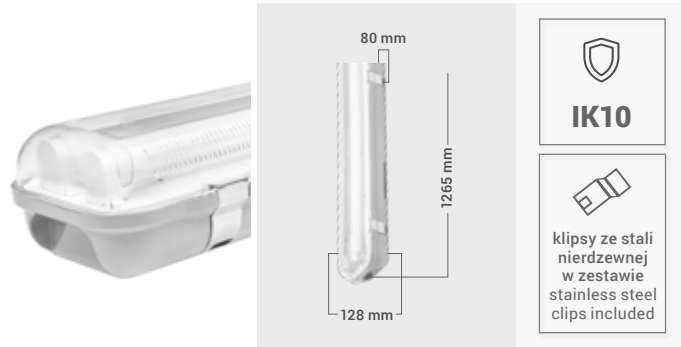

Produkt kompatybilny z tubami LED
Product compatible with LED tubes

Sprzedawany bez tub LED Does not include LED tubes

ORO-PARED-2XT8120

P	MAX 2x36W
T8	2x LED 120cm
⊖	ALU/PS
IP	20
Index	ORO06012

ORO-PARED-2XT860





lekka, biała oprawa PARED doskonale sprawdzi się w każdym korytarzu i sali

light white PARED luminaire will be just perfect to illuminate every room or corridor

ORO-SILVER-2XT8120

P	MAX 2x36W
T8	2x LED 120cm
⊖	ALU/PS
IP	20
Index	ORO06018

ORO-SILVER-2XT8120

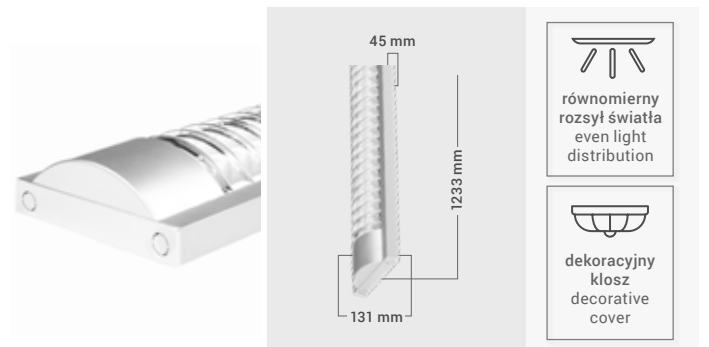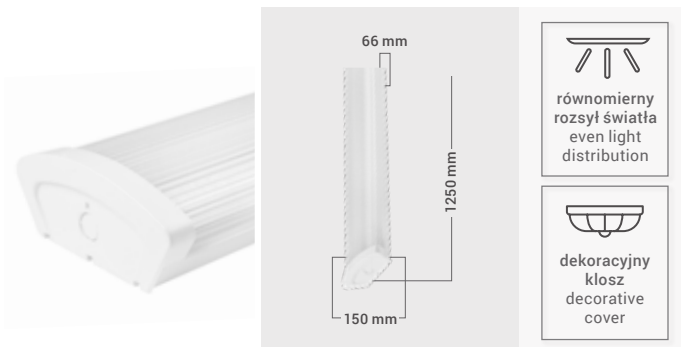

Produkt kompatybilny z tubami LED
Product compatible with LED tubes

Sprzedawany bez tub LED Does not include LED tubes

Produkt kompatybilny z tubami LED
Product compatible with LED tubes

Sprzedawany bez tub LED Does not include LED tubes



ORO HIGH-BAY


HIGH-BAY LED LED HIGH-BAYS

ORO-HB-ALIEN-80W-II

DW dzienna I day	
Φ	13 800lm \sphericalangle 90°
P	80 W
lm/W	160
△	90°
AC	90-305 V
K	4000 K
IP	65
PF	>0,93
Index	ORO19009

A T G **D** ORO-HB-ALIEN-80W-DW-II

5 9 0 2 5 3 3 1 9 4 4 1 4

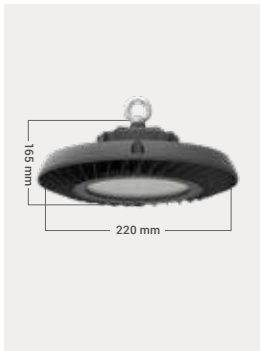

ORO-HB-ALIEN-120W-II

DW dzienna I day	
Φ	23 000lm \sphericalangle 90°
P	120 W
lm/W	160
△	90°
AC	90-305 V
K	4000 K
IP	65
PF	>0,93
Index	ORO19010

A T G **D** ORO-HB-ALIEN-120W-DW-II

5 9 0 2 5 3 3 1 1 9 4 4 2 1



ORO-HB-ALIEN-200W-II

DW dzienna I day	
Φ	32 000lm \sphericalangle 90°
P	200 W
lm/W	160
△	90°
AC	90-305 V
K	4000 K
IP	65
PF	>0,93
Index	ORO19011

A T G **D** ORO-HB-ALIEN-200W-DW-II

5 9 0 2 5 3 3 1 1 9 4 4 3 8



5 lat years gwarancja warranty	 diody Lumileds Lumileds diodes	1-10V ściemnianie dimmable
MW zasilacz MeanWell MeanWell power supply	 IK08	160 lm/W wysoka skuteczność high efficacy

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-HB-BRACKET-ALIEN-120W	ORO19014	5902533197811
	ORO-HB-BRACKET-ALIEN-200W	ORO19013	5902533197804

ORO-HB-DISK-200W

new!

DW dzienna I day	
Φ	20 200lm \sphericalangle 90°
P	200 W
lm/W	101
△	90°
AC	100-240 V
K	4000 K
IP	65
PF	>0,9
Index	ORO19015

A T G **E** ORO-HB-DISK-200W-DW

5 1 9 0 2 5 3 3 1 1 9 9 3 1 0



5 lat years
gwarancja warranty

IK07





ORO-GOZO-15W-II

	DW dzienna l day
Φ	1500lm
P	15 W
lm/W	100
△	110°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	65
PF	>0,5
Index	ORO27005



ORO-GOZO-15W-SM-II

	DW dzienna l day
Φ	1500lm
P	15 W
lm/W	100
△	110°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	54
PF	>0,5
Index	ORO27006



SM - oprawa z czujnikiem ruchu PIR
fixture with motion sensor PIR



ORO-KOS-15W-II

	DW dzienna l day
Φ	1500lm
P	15 W
lm/W	100
△	110°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	65
PF	>0,5
Index	ORO27007




ORO-KOS-15W-SM-II

	DW dzienna l day
Φ	1500lm
P	15 W
lm/W	100
△	110°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	54
PF	>0,5
Index	ORO27008



SM - oprawa z czujnikiem ruchu PIR
fixture with motion sensor PIR

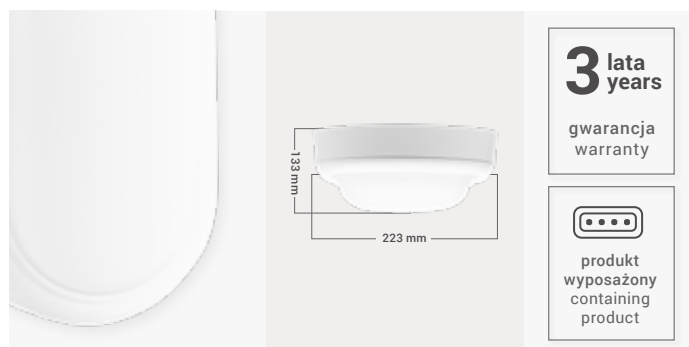



OPRAWY ZEWNĘTRZNE OUTDOOR LUMINAIRES



ORO FLOODLIGHT

2

linie naświetlaczy LED
lines of LED floodlights



szary kolor obudowy
grey housing color



regulowany czujnik ruchu
adjustable motion sensor



łatwy montaż, specjalnie wyprofilowany uchwyt
easy assembly, specially shaped bracket



zwiększona skuteczność świetlna
increased luminous efficacy

ORO OUTDOOR

>40 000h

trwałość
rated lifetime



lampy solarne w ofercie
solar lamps in the range



produkty w stylu nowoczesnym i klasycznym
modern and classic style products to choose from





ORO-DIODO-10W-G

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	800lm \sphericalangle 120°	800lm \sphericalangle 120°
P	10 W	10 W
△	110°	110°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	6500 K
IP	65	65
PF	>0,9	>0,9
Index	ORO16081	ORO16070



ORO-DIODO
-10W-G-DW

ORO-DIODO
-10W-G-CW



ORO-DIODO-10W-G-PIR-EXT

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	800lm \sphericalangle 120°	800lm \sphericalangle 120°
P	10 W	10 W
△	110°	110°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	6500 K
IP	54	54
PF	>0,9	>0,9
Index	ORO16077	ORO16066



ORO-DIODO
-10W-G-PIR-EXT-DW

ORO-DIODO
-10W-G-PIR-EXT-CW



ORO-DIODO-20W-G

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	1600lm \sphericalangle 120°	1600lm \sphericalangle 120°
P	20 W	20 W
△	110°	110°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	6500 K
IP	65	65
PF	>0,9	>0,9
Index	ORO16082	ORO16071



ORO-DIODO
-20W-G-DW

ORO-DIODO
-20W-G-CW



ORO-DIODO-20W-G-PIR-EXT

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	1600lm \sphericalangle 120°	1600lm \sphericalangle 120°
P	20 W	20 W
△	110°	110°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	6500 K
IP	54	54
PF	>0,9	>0,9
Index	ORO16078	ORO16067



ORO-DIODO
-20W-G-PIR-EXT-DW

ORO-DIODO
-20W-G-PIR-EXT-CW





ORO-DIODO-30W-G

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	2400lm \approx 120°	2400lm \approx 120°
P	30 W	30 W
△	110°	110°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	6500 K
IP	65	65
PF	>0,9	>0,9
Index	ORO16083	ORO16072



ORO-DIODO-30W-G-PIR-EXT

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	2400lm \approx 120°	2400lm \approx 120°
P	30 W	30 W
△	110°	110°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	6500 K
IP	54	54
PF	>0,9	>0,9
Index	ORO16079	ORO16068



ORO-DIODO-50W-G

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	4000lm \approx 120°	4000lm \approx 120°
P	50 W	50 W
△	110°	110°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	6500 K
IP	65	65
PF	>0,9	>0,9
Index	ORO16084	ORO16073



ORO-DIODO-50W-G-PIR-EXT


	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	4000lm \approx 120°	4000lm \approx 120°
P	50 W	50 W
△	110°	110°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	6500 K
IP	54	54
PF	>0,9	>0,9
Index	ORO16080	ORO16069





ORO-DIODO-100W-G

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	8100lm \sphericalangle 120°	8100lm \sphericalangle 120°
P	100 W	100 W
△	110°	110°
AC	220-240 V	220-240 V
K	4000 K	6500 K
IP	65	65
PF	>0,9	>0,9
Index	ORO16085	ORO16074

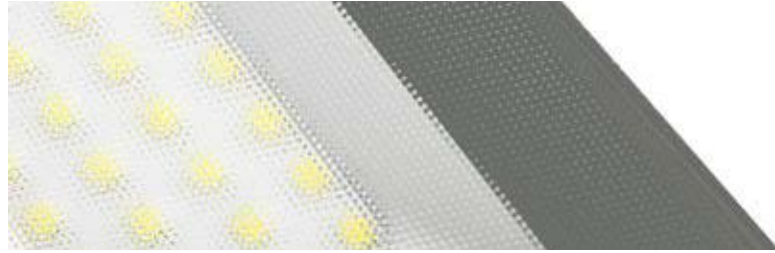

ORO-DIODO
-100W-G-DW

ORO-DIODO
-100W-G-CW








3 lata
years

gwarancja
warranty

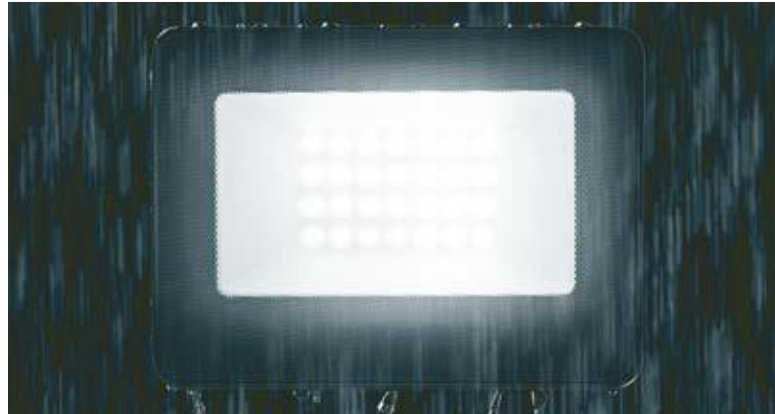

ORO-DIODO-MOBILE-30W-G

	CW zimna I cool
Φ	2400lm \sphericalangle 120°
P	30 W
△	110°
AC	220-240 V
K	6500 K
IP	65
PF	>0,9
Index	ORO16075



doświetl warsztat, garaż, miejsce
budowy mobilnym halogenem

illuminate your workshop, garage or
even construction site with a mobile
halogen



ORO-DIODO-MOBILE
-30W-G-CW







3 lata
years

gwarancja
warranty

1,5 m

przewód
z wtyczką EU
cable with
EU plug

ORO-DIODO-MOBILE-50W-G

	CW zimna I cool
Φ	4000lm \sphericalangle 120°
P	50 W
△	110°
AC	220-240 V
K	6500 K
IP	65
PF	>0,9
Index	ORO16076



doświetl warsztat, garaż, miejsce
budowy mobilnym halogenem

illuminate your workshop, garage or
even construction site with a mobile
halogen



ORO-DIODO-MOBILE
-50W-G-CW







3 lata
years

gwarancja
warranty

1,5 m

przewód
z wtyczką EU
cable with
EU plug



ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP-II

	CW zimna I cool
Φ	2400lm \approx 120°
P	20 W
Δ	110°
AC	220-240 V
K	6500 K
IP	65
PF	>0,95
Index	ORO16086



A **E** ORO-HALOGEN
-20W-DIODO-XP-II-CW



5 902533 197071

ORO-HALOGEN-20W-DIODO-XP-PIR-II

	CW zimna I cool
Φ	2400lm \approx 120°
P	20 W
Δ	110°
AC	220-240 V
K	6500 K
IP	54
PF	>0,95
Index	ORO16087



A **E** ORO-HALOGEN
-20W-DIODO-XP-PIR-II-CW



5 902533 197088



5 lat
gwarancja
warranty

moduł LED
Samsung
Samsung LED
module



5 lat
gwarancja
warranty

moduł LED
Samsung
Samsung LED
module

ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP-II

	CW zimna I cool
Φ	3600lm \approx 120°
P	30 W
Δ	110°
AC	220-240 V
K	6500 K
IP	65
PF	>0,95
Index	ORO16088



A **E** ORO-HALOGEN
-30W-DIODO-XP-II-CW



5 902533 197095

ORO-HALOGEN-30W-DIODO-XP-PIR-II

	CW zimna I cool
Φ	3600lm \approx 120°
P	30 W
Δ	110°
AC	220-240 V
K	6500 K
IP	54
PF	>0,95
Index	ORO16089



A **E** ORO-HALOGEN
-30W-DIODO-XP-PIR-II-CW



5 902533 197101



5 lat
gwarancja
warranty

moduł LED
Samsung
Samsung LED
module



5 lat
gwarancja
warranty

moduł LED
Samsung
Samsung LED
module



ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP-II

	CW zimna cool
Φ	6000lm \sphericalangle 120°
P	50 W
Δ	110°
AC	220-240 V
K	6500 K
IP	65
PF	>0,95
Index	ORO16090



A T G E ORO-HALOGEN
-50W-DIODO-XP-II-CW



ORO-HALOGEN-50W-DIODO-XP-PIR-II

	CW zimna cool
Φ	6000lm \sphericalangle 120°
P	50 W
Δ	110°
AC	220-240 V
K	6500 K
IP	54
PF	>0,95
Index	ORO16091



A T G E ORO-HALOGEN
-50W-DIODO-XP-PIR-II-CW



199 mm

174 mm

5 lat years
gwarancja warranty

moduł LED Samsung LED module

234 mm

174 mm

5 lat years
gwarancja warranty

moduł LED Samsung LED module



Zwróć uwagę na konstrukcję obudowy naświetlacza, szczególnie o wyższej mocy - dobrze zaprojektowany radiator skutecznie odprowadzi ciepło i zwiększy żywotność oprawy.

Pay attention to the thickness of floodlight cover, especially those with higher wattage – a good heat sink will provide heat dissipation from the lamp.



ORO-HALOGEN-100W-DIODO-XP-II

	CW zimna I cool
Φ	12 000lm \sphericalangle 120°
P	100 W
△	110°
AC	220-240 V
K	6500 K
IP	65
PF	>0,95
Index	ORO16092



DIODO o mocy 100W to idealna opcja do warsztatu samochodowego lub garażu

100W DIODO is an ideal option for a car workshop or garage

A T G E ORO-HALOGEN -100W-DIODO-XP-II-CW



5 19 02 53 31 19 71 32 1



5 lat years
gwarancja warranty

moduł LED Samsung Samsung LED module

ORO-HALOGEN-150W-DIODO-XP-II

	CW zimna I cool
Φ	18 000lm \sphericalangle 120°
P	150 W
△	110°
AC	220-240 V
K	6500 K
IP	65
PF	>0,95
Index	ORO16093




DIODO o mocy 150W rozświetli każde remontowane pomieszczenie

150W DIODO will light up any room being renovated

A T G E ORO-HALOGEN -150W-DIODO-XP-II-CW



5 19 02 53 31 19 71 49 1

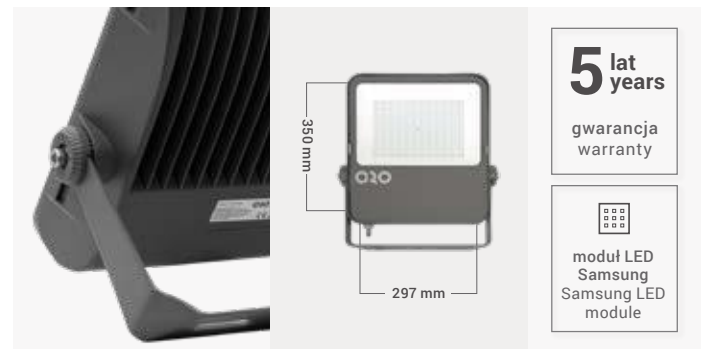

5 lat years
gwarancja warranty

moduł LED Samsung Samsung LED module

ORO-HALOGEN-200W-DIODO-XP-II


	CW zimna I cool
Φ	24 000lm \sphericalangle 120°
P	200 W
△	110°
AC	220-240 V
K	6500 K
IP	65
PF	>0,95
Index	ORO16094



A T G E ORO-HALOGEN -200W-DIODO-XP-II-CW



5 19 02 53 31 19 71 56 1

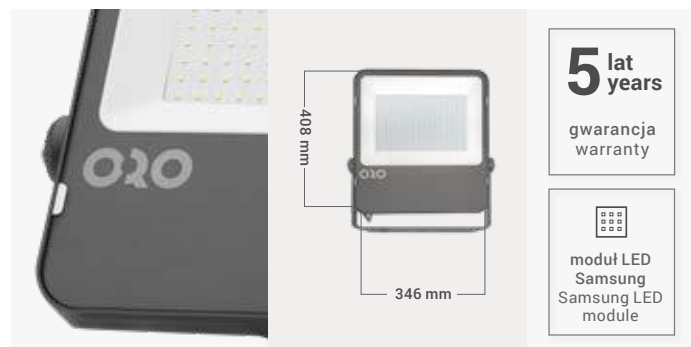

5 lat years
gwarancja warranty

moduł LED Samsung Samsung LED module



Nasze naświetlacze wyróżniają się ergonomicznym, ułatwiającym montaż mocowaniem, dzięki czemu ich instalacja na elewacji budynku przebiega szybko i sprawnie.

Our floodlights are equipped with an ergonomic mounting system that facilitates installation, so they can be fixed to the façade quick and easy





ORO-DOUBLE-TRIPOD-1,5M-SET

new!

AC	2 x max 250 V
IP	65
Index	ORO16095




stojak na halogeny TRIPOD pomoże doświetlić warsztat, garaż, miejsce budowy

TRIPOD will illuminate workshop, garage or even construction site with a mobile halogen

ORO-DOUBLE-TRIPOD
-1,5M-SET



519025331197828

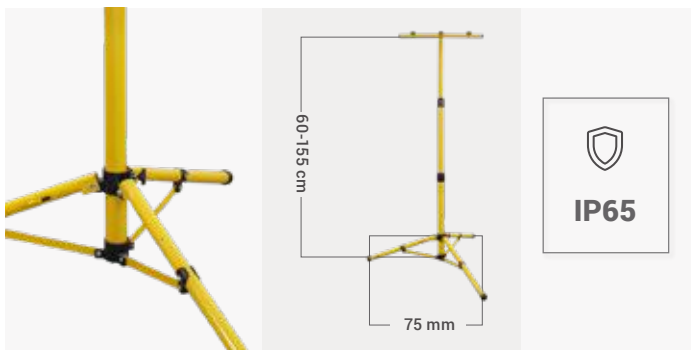

Produkt sprzedawany bez źródła światła LED
Product does not include LED light source

LAMPY ELEWACYJNE I OGRODOWE GARDEN AND WALL LUMINAIRES

ORO OUTDOOR



WENA



WW ciepła I warm

Φ	590 ± 90°
P	7 W
△	68°
AC	220-240 V
K	3000 K
IP	54
PF	>0,8
Index	ORO10027

WENA



WW ciepła I warm

Φ	590 ± 90°
P	7 W
△	68°
AC	220-240 V
K	3000 K
IP	54
PF	>0,8
Index	ORO10028

ATG F WENA ORO10027



519017521713666



ATG F WENA ORO10028



519017521714045





WENA E27



P	1xE27 60W GLS 1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	54
Index	ORO10032

WENA E27 ORO10032



5 902533 1190485



WENA E27



P	1xE27 60W GLS 1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	54
Index	ORO10033

WENA E27 ORO10033



5 902533 1190492



WENA E27



P	1xE27 60W GLS 1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	54
Index	ORO10034

WENA E27 ORO10034



5 902533 1190508



WENA E27



P	1xE27 60W GLS 1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	54
Index	ORO10058

WENA E27 ORO10058



5 902533 1197347



Produkt kompatybilny z E27
Product compatible with E27

Produkt sprzedawany bez źródła światła LED
Product does not include LED light source

LEO

WW ciepła i warm

Φ	350 x 120°
P	6 W
△	120°
AC	220-240 V
K	3000 K
IP	54
PF	>0,5
Index	ORO10005




eleganckie LEO
jest ozdobą ogrodu

elegant LEO will become an
adornment of your garden

LEO ORO10005



5 901752 713239

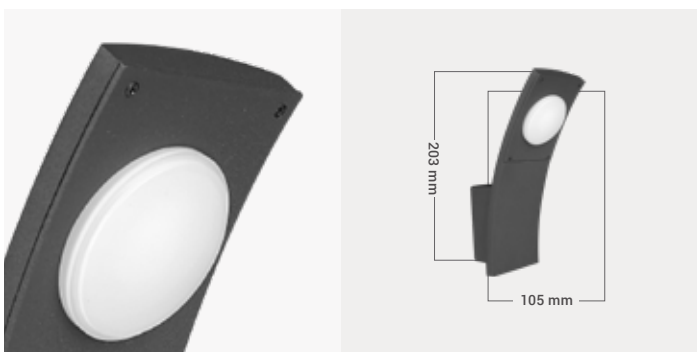

MALTA

WW ciepła i warm


Φ	280 x 90°
P	4,9 W
△	2 x 68°
AC	220-240 V
K	3000 K
IP	54
PF	>0,4
Index	ORO10007



MALTA ORO10007



5 901752 713277

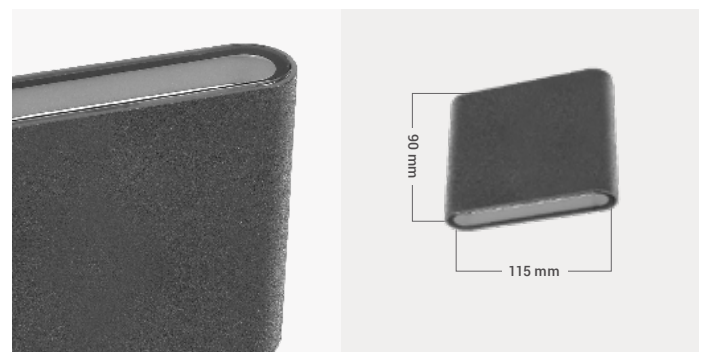




DELTA E27

P	1xE27 60W GLS 1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	54
Index	ORO10022

DELTA E27 ORO10022



5 901752 713574

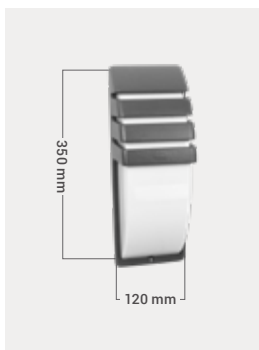

JAVA E27

P	1xE27 60W GLS 1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	54
Index	ORO10024

JAVA E27 ORO10024



5 901752 713581




LIMA E27

P	1xE27 60W GLS 1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	54
Index	ORO10026

LIMA E27 ORO10026



5 901752 713598

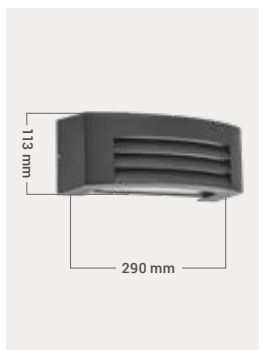

Produkt kompatybilny z E27
Product compatible with E27

Produkt sprzedawany bez źródła światła LED
Product does not include LED light source

w oprawach elewacyjnych można użyć źródła światła o dowolnej mocy i barwie

facade luminaires can be equipped with bulbs of any power and colour

ZOE E27

P	1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	44
Index	ORO10036

ZOE E27 ORO10036



5 902533 1191819




ZOE-2 GREY E27

P	1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	44
Index	ORO10038

ORO-ZOE-2-GREY



5 902533 1196784

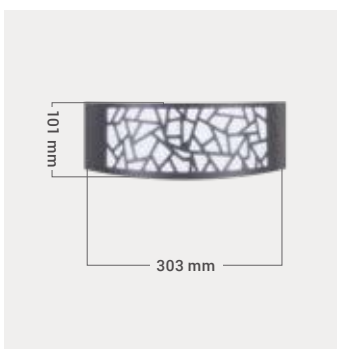


ZOE-3 GREY E27

P	1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	44
Index	ORO10039

ORO-ZOE-3-GREY



5 902533 1196791

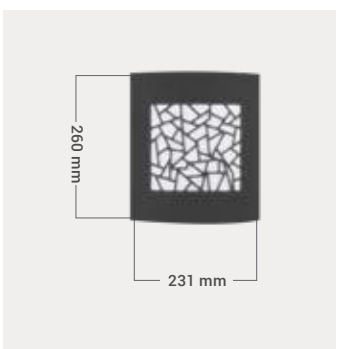


CUBE GREY E27

P	1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	44
Index	ORO10040

ORO-CUBE-E27-GREY



5 902533 1196982

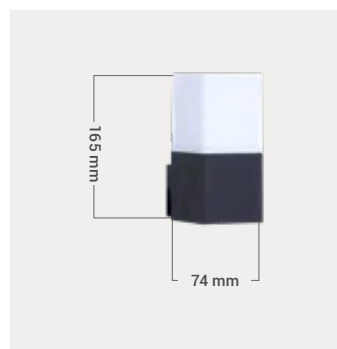

Produkt kompatybilny z E27
Product compatible with E27

Produkt sprzedawany bez źródła światła LED
Product does not include LED light source



NYX-1 E27

P	1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	54
Index	ORO10051

ORO-NYX-1-E27



NYX-2 E27

P	2xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	54
Index	ORO10052

ORO-NYX-2-E27



NYX-3 E27

P	1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	54
Index	ORO10053

ORO-NYX-3-E27




w oprawach elewacyjnych można użyć źródła światła o dowolnej mocy i barwie

facade luminaires can be equipped with bulbs of any power and colour

Produkt kompatybilny z E27
Product compatible with E27

Produkt sprzedawany bez źródła światła LED
Product does not include LED light source

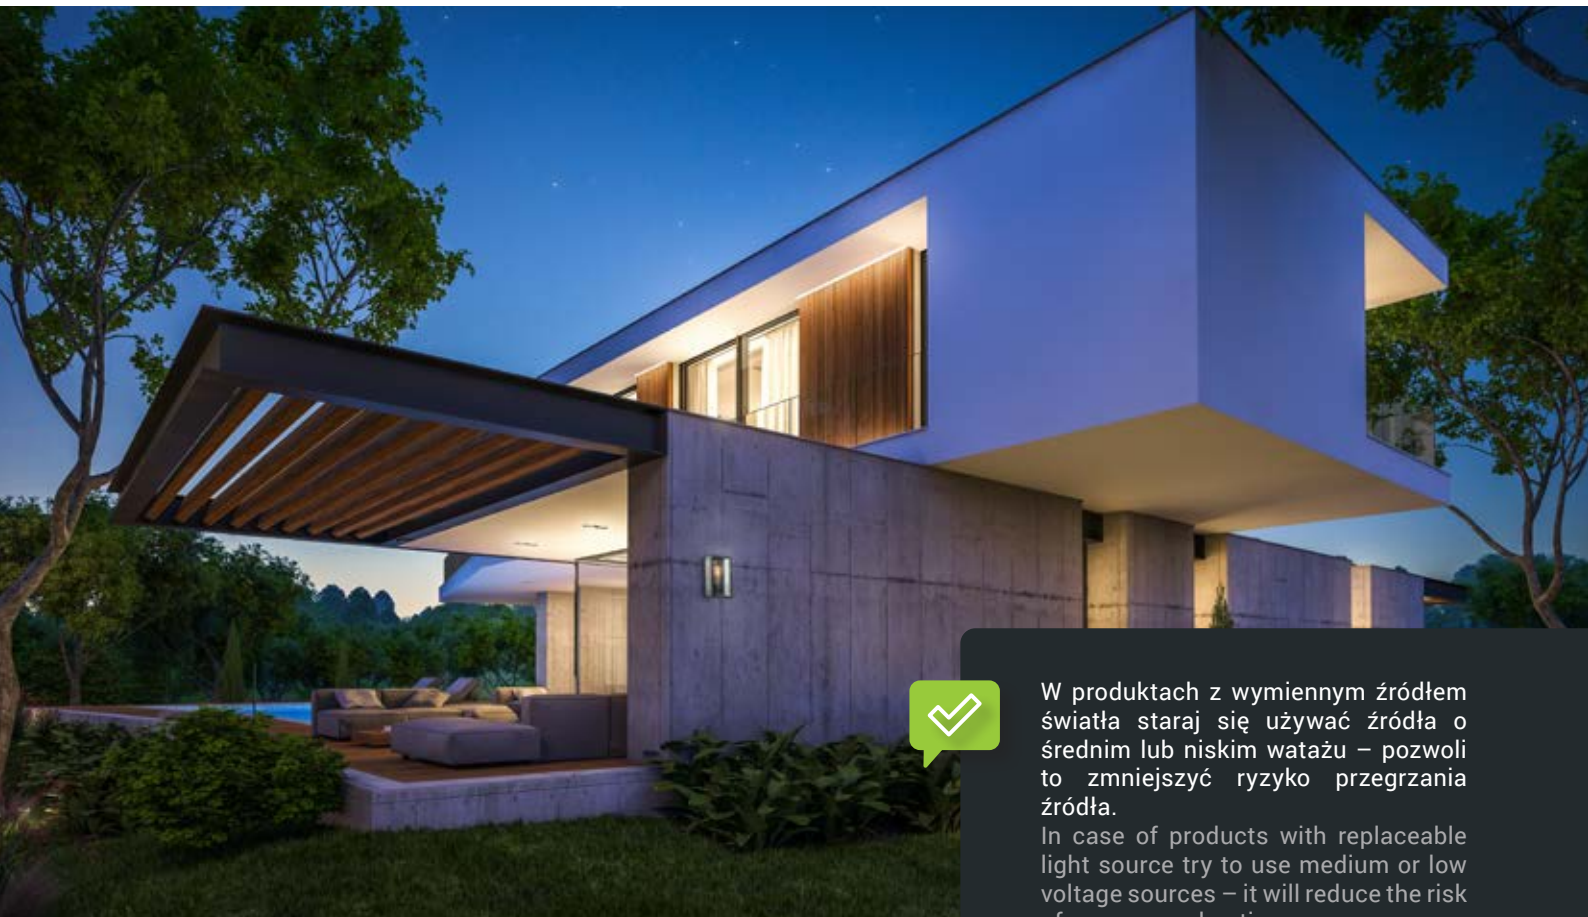

W produktach z wymiennym źródłem światła staraj się używać źródła o średnim lub niskim watażu – pozwoli to zmniejszyć ryzyko przegrzania źródła.

In case of products with replaceable light source try to use medium or low voltage sources – it will reduce the risk of source overheating.



ORO-FALENA-6W-1


	DW dzienna l day
Φ	490 \times 120°
P	6 W
△	2x98°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	54
PF	>0,5
Index	ORO10042



A G ORO-FALENA-6W-1-DW



5 902533 197187

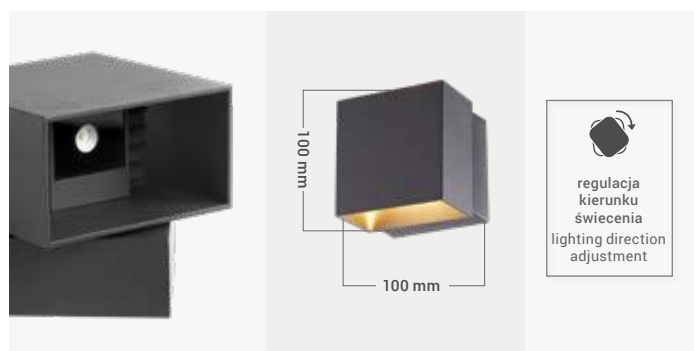

ORO-FALENA-8W-2

	DW dzienna l day
Φ	650 \times 360°
P	8 W
△	145°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	65
PF	>0,5
Index	ORO10043




matowa, czarna seria
FALENA będzie idealna
dla nowoczesnych elewacji

matt black FALENA series
will be a perfect fit for modern
facades

A G ORO-FALENA-8W-2-DW



5 902533 197194

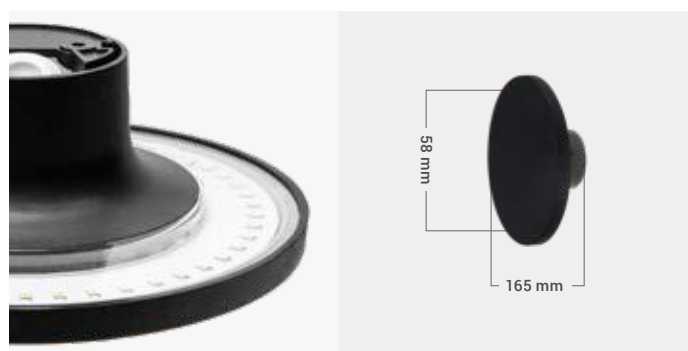

ORO-FALENA-9W-3

	DW dzienna l day
Φ	450 \times 120°
P	9 W
△	4x90°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	54
PF	>0,5
Index	ORO10044




światło lamp elewacyjnych FALENA
jest skierowane równocześnie
w kilku kierunkach - pozwala to
osiągnąć intrygujący efekt

the light emitted by FALENA facade
lamps is oriented simultaneously
in several directions and the effect
is really intriguing

A G ORO-FALENA-9W-3-DW



5 902533 197200

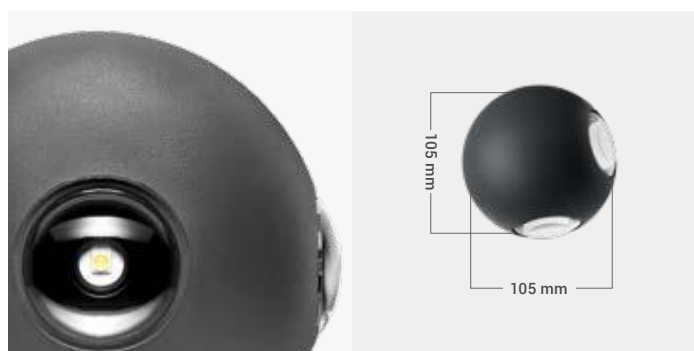

ORO-FALENA-7,2W-4


	DW dzienna l day
Φ	620 \times 360°
P	7,2 W
△	2x90°
AC	220-240 V
K	4000 K
IP	65
PF	>0,5
Index	ORO10045



A G ORO-FALENA-7,2W-4-DW



5 902533 197217

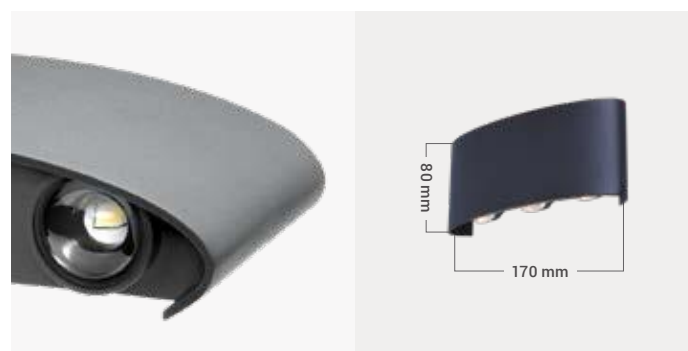




SAN E27

P	1xE27 10W LED
AC	220-240 V
IP	54
Index	ORO10055

ORO-SAN-E27

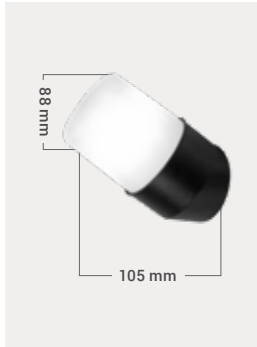

Produkt kompatybilny z E27
Product compatible with E27

NIDA GU10

P	1xGU10 4W LED
AC	220-240 V
IP	65
Index	ORO10056

ORO-NIDA-GU10




Produkt kompatybilny z GU10
Product compatible with GU10

REGA-GU10

P	1xGU10 4W LED
AC	220-240 V
IP	54
Index	ORO10057

ORO-REGA-GU10

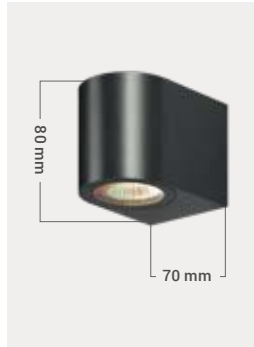

SAN, NIDA i REGA to polskie rzeki, warte promowania i ochrony ze względu na swe walory przyrodnicze i krajobrazowe.

SAN, NIDA and REGA are Polish rivers worth promoting and protecting for their undeniable natural and landscape values.

Produkt sprzedawany bez źródła światła LED Product does not include LED light source

SPARK II

WW ciepła warm	
Φ	50
P	0,5 W
△	360°
K	1600-1800 K
IP	54
Index	ORO10059

SPARK II




oświetlenie solarne wpisuje się w proekologiczne trendy, oszczędzając energię i wydatki

solar lighting follows pro-ecological trends at the same time saving energy and expenses

ORO-ALBA-0,5W-1

CW zimna cool	
Φ	50
P	0,5 W
△	180°
K	6500 K
IP	54
Index	ORO10046

ORO-ALBA-0,5W-1-CW



123abc
naklejki w zestawie stickers included



ORO-ALBA-2W-2-MIC

	CW zimna I cool
Φ	330
P	2 W
△	120°
K	6500 K
IP	54
Index	ORO10047



ORO-ALBA-2W-2-MIC-CW




☀
oświetlenie
solarne
solar lamp

ORO-ALBA-6W-3-MIC

	CW zimna I cool
Φ	730
P	6 W
△	120°
K	6500 K
IP	54
Index	ORO10048



ORO-ALBA-6W-3-MIC-CW



☀
oświetlenie
solarne
solar lamp


4
tryby pracy
modes

ORO-ALBA-6,5W-4-PIR

	CW zimna I cool
Φ	630
P	6,5 W
△	120°
K	6500 K
IP	54
Index	ORO10049



ORO-ALBA-6,5W-4-PIR-CW



☀
oświetlenie
solarne
solar lamp


4
tryby pracy
modes

ORO-ALBA-10W-5-PIR

	CW zimna I cool
Φ	750
P	10 W
△	120°
K	6500 K
IP	54
Index	ORO10050



ORO-ALBA-10W-5-PIR-CW

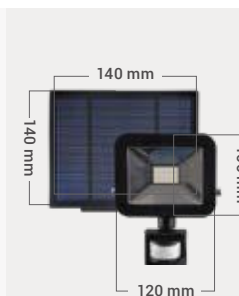

☀
oświetlenie
solarne
solar lamp

5 m
długość
przewodu
cable length



TAŚMY LED I AKCESORIA

LED STRIPS & ACCESSORIES



STRIP

22-42W/5mB

zakres mocy
power range



prosty montaż
simple mounting



podwójne PCB
double PCB



kompetybilne z zasilaczami i ściemniaczami
compatible with power supplies and dimmers



taśmy białe, kolorowe, dual white, RGB, RGBW, 24V
white, coloured, dual white, RGB, RGBW, 24V stripes



samoprzylepna taśma 3M
3M self-adhesive tape

PROFIL

1m, 2m

dwie długości profili
two profiles lengths



UNI
IN do montażu podtynkowego
for recessed mounting



UNI
OUT do montażu natynkowego
for surface mounting



UNI
COR do montażu kątownego
for angled mounting



anodowane, nieanodowane i lakierowane w ofercie
anodized, not anodized and powder coated in offer



MODUL



możliwość łączenia w łańcuchy
chain connection available



kompetybilne z zasilaczami i ściemniaczami
compatible with power supplies and dimmers

CONTROL



ściemniacze
dimmers



wzmacniacz, sterowniki
amplifier, drivers




ORO-STRIP-300L-5050-NWD-RGBW

	RGB+W
Φ	410lm/0,5m ∠ 120°
P	6,1W/0,5m
LED	300/5m 5050
K	RGB + 4000-4500 K
IP	20
△	120°
DC	12V
Index	ORO09075



idealna do salonu lub pokoju dziecka

perfect for a living room or a children's room





ORO-STRIP-320L-LCOB-2835-NWD-8MM new!

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	470lm/0,5m ∠ 120°	470lm/0,5m ∠ 120°	470lm/0,5m ∠ 120°
P	4,7W/0,5m	4,7W/0,5m	4,7W/0,5m
LED	320/m 2835	320/m 2835	320/m 2835
K	2800 - 3200 K	4000 - 4500 K	6000 - 6500 K
IP	20	20	20
△	120°	120°	120°
DC	12V	12V	12V
Index	ORO09082	ORO09083	ORO09084





ORO-STRIP-600L-2835-NWD-WW-CW

	WW - DW - CW
Φ	920lm/0,5m ∠ 120°
P	8,5W/0,5m
LED	600/m 2835
K	2800 - 6500 K
IP	20
△	120°
DC	12V
Index	ORO09078




ORO-STRIP-600L-2835-NWD-HIGH-CRI

	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	780lm/0,5m ∠ 120°	780lm/0,5m ∠ 120°
P	8,5W/0,5m	8,5W/0,5m
LED	600/m 2835	600/m 2835
K	4000 - 4500 K	6000 - 6500 K
IP	20	20
△	120°	120°
DC	12V	12V
Index	ORO09076	ORO09077



ORO-STRIP-600L-2835-NWD-BRIGHT-PINK

	PINK
Φ	50lm/0,5m ∓ 120°
P	7,3W/0,5m
LED	120/0,5m 2835
IP	20
△	120°
DC	12V
Index	ORO09074



3 lata
years

gwarancja
warranty


5 m

długość
taśmy
strip length



ORO-STRIP-600L-2835-NWD-VIOLET

	VIOLET
Φ	50lm/0,5m ∓ 120°
P	7,3W/0,5m
LED	120/0,5m 2835
IP	20
△	120°
DC	12V
Index	ORO09071



3 lata
years

gwarancja
warranty


5 m

długość
taśmy
strip length



ORO-STRIP-600L-2835-NWD-SKY-BLUE

	BLUE
Φ	50lm/0,5m ∓ 120°
P	7,3W/0,5m
LED	120/0,5m 2835
IP	20
△	120°
DC	12V
Index	ORO09072




3 lata
years

gwarancja
warranty


5 m

długość
taśmy
strip length



ORO-STRIP-600L-2835-NWD-GRASS-GREEN

	GREEN
Φ	50lm/0,5m ∓ 120°
P	7,3W/0,5m
LED	120/0,5m 2835
IP	20
△	120°
DC	12V
Index	ORO09073




3 lata
years

gwarancja
warranty

5 m


długość
taśmy
strip length





ORO-STRIP-600L-2835-LEMON-YELLOW

	YELLOW
Φ	50lm/0,5m ± 120°
P	7,3W/0,5m
LED	120/0,5m 2835
IP	20
△	120°
DC	12V
Index	ORO09070



podwójne PCB
double PCB

3 lata
years
gwarancja
warranty

5 m
długość
taśmy
strip length



MOC [W]					
TAŚMY ZASILANE JEDNOSTRONNIE SINGLE-SIDED LIGHT STRIPS					
U:12V	300L 2835	600L 2835	300L 5630	150L RGB	300L RGB
0,5m	4,5	8	6,5	3,6	6,5
1m	8,4	14,4	10,8	6	12
2m	13,2	25,2	20,4	12	21,6
3m	15,6	33,6	26,4	16,8	30
4m	18,8	37,2	31,2	20,4	34,8
5m	22	42	40	26	42

ORO-STRIP-SMD-2835-NWD-8MM-50M

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	470lm/0,5m ± 120°	470lm/0,5m ± 120°	470lm/0,5m ± 120°
P	4,5W/0,5m	4,5W/0,5m	4,5W/0,5m
LED	60/m 2835	60/m 2835	60/m 2835
K	2800 - 3200 K	4000 - 4500 K	6000 - 6500 K
IP	20	20	20
△	120°	120°	120°
DC	12V	12V	12V
Index	ORO09059	ORO09060	ORO09061



50 m
długość
taśmy
strip length

diody
Honglitronic
Honglitrionic
diodes

ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-24V-8MM

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	1100lm/0,5m ± 120°	1100lm/0,5m ± 120°	1100lm/0,5m ± 120°
P	10W/0,5m	10W/0,5m	10W/0,5m
LED	60/m 2835	60/m 2835	60/m 2835
K	2800 - 3200 K	4000 - 4500 K	6000 - 6500 K
IP	20	20	20
△	120°	120°	120°
DC	24V	24V	24V
Index	ORO09063	ORO09064	ORO09065



podwójne PCB
double PCB

diody
Honglitronic
Honglitrionic
diodes

ORO-STRIP-SMD-2835-NWD-8MM-3M-SET

	DW dzienna day
Φ	470lm/0,5m $\leq 120^\circ$
P	4,5W/0,5m
LED	180/3m 2835
K	4000 - 4500 K
IP	20
Δ	120°
AC	220-240V
Index	ORO09069



A **F** ORO-STRIP-SMD-2835-NWD-DW-8MM-3M-SET

5 902533 195053

ORO-STRIP-SMD-2835-120L-NWD-8MM-50M

	WW ciepła warm	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	820lm/0,5m $\leq 120^\circ$	820lm/0,5m $\leq 120^\circ$	820lm/0,5m $\leq 120^\circ$
P	8W/0,5m	8W/0,5m	8W/0,5m
LED	600/5m 2835	600/5m 2835	600/5m 2835
K	2800 - 3200 K	4000 - 4500 K	6000 - 6500 K
IP	20	20	20
Δ	120°	120°	120°
DC	12V	12V	12V
Index	ORO09079	ORO09080	ORO09081

A **E** ORO-STRIP-SMD-2835-120L-NWD-WW-8MM-50M

A **E** ORO-STRIP-SMD-2835-120L-NWD-DW-8MM-50M

A **E** ORO-STRIP-SMD-2835-120L-NWD-CW-8MM-50M

5 902533 196043 | 5 902533 196050 | 5 902533 196067

zasilacz w zestawie
power supply included

podwójne PCB
double PCB

diody
Honglitrone
Honglitrone
diodes

ORO-STRIP-SMD-600L-SMD-2835-NWD-8MM

	WW ciepła warm	DW dzienna day	CW zimna cool
Φ	820lm/0,5m $\leq 120^\circ$	820lm/0,5m $\leq 120^\circ$	820lm/0,5m $\leq 120^\circ$
P	8W/0,5m	8W/0,5m	8W/0,5m
LED	600/5m 2835	600/5m 2835	600/5m 2835
K	2800 - 3200 K	4000 - 4500 K	6000 - 6500 K
IP	20	20	20
Δ	120°	120°	120°
DC	12V	12V	12V
Index	ORO09052	ORO09058	ORO09054

A **E** ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-WW-8MM

A **E** ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-DW-8MM

A **E** ORO-STRIP-600L-SMD-2835-NWD-CW-8MM

5 901752 719583 | 5 902533 193516 | 5 901752 719897

podwójne PCB
double PCB

diody
Honglitrone
Honglitrone
diodes

ORO-STRIP-SMD-600L-SMD-2835-WD-8MM

	WW ciepła warm	CW zimna cool
Φ	820lm/0,5m $\leq 120^\circ$	820lm/0,5m $\leq 120^\circ$
P	8W/0,5m	8W/0,5m
LED	600/5m 2835	600/5m 2835
K	2800 - 3200 K	6000 - 6500 K
IP	64	64
Δ	120°	120°
DC	12V	12V
Index	ORO09053	ORO09055

A **E** ORO-STRIP-600L-SMD-2835-WD-WW

A **E** ORO-STRIP-600L-SMD-2835-WD-CW

5 901752 719590 | 5 901752 719903

wodoodporna
waterproof

podwójne PCB
double PCB

diody
Honglitrone
Honglitrone
diodes



ORO-STRIP-SMD-300L-SMD-2835-NWD-8MM

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	470lm/0,5m ± 120°	470lm/0,5m ± 120°	470lm/0,5m ± 120°
P	4,5W/0,5m	4,5W/0,5m	4,5W/0,5m
LED	300/5m 2835	300/5m 2835	300/5m 2835
K	2800 - 3200 K	4000 - 4500 K	6000 - 6500 K
IP	20	20	20
△	120°	120°	120°
DC	12V	12V	12V
Index	ORO09012	ORO09057	ORO09011

	ORO-STRIP-300L-SMD-2835 -NWD-WW-8MM	ORO-STRIP-300L-SMD-2835 -NWD-DW-8MM	ORO-STRIP-300L-SMD-2835 -NWD-CW-8MM
	5 901752 712096	5 902533 193509	5 901752 712072

	5 m 8 mm	diody Honglitrone Honglitrone diodes

ORO-STRIP-SMD-300L-SMD-2835-WD-8MM

	WW ciepła I warm	CW zimna I cool
Φ	470lm/0,5m ± 120°	470lm/0,5m ± 120°
P	4,5W/0,5m	4,5W/0,5m
LED	300/5m 2835	300/5m 2835
K	2800 - 3200 K	6000 - 6500 K
IP	64	64
△	120°	120°
DC	12V	12V
Index	ORO09056	ORO09010

	ORO-STRIP-300L-SMD-2835 -WD-WW-8MM	ORO-STRIP-300L-SMD-2835 -WD-CW-8MM
	5 901752 719965	5 901752 710085

	5 m 8 mm	wodoodporna waterproof
		diody Honglitrone Honglitrone diodes

ORO-STRIP-SMD-300L-SMD-5630-NWD

	WW ciepła I warm	DW dzienna I day	CW zimna I cool
Φ	700lm/0,5m ± 120°	700lm/0,5m ± 120°	700lm/0,5m ± 120°
P	6,5W/0,5m	6,5W/0,5m	6,5W/0,5m
LED	300/5m 5630	300/5m 5630	300/5m 5630
K	2800 - 3200 K	4000 - 4500 K	6000 - 6500 K
IP	20	20	20
△	120°	120°	120°
DC	12V	12V	12V
Index	ORO09051	ORO09003	ORO09050

	ORO-STRIP-300L-SMD-5630 -NWD-WW-8MM	ORO-STRIP-300L-SMD-5630 -NWD-DW-8MM	ORO-STRIP-300L-SMD-5630 -NWD-CW-8MM
	5 901752 719576	5 901752 718876	5 901752 719569

	5 m 10 mm	podwójne PCB double PCB

ORO-STRIP-SMD-300L-SMD-5630-WD


	WW ciepła I warm	CW zimna I cool
Φ	700lm/0,5m ± 120°	700lm/0,5m ± 120°
P	6,5W/0,5m	6,5W/0,5m
LED	300/5m 5630	300/5m 5630
K	2800 - 3200 K	6000 - 6500 K
IP	64	64
△	120°	120°
DC	12V	12V
Index	ORO09008	ORO09009

	ORO-STRIP-300L-SMD-5630 -WD-WW-8MM	ORO-STRIP-300L-SMD-5630 -WD-CW-8MM
	5 901549 640120	5 901549 640137

	5 m 10 mm	wodoodporna waterproof
		podwójne PCB double PCB


ORO-STRIP-150L-SMD-RGB-BP

	RGB	RGB
Φ	50lm/0,5m \times 120°	50lm/0,5m \times 120°
P	3,5W/0,5m	3,5W/0,5m
LED	150/5m 5050	150/5m 5050
K	RGB	RGB
IP	20	64
△	120°	120°
DC	12V	12V
Index	ORO09031	ORO09032

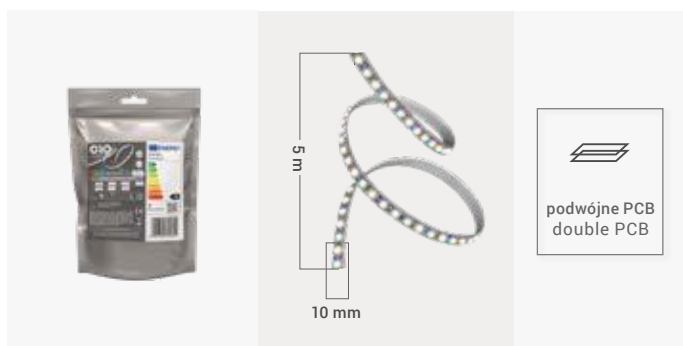


ORO-STRIP-300L-SMD-RGB-BP

	RGB	RGB
Φ	200lm/0,5m \times 120°	200lm/0,5m \times 120°
P	6,5W/0,5m	6,5W/0,5m
LED	300/5m 5050	300/5m 5050
K	RGB	RGB
IP	20	64
△	120°	120°
DC	12V	12V
Index	ORO09030	ORO09033

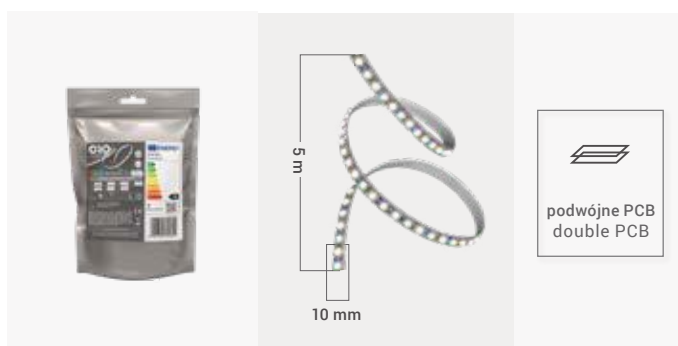


ORO-STRIP-300L-SMD-WD-NB-BP-8MM

	BLUE
Φ	50lm/0,5m \times 120°
P	4,5W/0,5m
LED	300/5m 2835
K	RGB
IP	64
△	120°
DC	12V
Index	ORO09019

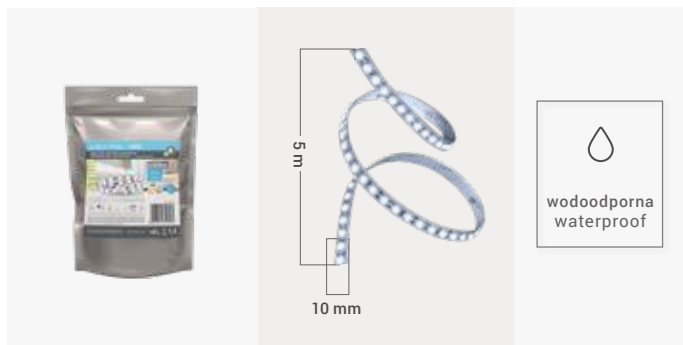

ORO-STRIP-300L-RGBW-NWD-SET


	RGB+W
Φ	100lm/0,5m \times 120°
P	6,5W/0,5m
LED	300/5m 2835
K	RGB + 2800-3200K
IP	20
△	120°
AC	230V
Index	ORO09062

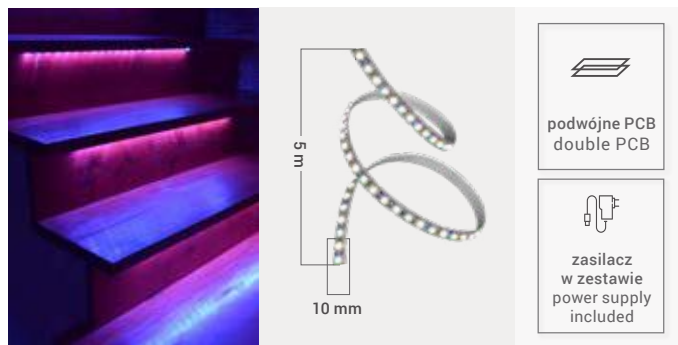



ORO-MODUŁ-3X5050

	WW ciepła I warm	CW zimna I cool
Φ	54 lm	54 lm
P	0,72 W	0,72 W
LED	3 x 5050	3 x 5050
K	3000 K	6500 K
IP	65	65
△	160°	160°
DC	12V	12V
Index	ORO08005	ORO08006

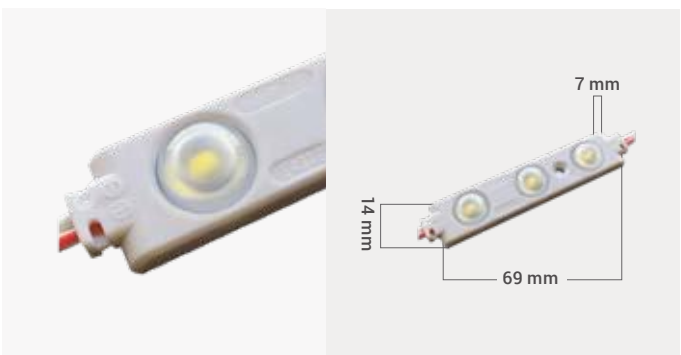


ORO-MODUŁ-4X5630

	WW ciepła I warm
Φ	160 lm
P	2 W
LED	4 x 5630
K	3000 K
IP	65
△	120°
DC	12V
Index	ORO08003



moduł LED idealnie się sprawdzi przy podświetlaniu pojedynczych elementów, półek, ekspozycji

LED module is a perfect solution for highlighting individual elements, shelves and displays

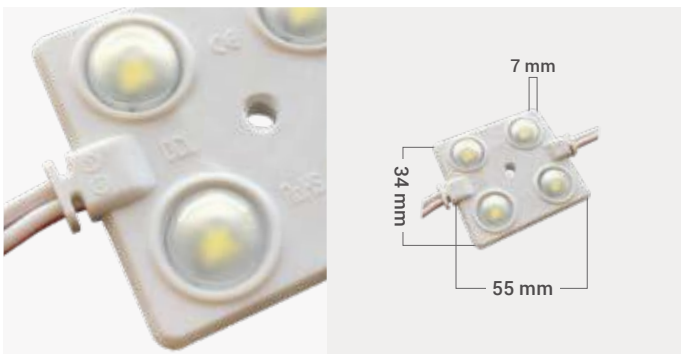


ORO-MODUŁ-4X5050

	CW zimna I cool
Φ	80 lm
P	0,96 W
LED	4 x 5050
K	6500 K
IP	44
△	120°
DC	12V
Index	ORO08008



moduły ledowe można łączyć ze sobą, tworząc łańcuchy

LED modules can be joined to form chains

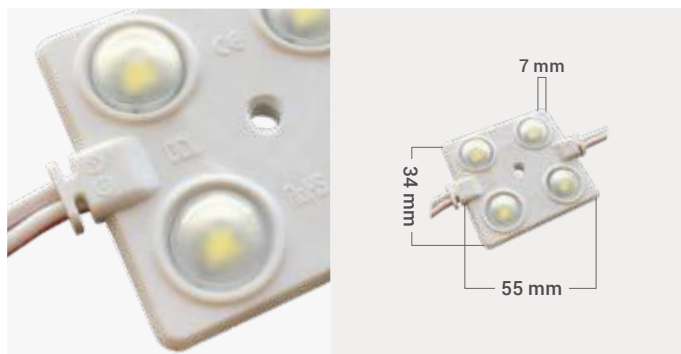

ORO-WZMACNIACZ-RGBW

DC	12-24 V
I	12 A / 6 A
V	12 V < 144 W 24 V < 144 W
Index	ORO20029



ORO-STEROWNIK-RGB-1

DC	12-24 V
I	6 A / 3 A
V	12 V < 72 W 24 V < 72 W
Index	ORO20009



ORO-STEROWNIK-RGB-4

DC	12-24 V
I	12 A / 6 A
V	12 V < 144 W 24 V < 144 W
Index	ORO20012



ORO-ŚCIEMNIACZ-LED-2

DC	12 V
I	8 A
V	12 V < 96 W
Index	ORO20015



ORO-CONTRO-RGBW-4-ZONE

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
Index	ORO20025



ORO-REMOTE-RGBW-4-ZONE

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
Index	ORO20026



ORO-CONTRO-RGBW-TOUCH

DC	12-24 V
I	12 A / 6 A
V	12 V < 144 W 24 V < 144 W
Index	ORO20024



ORO-CONTRO-DUAL-WHITE-4-ZONE

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
Index	ORO20027



ORO-REMOTE-DUAL-WHITE-4-ZONE

DC	12-24 V
I	18 A/3x6 A
V	12 V < 216 W 24 V < 432 W
Index	ORO20028



swobodnie steruj oświetleniem za pomocą kontrolerów


control your lighting easily with controllers



AN anodowane anodized	NAT nieanodowane not anodized	lakierowane powder coated
---------------------------------	---	------------------------------

ORO-PROFIL-UNI-IN

		1M	2M	
	EAN	5901752715967	5901752715974	AN
	Index	ORO11001	ORO11002	
	EAN	5902533196715	5902533196722	
	Index	ORO11076	ORO11077	
	EAN	5902533196739	5902533196746	
	Index	ORO11078	ORO11079	



ORO-PROFIL-UNI-OUT

		1M	2M	
	EAN	5901752715981	5901752715998	AN
	Index	ORO11003	ORO11004	
	EAN	5902533196678	5902533196685	
	Index	ORO11072	ORO11073	
	EAN	5902533196692	5902533196708	
	Index	ORO11074	ORO11075	



ORO-PROFIL-UNI-COR

		1M	2M	
	EAN	5901752716025	5901752715639	AN
	Index	ORO11005	ORO11006	
	EAN	5902533196630	5902533196647	
	Index	ORO11068	ORO11069	
	EAN	5902533196654	5902533196661	
	Index	ORO11070	ORO11071	



ORO-PROFIL-NAT

		1M	2M	
IN	EAN	5902533197545	5902533197552	
	Index	ORO11093	ORO11094	
OUT	EAN	5902533197521	5902533197538	NAT
	Index	ORO11091	ORO11092	
COR	EAN	5902533197569	5902533197576	
	Index	ORO11095	ORO11096	



+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT	ORO11007	5901752716476
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O	ORO11008	5901752716483
	ORO-CAP-UNI-COR-L	ORO11010	5901752716698
	ORO-CAP-UNI-COR-R	ORO11009	5901752716681




ORO-COVER-CLICK

		1M	2M	
	EAN	5901752718913	5901752718920	
	Index	ORO11011	ORO11012	

ORO-COVER-SLIDE

		1M	2M	
	EAN	5901752718937	5901752718944	
	Index	ORO11013	ORO11014	

+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-BLACK	ORO11089	5902533196968
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O-BLACK	ORO11090	5902533196975
	ORO-CAP-UNI-COR-L-BLACK	ORO11087	5902533196944
	ORO-CAP-UNI-COR-R-BLACK	ORO11088	5902533196951



+	AKCESORIA • ACCESSORIES	INDEX	EAN
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-WHITE	ORO11085	5902533196920
	ORO-CAP-UNI-IN/OUT-O-WHITE	ORO11086	5902533196937
	ORO-CAP-UNI-COR-L-WHITE	ORO11083	5902533196906
	ORO-CAP-UNI-COR-R-WHITE	ORO11084	5902533196913



ORO-PROFIL-UNI-IN-S-SET

		1M	2M
Grey	EAN	5902533197989	5902533197996
	Index	OR032019	OR032020
White	EAN	5902533198047	5902533198054
	Index	OR032025	OR032026
Black	EAN	5902533198108	5902533198115
	Index	OR032031	OR032032

ORO-PROFIL-UNI-IN-C-SET

		2M
Grey	EAN	5902533198177
	Index	OR032038
White	EAN	5902533198207
	Index	OR032041
Black	EAN	5902533198238
	Index	OR032044



zestaw zawiera profil aluminiowy do taśm LED, dwie zaślepki i klosz (dwie opcje klosza do wyboru)


the set includes an aluminium profile for LED strips, two end caps and a lampshade (two lampshade options to choose from)

ORO-PROFIL-UNI-OUT-S-SET

		1M	2M
Grey	EAN	5902533198009	5902533198016
	Index	OR032021	OR032022
White	EAN	5902533198061	5902533198078
	Index	OR032027	OR032028
Black	EAN	5902533198122	5902533198139
	Index	OR032033	OR032034

ORO-PROFIL-UNI-OUT-C-SET

		2M
Grey	EAN	5902533198184
	Index	OR032039
White	EAN	5902533198214
	Index	OR032042
Black	EAN	5902533198245
	Index	OR032045

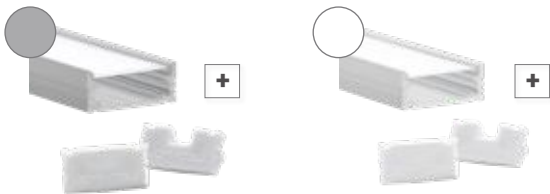

zestaw zawiera profil aluminiowy do taśm LED, dwie zaślepki i klosz (dwie opcje klosza do wyboru)



the set includes an aluminium profile for LED strips, two end caps and a lampshade (two lampshade options to choose from)

ORO-PROFIL-UNI-COR-S-SET

		1M	2M
Grey	EAN	5902533197965	5902533197972
	Index	OR032017	OR032018
White	EAN	5902533198023	5902533198030
	Index	OR032023	OR032024
Black	EAN	5902533198085	5902533198092
	Index	OR032029	OR032030

ORO-PROFIL-UNI-COR-C-SET

		2M
Grey	EAN	5902533198160
	Index	OR032037
White	EAN	5902533198191
	Index	OR032040
Black	EAN	5902533198221
	Index	OR032043

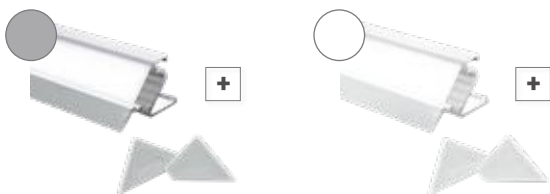

zestaw zawiera profil aluminiowy do taśm LED, dwie zaślepki i klosz (dwie opcje klosza do wyboru)

the set includes an aluminium profile for LED strips, two end caps and a lampshade (two lampshade options to choose from)



ORO-CONNECT

	1-10MM	1-8MM	2-10MM	2-8MM	3-10MM	3-8MM
EAN	5901752716964	5901752716957	5901752715882	5901752715899	5901752716940	5901752716933
Index	ORO28009	ORO28008	ORO28001	ORO28002	ORO28007	ORO28006

ORO-CONNECT1-10MM / ORO-CONNECT1-8MM



ORO-CONNECT3-10MM / ORO-CONNECT3-8MM



ORO-CONNECT-RGB

	4 RGB	5 RGB	6 RGB
EAN	5901752719736	5901752716971	5901752716988
Index	ORO28012	ORO28010	ORO28011

ORO-CONNECT5-RGB



ORO-CONNECT6-RGB



ORO-CONNECT-LCOB **new!**

	1. 8MM	2. 8MM	3. 8MM
EAN	5902533199525	5902533199532	5902533199563
Index	ORO28019	ORO28020	ORO28023

ORO-CONNECT-X **new!**

	8MM	10MM	RGB
EAN	5902533199600	5902533199617	5902533199624
Index	ORO28027	ORO28028	ORO28029

ORO-CONNECT-CCT

	1 CCT	2 CCT	3 CCT
EAN	5902533196104	5902533196111	5902533196128
Index	ORO28016	ORO28017	ORO28018

ORO-CONNECT2-10MM
ORO-CONNECT2-8MM



ORO-CONNECT1-CCT



ORO-CONNECT2-CCT



ORO-CONNECT2-CCT



ORO-CONNECT-RGBW

	4 RGBW	5 RGBW	6 RGBW
EAN	5902533196074	5902533196081	5902533196098
Index	ORO28013	ORO28014	ORO28015

ORO-CONNECT5-RGBW



ORO-CONNECT6-RGBW




ORO-CONNECT-L **new!**

	8MM	10MM	LCOB 8MM	RGB
EAN	5902533199570	5902533199587	5902533199549	5902533199594
Index	ORO28024	ORO28025	ORO28021	ORO28026

ORO-CONNECT-T **new!**

	8MM	10MM	LCOB 8MM	RGB
EAN	5902533199631	5902533199648	5902533199556	5902533199655
Index	ORO28030	ORO28031	ORO28022	ORO28032

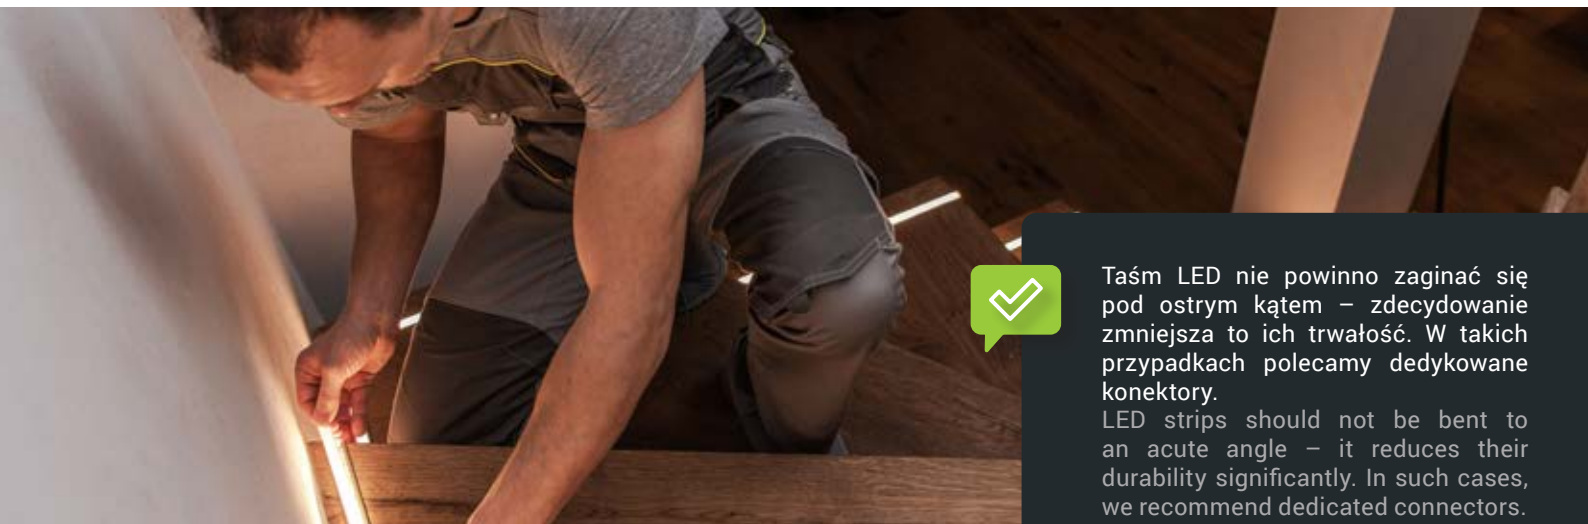

Taśm LED nie powinno zaginać się pod ostrym kątem – zdecydowanie zmniejsza to ich trwałość. W takich przypadkach polecamy dedykowane konektory.

LED strips should not be bent to an acute angle – it reduces their durability significantly. In such cases, we recommend dedicated connectors.



OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT



SENZO

12 m

zasięg działania do 12m
detector reach up to 12m

180° / 360°

kąt działania
working angle



wersje z PIR i MIC w ofercie
PIR and MIC versions available

1200W

maksymalne obciążenie
maximum load



czujnik zmierzchu
daylight sensor

POWER



stałonapięciowe: APV, LPV, LPH, LRS
constant voltage mode: APV, LPV, LPH, LRS

EU

zgodność z europejskimi normami i certyfikatami
compliance with EU standards and certificates

IP20

IP30

IP67





ORO-SENSO-MIC

	MIC-1	MIC-2
AC	220-240 V	
	360°	
MAX	GLS - 1200 W, CFL - 500W, LED - 200W	
IP	20	20
EAN	5901752719385	5901752719392
INDEX	ORO12006	ORO12007



5 lat
years

gwarancja
warranty

5 lat
years

gwarancja
warranty

ORO-SENSO-PIR

	PIR-1	PIR-3	PIR-4
AC	220-240 V		
	360°	180°	360°
MAX	GLS - 1200 W, CFL - 500W, LED - 200W		
IP	20	44	20
EAN	5901752719347	5901752719378	5901752719354
INDEX	ORO12002	ORO12005	ORO12003



5 lat
years

gwarancja
warranty

5 lat
years

gwarancja
warranty

5 lat
years

gwarancja
warranty

ORO-SENSO-DAYLIGHT-1

AC	220-240 V
	360°
MAX	GLS - 1200 W, CFL - 500W, LED - 200W
IP	44
EAN	5902533195992
INDEX	ORO12008



3 lata
years

gwarancja
warranty



IP44



Użycie czujników pozwala dodatkowo zmniejszyć koszty energii elektrycznej.
The use of sensors further reduces the cost of electricity.



	ORO-ZASILACZ-1,5A	ORO-ZASILACZ-2A	ORO-ZASILACZ-2,5A	ORO-ZASILACZ-5A
AC	220-240 V	100-240 V	100-240 V	100-240 V
A	1,5 A	2 A	2,5 A	5 A
EAN	5901752716094	5901752716100	5901752716124	5901752716131
INDEX	ORO15042	ORO15043	ORO15045	ORO15046



zasilacze są niezbędne przy instalacji taśm LED, tak 12V, jak i 24V

power supplies are necessary for the installation of LED strips, both 12V and 24V

ORO-JUNCTION-BOX-DRIVER new!

Psb <0,5W, DC 12V, IP67

EAN	P	mm	INDEX
5902533197897	20 W	59x59x28	ORO15086



ORO-DRIVER new!

Psb <0,5W, DC 12V, IP20

EAN	P	mm	INDEX
5902533197842	12 W	90x40x24	ORO15081
5902533197859	20 W	120x42x20	ORO15082
5902533197866	30 W	133x42x30	ORO15083
5902533197873	40 W	160x58x20	ORO15084
5902533197880	60 W	185x64x22	ORO15085



SERIA APV



AC 90~264, DC 12V, IP30

EAN	P	mm	INDEX
5901752712546	8 W	60x30x23,5	ORO15001
5901549640908	12 W	77x40x29	ORO15002
5901752714380	16 W	77x40x29	ORO15003
5901549640915	25 W	84x57x29,5	ORO15004
5901549640946	35 W	84x57x29,5	ORO15005




SERIA LPV



AC 90~264, DC 12V, IP67

EAN	P	mm	INDEX
5901549640977	35 W	148x40x30	ORO15012
5901549640953	60 W	162,5x42,5x32	ORO15013
5901549640984	100 W	190x52x37	ORO15014

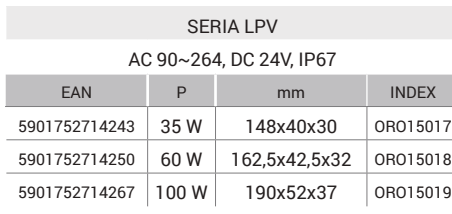

SERIA LPV

AC 90~264, DC 24V, IP67

EAN	P	mm	INDEX
5901752714243	35 W	148x40x30	ORO15017
5901752714250	60 W	162,5x42,5x32	ORO15018
5901752714267	100 W	190x52x37	ORO15019



SERIA LRS



AC 85~264, DC 12V, IP20

EAN	P	mm	INDEX
5901549640861	75 W	99x97x30	ORO15021
5901549640878	100 W	129x97x30	ORO15022
5901549640885	150 W	159x97x30	ORO15023
5902533193738	200 W	215x115x30	ORO15063



SERIA XLG



AC 100~305, DC 12V, IP67

EAN	P	mm	INDEX
5902533196586	75 W	63x140x32	ORO15077
5902533194001	150 W	63x180x35,5	ORO15064
5902533196562	192 W	63x199x35,5	ORO15075

EAN	P	mm	INDEX
5902533196593	75 W	63x140x32	ORO15078
5902533194858	150 W	63x180x35,5	ORO15068
5902533196579	200 W	63x199x35,5	ORO15076



SERIA LPH



AC 90~264, DC 12V, IP67

EAN	P	mm	INDEX
5902533192946	18 W	140x30x22	ORO15033

EAN	P	mm	INDEX
5902533194841	18 W	140x30x22	ORO15067



SERIA ELG



AC 90~264, DC 12V, IP65

EAN	P	mm	INDEX
5902533196609	192 W	244x71x37,5	ORO15079

EAN	P	mm	INDEX
5902533196616	200 W	244x71x37,5	ORO15080





Szeroka oferta
Wide range of product



Szybka dostawa
Fast delivery



Wsparcie przedstawiciela
Professional customer support



Projektowanie inwestycyjne
Lighting industrial project

ROZŚWIETLIMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Jesteśmy polską firmą z piętnastoletnim doświadczeniem na rynku oświetlenia LED.

PARTNERSTWO

Cenimy KAŻDEGO naszego Klienta i KAŻDEGO naszego Pracownika. Uczciwość i odpowiedzialność biznesowa są dla nas wyznacznikiem budowania relacji na zasadach wzajemnego zaufania i szacunku do drugiego człowieka. Partnerstwo to również możliwość dopasowania różnego rodzaju indywidualnych rozwiązań pod konkretnego klienta i jego wymagania.

ŚRODOWISKO

Nasze produkty spełniają europejskie normy związane z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i środowiska. Sami także tworzymy przyjazne środowisko pracy i miłą atmosferę, która motywuje do działania.

NASZA JAKOŚĆ

Stawiamy na JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ naszych produktów oraz profesjonalizm w działaniu, poczynając od kontaktu z naszym przedstawicielem, przez Biuro Obsługi Klienta, po sprawną wysyłkę towarów i obsługę posprzedażową. Jesteśmy gronem specjalistów, pasjonatów, ludzi zaangażowanych i lubiących swoją pracę.



LIGHTING UP YOUR FUTURE

We are a Polish company with 15 years of experience in the LED lighting market.

PARTNERSHIP

We value our EVERY customer and our EVERY employee. We consider integrity and business responsibility as the foundation for developing relationships based on mutual trust and respect for another person.

We also treat partnership as an opportunity to tailor and customise solutions to each and every customer and their specific requirements.

ENVIRONMENT

Our products meet European standards for safety of use, health and environment protection. We also create a friendly and pleasant work environment and good atmosphere which motivates people to act.

OUR QUALITY

We give the highest priority to QUALITY AND RELIABILITY of our products, as well, as professionalism and efficiency in action, which starts from the first contact with our representative, followed by the assistance from our Customer Service, concluded with fast and efficient delivery of goods and after-sales service. We are a group of specialists, enthusiasts, people demonstrating commitment and truly enjoying their work.



Przedsiębiorca należy do systemu Zielonego Punktu tworzonego przez Rekopól i wspiera rozwój zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych w Polsce.



Jeśli jesteś zainteresowany broszurami lub katalogami, napisz do biuro@led-pol.pl lub pobierz materiał z naszej strony www.led-pol.com:
If you are interested in brochures or catalogues, write an email to biuro@led-pol.pl or download materials from our website:

www.led-pol.com

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Adres do korespondencji / Mailing address:

Led-Pol Sp. z o.o. Sp.k.
Mazańcowice 614, 43-391 Mazańcowice, Polska

tel. +48 33 822 63 00

e-mail: biuro@led-pol.pl export@led-pol.pl

LED-POL CZ s.r.o.
Karvinská 571/9, Český Těšín
Česká Republika
e-mail: kancelaria@led-pol.cz

LED-POL s.r.o.
J. Haška 3, 950 47 Nitra
Slovensko
e-mail: kancelaria@led-pol.sk



facebook.com/LedPol



pl.linkedin.com/company/led-pol



Papier pochodzi z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób oraz z kontrolowanych źródeł

The paper is sourced from sustainably managed forests and controlled sources