



PROFI SLIM LINE LED

LED GO!



PROFI SLIM LINE LED

PROFI SLIM LINE LED to innowacyjna oprawa maszynowa przeznaczona do oświetlenia warsztatów samochodowych.

Dostępne wersje pozwalają na montaż zarówno na różnorodnych podnośnikach samochodowych, jak i w kanałach warsztatowych.



POLSKI
PRODUCENT

- + Polski producent
- + Technologia LED GO!
- + Wysoka moc świecenia
- + Smukła konstrukcja
- + Wstrząsoodporność IK10
- + Wzmocniona konstrukcja
- + 5 lat dostępności części zamiennych
- + Olejo i wodoodporność IP65

W PROFILIM LINE LED zastosowaliśmy najnowocześniejsze technologie oświetleniowe. Pozwalają one połączyć w jednym produkcie wszystkie funkcje profesjonalnego oświetlenia miejsca pracy wraz z oszczędnością. Autorska technologia LED GO! zaprojektowana przez nas i zastosowana w PROFILIM LINE LED wpływa na zmniejszenie zużycia energii o 50% (w porównaniu ze świetłówkami energooszczędnymi wiodących producentów), przy jednoczesnym zachowaniu tych samych parametrów świetlnych. Oprawom naszym przyznano jedną z najwyższych klas efektywności energetycznej A⁺.



Diody LED GO! to ~50 000 godzin trwałości (~6 lat ciągłego świecenia) oraz 5 lat gwarancji dostępności części.* Pragmatycznie ważną cechą profesjonalnych opraw Lena Lighting S.A. z linii PROFILIM jest stała dostępność części zamiennych. Nawet po długich latach używania wystarczy wymiana niedrogich podzespołów, aby lampa nadal służyła w 100%!

W PROFILIM LINE LED działa specjalnie zaprojektowany i testowany w warunkach rzeczywistych układ elektroniczny zasilający diody. Pozwala on na maksymalne wykorzystanie atutów technologii LED GO!

* szczegółowe warunki gwarancji na www.lenalighting.pl

KLUCZOWE ZALETY

max.
2550lm

WYSOKA MOC
ŚWIECENIA



SZYBKI I ŁATWY
MONTAŻ



BARDZO CIENKA




BEZPIECZNA
W UŻYTKOWANIU



ODPORNA
NA WODĘ I OLEJ




ODPORNA
NA WSTRZĄSY



REGULOWANY
KĄT ŚWIECENIA

+ WYSOKA MOC ŚWIECENIA

PROFI SLIM LINE LED zapewnia mocny strumień światła, nieporównywalnie wyższy niż w tradycyjnych źródłach świetlnych. W trosce o najwyższy komfort pracy z PROFILIM LINE LED – zastosowaliśmy indywidualnie zaprojektowany, poliwęglanowy klosz o mlecznej strukturze. Dzięki niemu uzyskaliśmy efekt równomiernego rozproszenia światła na dużej powierzchni oraz uniknęliśmy ryzyka świecenia męczącego dla wzroku. Kąt świecenia 120 stopni, strumień max 2550 lumenów z pojedynczej oprawy.

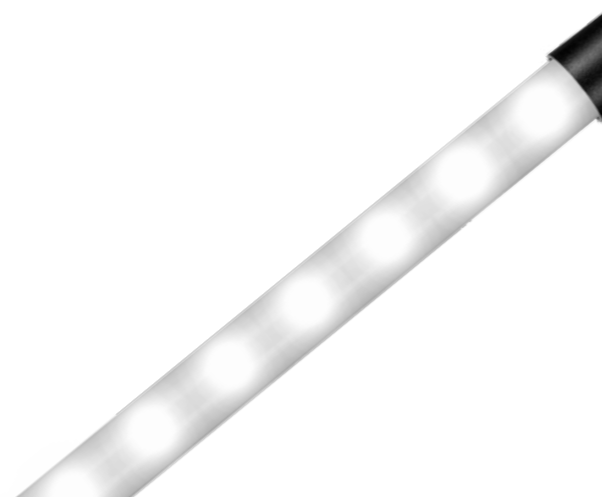

+ SZYBKI I ŁATWY MONTAŻ

PROFILIM LINE LED oferowane są z dedykowanym systemem mocowań (uchwytów montażowych lub magnesów) oraz zintegrowane z łatwym do połączenia systemem okablowania, złącz i zasilacza. Dzięki temu w łatwy sposób można stworzyć konfigurację połączeń dopasowaną do każdego warsztatu, a zamontowanie układu opraw jest intuicyjnie proste i szybkie. Dzięki zastosowaniu uchwytów magnetycznych montaż nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi (m.in. wiertarki).



+ SMUKŁA KONSTRUKCJA

Oprawa charakteryzuje się kompaktową budową (jej średnica wynosi jedynie 20mm), dzięki czemu efektywnie wpasuje się w miejsce montażu.



+ BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

PROFILIM LINE LED zasilana jest prądem o niskim napięciu (24V DC), co niweluje możliwość porażenia prądem elektrycznym podczas eksploatacji oraz pozwala na własnoręczne, bezpieczne zamontowanie opraw. III Klasa ochronności



+ OLEJO I WODODPORNOŚĆ IP65

Specjalnie opracowana konstrukcja klosza oprawy PROFILIM chroni lampy przed szkodliwym wpływem olejów i smarów, a rączka wykonana została z olejo-odpornego tworzywa.



+ WSTRZĄSOODPORNOŚĆ IK10

PROFILIM LINE LED to produkt solidny i odporny na uderzenia, a jednocześnie lekki i smukły. Rozwiązanie zaprojektowane zostało z myślą o użytkowaniu w wymagających warunkach warsztatu samochodowego.



+ REGULOWANY KĄT ŚWIECENIA

Uchwyty montażowe pozwalają na dowolny obrót oprawy, dzięki czemu istnieje możliwość wyboru optymalnego kąta świecenia.



KONFIGURACJE ZESTAWÓW

DOSTĘPNE WERSJE


Wersja dedykowana do mocowania na różnorodnych podnośnikach warsztatowych.

Zestaw zawierający 2 oprawy PROFI SLIM LINE LED wraz z zasilaczem, okablowaniem i standardowymi uchwytami montażowymi (4 szt.).




Wersja dedykowana do mocowania w kanałach warsztatowych.

Zestaw zawierający 4 oprawy PROFI SLIM LINE LED wraz z zasilaczem, okablowaniem i standardowymi uchwytami montażowymi (8 szt.).

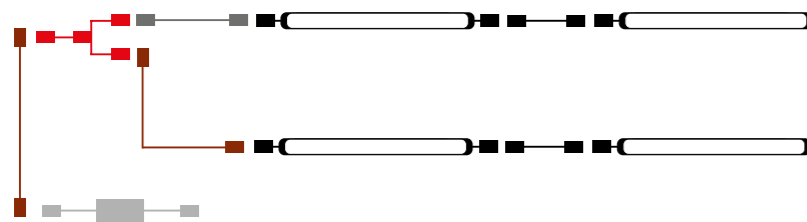

Wersja dedykowana do mocowania w kanałach warsztatowych.

Zestaw zawierający 6 opraw PROFI SLIM LINE LED wraz z zasilaczem, okablowaniem i standardowymi uchwytami montażowymi (12 szt.).

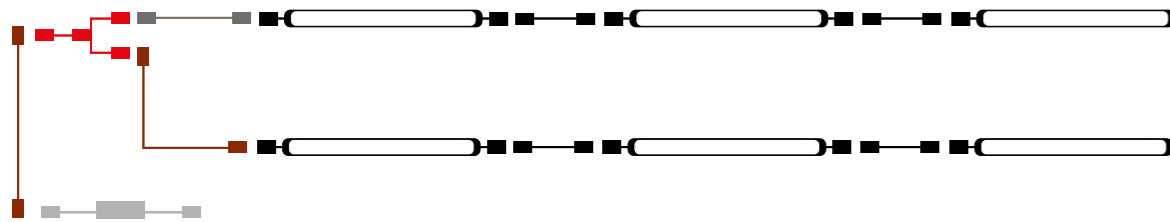

LEGENDA

Zasilacz 230V / 24V
2m kabla z wtyczką

Kabel 5m

Kabel 3m

Kabel 1m

PROFI SLIM LINE LED 2550lm

Rozdzielacz

indeks	Kompletne zestawy	napięcie zasilające [V]	liczba opraw [szt.]	moc [W]	strumień świetlny opraw* [lm]	wymiary oprawy [mm]
378805	2 x oprawa 14W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi	230	2	2x14	2x1750	ø20x1160
378881	2 x oprawa 21W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi	230	2	2x21	2x2550	ø20x1720
378898	4 x oprawa 14W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi	230	4	4x14	4x1750	ø20x1160
378812	4 x oprawa 21W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi	230	4	4x21	4x2550	ø20x1720
378904	6 x oprawa 14W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi	230	6	6x14	6x1750	ø20x1160
378829	6 x oprawa 21W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi	230	6	6x21	6x2550	ø20x1720
WERSJA 24V						
378928	2 x oprawa 14W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytami montażowymi	24	2	2x14	2x1750	ø20x1160
378874	2 x oprawa 21W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytami montażowymi	24	2	2x21	2x2550	ø20x1720
378935	4 x oprawa 14W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytami montażowymi	24	4	4x14	4x1750	ø20x1160
378799	4 x oprawa 21W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytami montażowymi	24	4	4x21	4x2550	ø20x1720
378942	6 x oprawa 14W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytami montażowymi	24	6	6x14	6x1750	ø20x1160
378911	6 x oprawa 21W wraz z wtyczką CEE, okablowaniem i uchwytami montażowymi	24	6	6x21	6x2550	fi20x1720

* początkowy, tolerancja +/- 10%

Parametry opraw oświetleniowych podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczonej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Karta techniczna nie jest ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.





PROFI SLIM LINE LED

LED GO!

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wlkp.
tel. +48 (61) 28 60 300
office@lenalighting.pl

www.lenalighting.pl

