

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, jasnoszary  
Nr kat. 2022872



Szybki i wygodny sposób zapewnienia szczelności i zapobiegania wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM firmy OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444. Gwint przyłączeniowy metryczny lub PG umożliwia uniwersalne i wygodne zastosowanie. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje. Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych. Zakres temperatur eksploatacji -20 °C do +65 °C.




PA Poliamid

## Dane podstawowe

Nr kat.	2022872
Typ	V-TEC VM40 LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	metryczny
Wymiar	M40
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	3,47 kg/100 szt.

## Dane techniczne

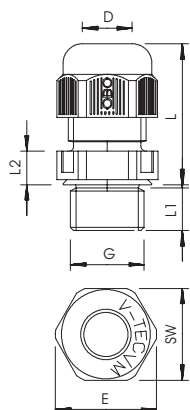

Wymiar E	50,00 mm
Wymiar L. min.	36,00 mm
Wymiar L maks.	46,00 mm
Wymiar L1	11,00 mm
Wymiar L2	7,00 mm
SW	44,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	<input type="checkbox"/>
Obszar uszczelnienia	16,00 - 28,00 mm
D	
Obszar uszczelnienia D	0,63 - 1,10 cal
strefy zagrożone wybuchem	<input type="checkbox"/>
Dławik kablowy do kabli płaskich	<input type="checkbox"/>
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Gwint	M40 x 1,5

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, jasnoszary

Nr kat. 2022872



## Dane techniczne

Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	11,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	40
Wzmocniona włóknem szklanym	<input type="checkbox"/>
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. moment dokręcenia	10,00 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	<input type="checkbox"/>
Z przeciwnakrętką	<input type="checkbox"/>
Odporny na uderzenia	<input type="checkbox"/>
Wymiar sześciokąta	50,00 mm
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	<input type="checkbox"/>
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	<input checked="" type="checkbox"/>