



91-202 Łódź  
ul. Warecka 1  
tel. 422547850  
tel. 422547870  
www.pokoj.com.pl

## Karta Informacyjna

### Złączka gwintowa ZUG-G® ZUG-G-2,5

PKWiU 27.12.40

KI-326

Nr  
arkusza:

1

Ilość  
arkuszy:

1

Edycja:


4

Złączki jednotorowe ZUG-G2,5 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 2,5 mm<sup>2</sup>. Mogą być montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Złączki mocuje się na listwach typu: TS35; TS32. Zabezpieczenie całej grupy złązek może być realizowane za pomocą osłony OZZ-3, mocowanej na trzymaczach KU-3/35.

Złączka ZUG-G2,5 posiada znak CE i spełnia wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

**ZUG-G jest znakiem towarowym R.153912 i jest chroniony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej od 2000r**

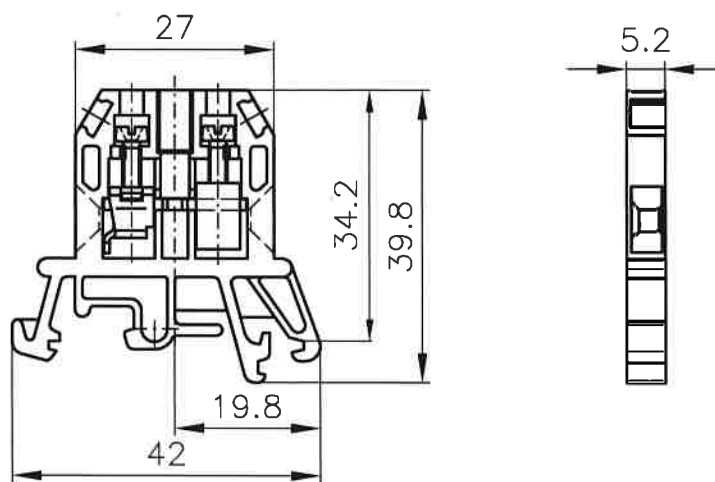

## DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą

IEC 60947-7-1

Przekrój znamionowy

2,5 mm<sup>2</sup>

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny

0,5...2,5 mm<sup>2</sup>

- przewód giętki

0,5...2,5 mm<sup>2</sup>

Napięcie znamionowe izolacji

690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

6 kV

Prąd znamionowy ciągły

24 A

Moment dokręcający zaciski

0,4 Nm

Długość odizolowania

8 mm

Materiał:

-korpus

poliamid : klasa palności V2 wg UL94,  
stopień 3 zanieczyszczenia ,  
odporność na prądy pełzające: CTI >600,  
grupa materiałów I,  
możliwość pracy w zakresie temperatur:  
-25...+ 100°C .

-szyna

miedź (pokrycie: Sn6)

-zaciski, wkręty

stal (pokrycie: Zn5)

Nr katalogowy / kolor:

11-007x

gdzie x: 1-żółty

3-czarny

6-niebieski

8-szary

2-biały

5-zielony

7-czerwony

Masa złączki / Pakowanie po

6,0 g / 60 szt

## WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

TS32; TS35; TS35/7,5Al

- trzymacze

KU-1/35; KU-2/35; KU-4/35

- płytki skrajna

PSU-4

- zwieracze

ZKU-2,5/...

- przegroda

PSU-10

- osłona

OZZ-3 (w kpl. z 2-szt. trzymacza KU-3/35)

- oznaczniki

DK/Z-5