



91-202 Łódź  
ul. Warecka 1  
tel. 422547850  
tel. 422547870  
www.pokoj.com.pl

## Karta Informacyjna

### Złączka gwintowa ZUG-G® ZUG-G10

PKWiU 27.12.40

## KI-325

Nr  
arkusza:  
**1**

Ilość  
arkuszy:  
**1**


Edycja: 4

Złączki jednotorowe ZUG-G10 przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 10 mm<sup>2</sup>. Mogą być montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Złączki mocuje się na listwach typu: TS35; TS32; TS15. Zabezpieczenie całej grupy złązek może być realizowane za pomocą osłony OZZ-3, mocowanej na trzymaczach KU-3/35.

Złączki ZUG-G10 posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

**ZUG-G jest znakiem towarowym R.153912 i jest chroniony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej od 2000r**

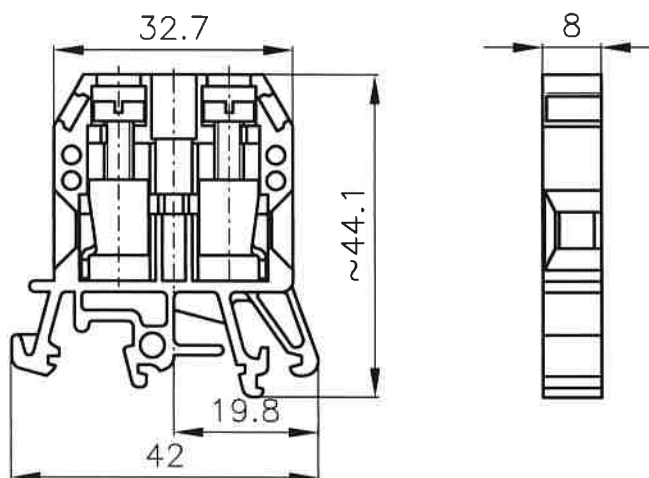

## DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą IEC 60947-7-1

Przekrój znamionowy 10 mm<sup>2</sup>

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny 0,5...10 mm<sup>2</sup>

- przewód giętki 0,5...6 mm<sup>2</sup>

Napięcie znamionowe izolacji 690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane 6 kV

Prąd znamionowy ciągły 57 A

Moment dokręcający zaciski 1,2 Nm

Długość odizolowania 10 mm

Materiał:

-korpus

poliamid : klasa palności V2 wg UL94,  
stopień 3 zanieczyszczenia ,  
odporność na prądy pełzające: CTI ≥600,  
grupa materiałów I,  
możliwość pracy w zakresie temperatur:  
-25...+ 100°C .

-szyna

miedź (pokrycie: Sn6)

-zaciski, wkręty

stal (pokrycie: Zn5)

Nr katalogowy / kolor:

11-020x

gdzie x: 1-żółty 3-czarny 6-niebieski 8-szary  
2-biały 5-zielony 7-czerwony

Masa złączki / Pakowanie po

13,0 g / 50 szt

## WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

TS15; TS32; TS35; TS35/7,5Al

- trzymacze

KU-15; KU-1/35; KU-2/35; KU-4/35

- płytki skrajna

PSU-10

- zwieracze

ZKU-10/...

- przegroda

PSU-16

- osłona

OZZ-3

- oznaczniki

DK/Z-5; DK/Z-6