



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



GS4-DC-W

szklany łącznik dotykowy biały Un=9-30V DC

Index: GS4-DC-W

przycisk dotykowy z funkcją zbliżeniową.

4-kanałowy

Napięcie zasilania 9÷30 V DC.



FUNKCJE I DZIAŁANIE


OPIS

Przeznaczenie

Przycisk szklany z funkcją zbliżeniową GS4-DC przeznaczony jest do montażu w puszcze instalacyjnej o średnicy Ø60 mm. Współpracuje z dowolną automatyką domową zasilaną niskim napięciem stałym.

Na czym polega działanie przycisku dotykowego z funkcją zbliżeniową?

Po zbliżeniu dłoni zewnętrzne, białe podświetlenie punktowe łagodnie się rozjaśnia, wskazując lokalizację sensorów dotykowych. Złączenie wybranego obwodu sygnalizowane jest przez punktowe podświetlenie w kolorze pomarańczowym.

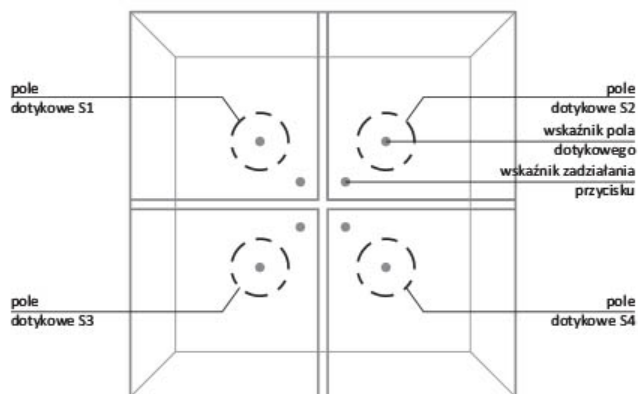

Co wyróżnia przycisk szklany GS4-DC?

- 4 niezależne przyciski dotykowe;
- oddzielnie dla każdego przycisku możemy ustawić jeden z dwóch trybów pracy:
 - tryb **bistabilny** – jedno naciśnięcie załącza obwód wyjściowy, drugie naciśnięcie wyłącza go;
 - tryb **monostabilny** – obwód wyjściowy będzie załączony tak długo, jak długo naciśnięty będzie przycisk;
- 2 rodzaje sterującego sygnału wyjściowego, ustawiane niezależnie dla każdego przycisku:
 - wyjście napięciowe – załączenie obwodu wyjściowego odbywa się przez podanie na wyjście OUT dodatniego napięcia;
 - wyjście bezpotencjałowe – załączenie obwodu wyjściowego odbywa się poprzez domknięcie wyjścia OUT do poziomu 0 V (wyjście typu otwarty kolektor – OC);
 - możliwość dopasowania jasności podświetlenia do indywidualnych upodobań (oddzielnie dla stanu włączonego i wyłączonego).

DANE TECHNICZNE

Model	Przycisk grupowy
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa	Tak
Napięcie znamionowe	12 V
Z podświetleniem	Tak
Zawiera źródło światła	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Tak
Styki sygnału zwrotnego	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Szerokość osprzętu	81 mm
Wysokość osprzętu	81 mm

Głębokość osprzętu	12 mm
Min. głębokość puszki montażowej	20 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Konfiguracja elementów	Inne
Sposób działania	Przycisk / sensor dotykowy
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Zatrzask
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Biały
Nadruk	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP54
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	4
Liczba styków przełącznych	0
Liczba styków obrotowych	0
Liczba dźwigni	0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0
Liczba biegunów	0
Prąd znamionowy	0 A
Numer RAL (zbliżony)	0

Instrukcja

Deklaracja CE