



# KOLUMNY SERII ALK

## Prosty montaż


Kolumna może być mocowana rozporowo lub na wkręty do sufitu. Element rozporowy ma długość 0,5 m. Możliwe jest stosowanie elementu rozporowego jako element przedłużający maksymalnie do długości 0,3 m.

## Dopasowane do potrzeb

Cztery różne modele w zależności od ilości stron zabudowy – jednostronne, dwustronne, czterostronne.

## Bezpośrednia instalacja\*

Moduły standardu K45 zatrzaskiwane są bezpośrednio w profilu kolumny.






## Wszystkie elementy w komplecie

Kolumny ALK dostarczane są w komplecie ze wszystkimi elementami potrzebnymi do instalacji. Zakres dostawy obejmuje profil kolumny, element rozporający, podstawę, górny pokrywę oraz maskownicę górną.



## KOLUMNY SERII ALK

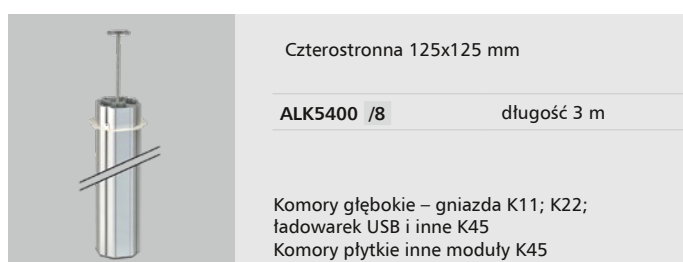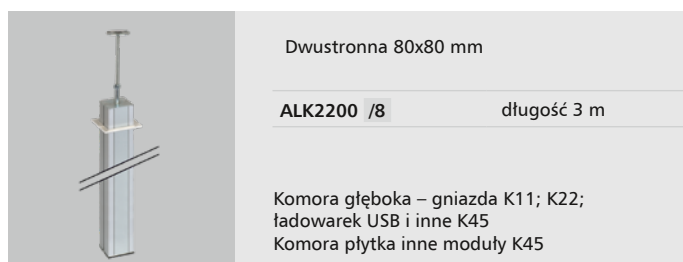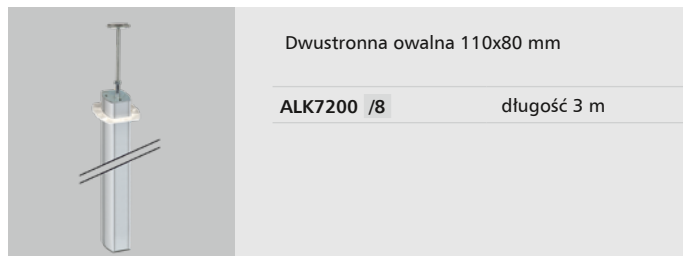

\* możliwość bezpośredniego montażu wszystkich rodzajów gniazd serii K45

## Przedłużka dwustronna

Do kolumny ALK2200/8



Opcja

|             |               |
|-------------|---------------|
| ALK22P05 /8 | Długość 0,5 m |
| ALK22P10 /8 | Długość 1 m   |
| ALK22P15 /8 | Długość 1,5 m |

## Przedłużka dwustronna owalna

Do kolumny ALK7200/8



Opcja

|             |               |
|-------------|---------------|
| ALK72P05 /8 | Długość 0,5 m |
| ALK72P10 /8 | Długość 1 m   |
| ALK72P15 /8 | Długość 1,5 m |

## Przedłużka czterostronna

Do kolumny ALK5400/8



Opcja

|             |               |
|-------------|---------------|
| ALK54P05 /8 | Długość 0,5 m |
| ALK54P10 /8 | Długość 1 m   |
| ALK54P15 /8 | Długość 1,5 m |

Elementy  
zapasowe

Maskownica górna





RALK001 /8  
do ALK1100/8RALK003 /8  
do ALK7200/8RALK002 /8  
do ALK2200/8RALK004 /8  
do ALK5400/8

Pokrywa profilu, długość 3 m

RALK013 /8  
do ALK11X/8, ALK22X/8  
i ALK54X/8RALK014 /8  
do ALK72X/8
 KOLUMNY SERII ALK

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-50.085
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Stopień ochrony: IP40

- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -25°C / +120°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +120°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium

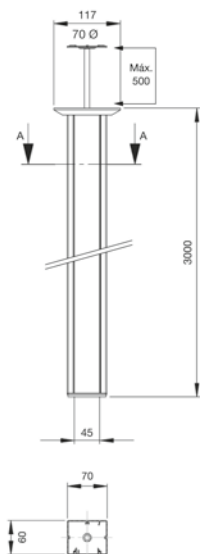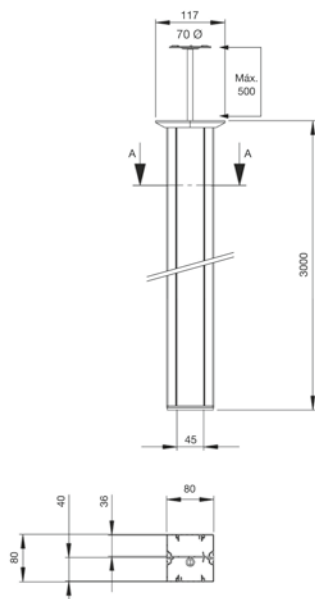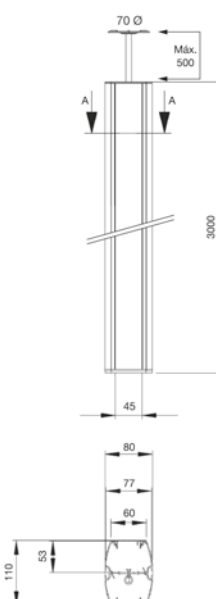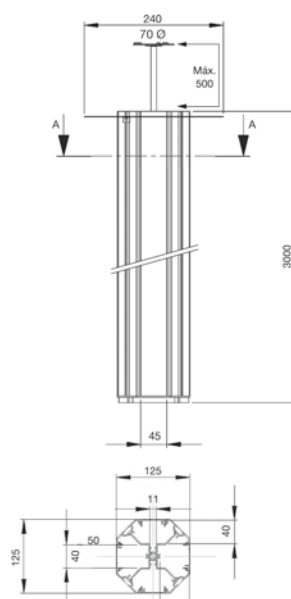
ALK1100/8  
JednostronnaAL2200/8  
DwustronnaALK7200/8  
Dwustronna owalnaALK5400/8  
Czterostronna

Kolumny posiadają element rozporowy o długości 0,5 m




Elementy  
zapasowe

Maskownica górna

RALK001/8



RALK002/8



Wymiary w mm