

Karta charakterystyki technicznej

Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 6, ekranowany



Numery katalogowe: 6117329

Moduł przyłączeniowy kat 6, ekranowany, z jednym gniazdem RJ45. W komplecie z osłoną ekranującą EMV, osłoną przeciwpyłową, opaską zaciskową do kabli i instrukcją montażu. Do zastosowania z ramkami teleinformatycznymi typu DTG-2RM i DTS-2RM.



| Dane podstawow | | |
|--|-------------------------------|--|
| Numery katalogowe | 6117329 | |
| Typ | ASM-C6 G | |
| Oznaczenie 1 | Moduł teleinformatyczny CAT 6 | |
| Oznaczenie 2 | ekranowany | |
| Wytwórca | OBO | |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 | |
| Jednostka opakowania | Sztuk | |
| Ciężar | 1,85 kg | |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. | |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 0,0478 kg CO2e / 1 Sztuka | |


Karta charakterystyki technicznej

Moduł przyłączeniowy RJ45, kat 6, ekranowany


Numery katalogowe: 6117329



Wymiary

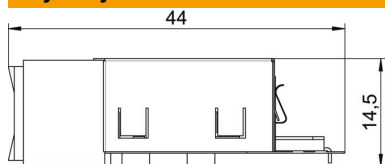

| | |
|-----------|---------|
| Długość | 44 mm |
| Szerokość | 24 mm |
| Wysokość | 14,5 mm |

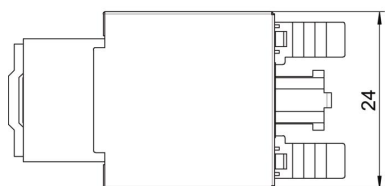

Dane techniczne

| | |
|-----------------|--------|
| Kategoria | 6 |
| Z ekranem | tak |
| Otwór montażowy | Typ RM |