



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Jednoczęściowa  
lampka LED,  
światło ciągłe  
LPML

#### Charakterystyka ogólna

Kolor	Przezroczysty
Typ pozycji	Jednoczęściowa lampka
Materiał	Poliamid
Stopień ochrony według IEC	Stopień ochrony z przodu: IP66, IP67, IP69K; od tyłu IP20

#### Właściwości elektryczne

Częstotliwość znamionowa	Hz	50-60
Napięcie zasilania (AC)	V	230 (-15% ... +10% Ue)

#### Trwałość

elektryczna	hours	>30000
-------------	-------	--------

#### Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.	Nm	0.8
Zacisk śrubowy		Zacisk śrubowy

Przekrój przewodu

Przekrój przewodu AWG/kcmil

min.	18
maks.	16

IEC

maks.	mm <sup>2</sup>	2.5
-------	-----------------	-----

Montaż

Montaż nakrętką  
Ø22 mm

Masa

g	24
---	----

#### Dane techniczne UL

Stopień ochrony według UL

Typ 1, 2, 3R, 4,  
4X, 12, 12K od  
przodu


#### Warunki otoczenia

Temperatura


Temperatura pracy

min.	°C	-25
maks.	°C	+70

#### Wymiary

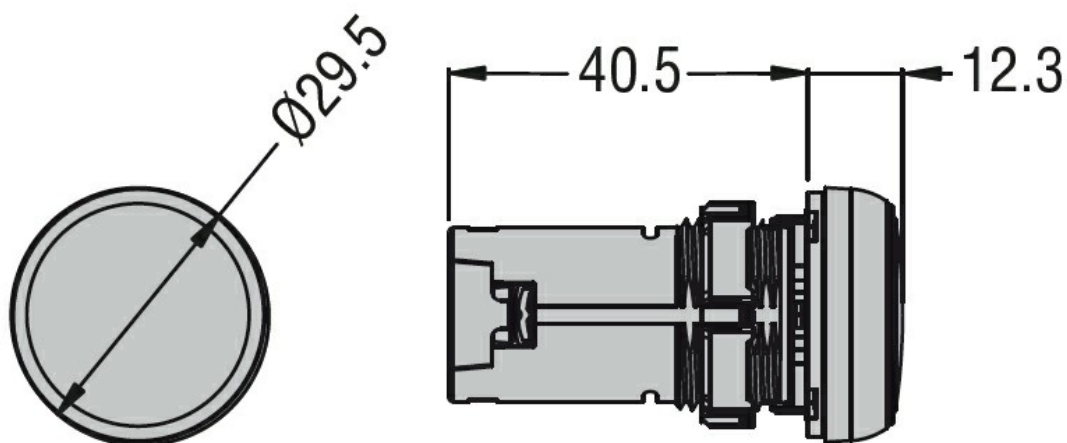

#### Schemat połączeń elektrycznych

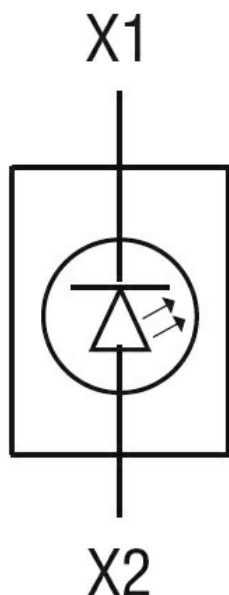

#### Certyfikaty i zgodność

##### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

##### Certyfikaty

cULus

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000272 -  
Lampka  
sygnalizacyjna,  
kompletna