


Dane podstawowe

Rodzina produktów	Libra CCT
Typ oprawy	Oprawa sufitowa
Zintegrowany zasilacz	Tak
Możliwości montażu	Nastropowo.
Sterowanie	Brak
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	3 lata
Materiały	Stal, poliwęglan



Parametry świetlne

Strumień świetlny	5200lm
Skuteczność świetlna	130lm/W
Temperatura barwowa	3000K/4000K/6500K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	40W (34W-28W-22W)
Napięcie zasilające	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,9

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	50 000h
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	20
Klasa odporności mechanicznej IK	08
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -30° do 50°C
Temperatura składowania	od -40° do 70°C



40W **5200lm**

**Przełącznik
MOCY**




indeks	moc	strumień świetlny	kąt rozsyłu	IP	temperatura barwowa	waga netto	wymiary oprawy
LOL4012	40W	5200lm	120°	20	3000k / 4000K / 6500k	1,120kg	1200x64x65mm

*Zgodnie z warunkami gwarancji


Wszystkie parametry są podane zgodnie z tolerancjami określonymi przez rozporządzenie UE 2019/2015




Rozkład widmowy dla barwy 3000K

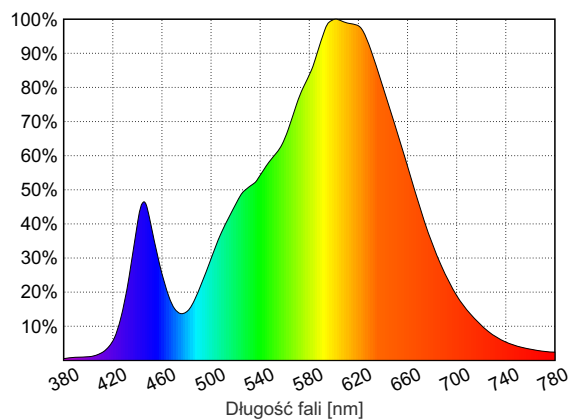

Rozkład widmowy dla barwy 4000K

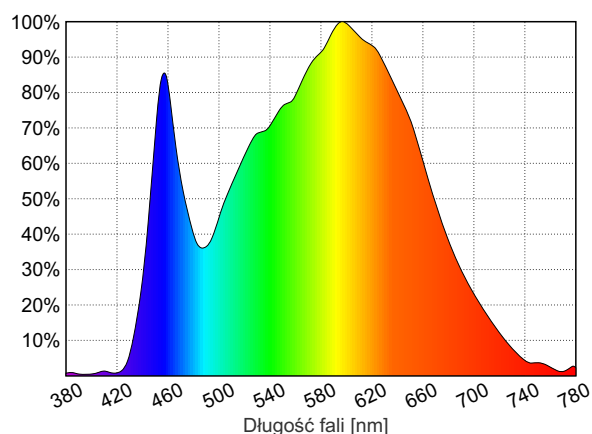

Rozkład widmowy dla barwy 6500K

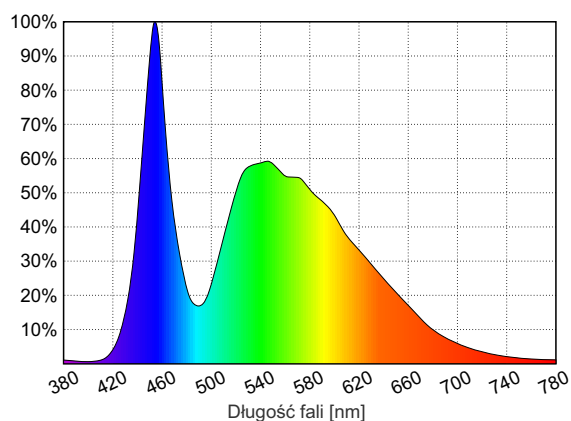

Bryła fotometryczna

