



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



GS4-DC-B

szklany łącznik dotykowy czarny $U_n=9-30V$ DC

Index: GS4-DC-B

przycisk dotykowy z funkcją zbliżeniową;

4-kanałowy;

napięcie zasilania $9\div30 V$ DC.



FUNKCJE I DZIAŁANIE


OPIS

Przeznaczenie

Dotykowy przycisk szklany GS4-DC montujemy w puszcze instalacyjnej o średnicy $\varnothing 60$ mm. Współpracuje z dowolną **automatyką domową** zasilaną niskim napięciem stałym.

Jak działa przycisk dotykowy z funkcją zbliżeniową?

Białe podświetlenie punktowe po zbliżeniu dłoni łagodnie się rozjaśnia. Wskazuje w ten sposób lokalizację sensorów dotykowych na panelu. Z kolei załączenie wybranego obwodu podkreśla punktowe, **pomarańczowe podświetlenie**.

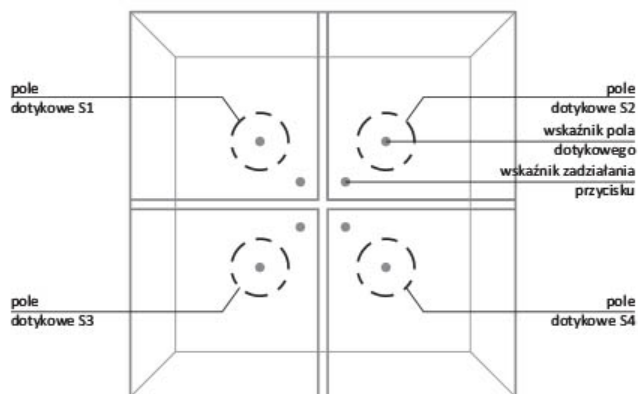

Funkcje

- 4 niezależne przyciski dotykowe;
- 2 tryby pracy, ustawiane **niezależnie dla każdego przycisku**:
 - **tryb bistabilny** – jedno naciśnięcie załącza obwód wyjściowy, drugie naciśnięcie wyłącza obwód wyjściowy;
 - **tryb monostabilny** – obwód wyjściowy będzie załączony tak długo, jak długo naciśnięty będzie przycisk;
- 2 rodzaje sterującego sygnału wyjściowego, ustawiane niezależnie dla każdego przycisku:
 - **wyjście napięciowe** – załączenie obwodu wyjściowego odbywa się przez podanie na wyjście OUT dodatniego napięcia;
 - **wyjście bezpotencjałowe** – załączenie obwodu wyjściowego odbywa się poprzez domknięcie wyjścia OUT do poziomu 0 V (wyjście typu otwarty kolektor – OC);
- możliwość dopasowania jasności podświetlenia do indywidualnych upodobań (oddzielnie dla stanu włączonego i wyłączonego).

DANE TECHNICZNE

Model	Przycisk grupowy
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa	Tak
Napięcie znamionowe	12 V
Z podświetleniem	Tak
Zawiera źródło światła	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Tak
Styki sygnału zwrotnego	Tak
Bezhalogenowe	Tak
Model antybakteryjny	Nie
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Szerokość osprzętu	81 mm

Wysokość osprzętu	81 mm
Głębokość osprzętu	12 mm
Min. głębokość puszkii montażowej	20 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie
Konfiguracja elementów	Inne
Sposób działania	Przycisk / sensor dotykowy
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Zatrzask
Materiał	Szkło
Wykończenie powierzchni	Błyszczący
Kolor	Czarny
Nadruk	Inne
Stopień ochrony (IP)	IP54
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	4
Liczba styków przełącznych	0
Liczba styków obrotowych	0
Liczba dźwigni	0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	0
Liczba biegunów	0
Prąd znamionowy	0 A
Numer RAL (zbliżony)	0

Deklaracja CE