

Złączki gwintowe typu: ZUG-G/21, .../21-E0, .../22, .../23, .../24, przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju do 4 mm². Wykonywane są w odmianach:

ZUG-G/21 - z czterema zaciskami,

ZUG-G/21-E0 - z czterema zaciskami oraz zwartym dolnym i górnym torem prądowym,

ZUG-G/22 - z czterema zaciskami i dzielonym dolnym torem prądowym,

ZUG-G/23 - z trzema zaciskami i dzielonym dolnym torem prądowym,


ZUG-G/24 - z trzema zaciskami.

Dolne i górne tory prądowe przyległych złączek, przystosowane są do zwierania zwieraczami typu ZKU-4/...

W złączki można wlotowywać dodatkowe elementy elektroniczne.


Wszystkie odmiany mocowane są na listwach typu TS35... lub TS32...

Złączki ZUG-G/2... posiadają znak CE i spełniają wymagania nowej dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.

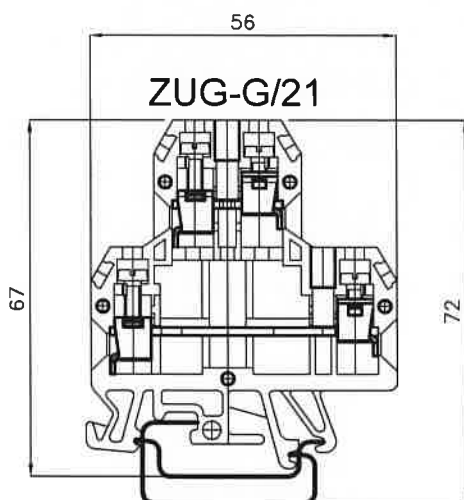


grubość złączki 6,4mm


ZUG-G/21-E0

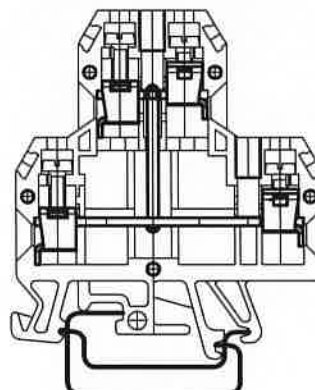


ZUG-G/22

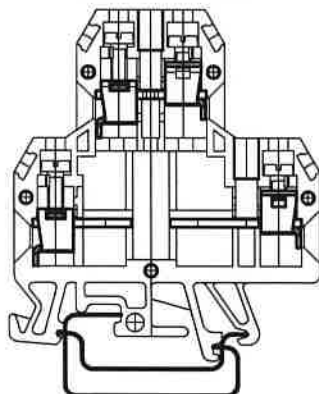

ZUG-G/23

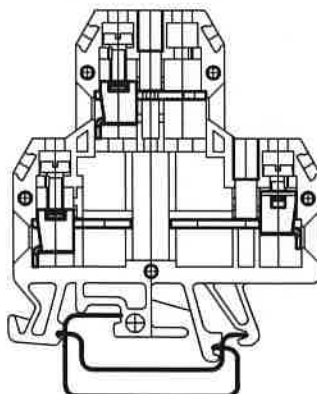

ZUG-G/24

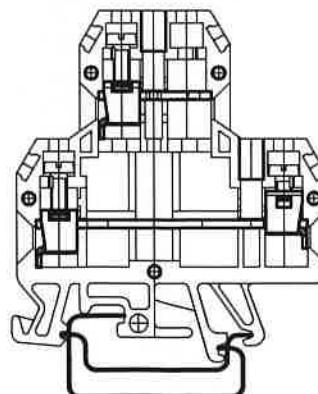



91-202 Łódź
ul. Warecka 1
tel. 422547850
tel. 422547850
www.pokoj.com.pl

Karta Informacyjna

KI-179

Złączki gwintowe:
ZUG-G/21, ZUG-G/21-E0, ZUG-G/22,
ZUG-G/23, ZUG-G/24
PKWiU 27.12.40

Nr
arkusza:

2

Ilość
arkuszy:

2

Edycja:

4

DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą

IEC 60947-7-1

Przekrój znamionowy

4 mm²

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny / giętki

0,5...4 mm² / 0,5...4 mm²

Napięcie znamionowe izolacji

690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

6 kV

Prąd znamionowy ciągły

32 A

Moment dokręcający zaciski

0,5 Nm

Długość odizolowania

8 mm

Materiał:

-korpus

poliamid : klasa palności V2 wg UL94,
stopień 3 zanieczyszczenia, grupa materiałów I,
odporność na prądy pełzające: CTI \geq 600,
możliwość pracy w zakresie temperatur: -25...+ 100°C

-szyna, zwora

miedź (pokrycie: Sn6)

-zaciski, wkręty

stal (pokrycie: Zn5)

Nr katalogowy / kolor:

00-000x (dla ZUG-G/21), 00-400x (dla ZUG-G/21-E0),
00-100x (dla ZUG-G/22), 00-200x (dla ZUG-G/23),
00-300x (dla ZUG-G/24).

Masa złączki / Pakowanie po

gdzie x = 1-żółty , 6-niebieski , 8-szary

17g /25 szt -(dla ZUG-G/21), 18g /25 szt -(dla ZUG-G/21-E0),
16g /25 szt -(dla ZUG-G/22), 14g /25 szt -(dla ZUG-G/23),
15g /25 szt -(dla ZUG-G/24).

WYPOSAŻENIE

- listwy montażowe

TS35; TS35/7,5Al; TS35/15Al; TS2x35Al; TS32Al

- trzymacze (*)

KU-1/35; KU-2/35; KU-4/35

(*) KU-1/35; KU-2/35 tylko dla TS35; TS35/7,5Al

- płytki skrajna

PSU-4/2z

- zwieracze

ZKU-4/...

- oznaczniki

DK/Z-5; DK/Z-6