

220-240V
50/60 HzIP
67IK
10

140493.5L011.11 GROUNDLINE MAT LED 21W 3000K IP67 srebrny

Dekoracyjna oprawa architektoniczna, o wysokiej szczelności IP67, odporna na uderzenia (IK10), wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED.

- Perfekcyjne oświetlenie walorów architektonicznych obiektów
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania barwą oświetlenia
- **Zwiększona odporność na czynniki atmosferyczne**



Dane mechaniczne

Montaż

w podłożu

Kolor oprawy

srebrny

Zakres temperatury pracy

[°C]

-25 ... +25

Obudowa

stal kwasoodporna,
aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

nie

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

21

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

19

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

30

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

510

Skuteczność [lm/W]

24

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Uwagi

dopuszczalny nacisk do 500 kg,
oprawa nie jest oprawą
najazdową

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


Wymiary

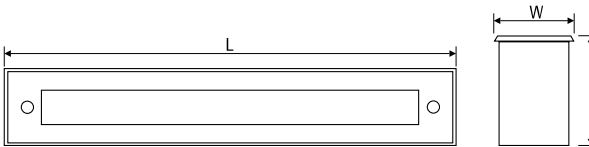Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
926x115x129	918x106x126	50	1	9		

Akcesoria

150200.00713	GROUNDLINE LED 636 pokrywa puszeki monażowej	150200.00714	GROUNDLINE LED 926 pokrywa puszeki monażowej
150200.00722	GROUNDLINE LED zabezpieczenie antykradzieżowe	150080.00715	Komplet wtyk+gniazdo zasilające IP68 na przewód 6-10 mm
150080.00721	Komplet wtyk+trójnik zasilające IP68 na przewód 6-10 mm		

Krzywe światłości

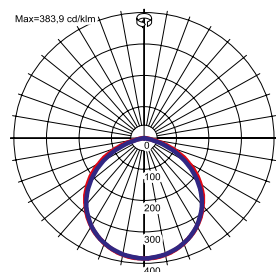

Sposób świecenia

