

## 29641 XLED C35T 2,5W-SW

Źródło światła LED

5905339296412



1800K  
SUPER  
WARM



DE  
CO  
RI  
function



XLED C35T 2,5W



Dekoracyjna wersja żarówki w kształcie świeczki. Kanlux XLED C35T w tej wyjątkowej wersji pomoże Ci wykreować bardzo przytulną atmosferę. Wszystko dzięki wyjątkowo ciepłej barwie światła i bursztynowym szkłem, w którym zamknięty jest spiralny filament LED. Ta żarówka pięknie będzie wyglądać w lampach stołowych, podłogowych czy wiszących z otwartym kloszem. Będzie ona prawdziwą ozdobą twojego domu, stolika kawiarni, czy żyrandola restauracji, a także zwisów sufitowych bez kloszy. To wyjątkowe połączenie dekoracyjności, stylu vintage i nowoczesnej, energooszczędnej technologii LED.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** bursztynowy

**Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego:** nie dotyczy

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Szerokość [mm]:** 35

**Wysokość [mm]:** 123

**Średnica [mm]:** 35

**Głębokość [mm]:** 35

**Zawartość rtęci:** nie

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Współczynnik mocy lampy:** 0.5

**Materiał klosza:** szkło

**Źródło światła:** C35

**Rodzaj diody:** LED FILAMENT

**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 135

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 135

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** super ciepła

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 1800

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trzonek:** E14

**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000


**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000

**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 320

**Nominalny kąt promieniowania [°]:** 320

**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 19

### Źródło światła LED



Roczne zużycie energii [kWh]/1000h : 3

Czas zapłonu [s]: ≤0,5

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] : <2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy : <5% po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] : ≥90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80

Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] : 15

Kształt źródła światła: świeczka

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 14

Gramatura [g]: 38.4

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 13


Waga kartonu [kg]: 3.84

Szerokość kartonu [cm]: 21.5

Wysokość kartonu [cm]: 28

Długość kartonu [cm]: 42.5

Objętość kartonu [m³]: 0.025585

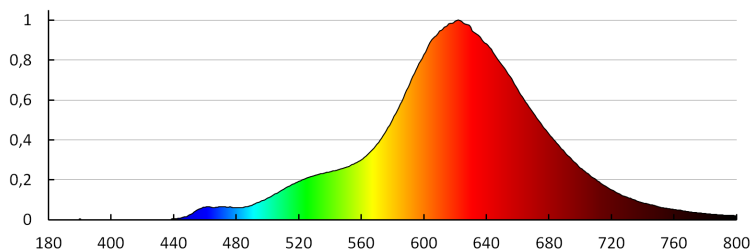

## 29641 XLED C35T 2,5W-SW

### Źródło światła LED

