

# Karta charakterystyki technicznej

Złączka wkręcana, gwint metryczny, z membraną przelotową

Numery katalogowe: 2032386



Z membraną przebiciową, otwór D jest wytłoczony, ale zamknięty. Uszczelka do wkręcenia w gwint metryczny według IEC 423.

Z samouszczelniającym się stożkiem na końcu gwintu, nie wymaga pierścienia uszczelniającego gwint.

Stopień ochrony osiągany przy właściwym montażu IP 54.

Z membraną przebiciową, otwór D jest wytłoczony, ale zamknięty.



PE

Polietylen

## Dane podstawowe

Numery katalogowe	2032386
Typ	90 M32 GE
Oznaczenie 1	Zaślepka wkręcana
Oznaczenie 2	wersja zamknięta
Wytwórca	OBO
Wymiar	M32
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Polietylen
Najmniejsza jednostka sprzedaży	25
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,694 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	0,0214 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

Złączka wkręcana, gwint metryczny, z membraną przelotową

Numery katalogowe: 2032386



## Wymiary

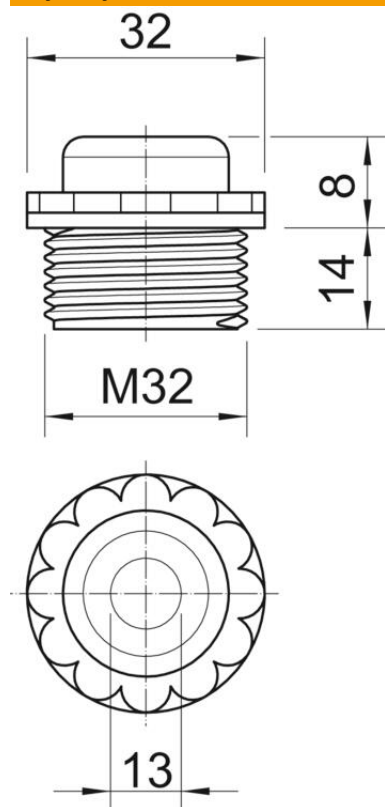

Wymiar D	13 mm
Wymiar E	39 mm
Wymiar L1	14 mm
Wymiar L2	8 mm

## Dane techniczne

Długość gwintu	14 mm
Wielkość:	M32
Bezhalogenowy	tak
Rozmiar klucza	34
Stopień ochrony	IP 54