

# DAMP PROOF GEN2

## LES LUMINAIRES ÉTANCHES IMBATTABLES DE LEDVANCE

### HIGHLIGHTS

- Boîtier en polycarbonate avec supports en acier inoxydable et kit de suspension et antivol
- Type de protection: IP65
- Efficacité lumineuse élevée : jusqu'à 139 lm/W
- Câblage traversant possible avec 5 x 2,5mm<sup>2</sup>




### ZONES D'APPLICATION

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

### AVANTAGES

- Marquage D pour le montage sur des surfaces avec une température de surface limitée
- Utilisation flexible grâce aux nombreux accessoires de montage et de suspension inclus dans la livraison
- Économies d'énergie jusqu'à 60% (par rapport aux luminaires avec tubes fluorescents)
- Garantie de 5 ans

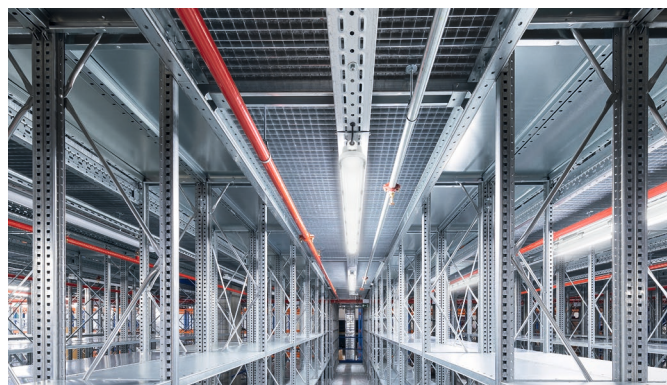

**POUR PLUS D'INFORMATIONS  
SUR LA GAMME DE PRODUITS,  
CONSULTEZ LE SITE:**



Produktbezeichnung	EAN	ELDAS	W	K	lm
DP 1200 18W 840 IP65 GY	4058075541047	941001580	18	4000	2400
DP 1200 18W 865 IP65 GY	4058075541061	941001590	18	6500	2400
DP 1200 32W 830 IP65 GY	4058075541085	941001600	32	3000	4000
DP 1200 32W 840 IP65 GY	4058075541108	941001610	32	4000	4400
DP 1200 32W 865 IP65 GY	4058075541122	941001620	32	6500	4400
DP 1500 26W 840 IP65 GY	4058075541146	941001630	26	4000	3500
DP 1500 26W 865 IP65 GY	4058075541160	941001640	26	6500	3500
DP 1500 46W 830 IP65 GY	4058075541184	941001650	46	3000	5750
DP 1500 46W 840 IP65 GY	4058075541207	941001660	46	4000	6400
DP 1500 46W 865 IP65 GY	4058075541221	941001670	46	6500	6400
DP 1500 58W 840 IP65 GY	4058075541245	941001680	58	4000	8000
DP 1500 58W 865 IP65 GY	4058075541269	941001690	58	6500	8000
DP 1500 81W 840 IP65 GY	4058075541283	941001700	81	4000	11000
DP 1500 81W 865 IP65 GY	4058075541306	941001710	81	6500	11000

# LINEAR ULTRA OUTPUT

## LUMINAIRE EN SAILLIE AVEC FLUX LUMINEUX ÉLEVÉ ET UNE GRANDE EFFICACITÉ DU SYSTÈME


### HIGHLIGHTS

- Remplacement des luminaires T8 conventionnels avec des versions entre 3 500 et 7 100 lm
- Corps en tôle d'acier blanche robuste, embout et diffuseur opale en polycarbonate (PC)
- Très grande efficacité lumineuse : jusqu'à 125 lm/W
- Structure solide avec protection IK08



### ZONES D'APPLICATION

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Applications intérieures
- Halls industriels et commerciaux
- Zones publiques
- Couloirs, cages d'escaliers, sous-sols



### AVANTAGES

- Câblage traversant possible
- Montage sans outil grâce à la pince à bouton-pression et au système de clic simple du diffuseur
- Économie d'énergie jusqu'à 60 % (comparé aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Garantie de 5 ans



**POUR PLUS D'INFORMATIONS  
SUR LA GAMME DE PRODUITS,  
CONSULTEZ LE SITE:**



Produktbezeichnung	EAN	ELDAS	W	K	lm
LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 25W/4000K	4058075479951	941304430	25	4000	2950
LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 33 W 3000 K	4058075122147	941300130	33	3000	3700
LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 33 W 4000 K	4058075122161	941300230	33	4000	4000
LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 30 W 4000 K	4058075122208	941300430	30	4000	3800
LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 46 W 3000 K	4058075122222	941300530	46	3000	5500
LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 46 W 4000 K	4058075122246	941300630	46	4000	5500
LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 60 W 4000 K	4058075122284	941300830	60	4000	7100