

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES9-3S z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405083



Kaseta zasilająca z zamkami do podnoszenia pokrywy, na 12 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT4, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach technicznych.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 10 mm.

Do montażu maksymalnie 9 sztuk osprzętu z płytą centralną 50. Kaseta zasilająca z zamkami, 3-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT9. Możliwość montażu trzech płytek APMT5.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 10 mm.



PA Poliamid

Dane podstawowe

| | |
|--|---------------------------|
| Numery katalogowe | 7405083 |
| Typ | GES9-3S U 7011 |
| Oznaczenie 1 | Kaseta zasilająca |
| Oznaczenie 2 | do uniwersalnego montażu |
| Wytwórca | OBO |
| Wymiar | 264x264x67 |
| Kolor | stalowo-szary; RAL 7011 |
| Materiał | Poliamid |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 1 |
| Jednostka opakowania | Sztuk |
| Ciężar | 199,5 kg |
| Jednostka wagi | kg/100 szt. |
| Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę | 5,8492 kg CO2e / 1 Sztuka |


Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES9-3S z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405083



Wymiary

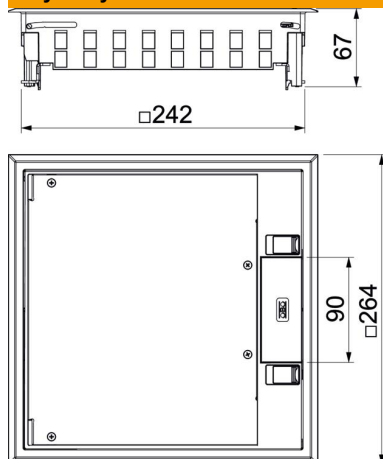

| | |
|-----------|--------|
| Długość | 264 mm |
| Szerokość | 264 mm |
| Wysokość | 67 mm |
| Wymiar h | 73 mm |

Dane techniczne

| | |
|--|----------------------------|
| Ilość urządzeń do zabudowy | 12 |
| Liczba puszek instalacyjnych | 3 |
| Wykonanie | kwadratowa |
| Wersja, wyjście kablowe | Obrotowe wyjście przewodów |
| Rama ochronna wykładziny podłogowej | tak |
| Pielęgnacja podłogi | suchy |
| Możliwość montażu uszczelki | brak |
| Wysokość wylewki min. | 73 mm |
| Wysokość podłogi min. | 73 mm |
| Odpowiednie do podłóg podwójnych | tak |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | brak |
| Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem | tak |
| Odpowiednie do podłóg drażonych | tak |
| Odpowiednie do czyszczenia na mokro | brak |
| Odpowiednie do puszek podpodłogowych | 250/350 |
| Odpowiednie do kanałów podpodłogowych | tak |
| Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych | tak |
| Długość, wymiar zewnętrzny | 264 mm |
| Długość, wymiar montażowy | 244 mm |
| Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową | tak |
| Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych | 9 |
| Wersja ram | Ochronna ramka dywanowa |

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES9-3S z zamkami do podnoszenia pokrywy

Numery katalogowe: 7405083



Dane techniczne

| | |
|---|-----------------|
| Stopień ochrony (IP) w stanie używania, otwartym | IP 20 |
| Stopień ochrony (IP) w stanie nieużywanym, zamkniętym | IP 20 |
| Odporność kod IK | IK08 |
| Wersja o zwiększonej wytrzymałości | brak |
| Zakres mocowania D maks. | 76 mm |
| Zakres mocowania D min. | 8 mm |
| Typ systemu montażu | UT4 |
| Obciążenie pionowe, duża powierzchnia | do 5000 N |
| Obciążenie pionowe, mała powierzchnia | do 3000 N |
| Zatwierdzenia | VDE |
| Mechanizm otwierania | Zamek blokujący |
| Grubość wykładziny podłogowej | 5 mm |
| Floor covering thickness max. | 10 mm |