

# Karta charakterystyki technicznej

## Podkładka uszczelniająca, PG

Numery katalogowe: 2028956



Polietylen komórkowy.

Płytki ochronne do szczelnego zamykania dławic kablowych V-TEC i V-TEC MS przed instalacją kabla.

Zastosowanie: płytki są montowane wstępnie między nakrętką kołpakową a uszczelką. Podczas instalacji kabla nie trzeba ich wyjmować, ponieważ zostaną przepchnięte kablem do wewnątrz.

Uwaga: płytki nie zapewniają ochrony mechanicznej.

Pg


ZELL  
PC

Polietylen komórkowy

### Dane podstawowe

Numery katalogowe	2028956
Typ	107 S VTEC PG21
Oznaczenie 1	Płytki chroniące przed pyłem
Oznaczenie 2	do przebicia
Wytwórca	OBO
Wymiar	PG21
Kolor	czarny
Materiał	Polietylen komórkowy
Najmniejsza jednostka sprzedaży	100
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,01 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	0,0005 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka

### Wymiary

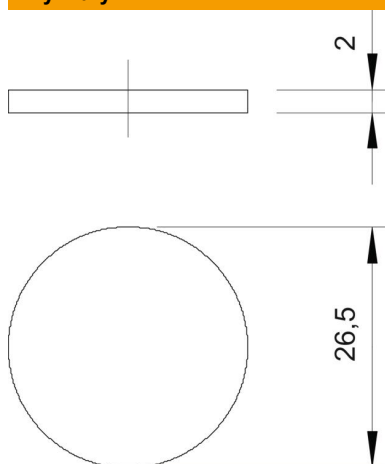

Wymiar D	26,5 mm
Wymiar t	2 mm

# Karta charakterystyki technicznej

Podkładka uszczelniająca, PG

Numery katalogowe: 2028956



## Dane techniczne

Wykonanie	inne
Wielkość:	Pg 21
Odporny na uderzenia	brak