



# Point LED 0100

## 55° 34W 4165lm

### 830 RF Białý

Nowoczesny projektor na źródła LED COB. Zakres pracy względem osi poziomej wynosi 350°, a pionowej 90°.



#### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** DR061.1166.830.A000

**EAN:** 5904349141958

**Akcesoria:** VIP DI 1x szyna 3-fazowa

**Montaż:** do szynoprzewodu

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

#### DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	do szynoprzewodu
Materiał obudowy	Aluminium
Łączenie do szynoprzewodu	tak

#### DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	RF
Odbłyśnik	o wysokim połysku
UGR	25

**DANE ELEKTRYCZNE**

Źródło światła	LED
Moc oprawy	34 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

**DANE ŚWIETLNE**

Strumień świetlny oprawy [lm]	4165 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	123 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Kąt rozsyłu [°]	55°
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	91 %
Temp. barwowa	3000 K
Temperatura barwowa i CRI	830

**DANE INFORMACYJNE**

Waga netto	1.1 kg
Kolor	Biały
Model obracany	tak
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%

**CERTYFIKATY**


Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Klasa ochrony	I
CE	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

## Wymiary

L	G
200	100

L - Długość

G - Średnica zewnętrzna

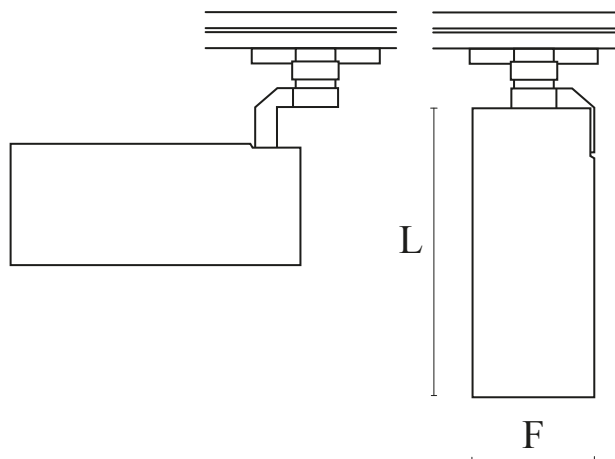

## Akcesoria

### ELEMENTY ELEKTRYCZNE

FX003.11.1483, FX003.33.1483,  
FX003.22.1483

VIP DI 1x szyna 3-fazowa

