



## LED Plafoniera 24W 1680lm 120° IP44 - Przełącznik barwy światła CCT

### Dane podstawowe

Indeks	HCL2404AT
Typ	Plafoniera
Możliwości montażu	Nastropowo
Możliwość ściemniania	Nie
Oprawa przeznaczona do oświetlenia akcentowego	Nie
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

### Parametry świetlne

Strumień świetlny	1680lm
Skuteczność świetlna	70lm/W
Temperatura barwowa	3 opcje
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDMC

### Parametry eksploatacyjne

Trwałość	25 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	> 15 000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,7
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -15° do 45°C
Temperatura składowania	od -20° do 45°C

### Parametry mechaniczne

Wymiary oprawy	330x45mm
Wymiary opakowania	L340xW340xH50mm
Waga netto	450g
Materiał	PS, stal


### Parametry elektryczne

Moc nominalna	24W
Napięcie zasilające	220-240V
Rodzaj napięcia	Zmienne (AC)
Współczynnik mocy	>0,5


### Parametry znamionowe

Moc znamionowa	24W
Znamionowy użyteczny strumień świetlny	1680lm
Znamionowa trwałość lampy	25 000h
Znamionowy kąt rozsyłu	120°

### Rysunek techniczny

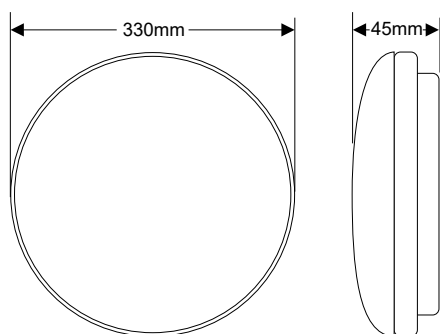

### Bryła fotometryczna

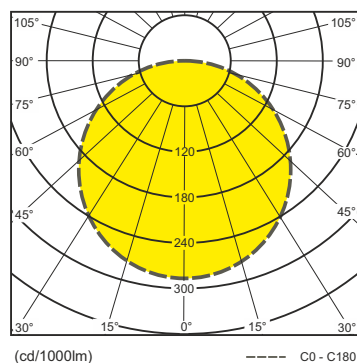

### 3 Opcje barwy światła

