

DAMP PROOF GEN2

DIE UNSCHLAGBAREN FEUCHTRAUMLEUCHTEN DER LEDVANCE

HIGHLIGHTS

- Polycarbonatgehäuse mit Edelstahlhalterungen und Aufhängungs- und Diebstahlsicherungs-Kit
- Schutzart: IP65
- Hohe Lichtausbeute: bis zu 139 lm/W
- Durchverdrahtung mit 5 × 2,5mm 2 möglich




ANWENDUNGSBEREICHE

- Industrie- und Lagerareale
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen
- Werkstätten, Fertigungsstrassen

PRODUKTVORTEILE

- D-Kennzeichnung zur Montage auf Oberflächen mit begrenzter Oberflächentemperatur
- Flexibler Einsatz durch umfangreiches Montage- und Aufhängezubehör im Lieferumfang enthalten
- Bis zu 60 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- 5 Jahre Garantie

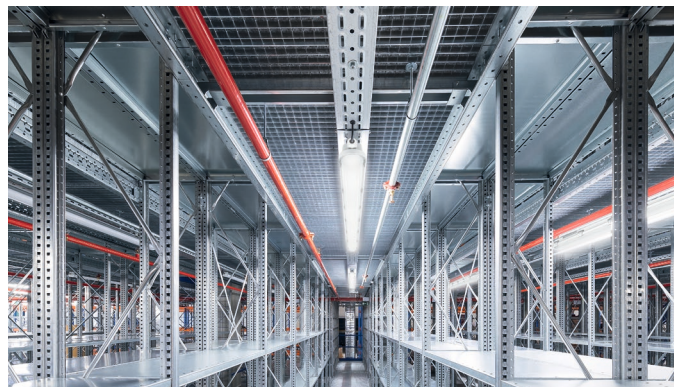

**WEITERE PRODUKT-
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF:**



Produktbezeichnung	EAN	ELDAS	W	K	lm
DP 1200 18W 840 IP65 GY	4058075541047	941001580	18	4000	2400
DP 1200 18W 865 IP65 GY	4058075541061	941001590	18	6500	2400
DP 1200 32W 830 IP65 GY	4058075541085	941001600	32	3000	4000
DP 1200 32W 840 IP65 GY	4058075541108	941001610	32	4000	4400
DP 1200 32W 865 IP65 GY	4058075541122	941001620	32	6500	4400
DP 1500 26W 840 IP65 GY	4058075541146	941001630	26	4000	3500
DP 1500 26W 865 IP65 GY	4058075541160	941001640	26	6500	3500
DP 1500 46W 830 IP65 GY	4058075541184	941001650	46	3000	5750
DP 1500 46W 840 IP65 GY	4058075541207	941001660	46	4000	6400
DP 1500 46W 865 IP65 GY	4058075541221	941001670	46	6500	6400
DP 1500 58W 840 IP65 GY	4058075541245	941001680	58	4000	8000
DP 1500 58W 865 IP65 GY	4058075541269	941001690	58	6500	8000
DP 1500 81W 840 IP65 GY	4058075541283	941001700	81	4000	11000
DP 1500 81W 865 IP65 GY	4058075541306	941001710	81	6500	11000

LINEAR ULTRA OUTPUT

ANBAULEUCHTE MIT HOHEM LICHTSTROM UND EINER HOHEN SYSTEMEFFIZIENZ


HIGHLIGHTS

- Ersatz von konventionellen T8-Leuchten mit Versionen zwischen 3 500 und 7 100
- Gehäuse aus robustem weissem Stahlblech, Endkappe und opaler Diffusor aus Polycarbonat (PC)
- Sehr hohe Lichtausbeute: bis zu 125 lm/W
- Robustes Gehäuse mit IK08



ANWENDUNGSBEREICHE

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Anwendungen im Innenbereich
- Industrielle und gewerbliche Hallen
- Öffentliche Bereiche
- Korridore, Treppenhäuser, Keller



PRODUKTVORTEILE

- Durchgangsverdrahtung möglich
- Werkzeuglose Montage durch Druckknopf lemmen und einfaches Klicksystem des Diffusors
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Leuchtstofflampen nutzen)
- 5 Jahre Garantie



**WEITERE PRODUKT-
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF:**



Produktbezeichnung	EAN	ELDAS	W	K	lm
LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 25W/4000K	4058075479951	941304430	25	4000	2950
LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 33 W 3000 K	4058075122147	941300130	33	3000	3700
LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 33 W 4000 K	4058075122161	941300230	33	4000	4000
LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 30 W 4000 K	4058075122208	941300430	30	4000	3800
LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 46 W 3000 K	4058075122222	941300530	46	3000	5500
LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 46 W 4000 K	4058075122246	941300630	46	4000	5500
LINEAR ULTRA OUTPUT 1500 60 W 4000 K	4058075122284	941300830	60	4000	7100