



Liczba pól  
Typ napięcia roboczego

Nr. 1  
AC

#### Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny I<sub>th</sub>, IEC


A 80

#### Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	5
maks.	Nm	6
min.	lbin	45
maks.	lbin	54


#### Wymiary

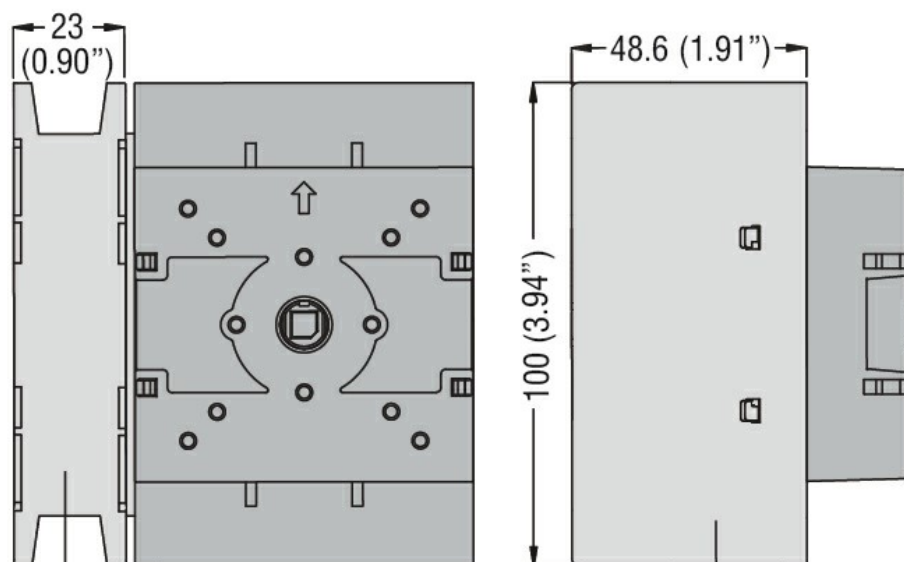

GAX41 125C, GAX42 063C, GAX42 125C,  
GAX32 C, GAX34 C

#### Schemat połączeń elektrycznych

Fourth pole add on  
**GAX42...** **GAX41...**

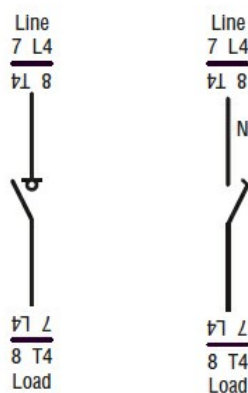

### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

UL508

UL98

#### Certyfikaty

CCC

CSA C22.2 n°4

cULus according to UL98

EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -  
Akcesoria/części  
zamienne do  
aparatury  
niskonapięciowej