

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 11

Nr kat. 2000342



Stopień ochrony IP55, napięcie znamionowe 400 V, przekrój znamionowy 2,5 ÷ mm², 12 wejść kabli o średnicy 5-14 mm.

Osłona zacisków.

Wymiary: 85 x 85 x 40 mm

Wymiary wewnętrzne: 75 x 75 x 35 mm

1 narzędzie tnące na 10 puszek




PE Polietylen

Dane podstawowe

Nr kat.	2000342
Typ	A 11
Oznaczenie 1	Skrzynki rozgałęźne
Oznaczenie 2	bez listwy zaciskowej
Wymiar	85x85x40
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Polietylen
Materiał skrót	PE
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	6,20 kg/100 szt.

Dane techniczne

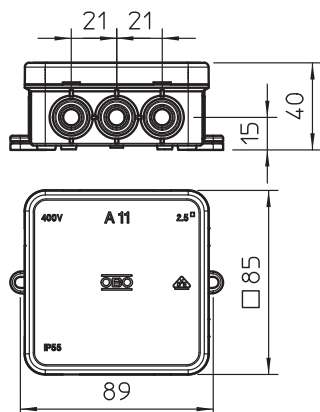

Długość	85,00 mm
Szerokość	85,00 mm
Wysokość	40,00 mm
Wymiary wewnętrzne w świetle	75x75x35 mm
Wymiar LxBxH	85x85x40 mm
Wymiar	85 x 85 x 40 mm
Szeregowa	<input type="checkbox"/>
Liczba wlotów	12
Rodzaj wlotu	Przewód
Rodzaj wlotu	Kabel
Rodzaj przepustu w obudowie	Przetłoczenia pod dławiki
Napięcie izolacyjne Ui	690,00 V
wyposażenia	bez
Pokrywa	nieprzezroczyste
Zamocowanie pokrywy	zatrzaskowe
Wloty	12 wejść dla kabli o średnicach 5-14 mm
Wlot z tyłu	<input type="checkbox"/>
Wersja zabezpieczona przed wybuchem	<input type="checkbox"/>
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C

Karta charakterystyki technicznej

Puszka odgałęźna A 11

Nr kat. 2000342



Dane techniczne

Kształt	kwadratowa
Podtrzymanie funkcji (ETIM)	bez
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Maksymalny przekrój przewodu	2,50 mm ²
Z ekranem	<input type="checkbox"/>
Z pokrywą	<input checked="" type="checkbox"/>
Rodzaj montażu	Montaż ścienny/sufitowy
Rodzaj mocowania	Montaż ścienny/sufitowy
Przekrój znamionowy	2,50 mm ²
Napięcie znamionowe	690,00 V
Stopień ochrony	IP 55
Możliwość plombowania	<input type="checkbox"/>
Zakres temperatur	-5,00 - 45,00 °C
Przezroczysta pokrywa	<input type="checkbox"/>
Odporne na warunki atmosferyczne	<input type="checkbox"/>