




BRAVO LED



BRAVO 12030

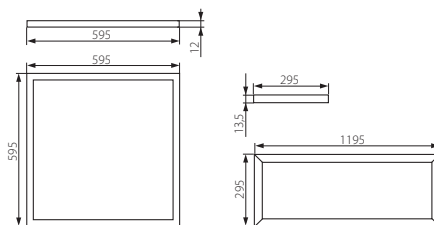


BRAVO 12030 40W



- ▶ obudowa: stop aluminium / panel: tworzywo sztuczne (PMMA)
- ▶ casing: aluminum alloy / panel: plastic (PMMA)

Kanlux		 [W]	 Tc [K]	 [lm]	 [°]	 [g]	
BRAVO LED 40W-NW	22240	40	4000 	2920	110	3570	1/-/4
BRAVO LED 45W-NW	22060	45	4000 	3800	110	3742	1/-/4
BRAVO LED 55W-NW	22061	55	4000 	4900	110	3748	1/-/4
BRAVO 12030 40W-NW	22241	40	4000-4500	3370	115	3380	1/-/6



oprawa BRAVO LED 40W, 45W i 55W do stropu podwieszanego 600x600mm z możliwością zwieszenia na linie / mała wysokość oprawy
fixture BRAVO LED 40W, 45W and 55W for suspended ceiling 600x600mm, with the possibility of fixing on a rope / small height of fitting

AKCESORIA / ACCESSORIES

ROPE-NT 150 SINGLE	07871	linka stalowa (pojedyncza) do zawieszenia oprawy BRAVO LED 45W i 55W, 2 szt. w komplecie / steel cord (single) for hanging BRAVO LED 45W and 55W, 2 pcs in set
SPN3-BRAVO12030	22248	linka stalowa (podwójna) do zawieszenia oprawy BRAVO12030, 3 szt. w komplecie / steel cord (double) for hanging BRAVO12030, 3 pcs in set
SPN2-BRAVO6060	22249	linka stalowa (podwójna) do zawieszenia opraw BRAVO LED 40W, 45W i 55W, 2 szt. w komplecie / steel cord (double) for hanging BRAVO LED 40W, 45W and 55W, 2 pcs in set