

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, jasnoszary  
Nr kat. 2022876



Szybki i wygodny sposób zapewnienia szczelności i zapobiegania wyrwaniu kabli z puszek odgałęźnych, obudów i rozdzielnic: sprawdzone dławiki kablowe V-TEC VM firmy OBO. Dzięki zintegrowanej uszczelce i specjalnej technice lamelowej OBO osiągnięty został stopień ochrony IP68. Odciążenie i szczelność są testowane zgodnie z DIN EN 62444. Gwint przyłączeniowy metryczny lub PG umożliwia uniwersalne i wygodne zastosowanie. Raz przykręcone wytrzymują całą wieczność: optymalne dopasowanie gwintu z odpowiednim skokiem zapewnia odporność na wibracje. Zastosowania: od prywatnych budynków mieszkalnych z puszkami odgałęźnymi po zastosowania przemysłowe w szafach rozdzielczych. Zakres temperatur eksploatacji -20 °C do +65 °C.




PA Poliamid

## Dane podstawowe

Nr kat.	2022876
Typ	V-TEC VM63 LGR
Oznaczenie 1	Dławik kablowy
Oznaczenie 2	metryczny
Wymiar	M63
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	8,31 kg/100 szt.

## Dane techniczne

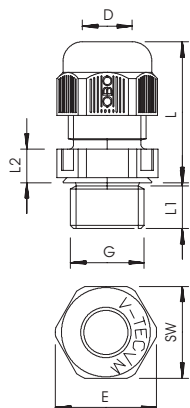

Wymiar E	75,00 mm
Wymiar L. min.	48,00 mm
Wymiar L maks.	60,00 mm
Wymiar L1	12,00 mm
Wymiar L2	9,00 mm
SW	67,00 mm
Wykonanie	prosty
Rodzaj uszczelki	Pierścień uszczelniający
Ochrona przed zginaniem	<input type="checkbox"/>
Obszar uszczelnienia	36,00 - 48,00 mm
D	
Obszar uszczelnienia D	1,42 - 1,89 cal
strefy zagrożone wybuchem	<input type="checkbox"/>
Dławik kablowy do kabli płaskich	<input type="checkbox"/>
Do strefy Ex	bez
do gazowych stref EX	bez
do pyłowych stref EX	bez
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Gwint	M63 x 1,5

# Karta charakterystyki technicznej

Dławik kablowy z nakrętką kołpakową, gwint metryczny, jasnoszary

Nr kat. 2022876



## Dane techniczne

Rodzaj gwintu	metryczny
Długość gwintu	12,00 mm
Skok gwintu	1,50 mm
Rozmiar znamionowy gwintu	63
Wzmocniona włóknem szklanym	<input type="checkbox"/>
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst. moment dokręcenia	15,00 Nm
Wkładka uszczelniająca do kilku przewodów	<input type="checkbox"/>
Z przeciwnakrętką	<input type="checkbox"/>
Odporny na uderzenia	<input type="checkbox"/>
Wymiar sześciokąta	75,00 mm
Stopień ochrony	IP 68
Dzielone połączenie śrubowe	<input type="checkbox"/>
Zakres temperatur	-20,00 - 65,00 °C
Możliwość odciążania naprężeń	<input checked="" type="checkbox"/>