


Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC 320N- RKLS, RKLSP

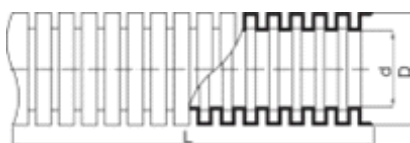

Przeznaczone do zabezpieczanie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Stosowane w miejscach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym: budynki użyteczności publicznej, budynki o konstrukcji drewnianej oraz na strychach i poddaszach. Rury można układać i zalewać betonem

Charakterystyka:	- Rura karbowana, giętka, samogasnąca - Klasa palności wg UL94: V-0 - Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1:2019-02: B-s2, d0 - Rura typu RKLSP wyposażona w stalowy pilot
Materiał:	PVC
Odporność na ściskanie:	320N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja -25°C ÷ 60°C 0°C ÷ 50°C
Kolor:	Szary
Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-22
UWAGI:	Możliwość wykonania rury w innym kolorze

D/d [mm]	Symbol	L [m]	bez pilota- RKLS	z pilotem- RKLSP
			indeks	indeks
16/12	RKLS 16/12	25	10004	10274
		50	10005	10275
18/13,5	RKLS 18/13,5	25	10007	10277
		50	10008	10278
		100	10009	10279*
20/16	RKLS 20/16	25	10010	10280
		50	10011	10281
		100	10012	10282
23/18	RKLS 23/18	25	10013	10283
		50	10014	10284
		100	10015	10285*
25/20	RKLS 25/20	25	10016	10286
		50	10017	10287
		100	10018	10288
28/23	RKLS 28/23	25	10019	10289
		50	10020	10290
32/26	RKLS 32/26	25	10021	10291
		50	10022	10292
36/29	RKLS 36/29	25	10023	10293
		50	10024	10294
40/34	RKLS 40/34	25	10025	10295
		50	10026*	10296*
43/36	RKLS 43/36	25	10027	10297
		50	10028*	10298*
50/43	RKLS 50/43	25	10029	10299

*do wyczerpania stanów magazynowych