


Uchwyty z gwoździem do przewodów płaskich FLOP P / nail clips - flat cable FLOP P

materiał / material: polipropylen / polypropylene
gwoźdź / nail: stal / steel
temp. montażu / installation temp.: > -5°C
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 85°C
tolerancja / tolerance: ±5%



Typ / Type	Dla przewodów płaskich / for flat cables [mm]	Wymiary/ dimensions [mm]			Długość gwoźdźa / nail length [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
		R	H	H1			
FLOP-P4/4	2x0,75	4,0	6,0	3,8	15,3	100	☐
FLOP-P6/4	2x1,0	6,0	6,5	4,1	16,2	100	☐
FLOP-P7/4,5	2x1,5	7,0	7,0	4,7	16,3	100	☐
FLOP-P8/5	2x2,5	8,0	7,5	5,0	16,2	100	☐
FLOP-P10/6	3x1,5	10,0	8,6	5,7	16,3	100	☐
FLOP-P12/6	3x2,5	12,0	9,0	6,1	23,1	100	☐

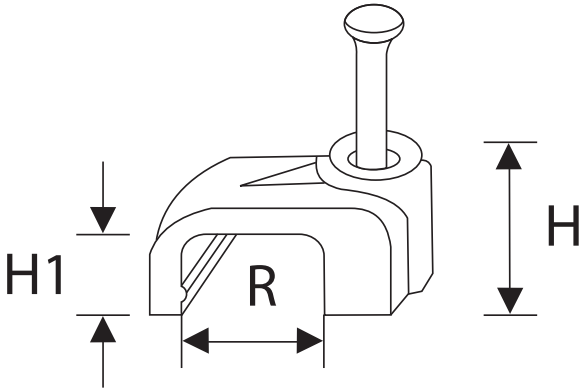