

Żywice poliuretanowe RS / two-component solid end-state polyurethane resin in pouches with pouring spout RS

materiał / material: żywica poliuretanowa / polyurethane resin

kolor / color: zielony / green

napięcie robocze / operating voltages: do 1 kV / up to 1 kV

wytrzymałość dielektryczna / dielectric strength: 20kV/mm

proporcje mieszania / mixing proportions: 1:1

gęstość / density: 1,37 g/cm³


twardość wg skali Shore'a / hardness: D 55

temp. pracy / working temp.: -60°C ÷ 200°C

czas łączenia w temp. / cross-linking time at: +23°C - 15 min

czas przydatności do użycia w temp. / workability time at: +23°C - 15 min

data ważności / storage time: 36 m-c / 3 years

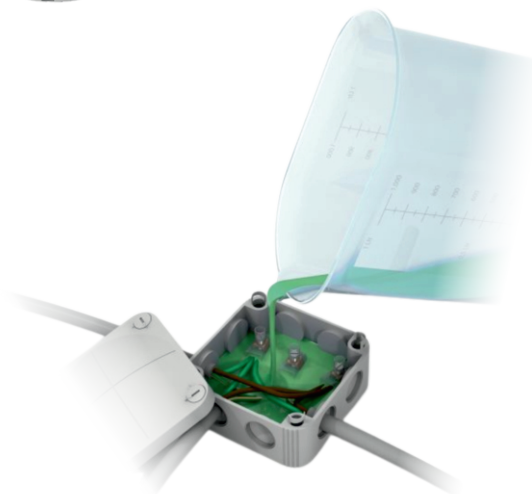

Typ / Type	Pojemność / volume [l]	Rodzaj opakowania / kind of package	
RS-0150	0,11	woreczek / bags	■
RS-0300	0,22	woreczek / bags	■
RS-0400	0,29	woreczek / bags	■
RS-0550	0,40	woreczek / bags	■
RS-0650	0,47	woreczek / bags	■
RS-1650	1,20	woreczek / bags	■



GHS07



GHS08



Wysoka wytrzymałość mechaniczna/
High mechanical strength