
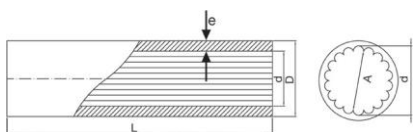


Rura osłonowa do kabli optotelekomunikacyjnych, trudnopalna - TELKOMt (RHDPE)

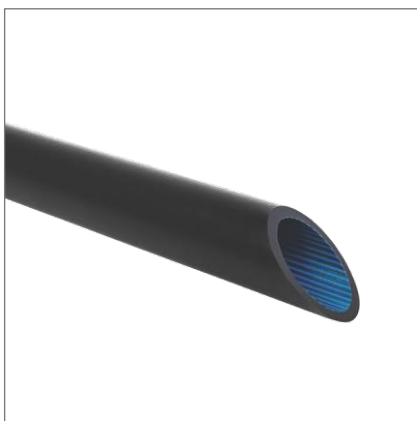

Budowa rurociągów kablowych, telekomunikacyjnej kanalizacji wtórnej oraz lokalnych i długodystansowych sieci teletechnicznych

Charakterystyka:	- Rura jednowarstwowa, giętka, trudnopalna - Zewnętrzna powierzchnia gładka - Wewnętrzna powierzchnia rowkowana z warstwą poślizgową ułatwiającą wciąganie kabla - Łączona za pomocą złączek ZTELKOM
Materiał:	HDPE
Odporność na ściskanie:	450N; 750N; 1250N
Zakres temperatur:	- magazynowanie, eksploatacja - instalacja -30°C ÷ 90°C 0°C ÷ 50°C
Dokumenty odniesienia:	Krajowa Ocena Techniczna
UWAGI:	- Możliwość wykonania rury w innym kolorze - Możliwość wykonania rury z wyróżnikiem w innym kolorze - Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych

D/d [mm]	Symbol	e [mm]	Odporność na ściskanie	L [m]	indeks
25	TELKOMt 25/2,0	2	750N	250	11160*
	TELKOMt 25/2,3	2.3	1250N		11161*
32	TELKOMt 32/2,0	2	450N		11058*
	TELKOMt 32/2,9	2,9	1250N		
40	TELKOMt 40/3,7	3,7		11060*	
50	TELKOMt 50/4,6	4,6		100	11061*