

Zestaw mufy żywiczne A + żywica poliuretanowa - do połączeń przelotowych / re-enterable silicone resin - straight joints A

materiał / material: tworzywo sztuczne + żywica poliuretanowa /
plastic + polyurethane resin

kolor obudowy / color cover: przezroczysty / transparent

kolor wypełnienia / color gel: zielony / green

zgodny ze standardem do połączeń niskonapięciowych /

compliant to Standard for low voltage joints : 0,6/1,0 kV

temp. pracy / working temp.: -20°C ÷ 90°C



temp. składowania / storage temp.: 5°C ÷ 25°C

stopień szczelności / protection level: IP68

czas łączenia w temp / cross-linking time at: +23°C - 25 min

czas przydatności do użycia w temp / workability time at: +23°C - 15 min

data ważności / storage time: 36 m-c / 3 years

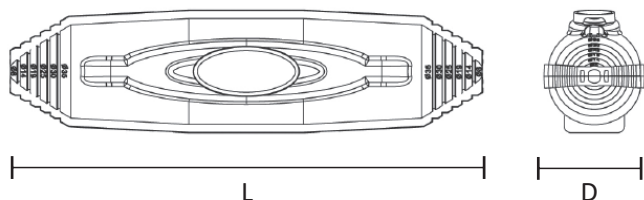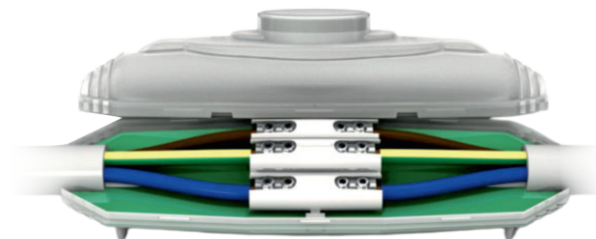

Do muf żywicznych idealnie nadają się złączki typu MR i MC / MR and MC connectors are ideal for resin joints

Typ / Type	Wymiary / dimensions L x D [mm]	Średnica kabla / cable diameter [mm]	Przekrój - kabel 1-żyłowy / cross-section - 1-core cable [mm ²]	Przekrój - kabel 3-żyłowy / cross-section - 3-core cable [mm ²]	Przekrój - kabel 5-żyłowy / cross-section - 5-core cable [mm ²]	Złączka w komplecie dla 5-żyłowego kabla/ connector included
A1-0410	191 x 51	7 - 30	6 - 70	1,5 - 16	1,5 - 10	
A2-0425	240 x 62	8 - 35	25 - 185	6 - 35	2,5 - 25	
SKA3-0495	325 x 95	20 - 54	95 - 400	25 - 120	25 - 95	
SKA4-4240	520 x 100	33-60	240 - 500	150 - 300	120 - 150	

