


Wąż spiralny GST / spiral wrapping band GST

materiał / material: polietylen / polyethylene
temp. montażu / instalation temp.: > -5°C
temp. pracy / working temp.: -30°C ÷ 70°C
palność / flammability: UL-94 V2
tolerancja / tolerance: ±5%

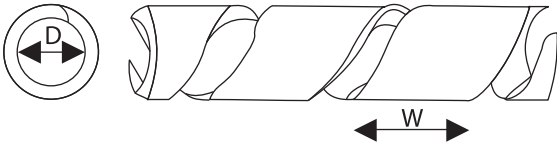

Typ / Type	Wymiar / dimensions [mm]		Średnica formowanej wiązki / diameter formed beam [mm]	Opakowanie / package [m]	
	D	W			
	Wąż GST transparentny / spiral protective hoses				
GST-4	4,5	6,7	4 - 15	10	☐
GST-8	10	12,3	7,5 - 30	10	☐
GST-12	15	15,5	12 - 35	10	☐
GST-15	19	19,2	15 - 50	10	☐
GST-20	24	21,5	20 - 100	10	☐
	Wąż GST czarny / spiral protective hoses black				
GST-4B	4,5	6,7	4 - 15	10	☒
GST-8B	10	12,3	7,5 - 30	10	☒
GST-12B	15	15,5	12 - 35	10	☒
GST-15B	19	19,2	15 - 50	10	☒
GST-20B	24	21,5	20 - 100	10	☒