



Uchwyty podbijane hakowe UWT / fast fixing cable clip UWT

materiał / material: polipropylen / polypropylene
temp. montażu / installation temp.: > -5°C
temp. pracy / working temp.: -20°C ÷ 60°C
tolerancja / tolerance: ±5%

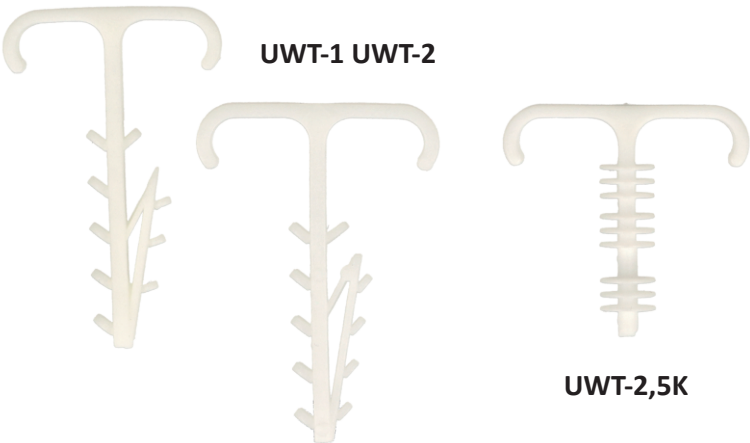

Typ / Type	Dla przewodów płaskich typu / for flat type cables	Wymiary/ dimensions [mm]				Rozmiar wiertła / drill size [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
		A	a	l	l			
UWT-1	YDYp: 3x1,5	28	11	43	35	6 - 7	100	☐
UWT-2	YDYp: 3x2,5	31	13	43	35	6 - 7	100	☐
UWT-2,5K	YDYp: 3x2,5	31	13	30	23	6	100	☐

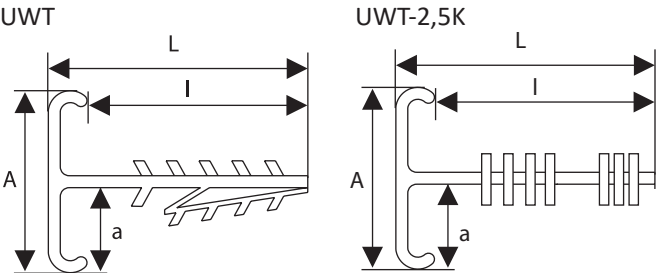