

Zaciski odgałęźne HLAK / main terminals „HLAK“

materiał / material: korpus - mosiądz cynowany, śruby - stal ocynkowana, obudowa - poliamid /
body - tin-plated brass, screws - galvanized steel, housing - polyamide

napięcie znamionowe / rated voltage: 400 V

prąd znamionowy / rated current: CU 192 A, AL 160 A

zgodne z / accordance with: VDE 0613


stopień szczelności / protection level: IP-20

siła dokręcania / tightening force: 4-70 mm² - 4 Nm

śruba typu / screw: SW 4

długość odizolowania / isolation length: 20 mm

tolerancja / tolerance: ±5%

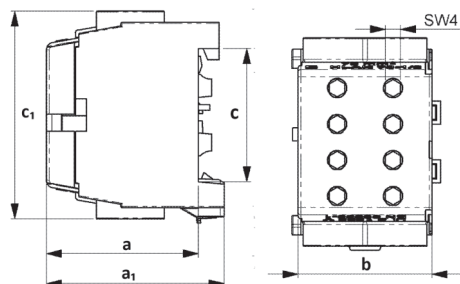

Typ / Type	Nr Pollmann / code no.	Wejście / incomings per pole 1,5 - 25 [mm ²]	Wyjście / outgoings per pole 1,5 - 16 [mm ²]	Liczba biegunów / poles	Wymiar / dimensions [mm]			Sposób montażu / assembly method	Ilość [szt] / packag [pcs]	
					a/a ₁	b/b ₁	c/c ₁			
HLAK-70-1/2NB	2080148	2	2	1	40,2/47	35,5	35,3/55	szyna TH	3	
HLAK-70-1/2SZ	2080147	2	2	1	40,2/47	35,5	35,3/55	szyna TH	3	
HLAK-70-1/2ZI	2080149	2	2	1	40,2/47	35,5	35,3/55	szyna TH	3	

Pollmann
Elektrotechnik

RoHS
Compliant