


Uchwyty stalowe z gumową osłoną OFX / metal clamp OFX

materiał / material: stal ocynkowana + EPDM / galvanized steel + EPDM
temp. pracy / working temp.: -40°C ÷ 120°C
zgodność / compatibility: DIN 3016
tolerancja / tolerance: ±5%

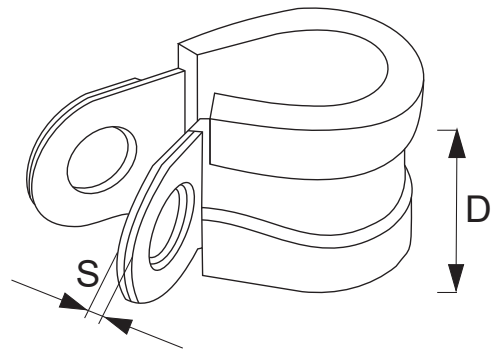

Typ / Type	Ø Wiązki / beams [mm]	Ø Otworu montażowego / diameter mounting hole [mm]	Wymiary/dimensions [mm]		Opakowanie [szt] / package [pcs]
			S	D	
OFX-6	6,0	5,3	1,5	12,0	100
OFX-8	8,0	5,3	1,5	12,0	100
OFX-11	11,0	5,3	1,5	12,0	100
OFX-12	12,0	5,3	1,5	12,0	100
OFX-14	14,0	5,3	1,5	12,0	100
OFX-16	16,0	5,3	1,5	12,0	100
OFX-20	20,0	5,3	1,5	12,0	100
OFX-22	22,0	5,3	1,5	12,0	100
OFX-24	24,0	5,3	1,5	12,0	50
OFX-25	25,0	5,3	1,5	12,0	50
OFX-27	27,0	5,3	1,5	12,0	50
OFX-29	29,0	5,3	1,5	12,0	50
OFX-30	30,0	5,3	1,5	12,0	50
OFX-32	32,0	5,3	1,5	12,0	50
OFX-35	35,0	5,3	1,5	12,0	50