


Maszty - iglice - przewód w izolacji wysokonapięciowej MASZTY KLATKOWE
maszty klatkowe

H196172

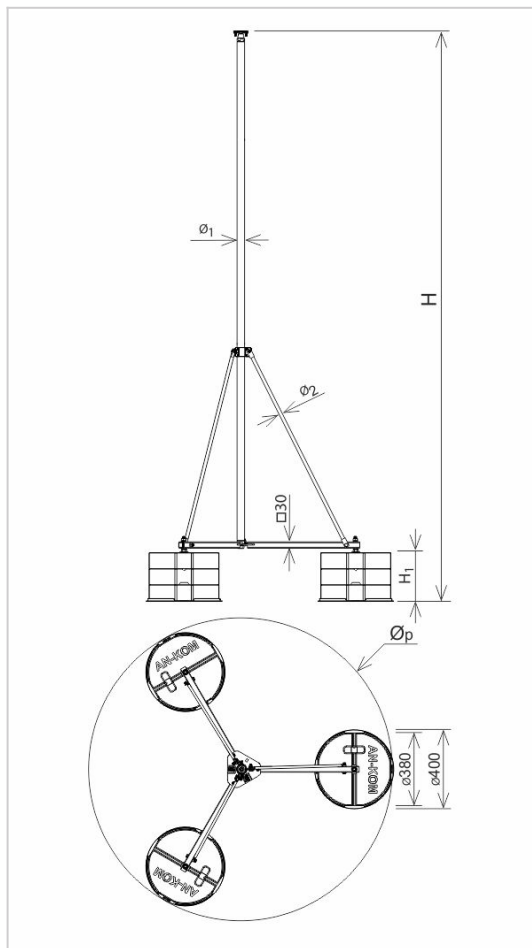

WERSJA MATERIAŁOWA:

stal ocynkowana ogniowo

OPIS:

Maszt klatkowy wolnostojący na potrójnym obciążniku (trójnóg). Służy do budowy zwodów poziomych podwyższonych (klatek ochronnych). Rozpiętość linki pomiędzy dwoma masztami o tej samej konstrukcji: do 10m.

ZAŁECAMY:

Wykonanie dodatkowej warstwy rozdzielającej pokrycie dachowe od konstrukcji kompletnego masztu. Do rozdzielenia wykorzystujemy materiał danego pokrycia dachowego.

symbol typ	H196172 AN-82D/OG/3x3P
H (mm)	6000
waga obciążnika (kg)	9 x 21,5
Ø1 / Ø2 (mm)	42,4 / 12
wytrzymałość na wiatr (km/h)	115
wymiar przewodu (mm)	Ø8
Øp / H1 (mm)	3200 / 270
wersja materiałowa	stal ocynkowana ogniowo



AN-KOM 2 Sp. z o.o.
Inwałd, ul. ks. Władysława
Bukowińskiego 15
34-120 Andrychów



an-kom.pl
biuro@an-kom.pl



tel./fax
+48 33 875 18 11
+48 33 870 60 88