


**ZWODY ODSUNIĘTE MASZTY ŚCIENNE** maszty ścienne ze zwodem odsuniętym

**H196368**

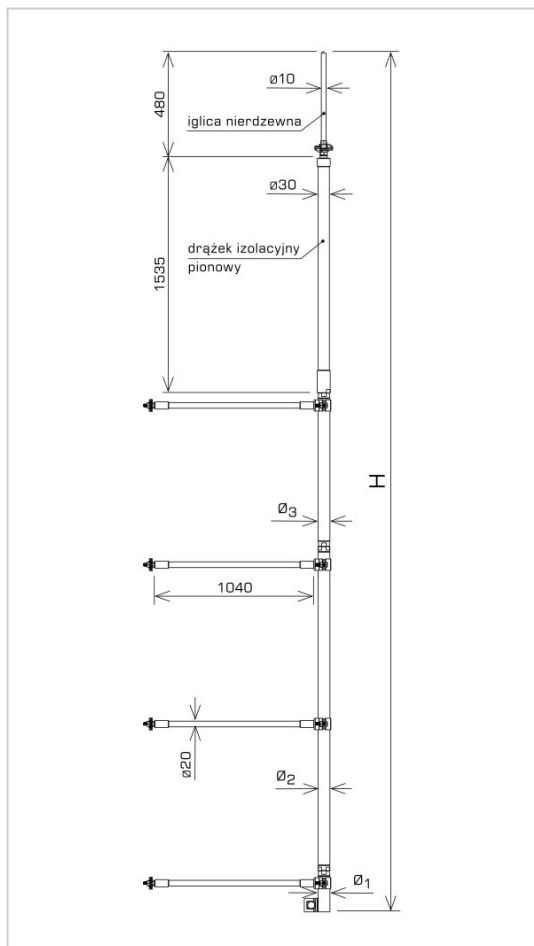

**WERSJA MATERIAŁOWA:**

stal ocynkowana ogniowo

**OPIS:**

Maszty ścienne służą do ochrony urządzeń na dachach obiektów. Pionowy izolator oraz poziome drążki, które izolują płynący prąd pioruna pozwalają na przykręcenie masztu bezpośrednio do chronionego urządzenia. Oferowane w komplecie: iglica nierdzewna ze złączem, izolator pionowy 1500mm, drążki izolacyjne poziome, uchwyty drążków poziomych, uchwyty mocujące przewód odprowadzający prąd pioruna z iglicy masztu.

**SCHEMAT MONTAŻU MASZTU ŚCIENNEGO ZE ZWODEM ODSUNIĘTYM**

symbol typ	<b>H196368</b> AN-89A/OG/
<b>H (mm)</b>	3000
<b>Ø1 / Ø2 / Ø3 (mm)</b>	33,7 / 33,7 / ---
<b>ilość drążków izolacyjnych poziomych (szt.)</b>	2
<b>wymiar przewodu (mm)</b>	Ø8 - Ø10
<b>wersja materiałowa</b>	stal ocynkowana ogniowo



**AN-KOM 2 Sp. z o.o.**  
Inwałd, ul. ks. Władysława  
Bukowińskiego 15  
34-120 Andrychów



**an-kom.pl**  
**biuro@an-kom.pl**



tel./fax  
**+48 33 875 18 11**  
**+48 33 870 60 88**