



MINIKOLUMNY SERII ALK

Cztery wersje minikolumn*

• Jednostronna



• Dwustronna



• Czterostronna owalna



• Dwustronna owalna



Wszystkie elementy w komplecie

Minikolumny ALK dostarczane są w komplecie z niezbędnymi elementami montażowymi.



Instalacja napodłogowa

Minikolumny ALK mogą być montowane bezpośrednio do powierzchni podłogi. Umożliwiają montaż maksymalnie do 24 modułów w standardzie K45 (wersja czterostronna).



Integracja z kanałami podłogowymi DCS

Istnieje możliwość doprowadzenia instalacji do minikolumny kanałami podłogowymi DCS. Więcej informacji na stronie 188.



* możliwość bezpośredniego montażu wszystkich rodzajów gniazd serii K45

MINIKOLUMNY SERII ALK



Jednostronne 70x60 mm

ALK115 /8	5 modułów K45 na stronę
ALK116 /8	6 modułów K45 na stronę
ALK117 /8	7 modułów K45 na stronę



Dwustronne 80x80 mm

ALK224 /8	4 moduły K45 na stronę
ALK225 /8	5 modułów K45 na stronę
ALK227 /8	7 modułów K45 na stronę

Komora głęboka – gniazda K11; K22; ładowarki USB i inne K45. Komora płytka inne moduły K45



Dwustronne owalne 110x80 mm

ALK724 /8	4 moduły K45 na stronę
ALK725 /8	5 modułów K45 na stronę
ALK726 /8	6 modułów K45 na stronę




Czterostronne owalne 125x125 mm

ALK544 /8	4 moduły K45 na stronę
ALK545 /8	5 modułów K45 na stronę
ALK546 /8	6 modułów K45 na stronę

Komory głębokie – gniazda K11; K22; ładowarki USB i inne K45. Komory płytke inne moduły K45

ELEMENTY ZAPASOWE

Podstawy minikolumn



RALK005 /8
(do minikolumny ALK11x/8)



RALK007 /8
(do minikolumny ALK22x/8)



RALK006 /8
(do minikolumny ALK72x/8)



RALK008 /8
(do minikolumny ALK54x/8)

Pokrywy górne



RALK009 /8
(do minikolumny ALK11x/8)



RALK011 /8
(do minikolumny ALK22x/8)



RALK010 /8
(do minikolumny ALK72x/8)



RALK012 /8
(do minikolumny ALK54x/8)



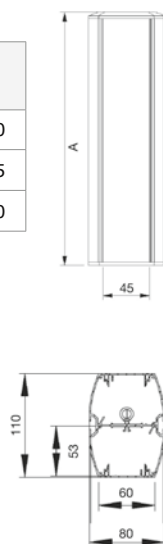
MINIKOLUMNY SERII ALK

- Produkty spełniają wymogi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej 2014/35/UE zgodnie z normą UNE EN-50.085
- Produkty posiadają oznakowanie CE
- Stopień ochrony: IP40

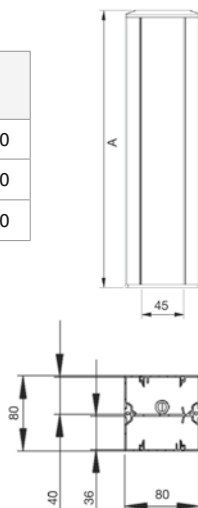
- Zalecany zakres temperatur podczas montażu: -25°C / +120°C
- Maksymalna temperatura podczas prac budowlanych: +120°C
- Profil wykonany z anodowanego aluminium

Minikolumny
ALK11X/8
Jednostronna

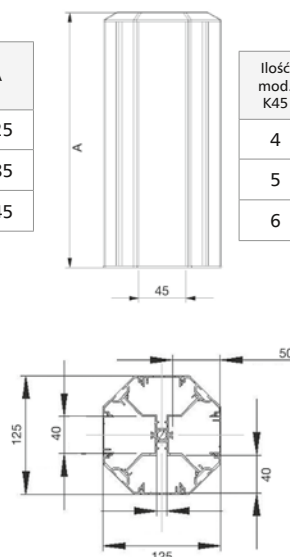
Ilość mod. K45	A
5	270
6	315
7	360

ALK72X/8
Dwustronna owalna

Ilość mod. K45	A
4	210
5	260
6	310

ALK22X/8
Dwustronna

Ilość mod. K45	A
4	225
5	285
7	345

ALK54X/8
Czterostronna

Ilość mod. K45	A
4	210
5	260
6	310