

### Dane podstawowe

Rodzina produktów	Panel LED
Typ oprawy	Oprawa biurowa
Zintegrowany zasilacz	Tak
Producent chipów LED	Honglitronic
Zasilacz	BOKE
Możliwości montażu	Na zawieszaniu, nastropowo
Sterowanie	Brak, oprawa nie współpracuje ze ściemniaczami.
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata

### Parametry znamionowe

Moc znamionowa	30W
Znamionowy strumień świetlny	2400lm
Znamionowa trwałość lampy	25 000h
Znamionowa światłość szczytowa	987cd
Znamionowy kąt rozsyłu	360°

### Parametry świetlne

Strumień świetlny	2400lm
Skuteczność świetlna	80lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	> 80
Kąt rozsyłu	360°
Jednolitość barw	<6SDCM

### Parametry elektryczne

Moc nominalna	30W
Napięcie zasilające	200-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50Hz
Współczynnik mocy	>0,9
Klasa energetyczna	A+

### Parametry mechaniczne


Wymiary oprawy	ø600xH38mm
Wymiary opakowania	L665xW650xH90mm
Waga netto	1,9kg
Waga brutto	2,14g
Materiały	Aluminium, PC, PMMA

### Parametry eksploatacyjne


Trwałość	25 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>25 000
LLMF	>0,95 po 6000h
Klasa szczelności IP	20
Klasa odporności mechanicznej IK	01
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 40°C



### Bryła fotometryczna

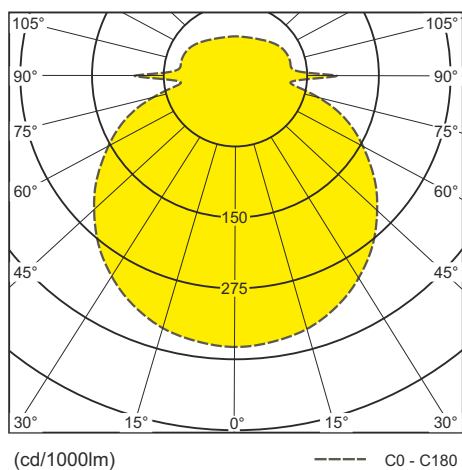

### Rozkład widmowy - barwa 4000K

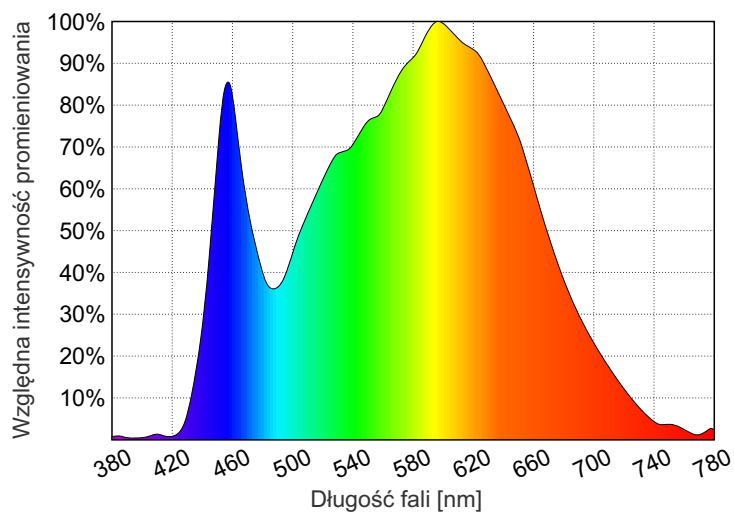

### Rysunek techniczny

