




Überspannungs- schutz

- (DE) Montageanleitung
- (FR) Notice d'instructions
- (GB) Mounting instructions
- (NL) Montage instructie
- (DK) Monteringsvejledning
- (FI) Asennusohje
- (NO) Montasjeanvisning
- (SE) Monterings instruktioner
- (IT) Istruzioni di montaggio
- (ES) Instrucciones de montaje
- (PT) Instruções de montagem
- (CZ) Montážní návod
- (BA) Uputstvo za montažu

- (HR) Upute za montažu
- (HU) Szerelési útmutató
- (LT) Montavimo instrukcija
- (LV) Montāžas instrukcija
- (PL) Instrukcja montażowa
- (RO) Instrucțiuni de montare
- (SK) Návod na montáž
- (RU) Инструкция по монтажу
- (BG) Инструкции за монтаж
- (GR) Οδηγίες χώνευσης
- (SI) Navodilo za montažo
- (EE) Paigaldusjuhised
- (IS) Leiðbeiningar
- (AR) دليل التركيب

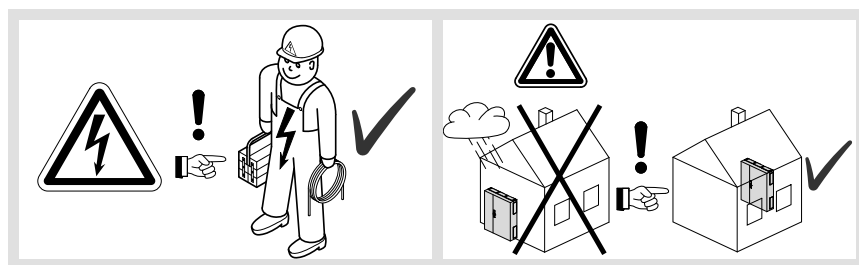

VZ00US

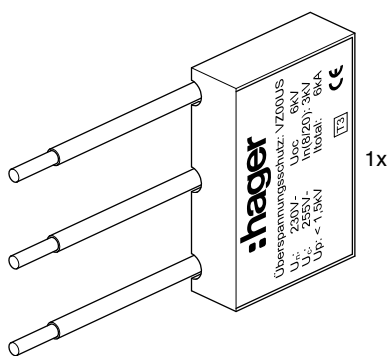

1x

Technische Daten:

Das Überspannungsschutz-Modul ist ein Feinschutz entsprechend:
Typ 3

Ausführung nach	VDE61643-11
maximale Dauerspannung U_C	255VAC / 50Hz
Nennspannung U_N	230VAC / 50Hz
kombinierter Stoss U_{OC}	6kV
Schutzpegel $U_{P L/N}$	$\leq 1,3kV$
Schutzpegel $U_{P L/N - PE}$	$\leq 1,5kV$
Vorsicherung	max. 16 A
Einsatztemperatur	-20°C bis +80°C
Nennableitstoßstrom 8/20 In/total	3kA / 6kA

