



# Fibra IV LED

## 1175x98 65W

## 11375lm 840

## OPAL Szary

Oprawa hermetyczna na źródła LED o stopniu szczelności IP66



### INFORMACJE PODSTAWOWE

**Indeks:** HB008.2211.840.A000

**EAN:** 5904349145512

**Akcesoria:** Fibra IV zapinka oprawy stal nierdzewna, Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany Komplet Szary, Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm, Fibra LED/ Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna

**Montaż:** Nastropowy lub zwieszany

**Zasilanie:** 220 ... 240

## Dane techniczne

### DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

### DANE OPTYCZNE

Raster / przestona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
UGR	25

**DANE ELEKTRYCZNE**

Źródło światła	LED
Moc oprawy	65 W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe [V]	220 ... 240 V
Okablowanie przelotowe	Brak
Zawiera źródło światła	tak
Współczynnik mocy	0.96
Zasilacz - typ	ON/OFF
Moduł awaryjny	Brak
Czujnik ruchu	Brak

**DANE ŚWIETLNE**

Strumień świetlny oprawy [lm]	11375 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	175 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B50
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	100000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

**DANE INFORMACYJNE**

Waga netto	1.7 kg
Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy [°C]	-25 ... 40
Tolerancja mocy i strumienia świetlnego	+/-10%
Info	1175 mm


**CERTYFIKATY**

Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność uderowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
PZH	tak
CE	tak
CNBOP	tak
ENEC	tak
HACCP+	tak
EAC	tak

## Wymiary

L	W
1175	98

L - Długość  
W - Szerokość

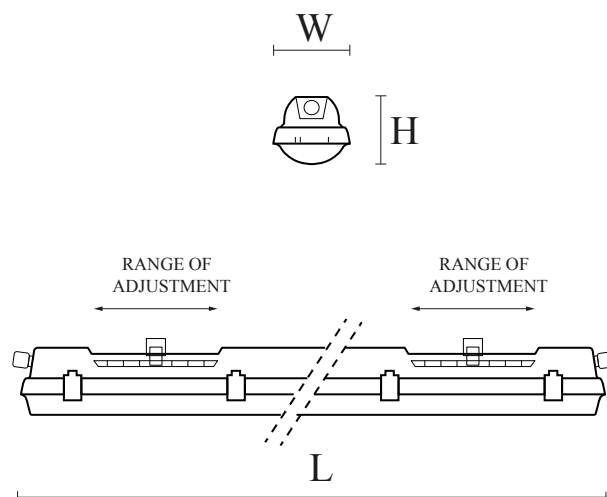

## Akcesoria

### ELEMENTY MONTAŻOWE

FL003.00.00V2

Fibra IV zapinka oprawy stal nierdzewna

FB016.22.0000

Fibra LED Uchwyt ścienny regulowany Komplet Szary



FS033.00.1000

Łańcuch zgrzewany zwieszakowy 2mm

### KŁOSZE I SIATKI OCHRONNE

FL002.11.0700, FL002.11.1300,  
FL002.11.1600

Fibra LED/ Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna