

LEDVANCE.NO



LEDVANCE

UP TO
170
lm/W

100 000 h
LIFETIME

7Y
GUARANTEE



DEN NYE PANEL FLEX

TOPP YTELSE FOR DITT NESTE
KONTORBELYSNINGSPROSJEKT

+ 50%

effektivitet sammen-
lignet med tradisjonelle
LED-Paneler



FLEKSIBEL, HOLDBAR, ENERGIEFFEKTIV

DEN PERFEKTE LØSNINGEN FOR MODERNE KONTORER

**SUPERIOR
CLASS**

Glem tradisjonelle paneler. PANEL FLEX er en innovativ LED-armatur som prioriterer effektivitet, fleksibilitet og høy kvalitet for moderne arbeidsplasser. Kan skryte av det høyeste lm/W-effekt i LEDVANCE Panel-familien, PANEL FLEX tilbyr lang levetid og den utskiftbare driveren minimerer avfall. Velg mellom standard på/av-versjoner med en praktisk 4-trinns multi-lumen-funksjon, eller velg de DALI-kompatible modellene for lyskontroll som gir enda flere energi-besparelser. Versjon med redusert blending er også tilgjengelig (UGR < 19). PANEL FLEX er en bærekraftig belysningsløsning med 7-års garantist¹.

**OPP TIL
-70 %
ENERGI-
FORBRUK²**

- + Maksimal effektivitet - opp til 170 lm/W
- + Praktisk fleksibilitet - valgbare multi lumen nivåer
- + Høy kvalitet - opp til 100 000 timers levetid (L80)




¹ De nøyaktige betingelsene finner du på www.ledvance.no/garantier | ² Sammenligner 3 600 lm (22 W) versjonen av PANEL FLEX med en 4 x 18 W lysrørinstallasjon.

PRAKTISK FLEKSIBILITET

PASSER FOR ULIKE TAKHØYDER

Multi lumen – **4** valgbare nivåer

PANEL FLEX tilbyr justerbarhet på stedet, slik at du kan velge mellom fire lumennivåer for perfekt belysning i alle kontorlokaler, selv med høye tak. Lumeneffekten på 5 220 lm maksimum og 2 830 lm minimum kan velges via en bryter på driveren under installasjonen. Slik sikrer PANEL FLEX optimal belysning for en rekke romstørrelser og oppgaver

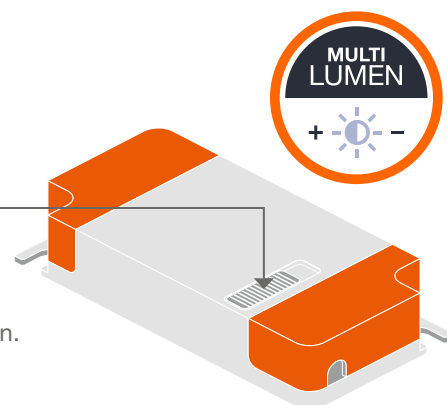

1 LUMENNIVÅ




2 LUMENNIVÅ



3 LUMENNIVÅ




4 LUMENNIVÅ

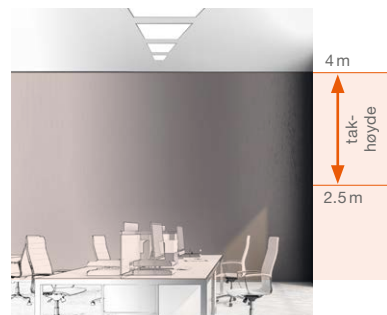

Full fleksibilitet med MULTI SELECT for ulike lumennivåer. Det valgte nivået må sikre belysningsstyrken på 500 lx og min. jevnhet på 0,6 for skrivebordsbelysning.

BÆREKRAFT DRIVER SOM SERVICE-KOMPONENT




Den brukbare LED-driveren som reservedel, gjør det mulig å bytte ut driver uten å kaste hele armaturen. Dette reduserer avfall og sparer ressurser.

I tillegg til at den lange levetiden til LED-modulen (opptil 100 000 timer – L80) minimerer utskiftninger for en bærekraftig belysningsløsning.

LYSSTYRING MED PANEL FLEX BEST FOR DINE PROSJEKTER

Våre VIVARES-systemer tilbyr forskjellige lysstyringsalternativer for kontoret ditt. De DALI-klare PANEL FLEX-armaturene integreres sømløst. Optimaliser kontor-belysningen for komfort, produktivitet og besparelser. LEDVANCE, din pålitelige partner for intelligent lysstyring, gir alt fra en enkelt kilde. www.ledvance.no/lms

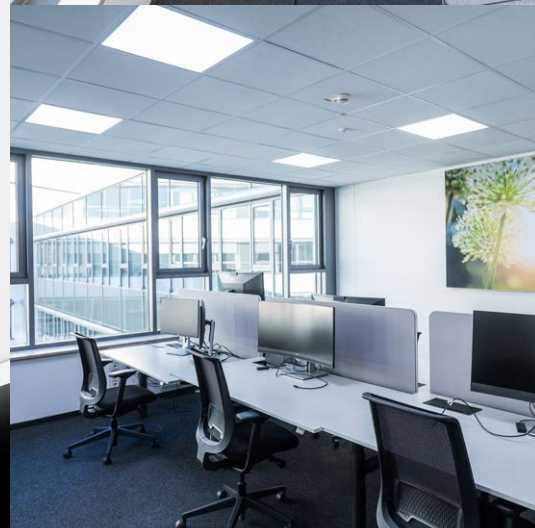

HAR DU SPØRSMÅL?

Kontakt oss for råd og ekspertise for dine kommende prosjekter:

kundeservice@ledvance.com
+47 400 04 110



Du finner informasjon om våre prosjekter her:
ledvance.no/prosjekter



DE BESTE
BESPARELSER
MED VIVARES
LYSSTYRING

80 % Energi- og CO₂ besparelser*

16 € Besparelser per kvadratmeter*

39 kWh Besparelser per kvadratmeter*

Besparelser med VIVARES i åpen kontorløsning etter 1 års drift. 400 kvm, 0,40 €/kWh, energiforbruk på tidligere installasjon: 18 000 kWh. Potensielle besparelser på en optimalisert sensorstyrt LED-lyssystem sammenlignet med tradisjonelle lyskilder. På grunn av den høye effektiviteten til PANEL FLEX, er det mulig med enda flere besparelser, avhengig av bruksområde og romstørrelse.

OM LEDVANCE

Med forretningsaktiviteter i mer enn 140 land, er LEDVANCE en av verdens ledende leverandører innen generell belysning til det profesjonelle markedet og forbrukermarkedet. Med sitt utspring fra OSRAMs generelle belysning tilbyr LEDVANCE et vidt spekter av LED-lyskilder og -armaturer, intelligente belysningsprodukter, tradisjonelle lyskilder og fornybare energiløsninger. #POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE NO
Fornebuveien 5
1366 Lysaker
Norge

LEDVANCE

YTELSE PÅ TOPP NIVÅ PANEL FLEX

- Toppkvalitetsarmatur med høy lumeneffekt
- Egnet for prosjekter med høy etterspørsel etter energieffektivitet og varighet
- Høyeste lyseffektivitet blant LEDVANCE LED-panelfamiliene
- Meget lang levetid på 100 000 timer
- Separat driver tilgjengelig som reservedel, for enkel utskifting



Produktdetaljer



DRIVER

PANEL FLEX

Produktnavn	GTIN (EAN)	El.nr.	Erstatning for	lm	W	lm/W	K	L80 ¹	°		L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Egnet for sentrale batterisystemer
PANEL FLEX PS												
PL FLEX 600 S 30W 840 PS	4099854276484	3317150	4 x 18 W	4860/4130/3510/2880	30/25/21/17	162/165/167/169	4000	100000	120	—	595 x 595 x 32	✓
PANEL FLEX UGR19 PS												
PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS	4099854276507	3317151	4 x 18 W	4860/4130/3510/2880	30/25/21/17	162/165/167/169	4000	100000	90	—	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS	4099854276521	3317152	4 x 18 W	4800/4050/3450/2830	32/27/22/17	160/162/164/166	3000	100000	90	—	595 x 595 x 32	✓
PANEL FLEX DALI												
PL FLEX 600 DALI S 30W 840	4099854276606	3317153	4 x 18 W	4860	30	160	4000	100000	120	✓	595 x 595 x 32	✓
PANEL FLEX UGR19 DALI												
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 DALI	4099854276620	3317154	4 x 18 W	4860	30	160	4000	100000	90	✓	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 600 DALI S 30W 830 U19 DALI	4099854276750	3317155	4 x 18 W	4800	30	155	3000	100000	90	✓	595 x 595 x 32	✓

Produktnavn	GTIN (EAN)	El.nr.	W	l _{lmA}	Hz	V	T _a	t _{in} ¹	L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Egnet for sentrale batterisystemer
PANEL FLEX REPLACEMENT DRIVER										
DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600*	4058075843684	3317156	30/25/21/17	700/600/500/410	0/50/60	220 – 240 V	–10...+50	100000	125 x 60 x 30	✓

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a) |

² Se www.ledvance.no/garantier for nøyaktige vilkår

³ Alle armaturene støtter DALI-2 Energy Data (DALI part 252) og DALI-2 Diagnostic Data (DALI part 253)

* Erstatning PÅ/AV drivere. Servicebare lyskilder ved forespørsel

LEDVANCE.NO