

LEDVANCE.CH



LEDVANCE

JUSQU'À
170
lm/W

DURÉE
DE VIE
100 000 h

7 ANS
DE GARANTIE



LE NOUVEAU PANEL FLEX

UNE GRANDE PERFORMANCE POUR TOUS
VOS PROJETS D'ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

+ 50% d'efficacité par rapport
aux Panels LED standards



FLEXIBLE, DURABLE AVEC UNE GRANDE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : LA SOLUTION IDÉALE POUR LES BUREAUX

**SUPERIOR
CLASS**

Oubliez les panels standards. Le PANEL FLEX est un luminaire LED innovant qui privilégie l'efficacité, la flexibilité et la qualité pour des espaces de travail modernes. Doté du rendement lm/W le plus élevé de la famille des panels de LEDVANCE, le PANEL FLEX offre une longue durée de vie et permet de minimiser les déchets, grâce à son alimentation remplaçable. Choisissez parmi les versions standard On/Off avec un sélecteur de puissance à 4 niveaux (Multi Lumen) ou optez pour les modèles compatibles avec le système de gestion de l'éclairage DALI, pour encore plus d'économies d'énergies. Disponible en version avec un éblouissement maîtrisé (UGR19) le PANEL FLEX est une solution d'éclairage durable qui bénéficie d'une garantie de 7 ans¹.

**JUSQU'À
-70 %
D'ÉCO
NOMIES
D'ÉNERGIE²**

- + Efficacité maximum - jusqu'à 170 lm/W
- + Grande flexibilité - plusieurs puissances au choix (Multi Lumen)
- + Haute qualité - Une durée de vie jusqu'à 100 000 h (L80)




¹ Les conditions exactes peuvent être consultées sur le site ledvance.ch/lesgaranties | ² Par rapport à une installation en tubes fluorescents de 4x18W.

UNE GRANDE FLEXIBILITÉ ADAPTÉ À DIFFÉRENTES HAUTEURS DE PLAFOND

Multi Lumen : sélecteur de **4** puissances

Le PANEL FLEX est ajustable sur le lieu d'installation et vous permet de choisir parmi 4 niveaux de puissance pour un éclairage de bureau idéal, même en cas de plafonds hauts. La puissance peut être réglée lors de l'installation de 2 830 lm à 5 220 lm directement sur l'alimentation à l'aide d'un sélecteur. C'est ainsi que le PANEL FLEX garantit un éclairage optimal pour diverses surfaces et applications.

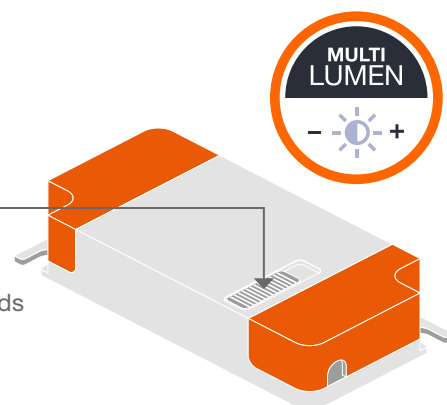

1^{er} NIVEAU DE PUISSANCE




2nd NIVEAU DE PUISSANCE





3^e NIVEAU DE PUISSANCE



4^e NIVEAU DE PUISSANCE

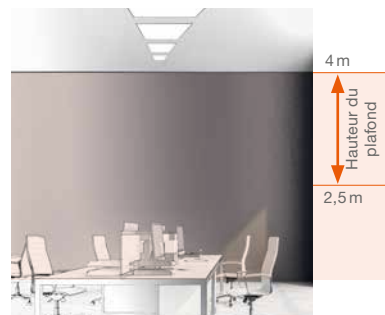

Choisissez la flexibilité avec les luminaires MULTI SELECT grâce à leur sélecteur de puissance. Le niveau choisi doit assurer l'éclairement de 500 lx et une uniformité minimale de 0,6 pour l'éclairage de bureau.

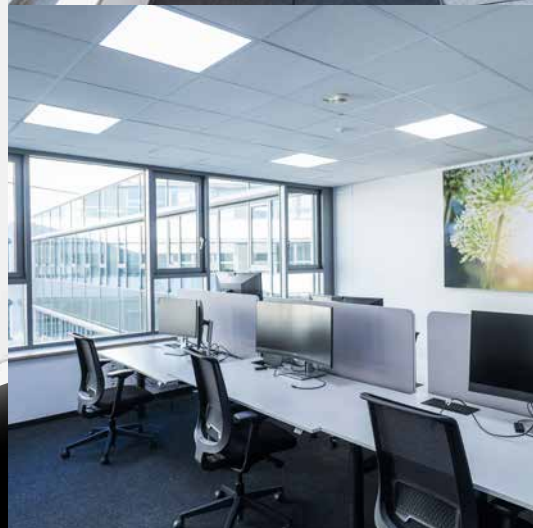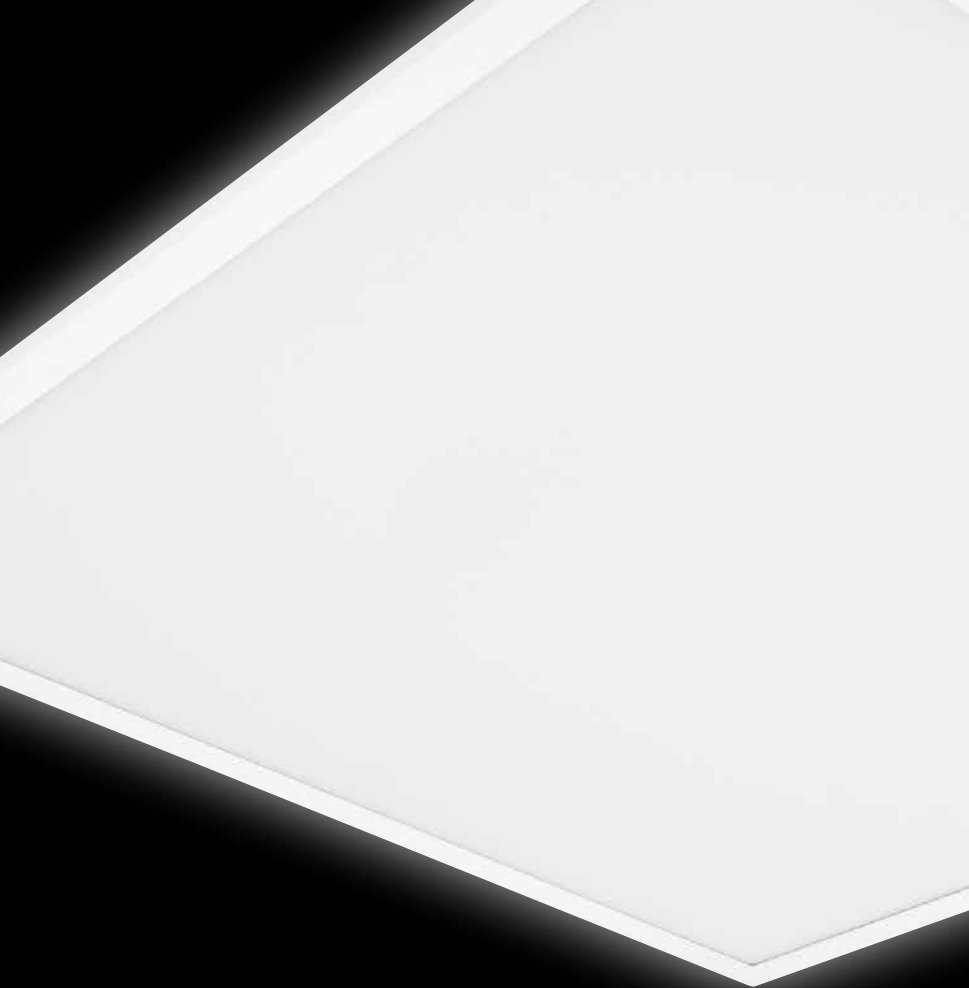

DURABLE L'ALIMENTATION COMME ÉLÉMENT REMPLAÇABLE



Le remplacement de l'alimentation du luminaire permet de réparer le produit, sans devoir mettre l'ensemble au recyclage. De plus, la longue durée de vie de la source LED, pouvant atteindre 100 000 heures (L80), minimise la nécessité de remplacer la source lumineuse, offrant ainsi une solution d'éclairage durable.

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS.

Vous souhaitez avoir un accompagnement pour votre projet ? Nos experts sont présents pour vous conseiller.

Contactez-nous :
projects@ledvance.com
+41 (0)52 525 25 25



Découvrez des cas
pratiques ici :
ledvance.ch/projets

GESTION DE L'ÉCLAIRAGE AVEC LE PANEL FLEX IDÉAL POUR VOS PROJETS !

Nos systèmes VIVARES proposent différentes options de gestion intelligente de l'éclairage pour les bureaux. Avec la version DALI, le luminaire PANEL FLEX optimise l'éclairage de votre espace de travail pour améliorer le confort, la productivité et réaliser des économies d'énergie conséquentes. Pour une gestion intelligente de votre éclairage, faites confiance à LEDVANCE : un partenaire fiable et le fournisseur unique de l'ensemble des composants nécessaires..

www.ledvance.ch/fr/lms



RÉALISEZ DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIES AVEC LE SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE VIVARES

80 % d'économies d'énergie et de CO₂*

16 CHF D'économies par m²*

39 kWh D'économies par m²*

*Économies avec VIVARES dans un bureau paysager après 1 an d'activité. 400 m², 0,40 CHF/kWh, consommation d'énergie de l'installation précédente : 18 000 kWh. Économies potentielles d'un système d'éclairage LED optimisé commandé par des détecteurs par rapport à un système conventionnel avec des lampes fluorescentes. L'efficacité élevée du PANEL FLEX, offre la possibilité de faire des économies encore plus importantes, en fonction de l'application et de la taille de la pièce.

A PROPOS DE LEDVANCE

Avec des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des leaders mondiaux de l'éclairage général. Issue de la division éclairage général d'OSRAM, la gamme de produits de LEDVANCE comprend des lampes et des luminaires LED, des produits d'éclairage intelligents, des lampes conventionnelles et des solutions d'énergie renouvelable.
www.ledvance.fr.

#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE SA
Suisse
E-Mail: kundenservice@ledvance.com
Tél.: +41 (0)52 525 25 25

LEDVANCE

LA PERFORMANCE AU PLUS HAUT NIVEAU PANEL FLEX


- Luminaire de haute qualité avec flux lumineux
- Adapté pour les projets avec un haut niveau d'exigences pour une plus grande durabilité et plus d'économies d'énergies
- Possède l'efficacité lumineuse la plus élevée des panels LEDVANCE
- Très grande durée de vie, jusqu'à 100 000 h L80
- Alimentation (et source lumineuse - nous consulter disponible comme pièce de rechange pour faciliter la remplaçabilité



Tous les détails du produit



SUPERIOR
CLASS



ALIMENTATION

PANEL FLEX

Désignation	GTIN (EAN)	ELDAS	Remplacement pour	lm	W	lm/W	°	°	L x P x A [mm] Ø x A [mm]	Convient aux systèmes de batterie centrale
PANEL FLEX PS										
PL FLEX 600 S 30W 840 PS	4099854276484	941403170	4 x 18 W	4860/4130/3510/2880	30/25/21/17	162/165/167/169	120	—	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 625 S 32W 840 PS	4099854276545	941403220	4 x 18 W	5220/4460/3680/2890	32/27/22/17	163/165/167/170	120	—	620 x 620 x 32	✓
PANEL FLEX UGR19 PS										
PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS	4099854276507	941403210	4 x 18 W	4860/4130/3510/2880	30/25/21/17	162/165/167/169	90	—	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS	4099854276521	941403190	4 x 18 W	4800/4050/3450/2830	32/27/22/17	160/162/164/166	90	—	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 625 S 32W 840 U19 PS	4099854276569	941403240	4 x 18 W	5220/4460/3680/2890	30/25/21/17	163/165/167/170	90	—	620 x 620 x 32	✓
PL FLEX 625 S 32W 830 U19 PS	4099854276583	941403180	4 x 18 W	5160/4380/3610/2830	32/27/22/17	161/162/164/166	90	—	620 x 620 x 32	✓
PANEL FLEX DALI										
PL FLEX 600 DALI S 30W 840	4099854276606	941403150	4 x 18 W	4860	30	160	120	✓	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 625 DALI S 32W 840 DALI	4099854276774	941403230	4 x 18 W	5220	32	160	120	✓	620 x 620 x 32	✓
PANEL FLEX UGR19 DALI										
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 DALI	4099854276620	941403160	4 x 18 W	4860	30	160	90	✓	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 600 DALI S 30W 830 U19 DALI	4099854276750	941403200	4 x 18 W	4800	30	155	90	✓	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 625 DALI S 32W 840 U19 DALI	4099854276798	941403250	4 x 18 W	5220	32	160	90	✓	620 x 620 x 32	✓
PL FLEX 625 DALI S 32W 830 U19 DALI	4099854276811	941403260	4 x 18 W	5160	32	155	90	✓	620 x 620 x 32	✓

Descrizione	GTIN (EAN)	ELDAS	W	l _{lmA}	Hz	V	T _a	L x P x A [mm] Ø x A [mm]	Convient aux systèmes de batterie centrale
PANEL FLEX REPLACEMENT DRIVER									
DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600*	4058075843684	919000240	30/25/21/17	700/600/500/410	0/50/60	220 - 240V	-10...+50	125 x 60 x 30	✓
DR DS-P-32/220-240/750 PL FLEX 625*	4058075843691	919000230	32/27/21/17	750/630/510/410	0/50/60	220 - 240V	-10...+50	125 x 60 x 30	✓

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a) |

² Se référer à ledvance.ch/lesgaranties pour plus de précision

³ Tous les luminaires prennent en charge les données énergétiques DALI-2 (DALI partie 252) et les données de diagnostic DALI-2 (DALI partie 253).

* Alimentations ON/OFF de remplacement. Sources lumineuses réparables sur demande.

LEDVANCE.CH