




LZT20324



LZT20524

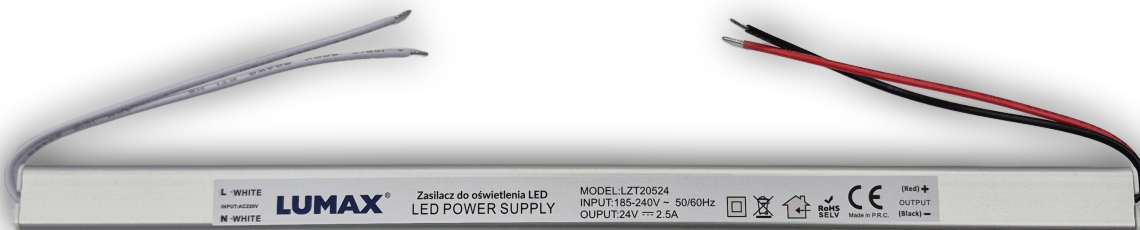

LZT20824

Ochrona przepięciowa/Inpu surge	zimny start V AC/cold start V AC
Regulacja napięcia wejściowego/ Output voltage can be adjusted	brak/none
Czas zapłonu/Start-up time	S(wejście 230V I <sub>o</sub> =%)/1S(input V I <sub>o</sub> =100%)
Sprawność/Efficiency	80-85%
Czas podtrzymania/Keep time	20mS (wejście 230V I <sub>o</sub> =100%)/20mS (input 230V I <sub>o</sub> =100%)
Zabezpieczenie przeciążowe/Overload protection	120%-150%
Zabezpieczenie nadprądowe/Over-voltage protection	105%-150%
Wytrzymałość izolacji [P-S]/Insulation intensity [P-S]	1500 VAC/1min
Wytrzymałość izolacji [P-C]/Insulation [P-C]	1500VAC/1min
Wytrzymałość izolacji [S-C]/Insulation [S-C]	500VAC/1min

INDEKS (Index)	KOD EAN (EAN Code)	MOC (Power)	NATĘŻENIE PRĄDU (Current)	NAPIĘCIE (Voltage)	WYMIARY (Dimensions)
LZT20324	5901087216870	36W	1.50A	24V	50x22mm
LZT20524	5901087216894	60W	2.50A	24V	92x45x27mm
LZT20824	5901087216917	96W	4.00A	24V	115x45x30mm