

POWER THROUGH LIGHT

LEDVANCE



MULTI SELECT
BUSINESS MADE
EASY

LICHTGIDS UPDATE

SEPTEMBER 2025



[BENELUX.LEDVANCE.COM](https://www.benelux.ledvance.com)


ALTIJD HET JUISTE PRODUCT MULTI SELECT ARMATUREN EN BUIZEN



Maak uw dagelijkse werkzaamheden eenvoudiger en flexibeler door altijd moeiteloos de juiste LED buis of armatuur te selecteren.

Met MULTI SELECT producten van LEDVANCE kunt u achterover leunen en genieten van verschillende kleurtemperaturen en/of lumenpakketten in één product. Pas ze aan uw behoeften aan met één druk op de knop - direct voor installatie.

SELECTEER DE
LICHTSTROOM EN/OF DE ...

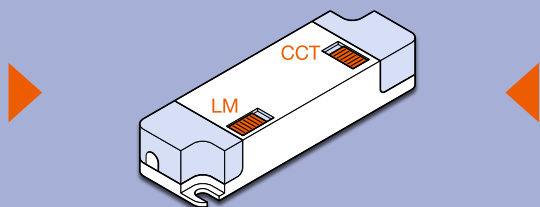

... KLEURTEMPERATUUR
OP HET ARMATUUR



Met één druk op de knop -
maak de gewenste keuze



VOORDELEN VOOR DE GROOTHANDEL

- Compacter assortiment met verlaagde complexiteit
- Minder tijd en moeite voor het vinden van het juiste product

VOORDELEN VOOR DE INSTALLATEUR


- Altijd het passende armatuur voor uw project
- Snelle en praktische oplossingen
- Flexibel: aanpassingen mogelijk voor of na installatie





MULTI LUMEN

FUNCTIES

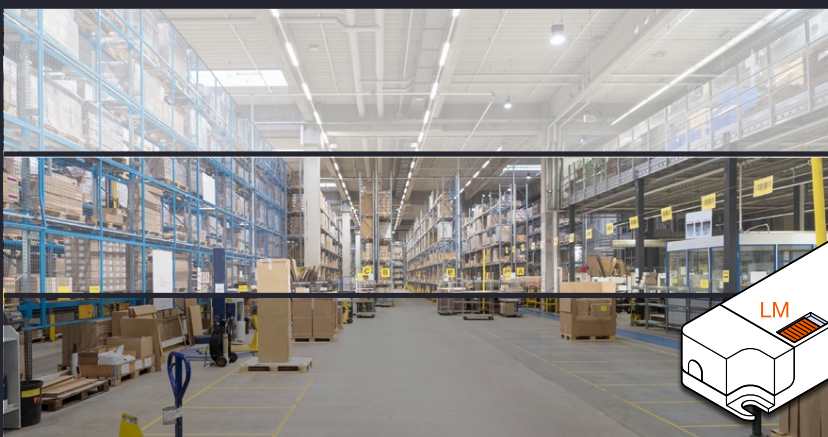

Armaturen of buizen met instelbare lichtstroom (lumen)



Eenvoudig in te stellen lichtstroom in meerdeestappen via schakelaar op de lamp, driver of het armatuur vóór installatie



Praktische oplossing voor optimale verlichting, bv in ruimtes met verschillende hoogtes



MULTI COLOUR

FUNCTIES



Armaturen met maximaal drie verschillende kleurtemperaturen (warm wit, koud wit, daglicht wit)



Lichtkleur eenvoudig in te stellen via schakelaar op de driver of het armatuur



Pas de lichtkleur aan specifieke vereisten aan vóór de installatie

WILT U MEER WETEN?

Bezoek onze website en ontdek meer over onze producten en services.

benelux.ledvance.com



INHOUD

DOWNLIGHTS

Downlight Slim Alu	5
Downlight Slim Alu Accessoires	5
Downlight Comfort	6
Downlight Comfort Accessoires	7
Downlight Universal	8
Downlight Universal Accessoires	8



DAMP PROOF

Damp Proof Max	13
Damp Proof High Efficiency	14
Damp Proof Flex	15
Damp Proof Combo	16
Damp Proof Combo Accessoires	16



SPOTS

Spot Combo Fire Rated Value	9
Spot Combo Fire Rated Eco	9
Spot Fire Rated Accessoires	9



FLOODLIGHTS

Floodlight Area Asym - Gen 2	17
------------------------------	----



BULKHEAD

Bulkhead Combo	10
Bulkhead Combo Accessoires	10



LED BUIZEN

T8 EM UO Superior Class	19
T8 EM UO Performance Class	19
T8 EM UO Value Class	20
T8 EM Value Class	20



LINEAR

Linear Ultra Output	11
Linear Mirror	12
Linear Mirror Accessoires	12



DUURZAAMHEID

EPD	21
Van papier naar digitaal	22



**NIEUW**

Productnaam	EAN	W	lm	lm/w	°	L70 ²	L80 ²	Afmetingen [mm]			
-------------	-----	---	----	------	---	------------------	------------------	-----------------	--	--	--

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU

Lage installatiediepte slechts 23 mm - Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT- en vermogensstappen (Multi Colour 3.000K/4.000K - Multi Lumen) - Zeer homogene lichtverdeling - Externe driver met 3-polige doorvoerbedradsingsfunctie voor flexibiliteit en eenvoudige installatie - Versies: aan/uit - DALI-2 - Noodverlichting mogelijk met LEDVANCE Emergency Conversion Box - Accessoire : Surface mounting frame

Versie ON/OFF

DL SLIM ALU D100 V 8W MS 840	4099854441776	8/6/4	800/600/400	100	90°	50.000	35.000	112 × 23	100	–	1
DL SLIM ALU D150 V 13W MS 840	4099854441790	13/10/6.5	1300/980/650	100	90°	50.000	35.000	162 × 23	150	–	1
DL SLIM ALU D175 V 16W MS 840	4099854441813	16/12/8	1600/1200/800	100	90°	50.000	35.000	187 × 23	175	–	1
DL SLIM ALU D205 V 19W MS 840	4099854441844	19/14.3/9.5	1900/1430/950	100	90°	50.000	35.000	217 × 23	205	–	1
DL SLIM ALU D280 V 25W MS 840	4099854441868	25/18.8/12.5	2500/1880/1250	100	90°	50.000	35.000	292 × 23	280	–	1

Versie DALI-2

DL SLIM ALU DA D100 V 9W MS 840	4099854441899	8	800	100	90°	50.000	35.000	112 × 23	100	✓	1
DL SLIM ALU DA D150 V 13W MS 840	4099854441912	13	1300	100	90°	50.000	35.000	162 × 23	150	✓	1
DL SLIM ALU DA D175 V 16W MS 840	4099854441936	16	1600	100	90°	50.000	35.000	187 × 23	175	✓	1
DL SLIM ALU DA D205 V 19W MS 840	4099854441950	19	1900	100	90°	50.000	35.000	217 × 23	205	✓	1
DL SLIM ALU DA D280 V 25W MS 840	4099854441974	25	2500	100	90°	50.000	35.000	292 × 23	280	✓	1


Productnaam	EAN	Afmetingen [mm]	
-------------	-----	-----------------	--

LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU ACCESSOIRES

Surface Mounting Frame - Voor opbouwmontage

DL SLIM ALU FRAME D150 WT	4099854475986	116 × 48	2
DL SLIM ALU FRAME D175 WT	4099854476006	160 × 57	2
DL SLIM ALU FRAME D205 WT	4099854476037	215 × 59	2
DL SLIM ALU FRAME D280 WT	4099854476051	265 × 60	2

MEER PRODUCTDETAILS

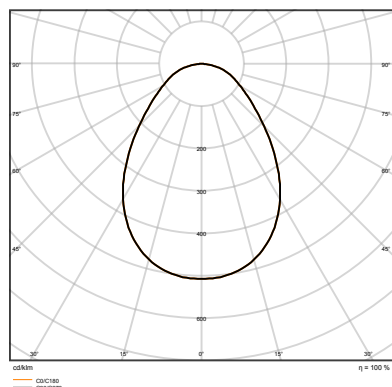

1) Meer informatie op www.benelux.ledvance.com/garantie | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



1



2

NIEUW

Productnaam	EAN	W	lm	lm/w	°	L70 ²	L80 ²	Afmetingen [mm]			
-------------	-----	---	----	------	---	------------------	------------------	-----------------	--	--	--

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT

Aluminium armaturen met 4 verschillende uitsparingen - Opal en UGR ≤ 19 versies - Efficiëntie: tot 120 lm/W - Zeer veelzijdig dankzij Multi Select - Instelbare lichtkleur (Multi Colour - 3.000K/4.000K) en Lichtstroom (Multi Lumen) - Hoge kleurweergave-index CRI > 90 - Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie - Doorvoerbedrading mogelijk via Connector Box - IP-klasse: IP44 - Uitvoeringen: on/off, DALI-2, UGR19, Zigbee - Accessoires: Emergency Conversion Box - opbouw met Surface Mounting frame - Verwisselbare ringen in 2 kleuren

Versie ON/OFF

DL CMFT D100 P 13W MS 940 OP	4099854490842	13/10/7	1430/1100/770	110	95°	100.000	70.000	116 × 48	100	-	1
DL CMFT D150 P 18W MS 940 OP	4099854490941	18/15/12	2160/1800/1440	120	95°	100.000	70.000	160 × 57	150	-	1
DL CMFT D200 P 30W MS 940 OP	4099854490989	30/25/20	3600/3000/2400	120	100°	100.000	70.000	215 × 59	200	-	1
DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP	4099854491047	42/36/30	5000/4200/3600	120	100°	100.000	70.000	265 × 60	250	-	1

Versie ON/OFF - UGR<19

DL CMFT D100 P 13W MS 940 U19	4099854490903	13/10/7	1430/1100/770	110	55°	100.000	70.000	116 × 48	100	-	2
DL CMFT D150 P 18W MS 940 U19	4099854491085	18/15/12	2160/1800/1440	120	55°	100.000	70.000	160 × 57	150	-	2
DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19	4099854491122	30/25/20	3600/3000/2400	120	55°	100.000	70.000	215 × 59	200	-	2
DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19	4099854491160	42/36/30	5000/4200/3600	120	60°	100.000	70.000	265 × 60	250	-	2



Versie DALI-2 - OPAL

DL CMFT D100 P 13W MS 940 OP	4099854490866	13	1430	110	95°	100.000	70.000	116 × 48	100	✓	1
DL CMFT D150 P 18W MS 940 OP	4099854490965	18	2160	120	95°	100.000	70.000	160 × 57	150	✓	1
DL CMFT D200 P 30W MS 940 OP	4099854491009	30	3600	120	100°	100.000	70.000	215 × 59	200	✓	1
DL CMFT D250 P 42W MS 940 OP	4099854491061	42	5000	120	100°	100.000	70.000	265 × 60	250	✓	1

Versie DALI-2 - UGR<19

DL CMFT D100 P 13W MS 940 U19	4099854490927	13	1430	110	55°	100.000	70.000	116 × 48	100	✓	2
DL CMFT D150 P 18W MS 940 U19	4099854491108	18	2160	120	55°	100.000	70.000	160 × 57	150	✓	2
DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19	4099854491146	30	3600	120	55°	100.000	70.000	215 × 59	200	✓	2
DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19	4099854491184	42	5000	120	100°	100.000	70.000	265 × 60	250	✓	2

MEER PRODUCTDETAILS

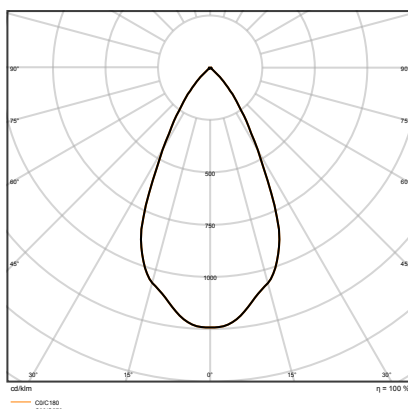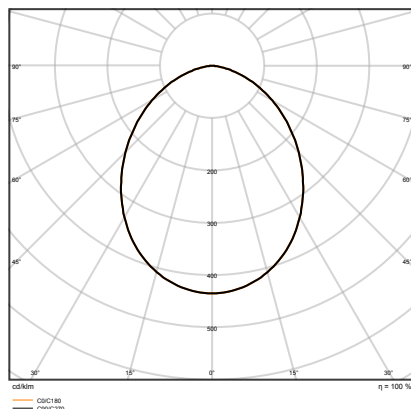

1) Meer informatie op www.benelux.ledvance.com/garantie | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



1



2



3



4



5

Productnaam	EAN	Afmetingen [mm]	 No.
-------------	-----	--------------------	---

LEDVANCE DOWNLIGHT COMFORT ACCESSOIRES

Frame Wit

DOWNLIGHT CMFT FRAME D100 WT	4099854499906	116 × 48	1
DOWNLIGHT CMFT FRAME D150 WT	4099854499968	160 × 57	1
DOWNLIGHT CMFT FRAME D200 WT	4099854500022	215 × 59	1
DOWNLIGHT CMFT FRAME D250 WT	4099854500145	265 × 60	1

Frame Zwart

DOWNLIGHT CMFT FRAME D100 BK	4099854499920	116 × 48	2
DOWNLIGHT CMFT FRAME D150 BK	4099854499982	160 × 57	2
DOWNLIGHT CMFT FRAME D200 BK	4099854500046	215 × 59	2
DOWNLIGHT CMFT FRAME D250 BK	4099854500169	265 × 60	2

Frame Grijs

DOWNLIGHT CMFT FRAME D100 GY	4099854499944	116 × 48	3
DOWNLIGHT CMFT FRAME D150 GY	4099854500008	160 × 57	3
DOWNLIGHT CMFT FRAME D200 GY	4099854500060	215 × 59	3
DOWNLIGHT CMFT FRAME D250 GY	4099854500183	265 × 60	3

Ring Zwart


DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D100 BK	4099854515286	116 × 48	4
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316	160 × 57	4
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347	215 × 59	4
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378	265 × 60	4

Ring Grijs

DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D100 GY	4099854515408	116 × 48	5
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439	160 × 57	5
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460	215 × 59	5
DOWNLIGHT CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491	265 × 60	5



1

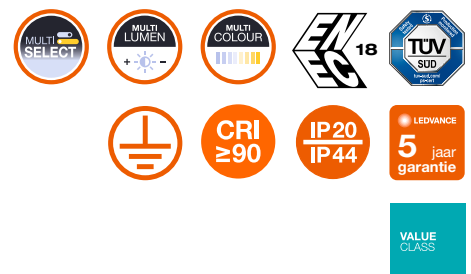

NIEUW

Productnaam

EAN

W

lm

lm/W

°

L80²Afmetingen
[mm]

dB

°

No.

LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL

De oplossing voor comfortabele renovatie: universele montage in bestaande plafonduitsparingen - Multi Cut-out: verstelbare montageveren voor plafonduitsparingen van 65 mm tot 260 mm - Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT- en vermogensstappen (Multi Colour 3.000K/4.000K - Multi Lumen) - Eenvoudige installatie dankzij geïntegreerde driver - Zeer homogene lichtverdeling - Versies: aan/uit, DALI-2 en sensor - Accessoire: ring in 2 kleuren

Versie ON/OFF

DL UNIV D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541094	18/9	2420/1200	125	110°	50.000	217 × 22	200	–	1
DL UNIV D300 V 23W ML 83040 WT	4099854541155	23/15	3200/2050	130	110°	50.000	290 × 22	300	–	1

Versie DALI-2

DL UNIV DALI D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541339	18	2420	125	110°	50.000	217 × 22	200	✓	1
DL UNIV DALI D300 V 22W ML 83040 WT	4099854541377	22	3200	130	110°	50.000	290 × 22	300	✓	1

Versie SENSOR

DL UNIV SN D200 V 18W ML 83040 WT	4099854541414	18/9	2420/1200	125	110°	50.000	217 × 22	200	–	1
DL UNIV SN D300 V 23W ML 83040 WT	4099854541438	23/15	3200/2050	130	110°	50.000	290 × 22	300	–	1



2



3



4



5

Productnaam

EAN

Afmetingen
[mm]

No.

LEDVANCE DOWNLIGHT UNIVERSAL ACCESSOIRES


Versie ON/OFF

DL UNIV RING D200 BK	4099854541452	217 × 22	2
DL UNIV RING D200 BN (Nikkel)	4099854541476	217 × 22	3
DL UNIV RING D300 BK	4099854541537	290 × 22	2
DL UNIV RING D300 BN (Nikkel)	4099854541612	290 × 22	3

Versie SENSOR

DL UNIV SN RING D200 BK	4099854559457	217 × 22	4
DL UNIV SN RING D200 BN (Nikkel)	4099854559471	217 × 22	5
DL UNIV SN RING D300 BK	4099854559495	290 × 22	4
DL UNIV SN RING D300 BN (Nikkel)	4099854559518	290 × 22	5

1) Meer informatie op www.benelux.ledvance.com/garantie | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

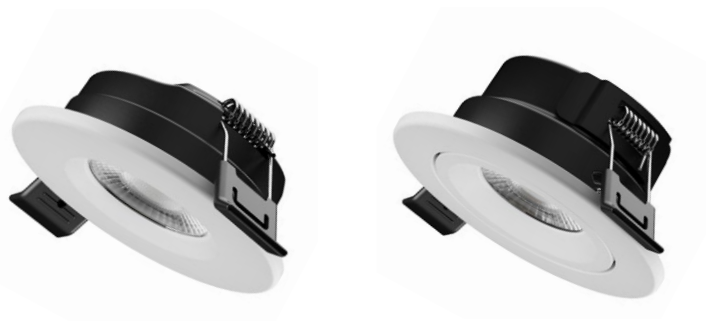

1

2

**NIEUW**

Productnaam

EAN



Afmetingen [mm]



LEDVANCE SPOT COMBO FIRE RATED VALUE

Kleurtemperatuur instellen via schakelaar aan de achterkant van de spot (Multi Colour 2.700K/3.000K/4.000K) - Instelbare lichtstroom (Multi Lumen) - Afdekbaar met veel soorten isolatiemateriaal - Brandwerend: Ontworpen en getest om te voldoen aan de normen voor brandwerendheid (in bepaalde brandbeveiligde plafonds) - Behuizingsmateriaal: metaal - Ringmateriaal: kunststof

SPOT COMBO FIX VALUE

SPOT CBO FP FIX VALUE 6W MS 827	4099854459894	6/4	650/420	110/100	60°	50.000	40.000	86 x 33 70 mm	✓	1
---------------------------------	---------------	-----	---------	---------	-----	--------	--------	---------------	---	---

SPOT COMBO ADJUST VALUE

SPOT CBO FP ADJ VALUE 7W MS 827	4099854459948	6/4	840/570	120/110	60°	50.000	40.000	100 x 43 70 mm	✓	2
---------------------------------	---------------	-----	---------	---------	-----	--------	--------	----------------	---	---



1

**NIEUW**

Productnaam

EAN



Afmetingen [mm]




LEDVANCE SPOT COMBO FIRE RATED ECO

SPOT CBO FP FIX ECO 5W MC 827	4099854459849	5	560/510	120/110	60°	50.000	40.000	90 x 32 80 mm	✓	1
-------------------------------	---------------	---	---------	---------	-----	--------	--------	---------------	---	---




1



2



3



4

**NIEUW**

Productnaam

EAN

MATERIAL

COLOR

Afmetingen [mm]




SPOT FIRE RATED ACCESSOIRES

SP CBO FP RING FIX ROUND BK	4099854459993	Aluminum	Zwart	1
SP CBO FP RING FIX ROUND BN	4099854460050	Aluminum	Geborsteld nikkel	2
SP CBO FP RING ADJ ROUND BK	4099854460142	Aluminum	Zwart	3
SP CBO FP RING ADJ ROUND BN	4099854460173	Aluminum	Geborsteld nikkel	4

1) Meer informatie op www.benelux.ledvance.com/garantie | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



1

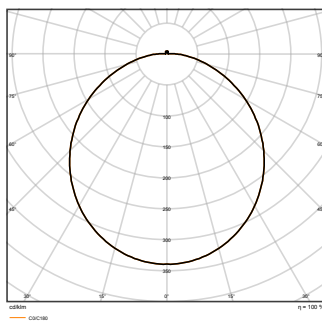

NIEUW

Productnaam

EAN



Afmetingen [mm]



LEDVANCE BULKHEAD COMBO

Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Colour 3.000K/4.000K/5.700K - Multi Lumen) op de driver - Plug & Upgrade-concept voor eenvoudige ombouw naar sensor- en/of EM armatuur - Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie - Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij de hoge IK-waarde - Apart decoralelement verkrijgbaar voor een esthetisch en functioneel productontwerp

BLKH CBO RD 325 V 16W MS 840 WT	4099854480997	16/13/9	1920/1612/1125	125/120	110	50.000	50.000	325 x 90	-	1
---------------------------------	---------------	---------	----------------	---------	-----	--------	--------	----------	---	---



1



2



3



4

Productnaam

EAN

Afmetingen [mm]




LEDVANCE BULKHEAD COMBO ACCESSOIRES

BLKH CBO RD EYELID 325 WT	4099854481031	325 x 77	1
BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3H MT	4099854481055	-	2
BLKH CBO RD SENSOR	4099854481093	-	3
BLKH CBO RD BAT 3.2V 1.8AH 5.8WH	4099854492518	-	4

On/Off

Inclusief Sensor

Inclusief noodverlichting



BLKH CBO RD 325 V 16W MS
840 WT
4099854480997



BLKH CBO RD 325 V 16W MS
840 WT
4099854480997



BLKH CBO RD
SENSOR
4099854481093



BLKH CBO RD 325 V 16W MS
840 WT
4099854480997



BLKH CBO RD EL CG 100V
1.5W 3H MT
4099854481055



1



IP 20

LEDVANCE
5 jaar
garantie

NIEUW

Productnaam

EAN

W

lm

lm/W

°

L70²L80²Afmetingen
(mm)

No.


LEDVANCE LINEAR ULTRA OUTPUT

Klasse I - Polycarbonaat diffuser - Stevige metalen behuizing - Multi Colour 3.000K/4.000K - Multi Lumen - IK08 - Optionele 80° reflector - Diverse bedradingsmogelijkheden - 220...240 V - 5 jaar garantie

LN UO P 1200 27W CPS	4099854296192	27/23,5/20/16.5	4050/3525/3000/2475	150	110	88 000	70.000	1168 × 62 × 74	–	1
LN UO P 1500 48W CPS	4099854296215	48/40/32/24	7200/6000/4800/3600	150	110	88 000	70.000	1458 × 62 × 74	–	1
Uitvoering met noodverlichting (Accu met 3 uur autonomie)										
LN UO P EL 1200 27W CPS	4058075850453	27/23,5/20/16.5	4050/3525/3000/2475	150	110	88 000	70.000	1168 × 62 × 74	–	1
LN UO P EL 1500 48W CPS	4058075850477	48/40/32/24	7200/6000/4800/3600	150	110	88 000	70.000	1458 × 62 × 74	–	1

MEER PRODUCTDETAILS

LINEAR ULTRA OUTPUT 1200 25W

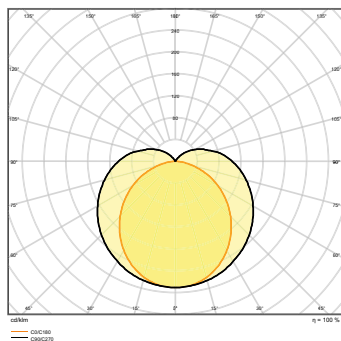

1) Meer informatie op www.benelux.ledvance.com/garantie | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



1

2

3



NIEUW

Productnaam

EAN

W

lm

lm/W

°C

L70²L80²Afmetingen
[mm]

No.

LEDVANCE LINEAR MIRROR

Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Colour 3.000K/4.000K - Multi Lumen) op de driver - Wit gelakte metalen behuizing (zoals RAL 9003)- Materiaal diffusor en eindkap: Polycarbonaat (PC)-Hoge kleurconsistentie met SDCM 3 - Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknoopconnector - Geschikt voor sanitaire ruimten en badkamers (IP44) - Verchroomde eindkappen apart verkrijgbaar voor visuele verbetering

Versie ON/OFF

LN MR 600 P 11W MS 840	4099854401794	11/8/6	1430/1040/780	130	120°	100.000	75.000	561 × 82 × 12	–	1
------------------------	---------------	--------	---------------	-----	------	---------	--------	---------------	---	---

Versie SENSOR

LN MR SEN 600 P 11W MS 840	4099854401817	11/8/6	1430/1040/780	130	120°	100.000	75.000	561 × 82 × 12	–	2
----------------------------	---------------	--------	---------------	-----	------	---------	--------	---------------	---	---

Uitvoering met schakelaar

LN MR SWITCH 600 P 11W MS 840	4099854401831	11/8/6	1430/1040/780	130	120°	100.000	75.000	561 × 82 × 12	–	3
-------------------------------	---------------	--------	---------------	-----	------	---------	--------	---------------	---	---



4

Productnaam

EAN


Afmetingen
[mm]

No.

LEDVANCE LINEAR MIRROR ACCESSOIRES

LN MR END CAPS CR	4058075849440	82 × 80 × 18	4
-------------------	---------------	--------------	---

MEER PRODUCTDETAILS

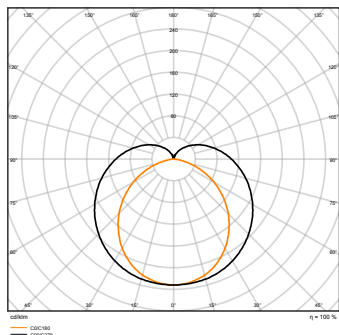

1) Meer informatie op www.benelux.ledvance.com/garantie | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



IP69

IK 10

LEDVANCE
5 jaar
garantieSUPERIOR
CLASS

1

NIEUW

Productnaam

EAN

W

lm

lm/W

°

L70

2

Afmetingen
[mm]

No.

LEDVANCE DAMP PROOF MAX

Flexibele toepassing door een breed scala aan uitstralingshoeken - Veelzijdige toepassingen dankzij bestendigheid tegen vele chemicaliën en UV-licht zoals voedselindustrie, open parkeerterreinen, autowasfaciliteiten en assemblagelijnen - Gemakkelijk te reinigen, zelfs bij hoge temperaturen met een hogedrukreiniger - Lage flikkering $\leq 5\%$ - UV-bestendige PMMA diffuser - Inclusief roestvrijstalen klemmen en M20 kabelwartel - Versies: aan/uit, DALI-2

VERY WIDE

DP MAX 600 S 15W 840 IP69	4058075849785	15	2000	155	133 × 107	100.000	885 × 138 × 125	–	1
DP MAX 600 S 25W 840 IP69	4058075849792	25	4000	155	133 × 107	100.000	885 × 138 × 125	–	1
DP MAX 1200 S 27W 840 IP69	4058075849808	27	4000	155	133 × 107	100.000	1450 × 138 × 125	–	1
DP MAX 1200 S 43W 840 IP69	4058075849815	43	6500	155	133 × 107	100.000	1450 × 138 × 125	–	1
DP MAX 1500 S 38W 840 IP69	4058075849822	38	6000	155	133 × 107	100.000	1730 × 138 × 125	–	1
DP MAX 1500 S 52W 840 IP69	4058075849839	52	8000	155	133 × 107	100.000	1730 × 138 × 125	–	1

VERY NARROW

DP MAX 1200 S 43W 840 VN	4099854552175	43	6500	155	52 × 84	100.000	1450 × 138 × 125	–	1
DP MAX 1500 S 52W 840 VN	4099854552199	52	8000	155	52 × 84	100.000	1730 × 138 × 125	–	1


EXTRA WIDE

DP MAX 1200 S 43W 840 XW	4099854552182	43	6500	155	172 × 117	100.000	1450 × 138 × 125	–	1
DP MAX 1500 S 52W 840 XW	4099854552205	52	8000	155	172 × 117	100.000	1730 × 138 × 125	–	1

DALI-2 VERY WIDE

DP MAX DA 1200 S 43W 840 VW	4099854538285	43	6500	155	133 × 107	100.000	1450 × 138 × 125	✓	1
DP MAX DA 1500 S 52W 840 VW	4099854538292	52	8000	155	133 × 107	100.000	1730 × 138 × 125	✓	1

MEER PRODUCTDETAILS

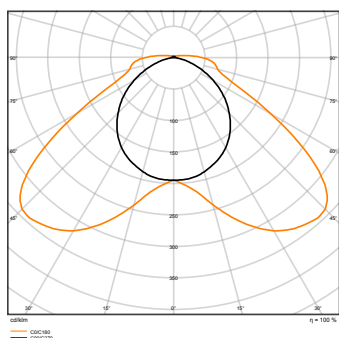

1) Meer informatie op www.benelux.ledvance.com/garantie | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

**NIEUW**

Productnaam

EAN

W

lm

lm/W

°

L70

L80

Afmetingen
[mm]

LEDVANCE DAMP PROOF HIGH EFFICIENCY

Gemakkelijke vervanging van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp) - Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting - Lage flikkering $\leq 5\%$ - Materiaal behuizing en diffuser: polycarbonaat (PC) - Multi Lumen-functie: vermogen in stappen instelbaar - Inclusief montagebeugels, antidiefstalbeveiliging, driehoekbeugel voor pendelmontage, 2e wartel en 2 doorvoertules - Uitvoeringen: aan/uit, DALI-2, 5 x 2,5mm doorvoerbedrading en noodverlichting

Versie ON/OFF

DP HE 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854406751	28.3/.../14	4640/.../2260	164 → 161	120°	100.000	75.000	1200 × 82 × 68	–
DP HE 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854406799	39.3/.../16	6400/.../2590	163 → 162	120°	100.000	75.000	1500 × 82 × 68	–
DP HE 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854406836	72.2/.../47.6	11680/.../7780	162 → 163	120°	100.000	75.000	1500 × 82 × 68	–

Versie DALI-2

DP HE DA 1200 P 29W 840 IP65	4099854406874	29	3680	160	120°	100.000	75.000	1200 × 82 × 68	✓
DP HE DA 1500 P 23W 840 IP65	4099854406911	23	3680	160	120°	100.000	75.000	1500 × 82 × 68	✓
DP HE DA 1500 P 40W 840 IP65	4099854406959	40	6400	160	120°	100.000	75.000	1500 × 82 × 68	✓
DP HE DA 1500 P 49W 840 IP65	4099854406997	49	7800	160	120°	100.000	75.000	1500 × 82 × 68	✓

Versie Through wire

DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65	4099854480621	28.3/.../14	4640/.../2260	164 → 161	120°	100.000	75.000	1200 × 82 × 68	–
DP HE 5TH 1500 P 40W ML 840 IP65	4099854407031	39.3/.../16	6400/.../2590	163 → 162	120°	100.000	75.000	1500 × 82 × 68	–
DP HE 5TH 1500 P 73W ML 840 IP65	4099854480669	72.2/.../47.6	11680/.../7780	162 → 163	120°	100.000	75.000	1500 × 82 × 68	–

Versie met noodverlichting (Accu met 3 uur autonomie)







DP HE EL 1500 P 40W ML 840	4099854407079	39.3/.../16	6400/.../2590	163 → 162	120°	100.000	75.000	1500 × 82 × 68	–
DP HE EL 1500 P 40W ML 865	4099854407093	39.3/.../16	6400/.../2590	163 → 162	120°	100.000	75.000	1500 × 82 × 68	–




Scan de QR code voor meer informatie over Everloop en Reserve-onderdelen



MEER PRODUCTDETAILS

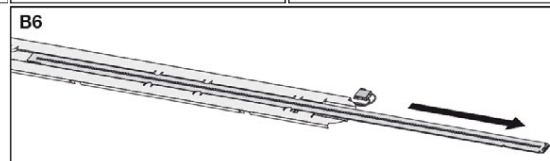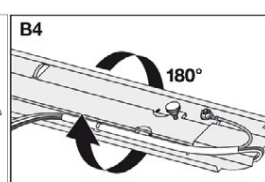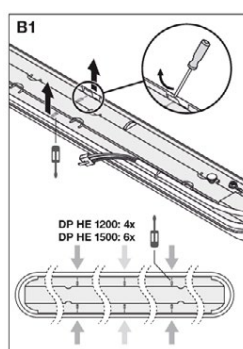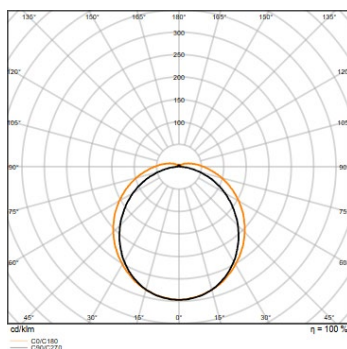

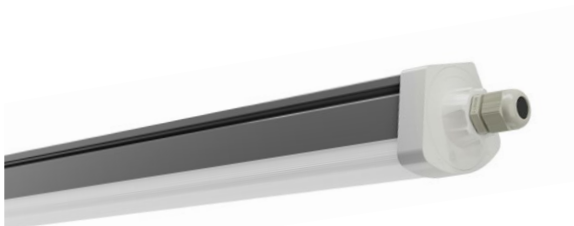**NIEUW**

Productnaam

EAN

W

lm

lm/W

°

L70²L80²

Afmetingen [mm]



LEDVANCE DAMP PROOF FLEX


Gemakkelijke vervanging van lichtbron en driver (EVERLOOP-ontwerp) - Multi Lumen-functie: vermogen in stappen instelbaar - Gemakkelijke toegang tot elektrische terminal dankzij eindkappen met draai- en vergrendelmechanisme - Eenvoudige installatie aangezien montagebeugels vrij op het armatuur kunnen worden geplaatst - Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector - Materiaal behuizing en diffuser: polycarbonaat (PC) - Uitvoeringen: aan/uit, DALI-2

Versie ON/OFF



DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854440588	34/19	5500/3000	162/158	120	100.000	68.000	1290 × 88 × 73	–
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854440601	34/19	5600/3100	165/163	120	100.000	68.000	1290 × 88 × 73	–
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66	4099854440625	34/19	5600/3100	165/163	120	100.000	68.000	1290 × 88 × 73	–
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854440649	42/23	6800/3600	162/157	120	100.000	68.000	1590 × 88 × 73	–
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854440663	42/23	6900/3700	164/161	120	100.000	68.000	1590 × 88 × 73	–
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66	4099854440687	42/23	6900/3700	164/161	120	100.000	68.000	1590 × 88 × 73	–

Versie DALI-2


DP FLEX DA 1200 P 34W ML 830 IP66	4099854637636	34	5500	162	120	100.000	68.000	1290 × 88 × 73	✓
DP FLEX DA 1200 P 34W ML 840 IP66	4099854637667	34	5600	165	120	100.000	68.000	1290 × 88 × 73	✓
DP FLEX DA 1500 P 42W ML 830 IP66	4099854637711	42	6800	162	120	100.000	68.000	1590 × 88 × 73	✓
DP FLEX DA 1500 P 42W ML 840 IP66	4099854637742	42	6900	164	120	100.000	68.000	1590 × 88 × 73	✓

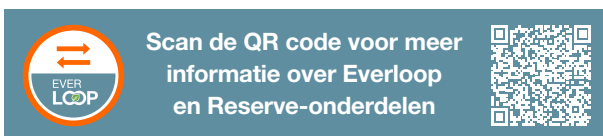

MEER PRODUCTDETAILS

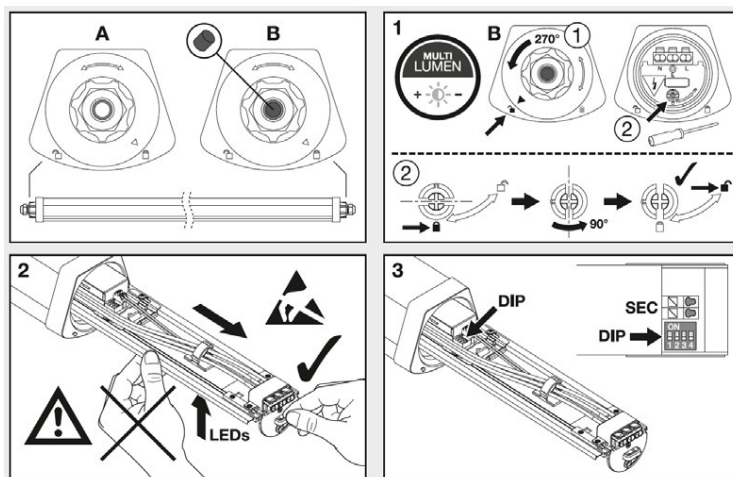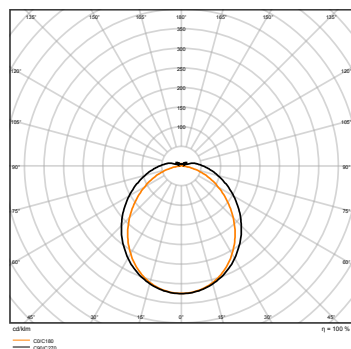

1) Meer informatie op www.benelux.ledvance.com/garantie | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

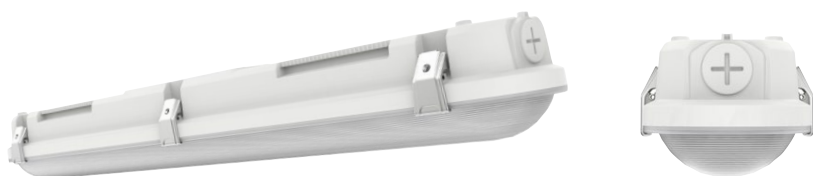

1



NIEUW

Productnaam

EAN

W

lm

lm/W

L70²

°

Afmetingen
[mm]

No.

LEDVANCE DAMP PROOF COMBO

Zeer veelzijdig dankzij selecteerbare CCT en vermogensstappen (Multi Colour 4.000K/6.500K - Multi Lumen) op de driver - Plug & Upgrade-concept voor eenvoudige conversie naar sensor- en/of noodverlichting - Geschikt voor gebruik op stoffige en vochtige locaties dankzij hoge IP-classificatie - Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij hoge IK-waarde

DP CBO 600 V 16W MS 840 IP66 WT	4099854521355	16/13/11/8	2400/1960/1670/1220	150	54.000	110°	670 × 97 × 78	1
DP CBO 1200 V 32W MS 840 IP66 WT	4099854521379	32/26/21/16	4800/3920/3190/2450	150	54.000	110°	1270 × 97 × 78	1
DP CBO 1500 V 50W MS 840 IP66 WT	4099854521393	50/42/33/25	7500/6340/5010/3820	150	54.000	110°	1570 × 97 × 78	1
DP CBO 1800 V 60W MS 840 IP66 WT	4099854521416	60/50/40/30	9000/7550/6080/4590	150	54.000	110°	1870 × 97 × 78	1



2



3



4

Productnaam

EAN

No.

Accessoires

DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT	4099854521430	2
DP BATTEN CBO SENSOR LS PD 8 MW INT	4099854521461	3
DP BATTEN CBO EL BAT 6.4V 1.8AH 2WH	4099854521515	4

Inclusief
Sensor

4099854521355
4099854521461

Inclusief
Noodverlichting

4099854521355
4099854521430
4099854521515

Inclusief
Noodverlichting + Sensor

4099854521355
4099854521430
4099854521461
4099854521515

1) Meer informatie op www.benelux.ledvance.com/garantie | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)



1

2

3

4



NIEUW

Productnaam

EAN

W

lm

lm/W

L80²Afmetingen
[mm]


LEDVANCE FLOODLIGHT AREA ASYM - GEN 2

Klasse I - Voorbedraad (0,5 / 1 m) - Halfdoorschijnend gehard glas - IK08 - 220...240 V - 5 jaar garantie - met 48x85 asymmetrische optiek

FL AREA V 16W ML 830 A48x85 BK	4099854427145	16/11	1850/1300	116/118	48 x 85	75.000	157 x 141 x 38	1
FL AREA V 16W ML 840 A48x85 BK	4099854427169	16/11	2000/1400	125/127	48 x 85	75.000	157 x 141 x 38	1
FL AREA V 32W ML 830 A48x85 BK	4099854427183	32/22	4200/3000	131/136	48 x 85	75.000	201 x 179 x 43	1
FL AREA V 32W ML 840 A48x85 BK	4099854427206	32/22	4500/3250	141/148	48 x 85	75.000	201 x 179 x 43	1
FL AREA V 50W ML 830 A48x85 BK	4099854427220	50/36	6500/4900	130/136	48 x 85	75.000	236 x 267 x 52	2
FL AREA V 50W ML 840 A48x85 BK	4099854427305	50/36	7000/5250	140/146	48 x 85	75.000	236 x 267 x 52	2
FL AREA V 67W ML 830 A48x85 BK	4099854427336	67/54	9300/7700	139/143	48 x 85	75.000	266 x 343 x 55	2
FL AREA V 67W ML 840 A48x85 BK	4099854427381	67/54	10000/8250	149/153	48 x 85	75.000	266 x 343 x 55	3
FL AREA V 100W ML 830 A48x85 BK	4099854427428	100/81	14000/11600	140/143	48 x 85	75.000	294 x 376 x 58	3
FL AREA V 100W ML 840 A48x85 BK	4099854427459	100/81	15000/12500	150/154	48 x 85	75.000	294 x 376 x 58	4
FL AREA V 133W ML 830 A48x85 BK	4099854427527	133/115	18600/16250	140/141	48 x 85	75.000	329 x 409 x 61	4
FL AREA V 133W ML 840 A48x85 BK	4099854427558	133/115	20000/17500	150/152	48 x 85	75.000	329 x 409 x 61	4

MEER PRODUCTDETAILS

FLOODLIGHT AREA ASYM

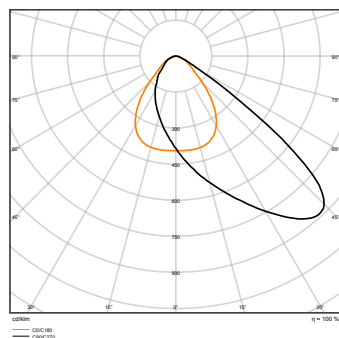


1) Meer informatie op www.benelux.ledvance.com/garantie | 2) t [h]: L70/B50 @ 25 °C (Ta) / t [h]: L80/B10 @ 25 °C (Ta)

GEWOON BETER LED TUBE T8 EM MULTI LUMEN

LEDVANCE is altijd een stap vooruit en introduceert led buizen met MULTI LUMEN functionaliteit.

De LED TUBE T8 EM SUPERIOR en PERFORMANCE hebben een MULTI LUMEN schakelaar waarmee uit twee lichtstroomniveaus vóór installatie kan worden gekozen. Daarnaast ook een langere levensduur en garantie tot zeven jaar. Dit maakt projectplanning een stuk eenvoudiger omdat een verscheidenheid aan verschillende verlichtingsvereisten kunnen worden geïmplementeerd met slechts één product. Het perfecte licht in slechts één stap.

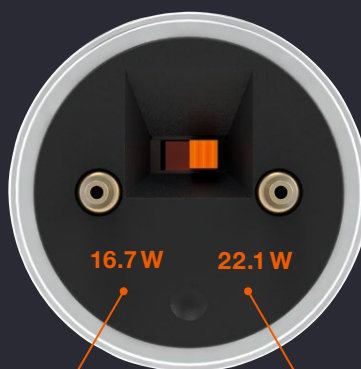

De complete range LED buizen T8/T5 vindt u hier:



Stap 2

lager vermogen,
lagere lichtstroom
► hoogste energiebesparing

Stap 1 ► Standaard

hoger vermogen,
hogere lichtstroom
► hoogste prestaties

ASSORTIMENT LED BUIZEN T8 EM 2025/2026

SUPERIOR CLASS

LED Tube T8 EM Superior

- Lichtstroom tot 3100/4100lm
- > Multi Lumen voor 1,2 m & 1,5 m
- Efficiëntie tot 185 lm/W
- Levensduur 100.000 uur
- 438, 600, 720, 900, 1050, 1200, 1500 mm
- 7 jaar garantie

PERFORMANCE CLASS

LED Tube T8 EM Performance

- Lichtstroom tot 3100/3700lm
- > Multi Lumen voor 1,2 m & 1,5 m
- Efficiëntie tot 160 lm/W
- Levensduur 75.000 uur
- 600, 1200, 1500mm
- 5 jaar garantie

VALUE CLASS

LED Tube T8 EM Ultra Output Value

- Lichtstroom Tot 3500 lm (1,5m)
- Rendement tot 120 lm/W
- Levensduur 50.000 uur

LED Tube T8 EM Value

- Lichtstroom tot 2200 lm (1,5m)
- Efficiëntie tot 120 lm/W
- Levensduur 50.000 uur



1



NIEUW

Productnaam	EAN	l (mm)	W	lm	K	°	CRI	t(h) ¹	2	No.
-------------	-----	-----------	---	----	---	---	-----	-------------------	---	-----

LEDVANCE LED TUBE T8 EM UO SUPERIOR CLASS - G13

Standaard glazen buis met coating - Instelbare lichtstroom (Multi Lumen) - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - VDE certificering volgens IEC 62776 - Lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 7 jaar garantie³

SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 830 EM	4099854432446	450	5.1	810	3000	190°	80	100.000	D	1
SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 840 EM	4099854432507	450	5.1	900	4000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.44m 5.1W 865 EM	4099854432569	450	5.1	900	6500	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 830 EM	4099854432040	600	6.3	990	3000	190°	80	100.000	D	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 840 EM	4099854432064	600	6.3	1100	4000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.6m 6.3W 865 EM	4099854432088	600	6.3	1100	6500	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 830 EM	4099854432163	900	9.7	1530	3000	190°	80	100.000	D	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 840 EM	4099854432200	900	9.7	1700	4000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 0.9m 9.7W 865 EM	4099854432224	900	9.7	1700	6500	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 830 EM	4099854432361	1000	11.4	1800	3000	190°	80	100.000	D	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 840 EM	4099854432385	1000	11.4	2000	4000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.0m 11.4W 865 EM	4099854432422	1000	11.4	2000	6500	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 830 EM	4099854432743	1200	14/11.3	2300/1900	3000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 840 EM	4099854432767	1200	14/11.3	2600/2100	4000	190°	80	100.000	B	1
SUPERIOR T8 1.2m 11.3-14W 865 EM	4099854432781	1200	14/11.3	2600/2100	6500	190°	80	100.000	B	1
SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 830 EM	4099854432606	1500	22.1/16.7	3700/2800	3000	190°	80	100.000	C	1
SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 840 EM	4099854432620	1500	22.1/16.7	4100/3100	4000	190°	80	100.000	B	1
SUPERIOR T8 1.5m 16.7-22.1W 865 EM	4099854432644	1500	22.1/16.7	4100/3100	6500	190°	80	100.000	B	1

LEDVANCE LED TUBE T8 EM UO PERFORMANCE CLASS - G13

Standaard glazen buis met coating - Instelbare lichtstroom (Multi Lumen) - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - Hoge kleurstabiliteit (SDCM ≤ 5) - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +50°C - VDE certificering volgens IEC 62776 - Lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 5 jaar garantie³

PERFORMANCE T8 0.6m 7W 830 EM	4099854432101	600	7.0	990	3000	190°	80	75.000	D	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 840 EM	4099854432125	600	7.0	1100	4000	190°	80	75.000	D	1
PERFORMANCE T8 0.6m 7W 865 EM	4099854432149	600	7.0	1100	6500	190°	80	75.000	D	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 830 EM	4099854432828	1200	15.6/13.1	2300/1900	3000	190°	80	75.000	D	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 840 EM	4099854432842	1200	15.6/13.1	2500/2100	4000	190°	80	75.000	C	1
PERFORMANCE T8 1.2m 13,1-15,6W 865 EM	4099854432866	1200	15.6/13.1	2500/2100	6500	190°	80	75.000	C	1
PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 830 EM	4099854432682	1500	23.1/19.3	3300/2800	3000	190°	80	75.000	D	1
PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 840 EM	4099854432705	1500	23.1/19.3	3700/3100	4000	190°	80	75.000	C	1
PERFORMANCE T8 1.5m 19,3-23,1W 865 EM	4099854432729	1500	23.1/19.3	3700/3100	6500	190°	80	75.000	C	1

1) L70/B50 | 2) Energie-efficiëntieklasse (EEI) op een schaal van A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie) | 3) Meer informatie op www.benelux.ledvance.com/garantie



1



NIEUW

Productnaam	EAN										
-------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEDVANCE LED TUBE T8 EM UO VALUE CLASS

Glazen buis - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - Lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 3 jaar garantie

VALUE T8 1.2m 20W 830 EM UO	4099854434785	1200	20.0	2160	3000	190°	80	50.000	F	1
VALUE T8 1.2m 20W 840 EM UO	4099854434808	1200	20.0	2400	4000	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 1.2m 20W 865 EM UO	4099854434822	1200	20.0	2400	6500	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 1.5m 29W 830 EM UO	4099854434846	1500	29.0	3150	3000	190°	80	50.000	F	1
VALUE T8 1.5m 29W 840 EM UO	4099854434860	1500	29.0	3500	4000	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 1.5m 29W 865 EM UO	4099854434884	1500	29.0	3500	6500	190°	80	50.000	E	1

LEDVANCE LED TUBE T8 EM VALUE CLASS

Glazen buis - Ø 26,7 mm - ON/OFF x 200.000 - Inclusief dummy LED starter - Temperatuurbereik Ta -20°C tot +45°C - Lage flikkering (SVM ≤ 0,4 en PstLM ≤ 1,0) - 3 jaar garantie

VALUE T8 0.44m 5.4W 830 EM	4099854434945	450	5.4	585	3000	190°	80	50.000	F	1
VALUE T8 0.44m 5.4W 840 EM	4099854434969	450	5.4	650	4000	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 0.44m 5.4W 865 EM	4099854434983	450	5.4	650	6500	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 0.6m 6.6W 830 EM	4099854434723	600	6.6	720	3000	190°	80	50.000	F	1
VALUE T8 0.6m 6.6W 840 EM	4099854434747	600	6.6	800	4000	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 0.6m 6.6W 865 EM	4099854434761	600	6.6	800	6500	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 0.7m 7W 830 EM	4099854435003	720	7.0	765	3000	190°	80	50.000	F	1
VALUE T8 0.7m 7W 840 EM	4099854435027	720	7.0	850	4000	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 0.7m 7W 865 EM	4099854435041	720	7.0	850	6500	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 0.9m 10W 830 EM	4099854435065	900	10.0	1080	3000	190°	80	50.000	F	1
VALUE T8 0.9m 10W 840 EM	4099854435089	900	10.0	1200	4000	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 0.9m 10W 865 EM	4099854435102	900	10.0	1200	6500	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 1.0m 11.6W 830 EM	4099854434525	1000	11.6	1260	3000	190°	80	50.000	F	1
VALUE T8 1.0m 11.6W 840 EM	4099854434556	1000	11.6	1400	4000	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 1.0m 11.6W 865 EM	4099854434570	1000	11.6	1400	6500	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 1.2m 15W 830 EM	4099854434600	1200	15.0	1620	3000	190°	80	50.000	F	1
VALUE T8 1.2m 15W 840 EM	4099854434624	1200	15.0	1800	4000	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 1.2m 15W 865 EM	4099854434648	1200	15.0	1800	6500	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 1.5m 18.3W 830 EM	4099854434662	1500	18.3	2000	3000	190°	80	50.000	F	1
VALUE T8 1.5m 18.3W 840 EM	4099854434686	1500	18.3	2200	4000	190°	80	50.000	E	1
VALUE T8 1.5m 18.3W 865 EM	4099854434709	1500	18.3	2200	6500	190°	80	50.000	E	1

EPD MILIEU PRODUCT VERKLARINGEN

ONTWIKKELD VOOR TRANSPARANTIE

Een milieuproductverklaring (EPD) levert geverifieerde gegevens over de milieu-impact van een product gedurende de hele levenscyclus - van grondstoffen tot afvalverwerking. Het zorgt voor transparantie, maakt eerlijke vergelijkingen mogelijk en ondersteunt duurzaamheidsdoelstellingen.

GECERTIFICEERD, VERTROUWD EN KLAAR VOOR DE TOEKOMST



GECERTIFICEERD VOLGENS DE HOOGSTE NORMEN

Geverifieerd door externe experts en in overeenstemming met ISO 14025, EN15804+A2 en PEP Ecopassport PSR00014.



WETENSCHAPPELIJK BETROUWBAAR EN VERGELIJKBAAR

Gebaseerd op de meest betrouwbare LCA-database, waardoor consistentie ontstaat tussen producten, certificeringen en aanbestedingen.



TRANSPARANT EN KLAAR VOOR DE TOEKOMST

LEDVANCE EPD's zorgen voor objectieve milieugegevens - vertrouwd voor groene bouwprojecten, openbare aanbestedingen en duurzame planning.



DUURZAAMHEID VRAAGT OM BETROUWBAARHEID

LEDVANCE is lid van de P.E.P. Association en publiceert alle EPD's op het PEP Ecopassport platform, evenals op de LEDVANCE productpagina's op onze website. Dit zorgt voor zichtbaarheid, traceerbaarheid en naleving van EU duurzaamheidskaders.

VAN PAPIER NAAR DIGITAAL

TOEGANG TOT AL ONZE PRODUCT DOCUMENTEN ONLINE

LEDVANCE stapt over op digitale productdocumentatie - een stap die goed is voor voor zowel gebruikers als de planeet. In plaats van gedrukte handleidingen en datasheets, is productinformatie nu gemakkelijk toegankelijk via een QR-code direct op het product of de verpakking.

Deze verandering maakt toegang niet alleen sneller, handiger en altijd up-to-date, maar helpt ook het papierverbruik te verminderen en te besparen op natuurlijke hulpbronnen.





**HANDIG VOOR U
VRIENDELIJK VOOR
DE PLANEET**
SCAN DE QR CODE
VOOR MEER INFORMATIE



GEMAKKELIJKE TOEGANG

Scan een QR-code op het product of de verpakking om installatiehandleidingen, datasheets en meer te bekijken.



ALTIJD UP-TO-DATE

Altijd toegang tot de nieuwste versie - geen verouderd gedrukt materiaal meer.



BETER VOOR HET MILIEU

Vermindert papiergebruik en -afval een eenvoudige stap naar het besparen van hulpbronnen.



LEDVANCE

LEDVANCE

Met bedrijfsactiviteiten in meer dan 140 landen is LEDVANCE een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van algemene verlichting. Ontstaan in 2016 uit OSRAM's algemene verlichtingsdivisie, omvat LEDVANCE's portfolio LED lampen en armaturen, intelligente verlichtingsproducten, traditionele lampen en duurzame energieoplossingen.
#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE Benelux B.V.
Cypresbaan 7
2908 LT Capelle a/d IJssel
Nederland
+31 (0)10 750 14 14

Zeteladres
Nijverheidsstraat 70
B-2160 Wommelgem
Belgie
+32 (0)2 550 68 20

benelux@ledvance.com
www.benelux.ledvance.com