

Złączki gwintowe ZG-G/3... przeznaczone są do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekroju znamionowym 4 mm<sup>2</sup>. Mogą być stosowane przemysłowo bez ograniczeń oraz montowane w urządzeniach użytkowanych w warunkach wewnętrznych we wszystkich strefach klimatycznych.

Wykonywane są w odmianach:


- ZG-G/31 - z sześcioma zaciskami,
- ZG-G/32 - z sześcioma zaciskami i dzielonym dolnym torem prądowym,
- ZG-G/33 - z sześcioma zaciskami i dzielonym środkowym torem prądowym,
- ZG-G/34 - z sześcioma zaciskami i dzielonym środkowym oraz dolnym torem prądowym,
- ZG-G/35 - z pięcioma zaciskami i dzielonym środkowym torem prądowym,
- ZG-G/36 - z pięcioma zaciskami i dzielonym środkowym oraz dolnym torem prądowym.

Do złączek można wlotowywać dodatkowe elementy elektroniczne.


Złączki ZG-G/3... mocuje się na listwach typu TS35. Tory prądowe przyległych złączek można łączyć za pomocą zwieraczy śrubowych. Inne wyposażenie dodatkowe (płyta skrajna, osłonka, trzymacze, oznaczniki) - patrz arkusz 3

Złączki posiadają znak CE i spełniają wymagania dyrektywy 2014/35/EC, która zastąpiła dyrektywę 2006/95/WE.


ZG-G/31




ZG-G/32




ZG-G/33




ZG-G/34




ZG-G/35



ZG-G/36



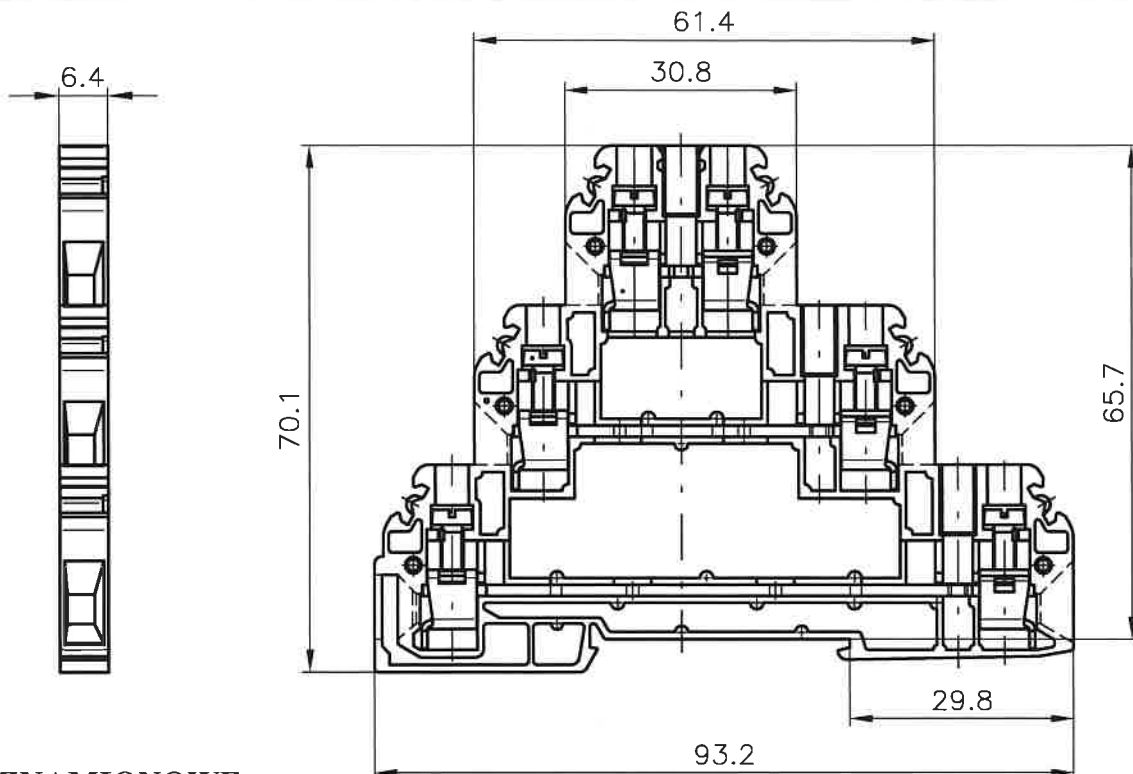

#### DANE ZNAMIONOWE

Zgodność z normą

IEC 60947-7-1

Przekrój znamionowy

4 mm<sup>2</sup>

Przyłączalność znamionowa:

- przewód sztywny

0,5...4 mm<sup>2</sup>

- przewód giętki

0,5...4 mm<sup>2</sup>

Napięcie znamionowe izolacji

690 V

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane

6 kV

Prąd znamionowy ciągły

32 A

Moment dokręcający zaciski

0,5 Nm

Długość odizolowania

8 mm

Materiał:

- korpus

poliamid : klasa palności V2 wg UL94,  
stopień 3 zanieczyszczenia ,  
odporność na prądy pełzające: CTI>600,  
grupa materiałów I,  
możliwość pracy w zakresie temperatur:  
-25...+ 100°C .

- szyny

miedź (pokrycie: Sn5)


- zaciski, wkręty

stal (pokrycie: Zn5)


	typ	nr katalogowy	masa /g/	pakowane po /szt/
Złączki gwintowe	ZG-G/31	03-000x	26,8	25
	ZG-G/32	03-100x	24,3	25
	ZG-G/33	03-200x	26,2	25
	ZG-G/34	03-300x	23,6	25
	ZG-G/35	03-400x	24,7	25
	ZG-G/36	03-500x	22,1	25

gdzie x-kolor : 1-żółty 6-niebieski 8-szary

**Płytki skrajne PSP- 4/3**

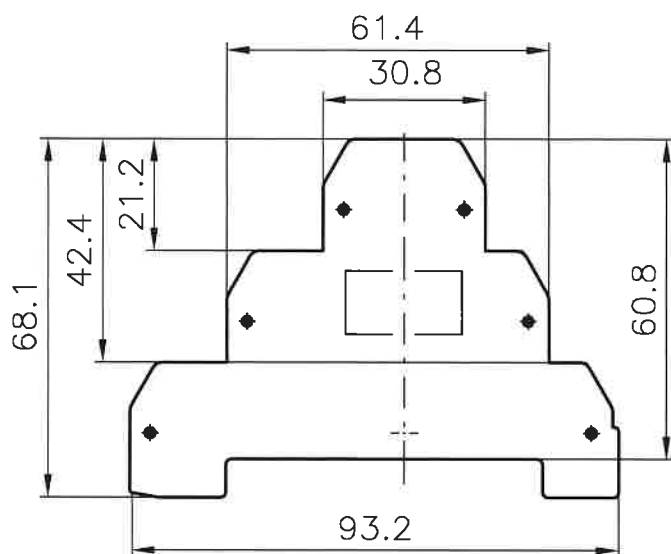

**Oślonka OZG-4**

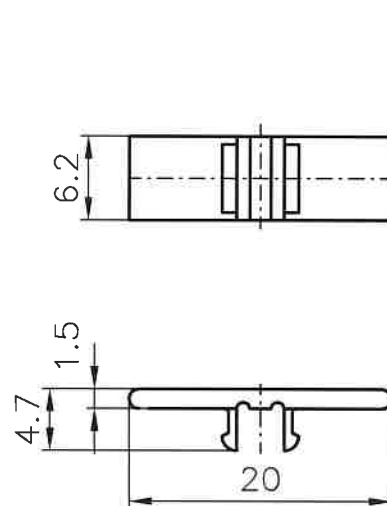

	typ	nr katalogowy			masa /g/	pakowane po /szt/
trzymacze	KU-1/35	44-120x			9,0	30
	KU-2/35	44-201x			11,5	30
	KU-4/35	44-703x			8,5	30
	KU-3/35	44-500x			43,0	30
zwieracze śrubowe	ZKU-4/2	42-0B11			2,9	10
	ZKU-4/3	42-0B12			4,7	5
	ZKU-4/4	42-0B13			6,0	5
	ZKU-4/5	42-0B14			7,7	5
	ZKU-4/10	42-0B15			14,1	5
płytki skrajne	PSP-4/3	41-720x			4,4	25
oślonka	OZG-4	99-520x			0,3	25
oznaczniki	DK-Z5/DK-Z6	51-71...; 51-72... / 51-61...; 51-62...			0,1	100 ; 250

gdzie x-kolor : 1-żółty 6-niebieski 8-szary

Listwy montażowe TS35 zgodnie z ofertą Pokój S.E.