

Zaciski odgałęźne HLAK / main terminals „HLAK“

materiał / material: korpus - mosiądz cynowany, śruby - stal ocynkowana, obudowa - poliamid /
body - tin-plated brass, screws - galvanized steel, housing - polyamide

napięcie znamionowe / rated voltage: 400 V

prąd znamionowy / rated current: CU 160A, AL 130A

zgodne z / accordance with: VDE 0613



stopień szczelności / protection level: IP-20

siła dokręcania / tightening force: 10-35 mm² - 3,5 Nm
1,5-25 mm² - 2,5 Nm

śruba typu / screw: PZ2

długość odizolowania / isolation length: 25 mm

tolerancja / tolerance: ±5%

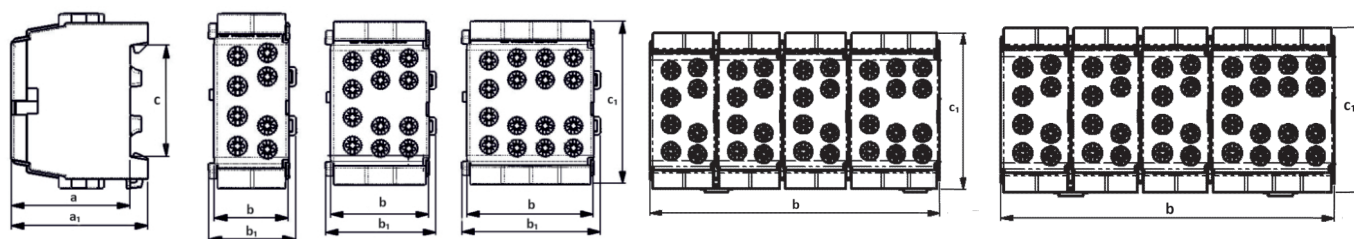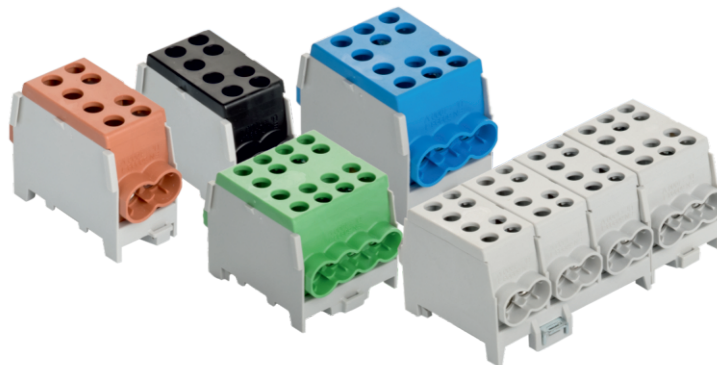

Typ / Type	Nr Pollmann / code no.	Wejście / incomings per pole 1,5 - 25 [mm²]	Wyjście / outgoings per pole 1,5 - 16 [mm²]	Liczba biegunów / poles	Wymiar / dimensions [mm] a/a₁ b/b₁ c/c₁			Sposób montażu / assembly method	Ilość [szt] / packag [pcs]	
	HLAK-35-1/2									
HLAK-35-1/2BR	2080144	2	2	1	37/43	23/27	35,2	szyna TH	5	
HLAK-35-1/2CZ	2080145	2	2	1	37/43	23/27	35,2	szyna TH	5	
HLAK-35-1/2NB	2080142	2	2	1	37/43	23/27	35,2	szyna TH	5	
HLAK-35-1/2SZ	2080141	2	2	1	37/43	23/27	35,2	szyna TH	5	
HLAK-35-1/2ZI	2080143	2	2	1	37/43	23/27	35,2	szyna TH	5	
	HLAK-35-1/4									
HLAK-35-1/4NB	2080179	2	4	1	37/43	33/37	335,2	szyna TH	3	
HLAK-35-1/4SZ	2080178	2	4	1	37/43	33/37	35,2	szyna TH	3	
HLAK-35-1/4ZI	2080180	2	4	1	37/43	33/37	35,2	szyna TH	3	
	HLAK-35-1/6									
HLAK-35-1/6NB	2080184	2	6	1	37/43	42/46	35,2/55	szyna TH	2	
HLAK-35-1/6SZ	2080183	2	6	1	37/44	42/46	35,2/55	szyna TH	2	
HLAK-35-1/6ZI	2080185	2	6	1	37/45	42/46	35,2/55	szyna TH	2	
	HLAK-35-4/10									
HLAK-35-4/10SZ	2080438	8	10	4	37,3/44,1	117	35,3/55	szyna TH	1	
HLAK-35-4/12SZ *	2080441	8	12	4	37,3/44,1	126	35,3/55	szyna TH	1	

* na zamówienie / to order

Pollmann
Elektrotechnik

RoHS
Compliant