

52220065	DATENBLATT	
Gültig ab: 21.04.2026	SKINTOP® MULTI	

Die innovative Mehrfachkabeleinführung SKINTOP® MULTI besteht aus einer Polycarbonat Schale, sowie aus einem Geleinsatz als Dichtelement. Sie dient der optimalen Abdichtung mit einer maximalen Packungsdichte vieler Leitungen mit unterschiedlichen Durchmessern. Durch die elastische Gelmembran-Technologie können Leitungen durchgestoßen und direkt angeschlossen werden. Um eine optimale Zugentlastung zu gewähren, kann ein Kabelbinder am Leitungsbündel fixiert werden.



Material:

Schale: Polycarbonat (PC)
Dichtung: Gel

Technische Merkmale:

IP-Schutzart: IP66, IP67 und IP68 (0,1 bar / 60 min) nach EN 60529
NEMA Type 1 und Type 5 nach UL50E
Temperaturbereich: -30 °C bis +100 °C (UL: +50 °C)
Materialeigenschaft: Brandverhalten V-2 nach UL 94
Öl-, UV- und ozonbeständig
Farbe: Schwarz

Typausführungen:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Max. Anzahl Durchführungen	Kabelanzahl x Kabel-Ø
52220065	SKINTOP® MULTI Version 1	22	6 x 8-12 mm; 16 x 3-7 mm
52220073	SKINTOP® MULTI Version 2	21	5 x 2-6 mm; 8 x 4-8 mm; 3 x 5-9 mm; 2 x 8-12 mm; 1 x 12-16 mm; 2 x ASI BUS oder 2 x 2-4 mm
52220080	SKINTOP® MULTI Version 3	30	30 x 2-6 mm
52220085	SKINTOP® MULTI Version 4	11	8 x 8-12 mm; 2 x 12-16 mm; 1 x 16-20 mm
52220101	SKINTOP® MULTI Version 5	27	27 x 4-8 mm
52220104	SKINTOP® MULTI Version 6	24	10 x 2-6 mm; 8 x 4-8 mm; 4 x 7-11 mm; 2 x 10-14 mm
52220107	SKINTOP® MULTI Version 7	14	14 x 8-12 mm
52220180	SKINTOP® MULTI Version 8	12	12 x 10-14 mm
52220183	SKINTOP® MULTI Version 9	15	10 x 3-7 mm; 5 x 16-20 mm
52220186	SKINTOP® MULTI Version 10	12	8 x 2-6 mm; 1 x 16-20 mm; 3 x 20-24 mm

Maße: 46 mm x 144 mm x 14 mm

Befestigungsbohrungen: 4 x 4,5 mm für M4 Befestigungsschrauben

Zusätzliche Informationen: Rückhaltevermögen in Anlehnung an DIN EN 62444
Schutzart in Anlehnung an DIN EN 60529

Ersteller: MOME3/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220065DE Version: 14	Seite 1 von 5
--	---------------------------------------	---------------

52220065	DATENBLATT	
Gültig ab: 21.04.2026	SKINTOP® MULTI	

Zulassungen:

 **US E349737**
 nach UL 508A/CSA C22.2 No. 14


Norm Referenz:




Passendes Zubehör:

SKINTOP® BRUSH ADD-ON 24

Montageausschnitt SKINTOP® MULTI

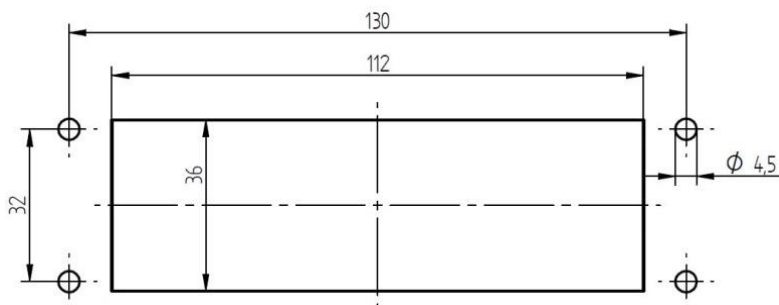


SKINTOP® MULTI VERSION 1

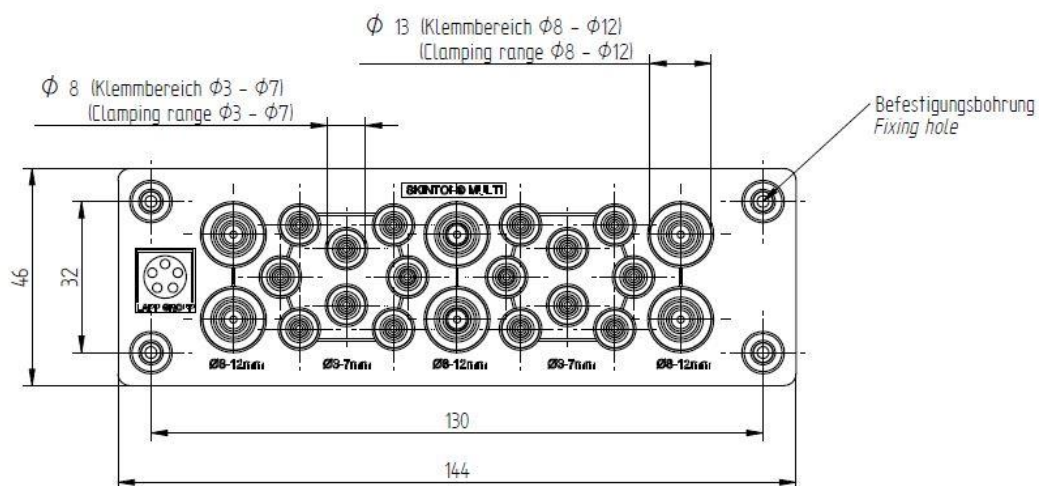


Ersteller: MOME3/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220065DE Version: 14	Seite 2 von 5
--	---------------------------------------	---------------

52220065	DATENBLATT	
Gültig ab: 21.04.2026	SKINTOP® MULTI	


SKINTOP® MULTI VERSION 2

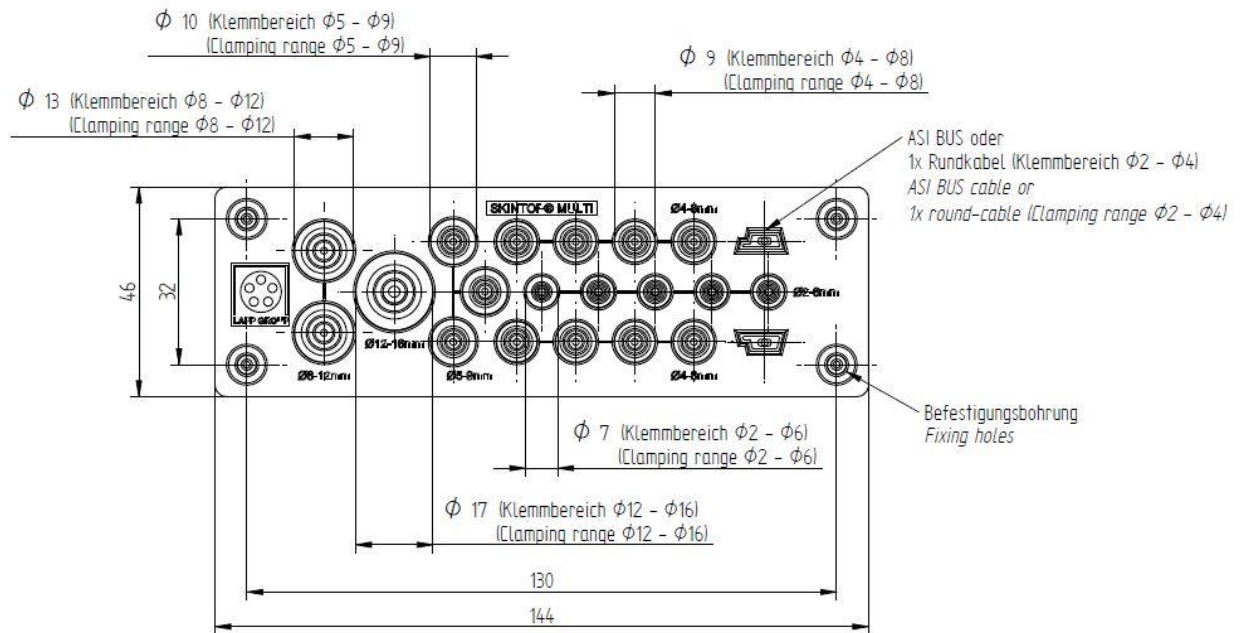

SKINTOP® MULTI VERSION 3

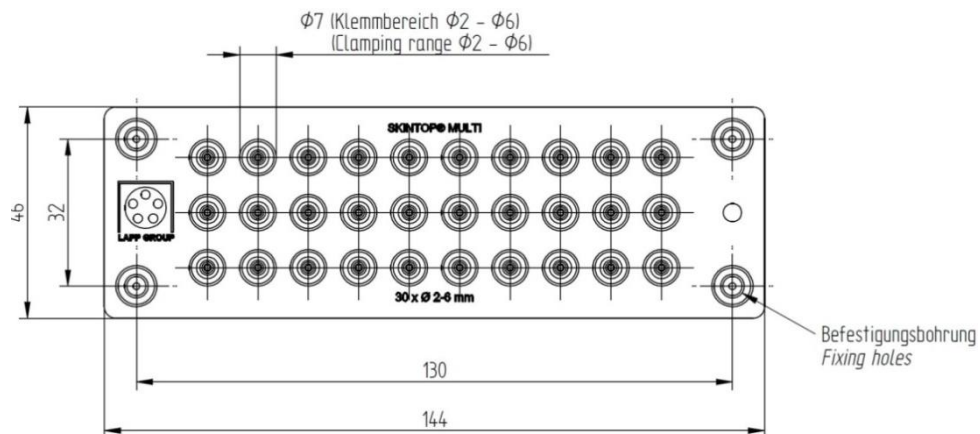


SKINTOP® MULTI VERSION 4

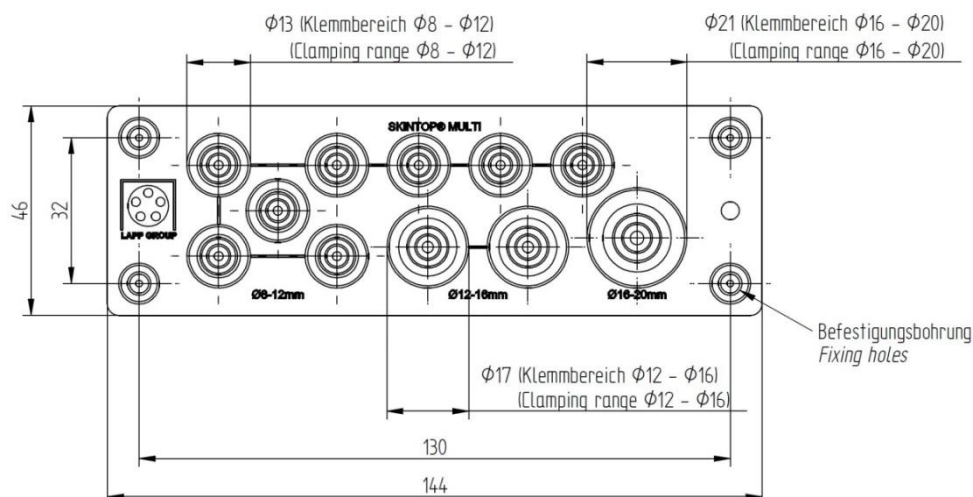


Ersteller: MOME3/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220065DE Version: 14	Seite 3 von 5
--	---------------------------------------	---------------

52220065	DATENBLATT	
Gültig ab: 21.04.2026	SKINTOP® MULTI	


SKINTOP® MULTI VERSION 5

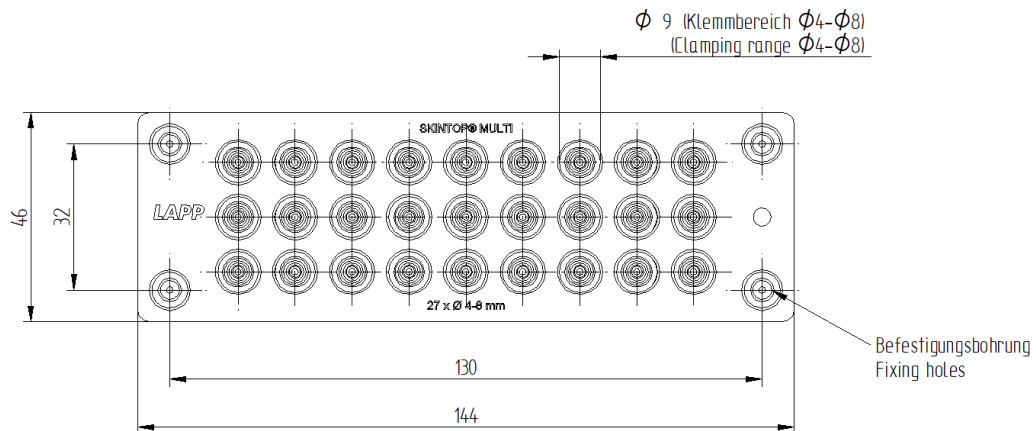

SKINTOP® MULTI VERSION 6

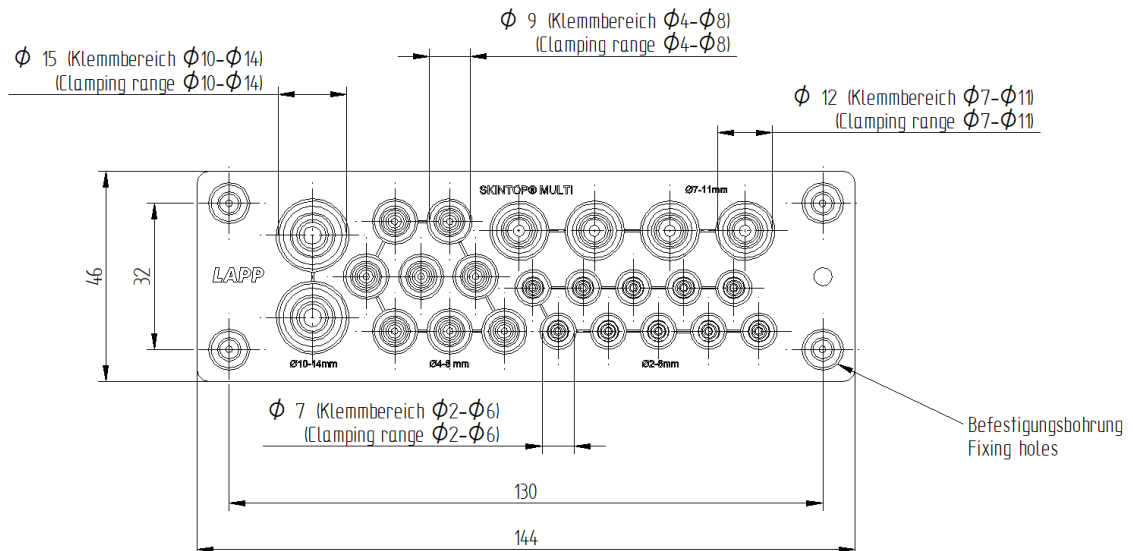


SKINTOP® MULTI VERSION 7

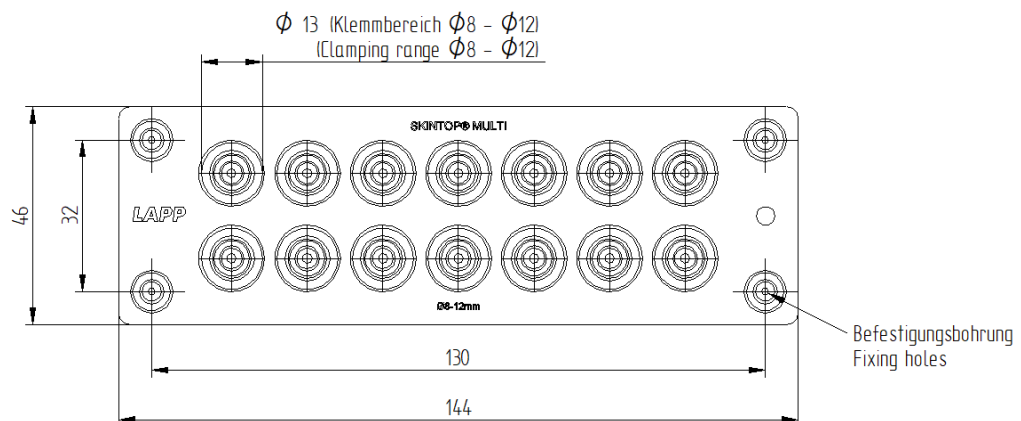


Ersteller: MOME3/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220065DE Version: 14	Seite 4 von 5
--	---------------------------------------	---------------

52220065	DATENBLATT	
Gültig ab: 21.04.2026	SKINTOP® MULTI	


SKINTOP® MULTI VERSION 8

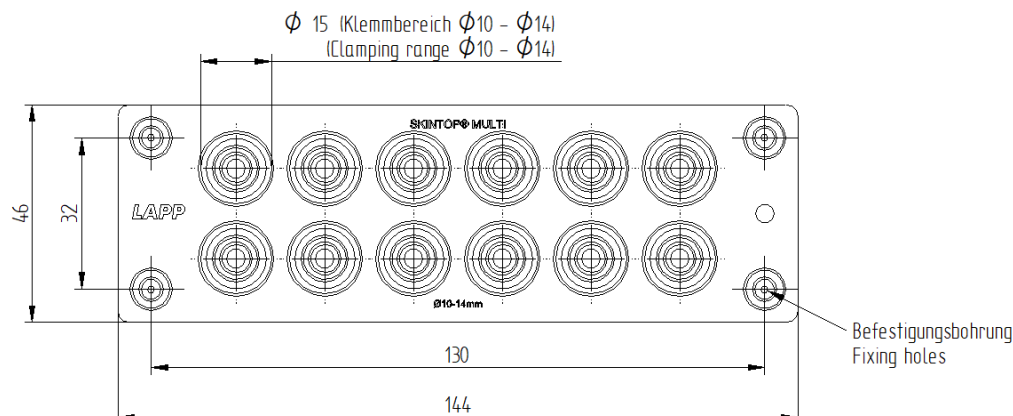

SKINTOP® MULTI VERSION 9

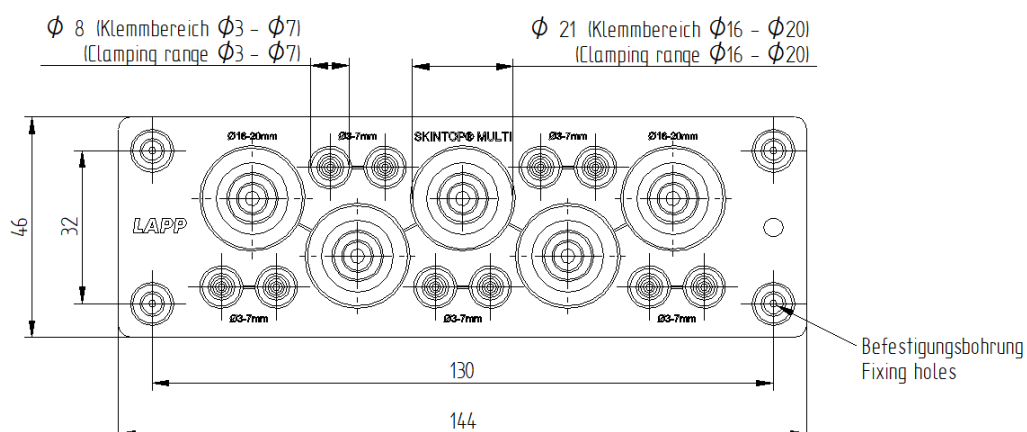

SKINTOP® MULTI VERSION 10

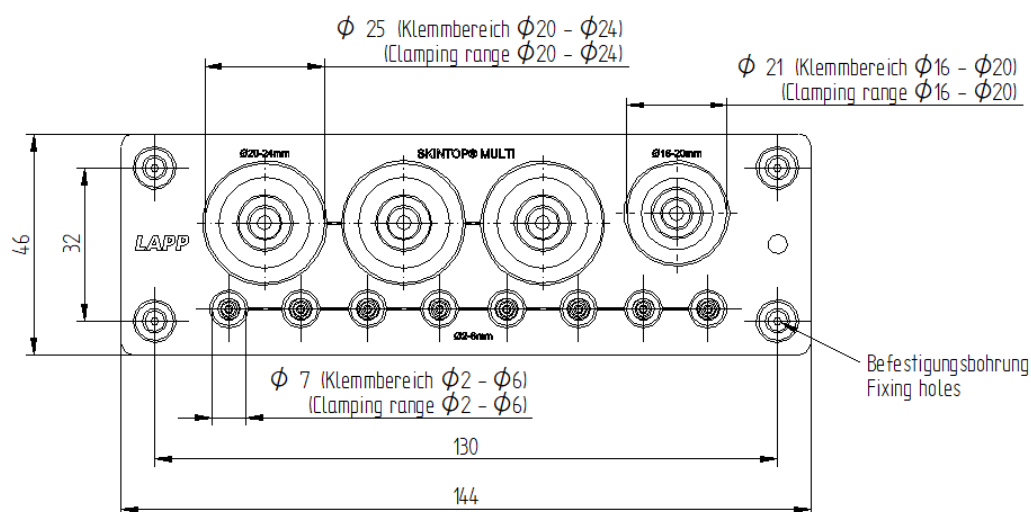

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MOME3/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52220065DE Version: 14	Seite 5 von 5
--	---------------------------------------	---------------