

230-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
03**060341.5L07.351****LUGCLASSIC SLIM LB LED HE 1200x300 34W  
4450lm 4000K biały ED**

Nowoczesna oprawa podtynkowa na źródła światła LED.

- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

**Dane mechaniczne****Montaż**

w suficie

**Kolor oprawy**

biały

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +35

**RAL**

9016

**Obudowa**blacha stalowa malowana  
proszkowo**Typ**

1200x300

**Nie okrywać materiałem**

termoizolacyjnym

tak

**Dane elektryczne****Przyłącze elektryczne**przewód max 2x1,5 mm<sup>2</sup>**Zasilanie**

230-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

34

**Prąd wyjściowy [mA]**

900

**Rodzaj osprzętu**

ED

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika****10A (B)**

23

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika****16A (B)**

37

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika****25A (B)**

47

**Dane optyczne****Roszył światła**

obrotowo-symetryczny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Klosz**pleksi mikropryzmatyczna  
(MPRM)**Temperatura barwowa [K]**

4000

**CRI/Ra**

≥80

**UGR**

&lt;19

**Kroki MacAdama**

4

**Strumień oprawy [lm]**

4450

**Skuteczność [lm/W]**

131

**Grupa ryzyka  
fotobiologicznego**

RG0

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Ilość diod LED**

72

**Dane ogólne****Informacje dodatkowe**

UGR &lt;19, CRI/Ra ≥80

**Uwagi**Kit chantier - długość linki  
zwieszniowej 1m; długość  
linki z uchwyty 0,8m**Żywotność L70B50**

50 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
1195x295x35	1200x300	80	2	3.5

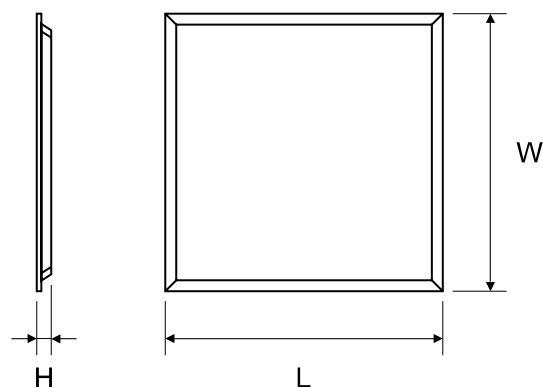

## Akcesoria



150231.01063

Ramka do montażu  
natynkowego 600x600x63



150231.01064

Ramka do montażu  
natynkowego  
1200x300x63



150230.01270

Klipsy do montażu g/k (4  
szt.)



150230.01277

Kit chantier

## Krzywe światłości

