

**PRODUITS PUISSANTS**  
POUR UNE INDUSTRIE FORTE

# HIGHBAY GEN5

HIGHBAY GEN5 offre des performances lumineuses impressionnantes et une efficacité pour les applications industrielles avec des plafonds hauts. Idéal pour les grandes surfaces dans les entrepôts et les halls logistiques. Avec une efficacité allant jusqu'à 181 lm/W et un flux lumineux de 36 200 lm, optimisez votre éclairage. Grâce au réglage de la puissance sélectionnable (Multi Lumen), ces luminaires sont polyvalents et parfaits pour remplacer les luminaires industriels.

Pour plus d'informations, visitez  
[www.ledvance.ch/fr/highbay5](http://www.ledvance.ch/fr/highbay5)

+ **HAUTE EFFICACITÉ**  
JUSQU'À


**181 lm/W**

+ **LUMENS**  
JUSQU'À

**36 200 lm**

+ **DURÉE DE VIE**  
L70/B50

**120 000 h**

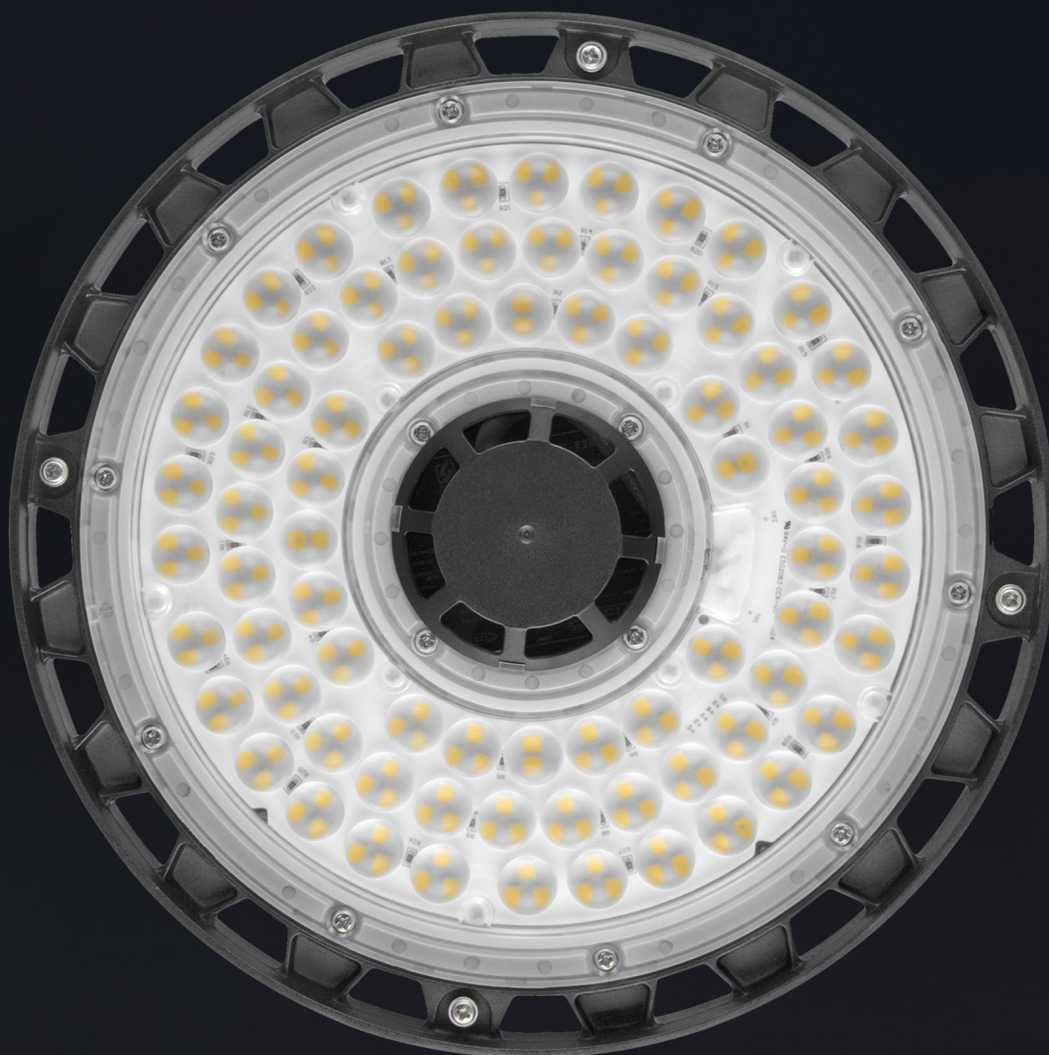

+ **DURABLE &**  
**ROBUSTE**

+ **UGR**  
AMÉLIORÉ  $\leq 19$

+ **ANGLE DE RAYONNEMENT**  
70°, 110°

**LEDVANCE**



# HIGHBAY GEN5

TRÈS POLYVALENT GRÂCE À UNE RÉGLAGE DE PUISSANCE  
SÉLECTIONNABLE SUR LE BOÎTIER (MULTI LUMEN)



LEDVANCE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

		EAN	ELDAS
HIGHBAY GEN5 P 75W 840 70DEG IP66 PS	75 W, 250 W HID, 280x161 mm, 13200/9328 lm, 176 lm/W, 70°	4058075844285	941604190
HIGHBAY GEN5 P 75W 840 110DEG IP66 PS	75 W, 250 W HID, 280x161 mm, 13500/9540 lm, 180 lm/W, 110°	4058075844292	941604110
HIGHBAY GEN5 P 150W 840 70DEG IP66 PS	150 W, 400 W HID, 321x160 mm, 26250/21875 lm, 175 lm/W, 70°	4058075844308	941604150
HIGHBAY GEN5 P 150W 840 110DEG IP66 PS	150 W, 400 W HID, 321x160 mm, 26700/22250 lm, 178 lm/W, 110°	4058075844315	941604120
HIGHBAY GEN5 P 200W 840 70DEG IP66 PS	200 W, 500 W HID, 321x162 mm, 35000/30275 lm, 175 lm/W, 70°	4058075844322	941604180
HIGHBAY GEN5 P 200W 840 110DEG IP66 PS	200 W, 500 W HID, 321x162 mm, 36200/31313 lm, 181 lm/W, 110°	4058075844339	941604140

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à  $UGR \leq 19$  (<150W, 70°) en combinaison avec réflecteur
- Très longue durée de vie de 120 000 h<sup>1</sup>
- Angle de rayonnement 70°, 110°
- 0-10 V dimmable<sup>2</sup>
- Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires industriels conventionnels
- Indice de protection : IP66 & IK10
- Température de couleur : 4 000/6 500 K<sup>3</sup>
- Garantie de 5 ans<sup>4</sup>

<sup>1</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta)

<sup>2</sup> Disponible également en version DALI

<sup>3</sup> D'autres températures de couleur sont disponibles en fonction de la variante

<sup>4</sup> Les conditions exactes sont disponibles sur [www.ledvance.ch/lesgaranties](http://www.ledvance.ch/lesgaranties)

## SOLUTIONS LED COMPLÈTES POUR DES RÉNOVATIONS ET DES NOUVELLES CONSTRUCTIONS RÉUSSIES

Un éclairage efficace et durable est au cœur des solutions de rénovation et de nouvelles constructions tournées vers l'avenir. Nos diverses familles de produits sont optimales pour les applications industrielles et vous offrent une valeur ajoutée directe grâce à leur grande flexibilité et leur installation facile.



### Service client:

[kundenservice@ledvance.com](mailto:kundenservice@ledvance.com)

Allemagne: +49 89 780 673-660

Autriche: +43 1 68 068

Suisse: +41 52 525 25 25

POWER THROUGH LIGHT