

LEDVANCE.DE



LEDVANCE

BIS ZU
170
lm/W

100 000 h
LEBENS-
DAUER

7 J
GARANTIE



DAS NEUE PANEL FLEX

**HOCHLEISTUNGSTALENT
FÜR IHR NÄCHSTES
BÜROBELEUCHTUNGSPROJEKT**

+ 50% Effizienz im Vergleich zu
Standard-LED-Panels



FLEXIBEL, LANGLEBIG, ENERGIEEFFIZIENT: DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR MODERNE BÜROS.

**SUPERIOR
CLASS**

Vergessen Sie Standard-Panels. PANEL FLEX ist eine innovative LED-Leuchte, die den Schwerpunkt auf Effizienz, Flexibilität und hohe Qualität für moderne Arbeitsräume. Mit der höchsten lm/W-Leistung der LEDVANCE Panel-Familie bietet PANEL FLEX eine lange Lebensdauer, sein austauschbarer Treiber minimiert den Abfall. Wählen Sie zwischen Standard On/Off-Versionen mit einer 4-Stufen-Multilumenfunktion oder entscheiden Sie sich für die DALI-kompatible Modelle für eine Lichtsteuerung, die noch mehr Energieeinsparungen ermöglicht. Sie ist auch als entblendete Version erhältlich (UGR < 19). PANEL FLEX ist eine nachhaltige Beleuchtungslösung, die durch eine 7-jährige Garantie¹ abgesichert ist.

**BIS ZU
-70 %
ENERGIE
VER-
BRAUCH²**

- + Maximale Effizienz - bis zu 170 lm/W
- + Bequeme Flexibilität - mehrere Lumenstufen wählbar
- + Hohe Qualität - bis zu 100 000 Stunden Lebensdauer (L80)




¹ Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie | ² Vergleich der 3 600 lm (22 W) Version von PANEL FLEX mit einer 4 x 18 W Leuchtstoffröhrenanlage.

BEQUEME FLEXIBILITÄT GEEIGNET FÜR UNTERSCHIEDLICHE DECKENHÖHEN

Multi Lumen – **4** Stufen wählbar

PANEL FLEX ist vor Ort einstellbar und ermöglicht die Wahl zwischen vier Lumenstufen für eine perfekte Beleuchtung in jedem Büroraum, auch bei hohen Decken. Die Lumenleistung von 5 220 lm maximal und 2 830 lm minimal kann bei der Installation über einen Schalter am Treiber gewählt werden. So sorgt PANEL FLEX für eine optimale Ausleuchtung bei unterschiedlichen Raumgrößen und Aufgaben.

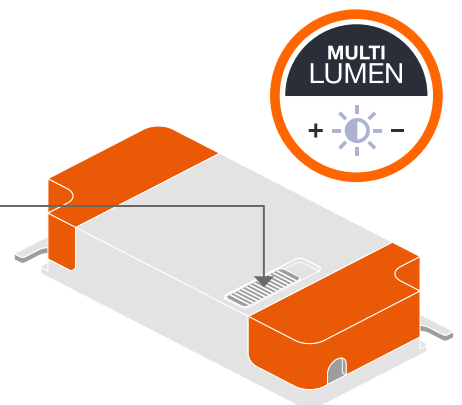


1. LUMENSTUFE




2. LUMENSTUFE



3. LUMENSTUFE




4. LUMENSTUFE

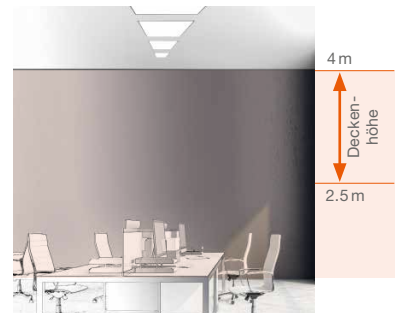

Volle Flexibilität mit MULTI SELECT für verschiedene Lumenstufen. Die gewählte Stufe muss die Beleuchtungsstärke von 500 lx und eine Mindestgleichmäßigkeit von 0,6 für die Schreibtischbeleuchtung sicherstellen.

NACHHALTIGKEIT DER TREIBER ALS WARTUNGSFÄHIGES BAUTEIL



Der wartungsfähige LED-Treiber ist als Ersatzteil erhältlich, so dass er ausgetauscht werden kann, ohne die gesamte Leuchte zu entsorgen. Dies reduziert Abfall und schont Ressourcen. Zudem minimiert die lange Lebensdauer des LED-Moduls (bis zu 100.000 Stunden – L80) den Austauschbedarf für eine nachhaltige Beleuchtungslösung.

LICHTMANAGEMENT MIT PANEL FLEX DAS BESTE FÜR IHRE PROJEKTE

Unsere VIVARES-Systeme bieten verschiedene Möglichkeiten zur Lichtsteuerung für Ihr Büro. Die DALI-fähigen PANEL FLEX Leuchten lassen sich nahtlos integrieren. Optimieren Sie die Bürobeleuchtung für Komfort, Produktivität und Einsparungen. LEDVANCE, Ihr zuverlässiger Partner für intelligentes Lichtmanagement, liefert alles aus einer Hand. www.ledvance.de/lms



NOCH FRAGEN? SPRECHEN SIE
UNS AN.

Interessieren Sie sich für unsere Dienstleistungen für Ihre Projekte? Unsere Experten im Projektgeschäft beraten Sie gerne.

Sie können uns unter
vam@ledvance.com
+49 89 780673-600



Alle Informationen zu
erfolgreichen Projekten
finden Sie hier:
ledvance.de/projekte



BESTE EINSPARUNGEN MIT
VIVARES LICHT-
MANAGEMENT

80 % Energie- UND CO₂ Einsparungen*

16 € Einsparungen pro m²*

39 kWh Einsparungen pro m²*

Einsparungen mit VIVARES in einem Großraumbüro nach einem Jahr Betrieb. 400 qm, 0,40 €/kWh, Energieverbrauch der vorherigen Installation: 18.000 kWh. Potenzielle Einsparungen durch ein optimiertes sensorbasiertes LED-Beleuchtungssystem im Vergleich zu einem herkömmlichen System mit Leuchtstofflampen. Aufgrund der hohen Effizienz von PANEL FLEX sind noch größere Einsparungen möglich, abhängig von der Anwendung und der Raumgröße.

ÜBER LEDVANCE

Mit Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen für Allgemeinbeleuchtung. Aus der Allgemeinbeleuchtungssparte von OSRAM hervorgegangen, umfasst das Portfolio von LEDVANCE LED-Lampen und Leuchten, intelligente Beleuchtungsprodukte, herkömmliche Lampen und erneuerbare Energielösungen.
#POWERTHROUGHLIGHT

LEDVANCE GmbH
Parkring 1–5
85748 Garching
Deutschland


LEDVANCE

SPITZENLEISTUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU PANEL FLEX


- Hochwertige Leuchte mit hoher Lichtleistung
- Geeignet für Projekte mit hohem Bedarf an Energieeffizienz und Langlebigkeit
- Höchste Lichtausbeute innerhalb der LEDVANCE LED-Panel-Familien
- Sehr lange Lebensdauer von 100.000 Stunden
- Treiber separat als Ersatzteil erhältlich für einfaches Austauschen



Alle Produktdetails

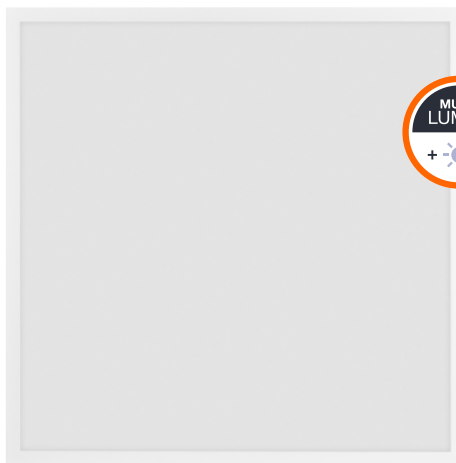

SUPERIOR
CLASS



TREIBER

PANEL FLEX

Produktname	GTIN (EAN)	Ersatz für	Im	W	lm/W	K	L80 ¹	Δ		L x B x H [mm] Ø x H [mm]	Geeignet für Zentralbatterie- systeme
<div> </div>											
PANEL FLEX PS											
PL FLEX 600 S 30W 840 PS	4099854 276484	4 x 18W	4860/4130/3510/2880	30/25/21/17	162/165/167/169	4000	100000	120	—	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 625 S 32W 840 PS	4099854 276545	4 x 18W	5220/4460/3680/2890	32/27/22/17	163/165/167/170	4000	100000	120	—	620 x 620 x 32	✓
<div> </div>											
PANEL FLEX UGR19 PS											
PL FLEX 600 S 30W 840 U19 PS	4099854 276507	4 x 18W	4860/4130/3510/2880	30/25/21/17	162/165/167/169	4000	100000	90	—	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 600 S 30W 830 U19 PS	4099854 276521	4 x 18W	4800/4050/3450/2830	32/27/22/17	160/162/164/166	3000	100000	90	—	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 625 S 32W 840 U19 PS	4099854 276569	4 x 18W	5220/4460/3680/2890	30/25/21/17	163/165/167/170	4000	100000	90	—	620 x 620 x 32	✓
PL FLEX 625 S 32W 830 U19 PS	4099854 276583	4 x 18W	5160/4380/3610/2830	32/27/22/17	161/162/164/166	3000	100000	90	—	620 x 620 x 32	✓
<div> </div>											
PANEL FLEX DALI											
PL FLEX 600 DALI S 30W 840	4099854 276606	4 x 18W	4860	30	160	4000	100000	120	✓	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 625 DALI S 32W 840 DALI	4099854 276774	4 x 18W	5220	32	160	4000	100000	120	✓	620 x 620 x 32	✓
<div> </div>											
PANEL FLEX UGR19 DALI											
PL FLEX 600 DALI S 30W 840 U19 DALI	4099854 276620	4 x 18W	4860	30	160	4000	100000	90	✓	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 600 DALI S 30W 830 U19 DALI	4099854 276750	4 x 18W	4800	30	155	3000	100000	90	✓	595 x 595 x 32	✓
PL FLEX 625 DALI S 32W 840 U19 DALI	4099854 276798	4 x 18W	5220	32	160	4000	100000	90	✓	620 x 620 x 32	✓
PL FLEX 625 DALI S 32W 830 U19 DALI	4099854 276811	4 x 18W	5160	32	155	3000	100000	90	✓	620 x 620 x 32	✓
<div> </div>											
PANEL FLEX REPLACEMENT DRIVER											
DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600*	4058075 843684	30/25/21/17	700/600/500/410	0/50/60	220 – 240V	–10...+50	100000	125 x 60 x 30	✓		
DR DS-P-32/220-240/750 PL FLEX 625*	4058075 843691	32/27/21/17	750/630/510/410	0/50/60	220 – 240V	–10...+50	100000	125 x 60 x 30	✓		

¹ t[h]: L70/B50 @ 25 °C (T_a)/t[h]: L80/B10 @ 25 °C (T_a) |

² Die genauen Bedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie.

³ Alle Leuchten unterstützen DALI-2 Energiedaten (DALI Teil 252) und DALI-2 Diagnosedaten (DALI Teil 253).

⁴ Ersatz-ON/OFF-Treiber. Wartungsfähige Lichtquellen auf Anfrage.

LEDVANCE.DE